



Изменения:

17.03.25 добавлены новые фрезеровки Волна 1, Волна 2, Волна 3.

26.05.25 добавлены размеры световых планок.

14.07.25 добавлена новая фрезеровка Волна 4.

14.07.25 вывели двери Ар деко

24.07.25 убрали алюминиевый профиль для изготовления рамок F1-10

СОДЕРЖАНИЕ

Правила оформления заказов	2	Корнет	27	Толедо	61	Изделия на основе МДФ, облицованные декоративными покрытиями из пластика (акрила)
Технические требования изделий ..	4	Лжевыборка	28	Трио(левая)	62	Общая информация
Панели на основе МДФ в пленке ПВХ:		Лион	29	Трио(правая)	63	о программе
Общая информация о программе ..	5	Лира	30	Трио параллель	64	100
Профили фрез	5	Лирика	31	Тулуса	65	Требования к дефектам
Технические характеристики	6	Мали	32	Умбria	66	внешнего вида
Требования к дефектам внешнего вида.....	7	Маркезе	33	Шеду	67	101
АССОРТИМЕНТНЫЕ ГРУППЫ:		Марсель	34	Элегант	68	Фасады в пластике
Фрезеровки коллекции Classic		Матео	35	Элит	69	102
Антинори	8	Мыло	36	Витрина сложная № 2	70	Сборные фасады в пластике
Бонна	9	Наполеон	37	Фрезеровка по размерной сетке:		103
Валенсия	10	Орлеан	38	Аргайл	71	Радиусные панели в пластике ...
Венеция DC 10	11	Оскар	39	Лино	72	105
Волна 1	12	Парма	40	Шеврон	73	Особенности технологии
Волна 2	13	Порту	41	Радиусные панели в ПВХ	74	и возможности оборудования
Волна 3	14	Примаверо	42	Сборные панели на основе МДФ в пленке ПВХ		106
Волна 4	15	Прованс	43	Технические требования, варианты исполнения	79	Рекомендации при установке
Двойка (левая)	16	Прямоугольник	44	Сборный № 1	80	мебельной петли
Двойка (правая)	17	Прямоугольник параллель	45	Сборный № 2	81	107
Денвер	18	Ривьера	46	Сборный № 4	82	Указания по применению
Доменико	19	Римини	47	Дополнительные элементы		и уходу
Женева	20	Римини Нео	48	Карнизы	83	108
Зигзаг 2 (левая)	21	Ромб	49	Световые планки	84	Правила хранения
Зигзаг 2 (правая)	22	Рондо	50	Пилястры	85	и транспортирования
Империя	23	Рондо Фолк	51	Спинки кроватей	86	109
Квадро	24	Рубин	52	Двери-купе	88	Гарантия изготовителя.....
Классика	25	Семела	53	Накладки на двери	94	110
Классика Фолк	26	Сидеро	54			Защита фасадов от нагрева
		Сиена	55			и пара
		Сильвия	56			111
		Тандем	57			
		Терция	58			
		Техно	59			
		Техно вертикальный	60			

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения и модификации, связанные с изменением внешнего вида, со свойствами используемых при производстве Товара сырья и материалов, не снижающие потребительские качества Товара и/или улучшающие его технические характеристики.

Заказы на продукцию фабрики «КЕДР-ФАСАДЫ» оформляются в Информационной системе приема заказов «Личный кабинет». Заказы должны быть заполнены надлежащим образом, а именно:

- Если заказы являются одним комбинированным изделием, то обязательно на бланке заказа должна быть ссылка на то, что заказы комбинированы;
- Радиусные панели, детали с разными толщинами плитного материала должны быть оформлены на отдельном бланке заказа и привязаны комбинацией к основным заказам;
- Все виды карнизов, в том числе и радиусный карниз, оформляются в бланке ПВХ с прямыми деталями;
- Если панель в пленке ПВХ необходимо изготовить по эскизу, то тип панели для данной детали необходимо выбрать «Глухой эскиз».

В случае, если Вы не имеете возможности корректно оформить бланк заказа (отсутствие в бланке декора или фрезеровки и т.д.), необходимо уведомить об этом своего ведущего менеджера.

Все изменения в заказах необходимо вносить до размещения бланков на Фабрике.

В исключительных случаях изменения могут быть внесены только в статусе «Принят менеджером».

Эскиз – это любое отклонение (изменение) от утвержденных на предприятии параметров изготовления изделий. Деталь «по эскизу» может быть выполнена только на основе изделий из текущей складской программы и предполагает под собой изменение формы детали (скосы, выпилы, скругления), изменение порядка обработки торца (обработка необходимых торцов индивидуальными фрезами из текущей складской программы) или нанесение каких-либо элементов утвержденной фрезеровки.


Деталь по эскизу Заказчика является нестандартным изделием, наценку на неё определяет Игтоговитель, в зависимости от сложности изготовления (если в бланке Заказа напротив детали указано «по эскизу», то эта деталь переходит в разряд нестандартных изделий, и приоритетным документом на её изготовление для производства является приложенный эскиз).

В эскизе должны быть указаны все требования: фрезеровка по фасаду, фреза по краю, размеры и т.д. Для более точного и быстрого изготовления необходимых нестандартных деталей и исключения ошибок в производстве рекомендуется высыпать эскизы сложных изделий в формате DXF, FRV.

Основные правила при оформлении заказов по эскизам:

- нанесения габаритных размеров изделий;
- указание фрез по торцу: если по всем четырем сторонам фасада фреза по торцу одинаковая, то она прописывается под эскизом текстом, например, «фреза по торцу № 1», в случае отсутствия пометки на эскизе фрезы она изготавливается согласно указанной в бланке заказа. Если на одном изделии предусмотрены разные фрезы по торцу, то они обозначаются выноской на эскизе. Аналогично и с фрезами по пласти;
- указание дополнительных размеров изделия необходимо сопровождать пояснительными записками (лицевая сторона изделия, тыльная сторона, количество отверстий и их диаметры и т.д.);
- для фрезеровок «Техно», «Техно вертикальное», для сстыковки деталей по эскизу, изготавливается общий вид с взаимным расположением на нём деталей с указанием на них номера позиции в бланке;
- эскизы, нарисованные от руки, принимаются с геометрически верным изображением, а также с нанесенными габаритными размерами изделия и размерами, необходимыми для его построения (радиусы, места сопряжения с привязкой, с указанием фрез по краю и фасаду и т.д.). Эскиз должен быть легкочитаем и не содержать лишнюю информацию, не относящуюся к данному эскизу;
- ! если в бланке заказа выбран тип фасада «Глухой эскиз», то изделие считается нестандартным и изготавливается по приложенному эскизу. Приоритетом в данном случае является эскиз.

Пример эскиза:

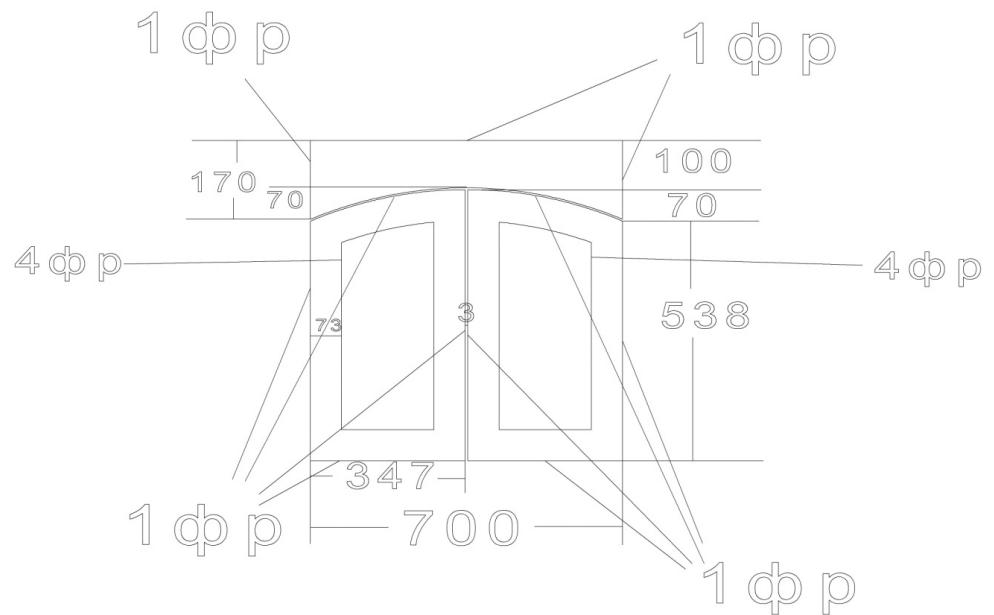

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРАХ

Размеры изделий должны соответствовать размерам, указанным в бланке заказа или на эскизе.

- Предельные отклонения линейных размеров (высота, ширина), если иное не указано на эскизе:
 - $\pm 1,0$ мм для размеров от 30 до 999 мм;
 - $\pm 2,0$ мм для размеров от 1000 мм до 2750 мм.
- Предельные отклонения по фактической толщине изделий, облицованных различными материалами, может составлять величину $A(-0,3; +1,1)$, где A - номинальная толщина облицовываемой основы.
- Отклонение размеров расположения фрезеровки и профилей фрез ± 1 мм.

ПОКОРОБЛЕННОСТЬ

- Допуски по короблению (отклонению по плоскостности) на лицевую сторону изделий по ГОСТ 16371 (п. 5.2.3, к щитовым деталям готовой собранной мебели), применимо к изделиям без крепления на основу, допуски коробления приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Размеры фасада, мм		Допуск, мм
X	Y	
От 300,0 до 600,0	От 300,0 до 600,0	0,4
От 600,0	От 300,0 до 600,0	2,0
От 600,0 до 2750,0	От 600,0 до 1250,0	3,5

- Покоробленность деталей высотой и (или) шириной 300 мм и менее не нормируется.
- Вышеуказанные значения определяются только в том случае, если конструкция изделия удовлетворяет условию: C/D больше или равно 0,017, где C - толщина изделия в мм, D - диагональ изделия в мм.

Примечание. На изделиях толщиной от 4,0 до 10,0 мм любых габаритных размеров возникает ненормируемое коробление. Данный вид продукта необходимо использовать в качестве дверных накладок, вставок в шкаф-купе и т.д., где есть жесткая фиксация на какую-либо основу. Коробление изделий любой толщины на изнаночную сторону, в т.ч. облицованную компенсирующим пластиком, является нормальным состоянием изделий и устраняется при установке на готовое изделие мебели путем регулировки крепежной фурнитуры или установки натяжителей.

Натяжители возможно установить в дверные накладки толщиной не менее 16 мм.

ПАНЕЛИ НА ОСНОВЕ МДФ В ПЛЕНКЕ ПВХ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

Ассортимент программы представлен мебельными панелями и дополнительными элементами, изготовленными по методу мембранны-вакуумного прессования.

Материал-основа: плита МДФ.

Толщина плиты – 4, 6, 8, 10, 16, 19 и 22 мм.

Плита МДФ толщиной 4, 6, 8 мм без покрытия (шлифованная).



Плита МДФ толщиной 10, 16 и 22 мм имеет одностороннее ламинирование или без покрытия. 19 мм только одностороннее ламинирование.

Облицовочный материал – пленка ПВХ. Цветовая палитра включает в себя более 250 декоров.

В программе возможно исполнение изделий с профилем по торцу и по пласти.

На торцевой поверхности изделия допускаются неровности в виде «наплыва» плёнки по всему периметру торца у изделий без фрезы по краю. Данный эффект появляется случайно в большей или меньшей степени и является технологической особенностью изготовления без фрезы по краю. Переделки по качеству внешнего вида, касающиеся выше указанного отклонения, производиться не будут.

ПРОФИЛИ ФРЕЗ ПО ТОРЦУ ПАНЕЛИ

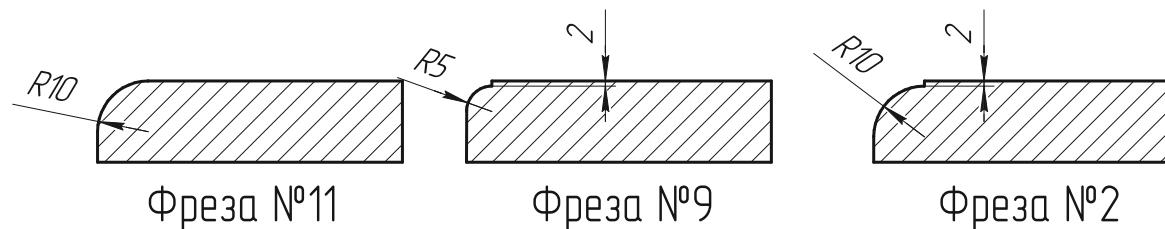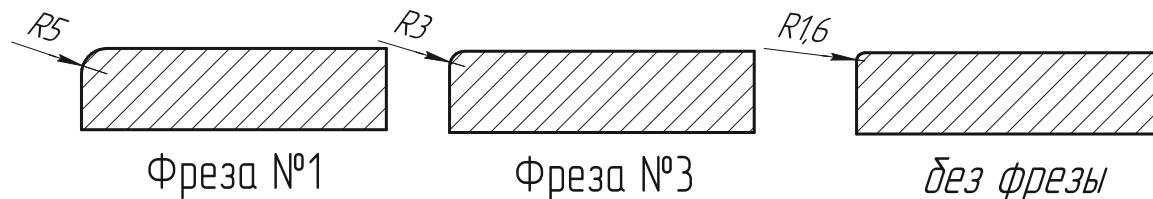

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный размер изделия, облицованного пленкой ПВХ, 30x300 мм или 300x30 мм изготавливается без обработки какой-либо фрезой по краю (добрная планка). Для доборных планок: при Высоте/ Ширине в диапазоне 48-100 мм и Ширине/Высоте не менее 300 мм фреза по краю только № 1; свыше 100 мм фрезы по краю № 2, № 11.

Толщина МДФ 4, 6, 8 мм изготавливается только с фрезой по краю - «без фрезы».

Толщина МДФ 10 мм изготавливается только с фрезой по краю № 1 или «без фрезы».

Толщины МДФ 16, 19 и 22 мм возможно изготовление по краю всеми фрезами, входящими в ассортимент фабрики.

Профиль «без фрезы» применим для изделий из МДФ 4, 6, 8, 10, 16 и 19 мм и только по прямолинейному профилю детали, т.е. для изделий прямоугольной формы. Все криволинейные (сложной формы) изделия и изделия из МДФ 22 мм изготавливаются только с использованием фрезы № 1, № 11 или № 2 по торцу.

Технология производства панелей в пленке ПВХ не обеспечивает совпадение текстурного рисунка на деталях заказа при их состыковке.

Минимальные и максимальные размеры, указанные для каждой фрезеровки, определяются направлением текстуры пленки. Просьба обращать внимание на данный факт при заказе крупногабаритных деталей.

ВНИМАНИЕ!

Максимальные размеры панелей для пленок, имеющих направление текстуры:

если текстура в пленке* - вертикально, направление текстуры на панелях – вертикально, то максимальная высота 2750 мм, максимальная ширина 1100 мм;

если текстура в пленке* - вертикально, направление текстуры на панелях – горизонтально, то максимальная высота 1100 мм, максимальная ширина 2750 мм;








если текстура в пленке* - горизонтально, направление текстуры на панелях – вертикально, то максимальная высота 1100 мм, максимальная ширина 2750 мм;

если текстура в пленке* - горизонтально, направление текстуры на панелях – горизонтально, максимальная высота 2200 мм, максимальная ширина 1100 мм.

*направление текстуры в пленке определяется по образцам и по фото на сайте


ТРЕБОВАНИЯ К ДЕФЕКТАМ ВНЕШНЕГО ВИДА

Отклонение	Допуск	Разрешение на отклонение			Примечания
		Лицевая	Торец	Обратная	
Царапины	Мелкие, длиной до 50,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Нет	Нет	Да	Отсутствие ощутимого «зацепа» при проведении поперёк царапины ногтем.
Вмятины	Диаметром до 2,0 мм, не более 3 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	Да	Да	–
Неровности на лицевой поверхности из-за посторонних частиц	Размером до 1,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	Да	/-/	–
Пятна (точки), непропечатки рисунка (для пленки ПВХ)	Диаметром до 1,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	Да	/-/	Контрастные
Отклонение направления текстуры (перекос рисунка)	До 5,0 мм	Да	/-/	/-/	
Заделки	Не более 3,0x3,0 мм, не более 3 шт.	Нет	Да	Нет	При условии качественной реставрации скола
Примечания					
1) На лицевой поверхности изделия до 0,3 м ² допускаются одновременно не более трёх разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия;					
2) Знак /-/ означает, что данный параметр не контролируется.					

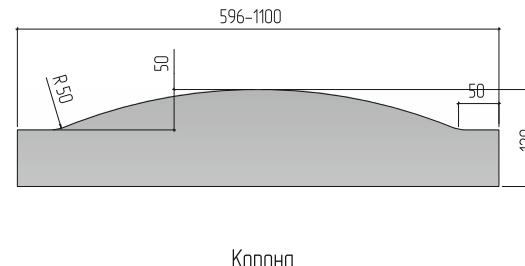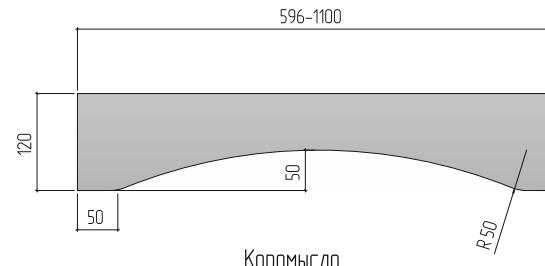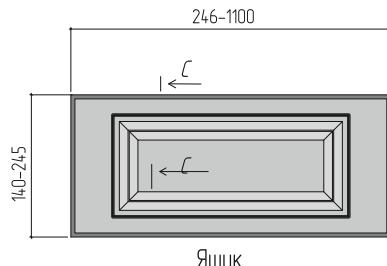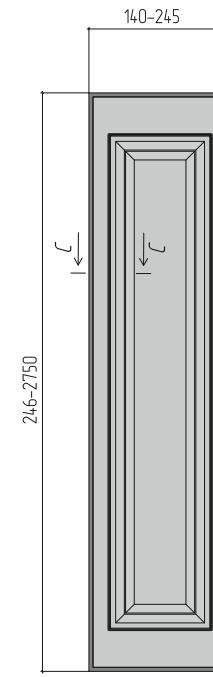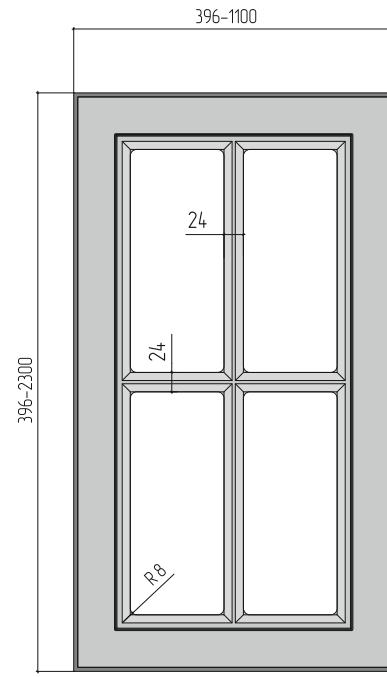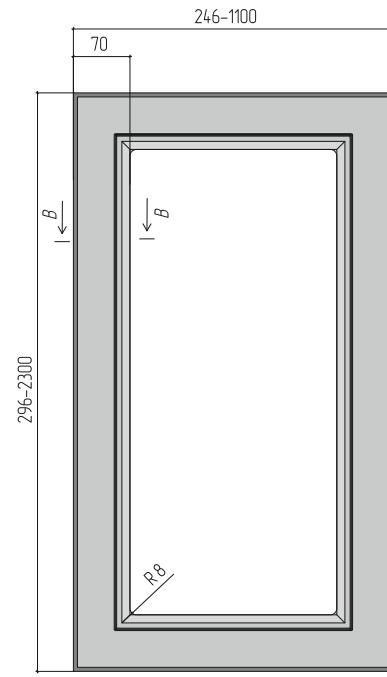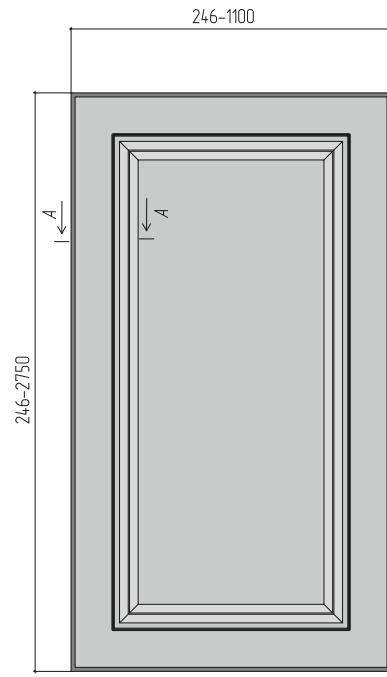


Профили фрезы фрезеровки


A-A (3:1)




B-B (3:1)



C-C (3:1)



Возможный вариант профиля по торцу



1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 131 мм.










ширина витрины - 131 мм.

2 данный вид изделия подходит только для установки механизмов выкатного типа

ФРЕЗЕРОВКА БОННА

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория В

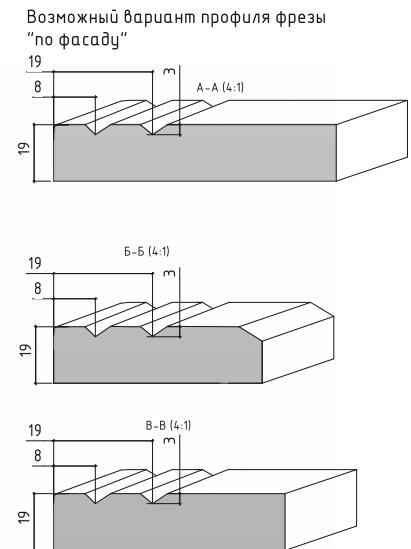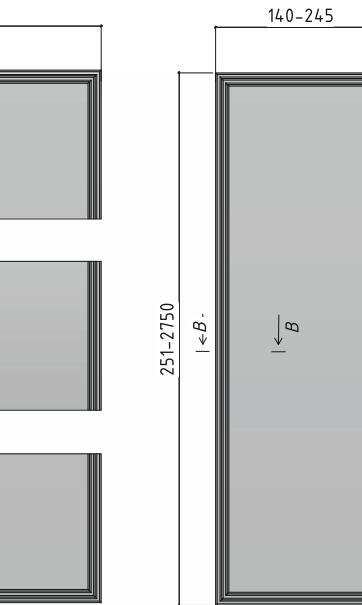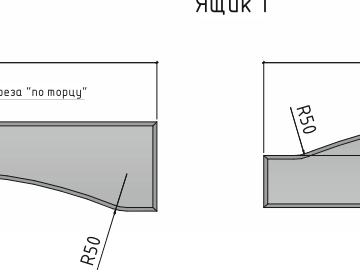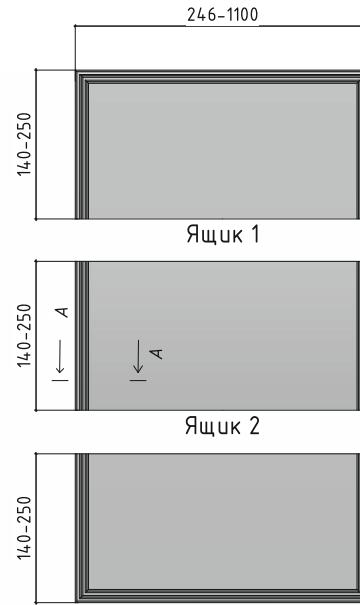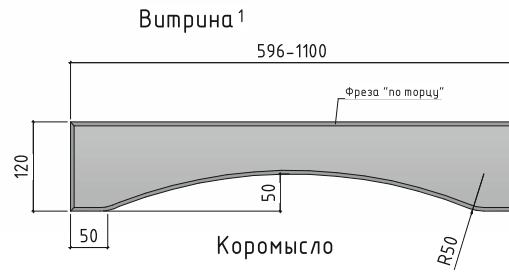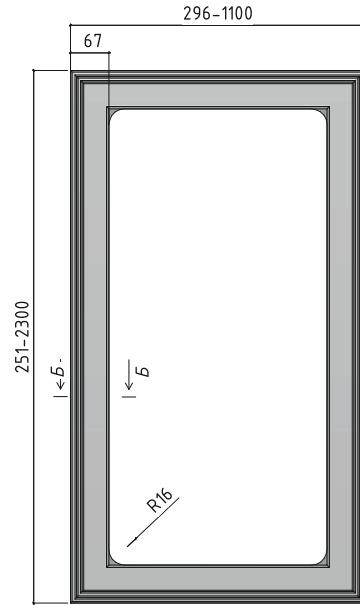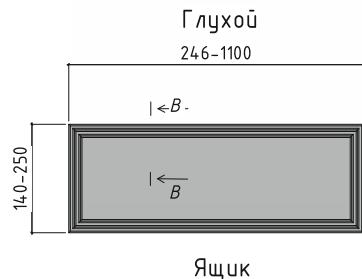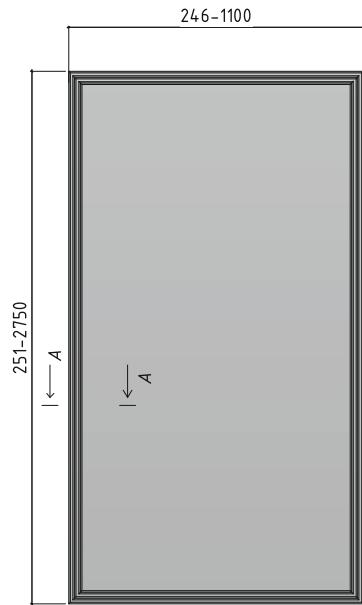

¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК "Витрина с выборкой").

Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия).


Формула расчета:

высоты витрины - 125 мм.


ширина витрины - 125 мм.

² Для варианта исполнения "Бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.


К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

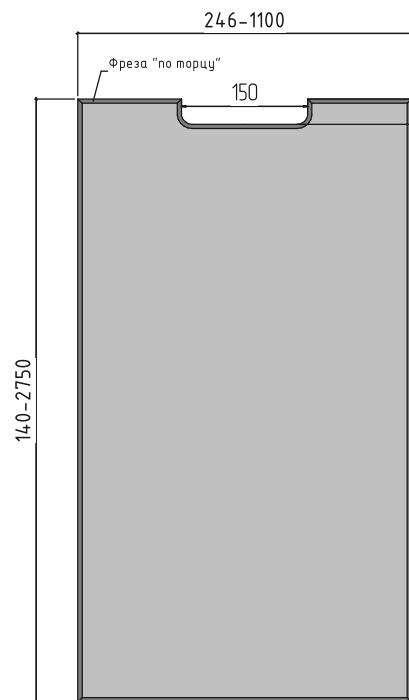


Глухой

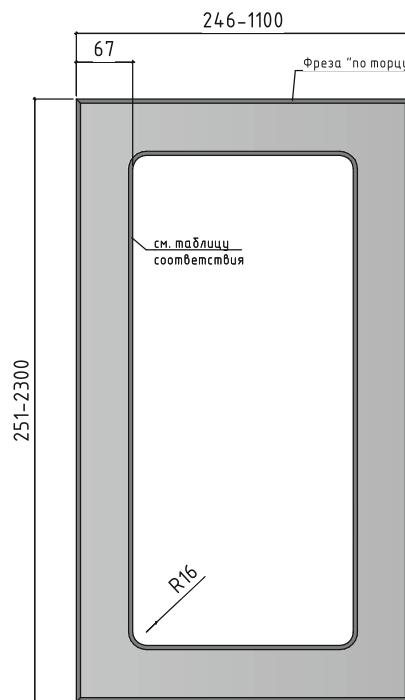

Витрина¹



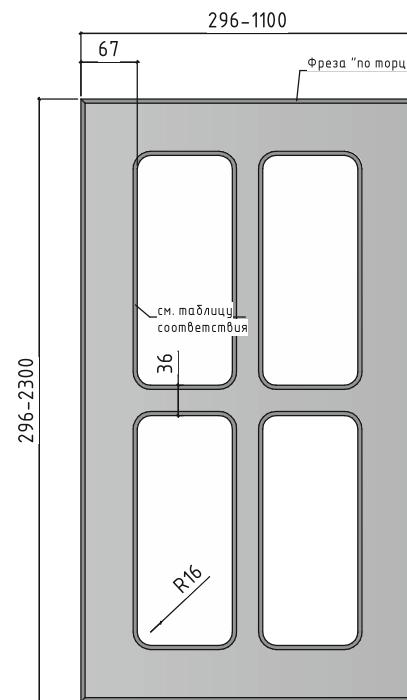


Витрина решетка¹

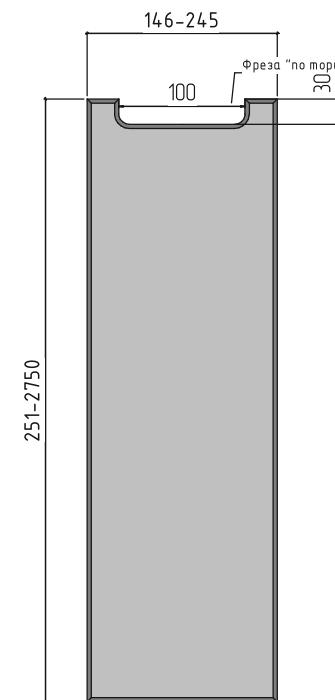

Бутылочница

Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"

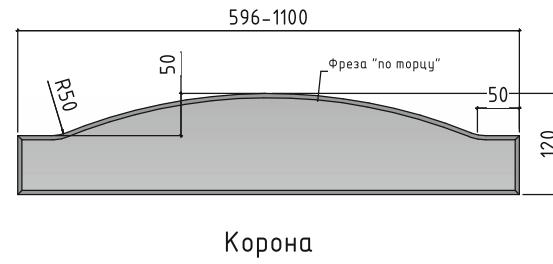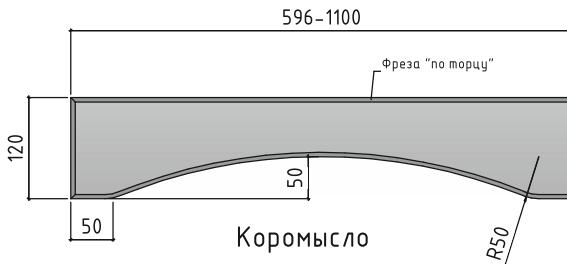

¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

Высота витрины – 125 мм.

ширина витрины – 125 мм.


Таблица соотвествия

Фр. №1
✓
✓
✓


ФРЕЗЕРОВКА ВЕНЕЦИЯ DC 10

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория D

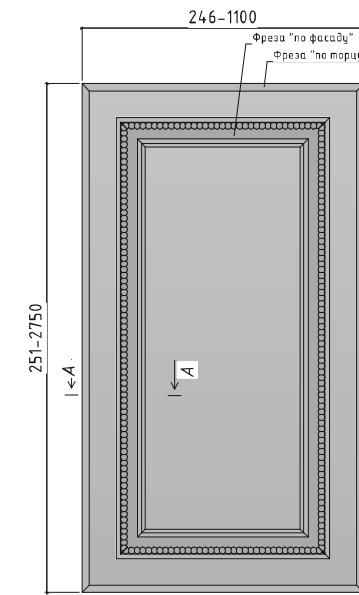

Глухой

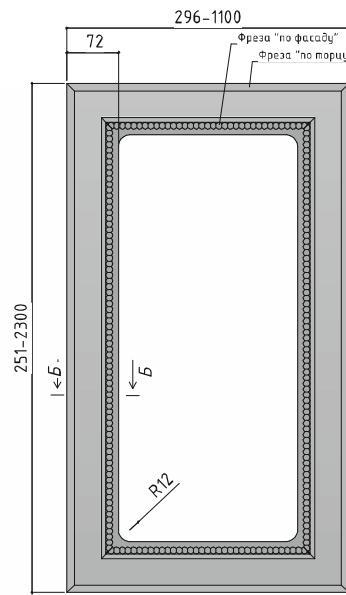


Витрина¹

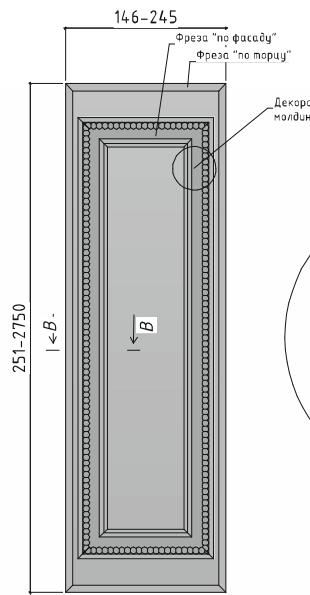


Бутылочница²


Декоративный
молдинг
(гибкий ПВХ)

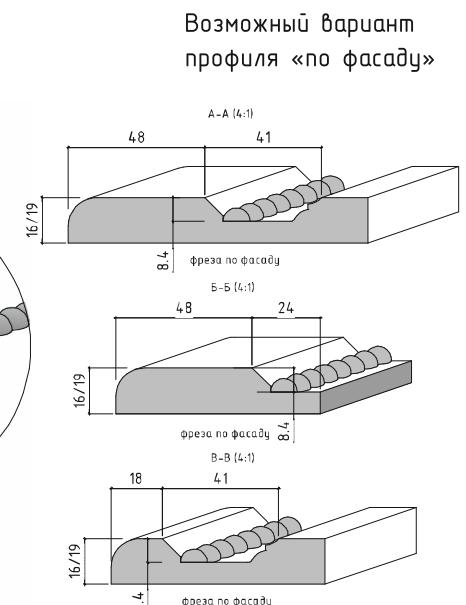


Возможный вариант
профиля «по фасаду»

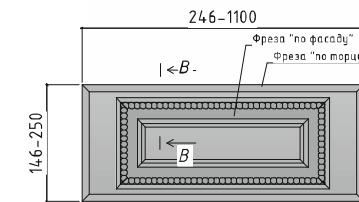

Ящик


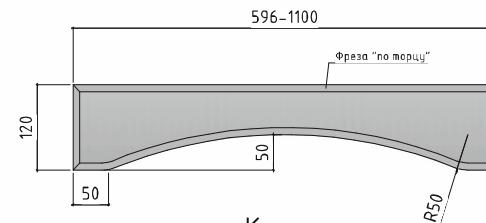


Коромысло

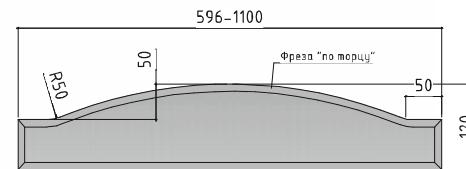


Корона

Возможный вариант
профиля «по торцу»

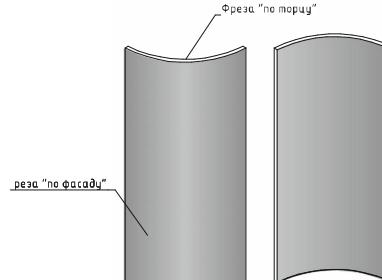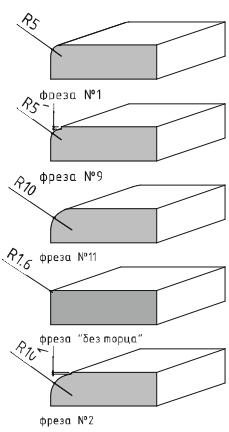

Глухой
выгнутый
вогнутый



Витрина
выгнутый


¹ На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:


высота витрины - 135 мм.
ширина витрины - 135 мм.

² Для варианта исполнения «бутылочница» нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.


Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

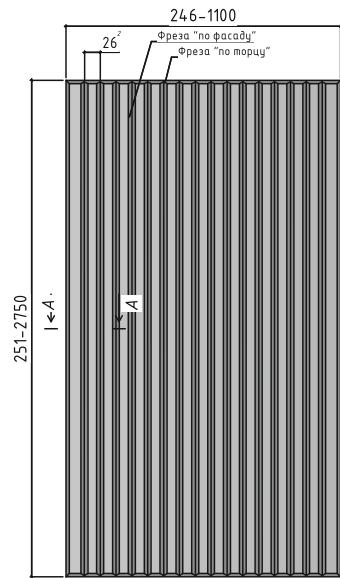

Глухой

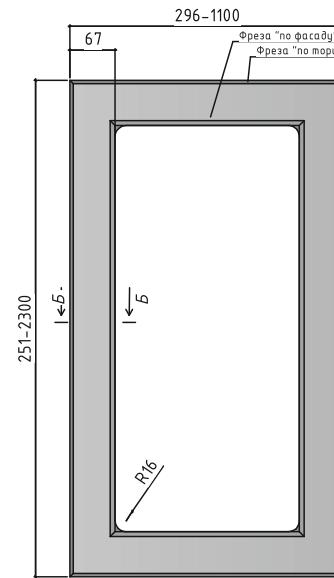


Витрина¹

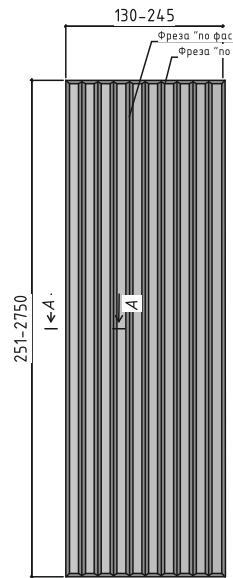



Бутылочница

Возможный вариант профиля фрезы
"по фасаду"


A-A (4:1)




B-B (4:1)



Ящик



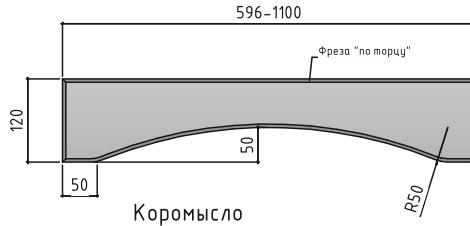


Коромысло

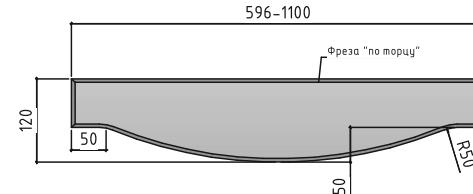

Корона

Возможный вариант профиля
фрезы
"по торцу"



¹ На данные изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения, необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия). Формула расчета:

высоты витрины - 125 мм,
ширина витрины - 125 мм.

ВНИМАНИЕ: Нанесение фрезеровки "по торцу" на изделия ограничено.

Возможно нанесение профиля № 1, № 9, "без торца", № 3

² Размер указан до центра профиля инструмента.


Для совпадения линий при стыковке панелей, фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае не соблюдения данного условия, производитель ответственности за несопадение линий фрезеровки не несет. По умолчанию, фрезеровка наносится на панели с шагом 26 мм (расстояние между центрами профиля). Если размер панели по ширине не кратный 26 мм, фрезеровка выполняется максимально возможным числом вертикальных линий, размещенных от центра с шагом 26 мм (с рабочими отступами от краев по ширине детали).

ФРЕЗЕРОВКА ВОЛНА 2


Фрезеровка коллекции «Classic»

категория С


Волна 2

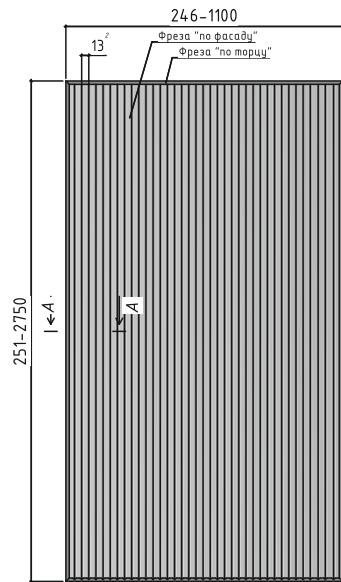


Глухой

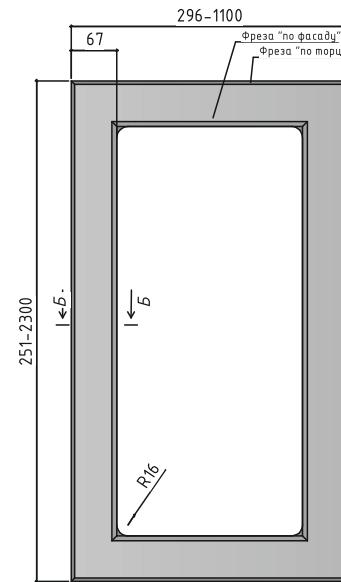


Витрина¹

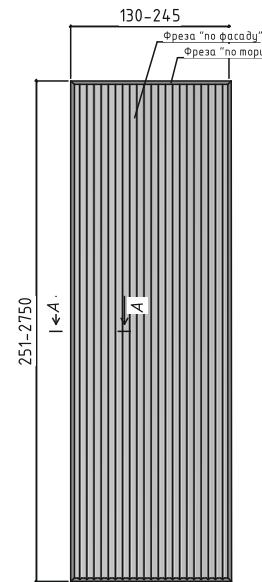


Бутылочница



Ящик

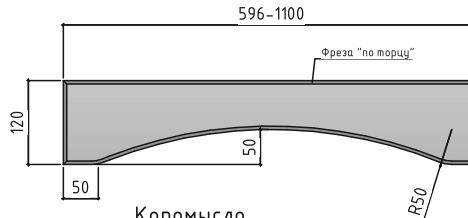


Коромысло

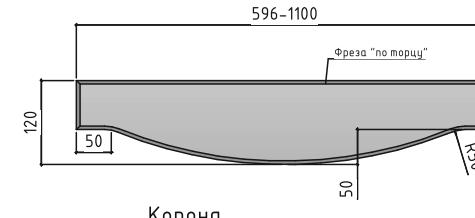


Корона

Возможный вариант профиля фрезы
“по фасаду”

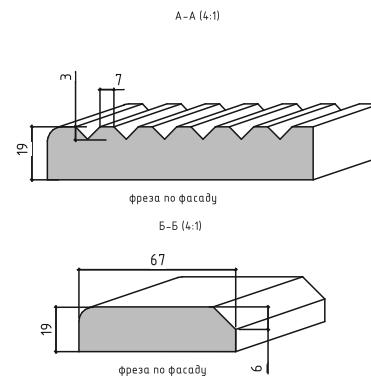

Возможный вариант профиля
фрезы
“по торцу”



¹ На данные изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения, необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия). Формула расчета:







высоты витрины - 125 mm,
ширина витрины - 125 mm.

ВНИМАНИЕ: Нанесение фрезеровки “по торцу” на изделия ограничено.


Возможно нанесение профиля № 1, № 9, “без торца”, № 3

² Размер указан до центра профиля инструмента.


Для совпадения линий при стыковке панелей, фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае не соблюдения данного условия, производитель ответственности за несовпадение линий фрезеровки не несет. По-умолчанию, фрезеровка наносится на панели с шагом 13 мм (расстояние между центрами профиля). Если размер панели по ширине не кратный 13 мм, фрезеровка выполняется максимально возможным числом вертикальных линий, размещенных от центра с шагом 13 мм (с равными отступами от краев по ширине детали).

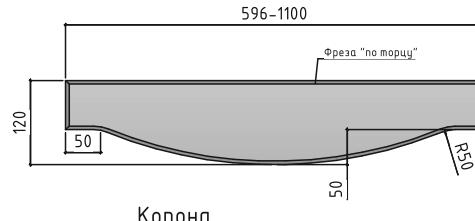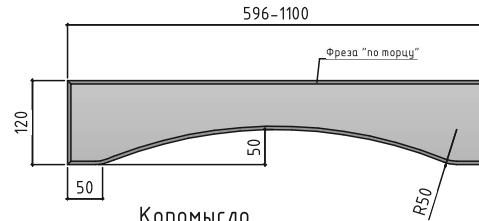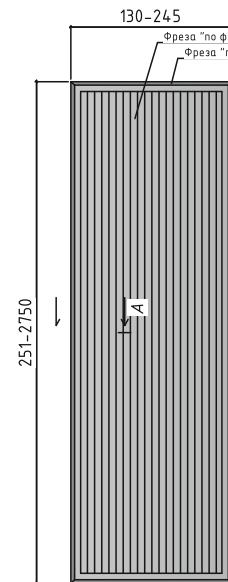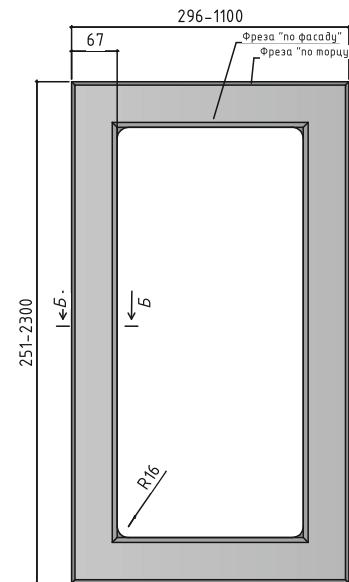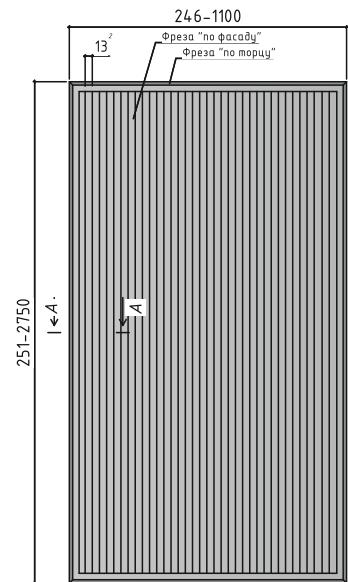

Возможный вариант профиля фрезы
"по фасаду"

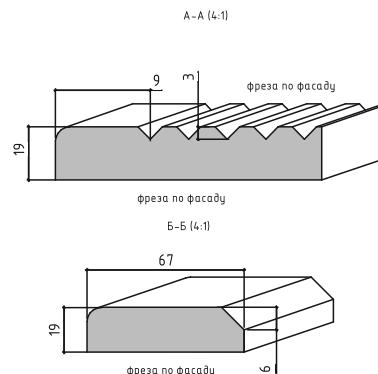

Возможный вариант профиля
фрезы
"по торцу"



¹ На данные изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!! При расчете габаритов наполнения, необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия). Формула расчета:

высоты витрины – 125 мм,
ширина витрины – 125 мм.

ВНИМАНИЕ: Нанесение фрезеровки "по торцу" на изделия ограничено.

Возможно нанесение профиля № 1, № 9, "без торца", № 3


² Размер указан до центра профиля инструмента.

Для совпадения линий при стыковке панелей, фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае не соблюдения данного условия, производитель ответственности за несовпадение линий фрезеровки несет. По-умолчанию, фрезеровка наносится на панели с шагом 13 мм (расстояние между центрами профиля). Если размер панели по ширине не кратный 13 мм, фрезеровка выполняется максимально возможным числом вертикальных линий, размещенных от центра с шагом 13 мм (с равными отступами от краев по ширине детали).


ФРЕЗЕРОВКА ВОЛНА 4

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория С

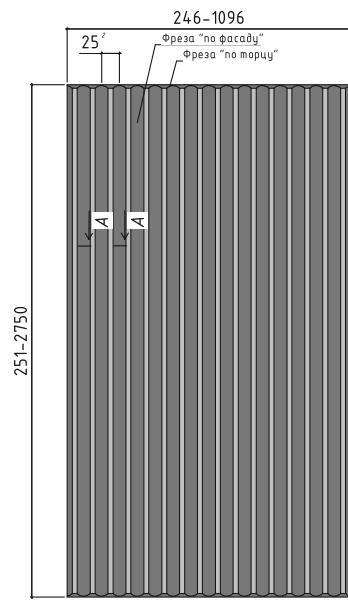


Глухой

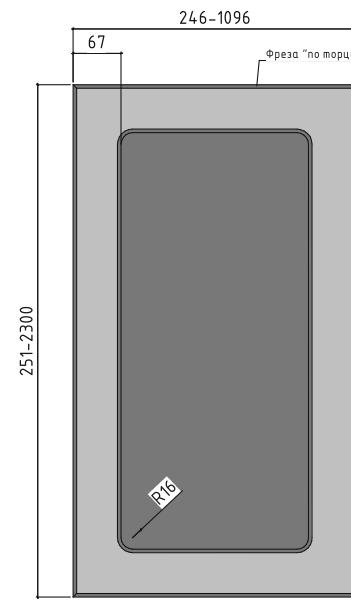


Витрина¹

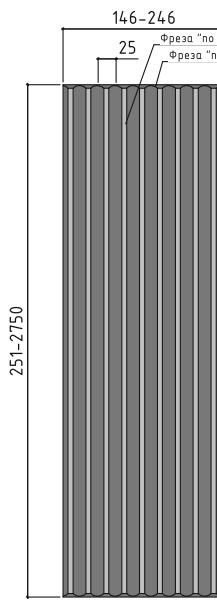


Бумылочница



Ящик

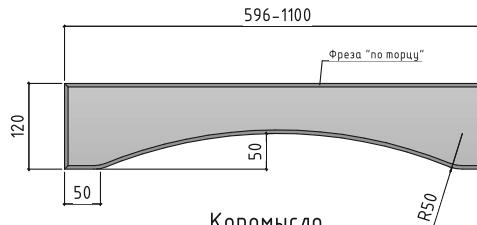


Коромысло

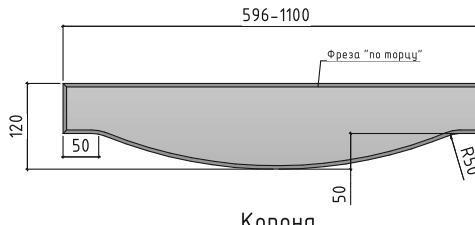


Корона

Возможный вариант профиля фрезы
"по фасаду"



Возможный вариант профиля фрезы
"по торцу"



¹ На данные изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения, необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия). Формула расчета:

высоты витрины – 125 мм,
ширина витрины – 125 мм.

² Размер указан до центра профиля инструмента.

Данная фрезеровка при соблюдении предложенной размерной сетки обеспечивает стыковку рисунка при изготавлении модульных кухонь верхнего и нижнего ряда фасадов.


Для совпадения линий при стыковке панелей, фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае не соблюдения данного условия, производитель ответственности за несовпадение линии фрезеровки не несет. По умолчанию, фрезеровка наносится на панели с шагом 25 мм (расстояние между центрами профиля). Если размер панели по ширине не кратный 25 мм, фрезеровка выполняется максимально возможным числом вертикальных линий, размещенных от центра с шагом 25 мм (с равными отступами от краев по ширине детали).

	221	321	421	521	621	721	821	921	1021
146	246	346	446	546	646	746	846	946	1046
171	271	371	471	571	671	771	871	971	1071
196	296	396	496	596	696	796	896	996	1096


ФРЕЗЕРОВКА ДВОЙКА (ЛЕВАЯ)

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория А

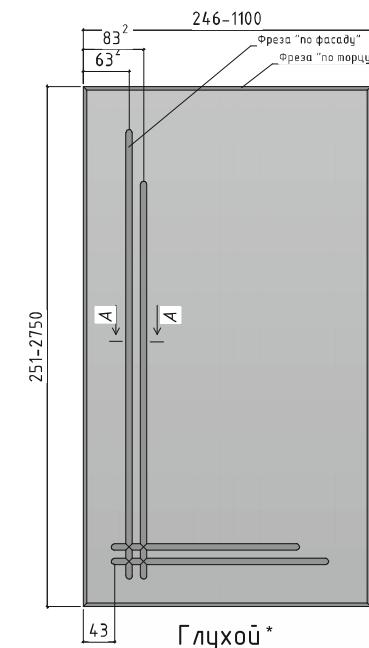


Глухой*

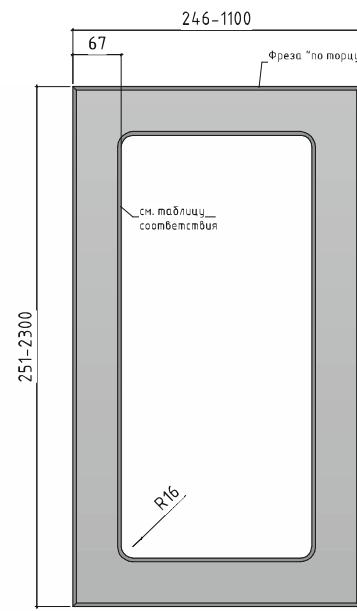


Витрина^

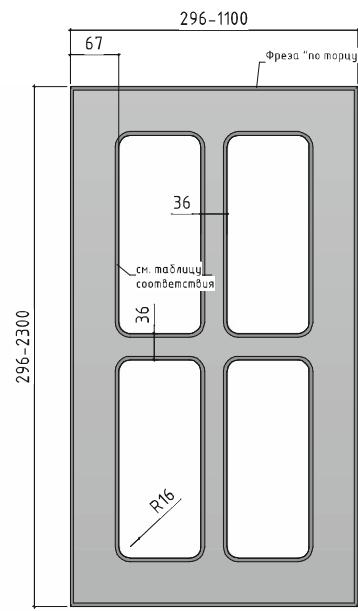


Витрина^ решетка

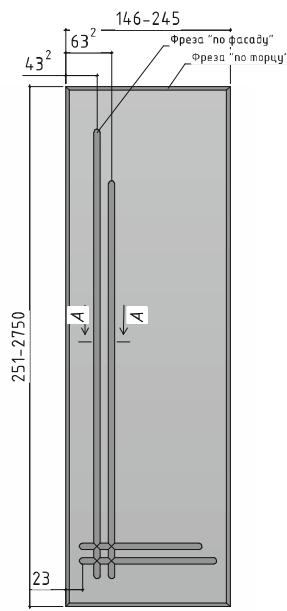


Бутылочница*

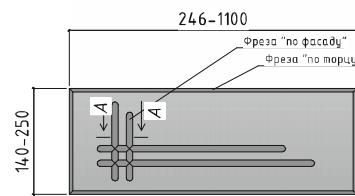


Ящик*

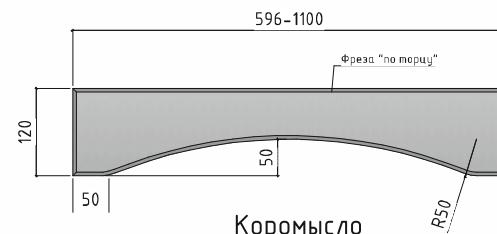


Коромысло

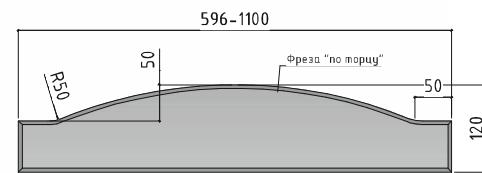

Корона

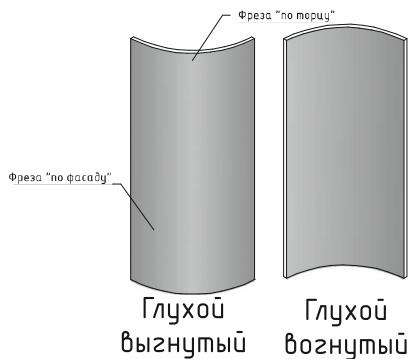

Глухой
выгнутый

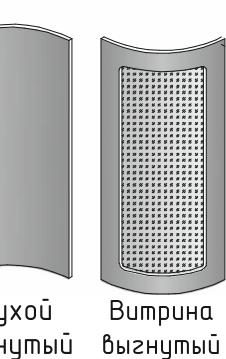


Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

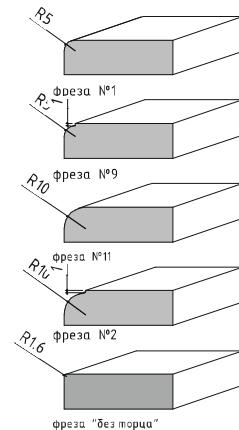


Таблица соотвествия

	Фр. №1	Фр. №2	Фр. №4
Фреза по фасаду №3		✓	

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки «по фасаду» и «по торцу» на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль № 3, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа «витрина» действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соотвествия).






Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

*Данный вид фрезеровки имеет варианты исполнения лево и право






ФРЕЗЕРОВКА ДВОЙКА (ПРАВАЯ)

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

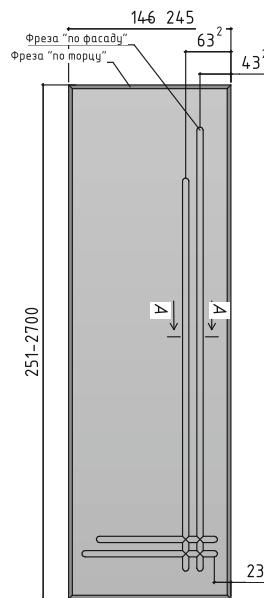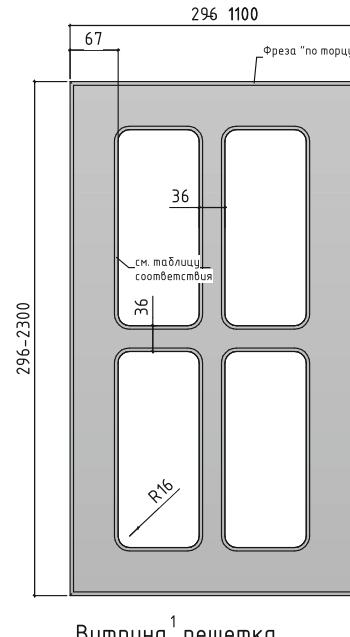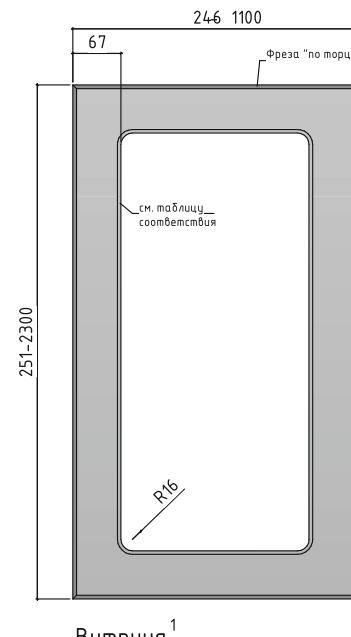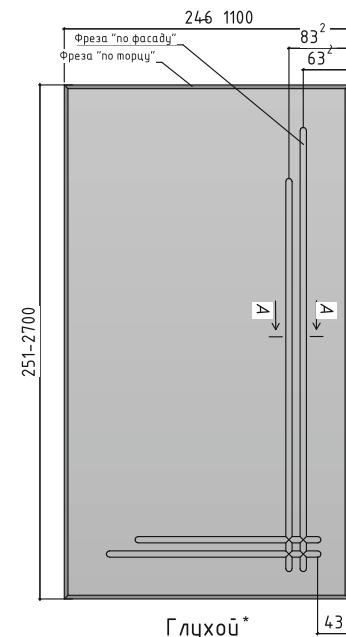

Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"

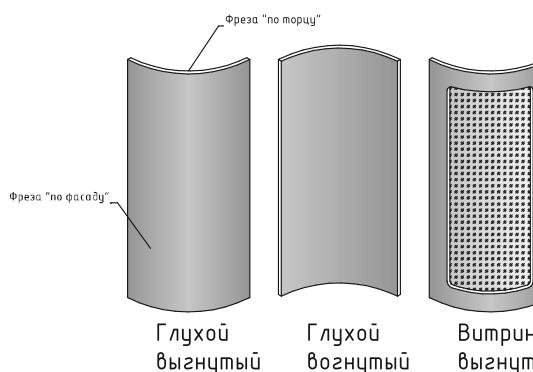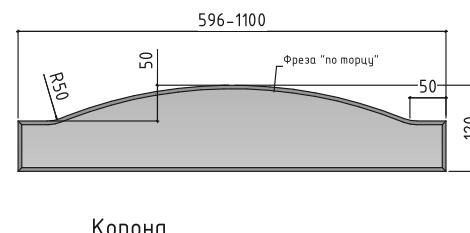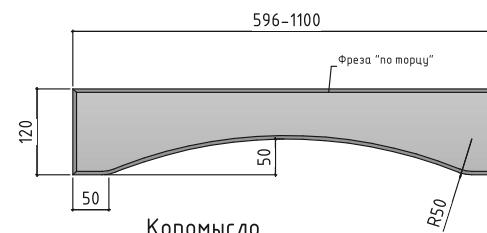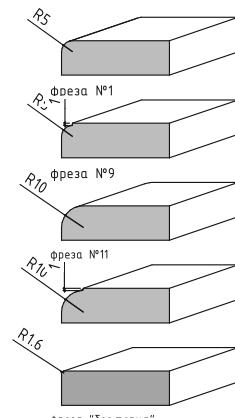

¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с Выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.


² Размер указан до центра профиля инструмента.









ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль № 3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

*Данный вид фрезеровки имеет варианты исполнения лево и право



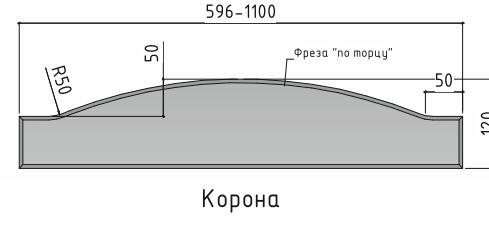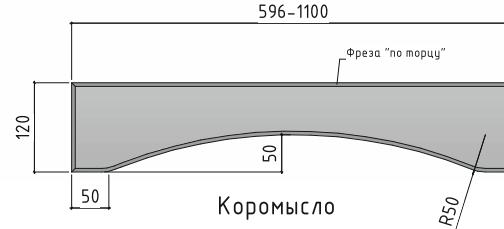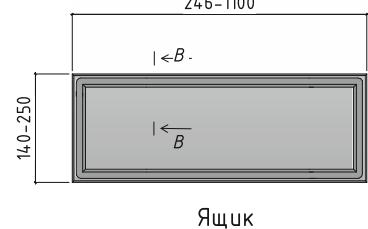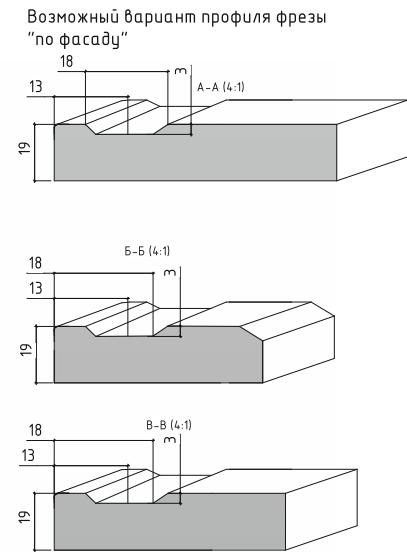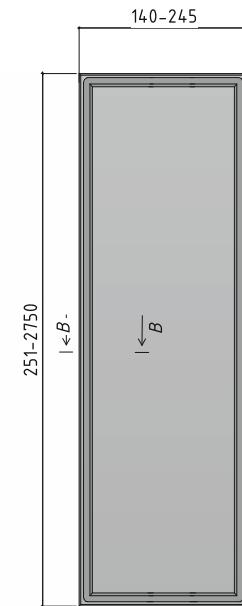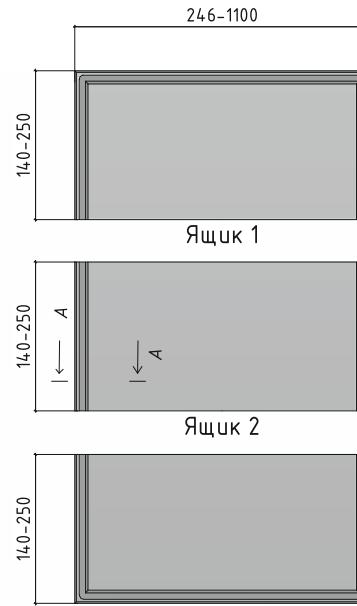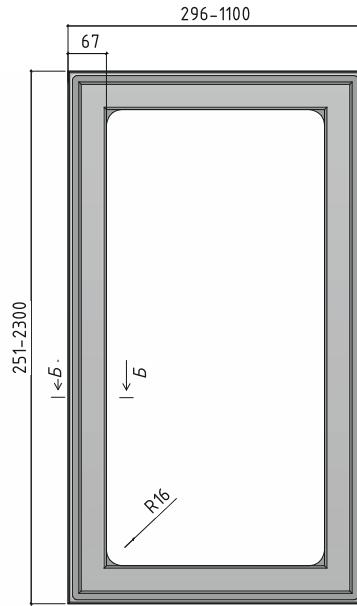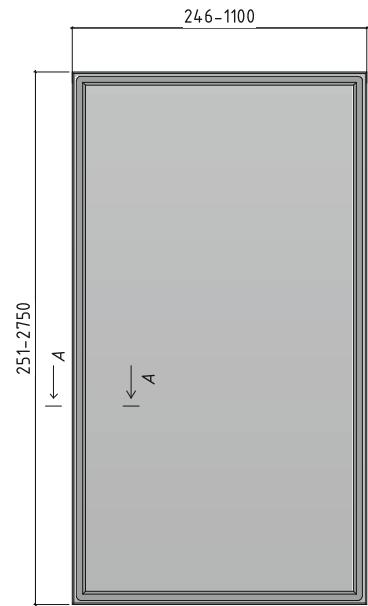

¹ На данные вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК "Витрина с выборкой"). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия).

Формула расчета:

высоты витрины - 125 мм.

ширина витрины - 125 мм.




² Для варианта исполнения "Бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.

К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

ФРЕЗЕРОВКА ДОМЕНИКО


Фрезеровка коллекции «Classic»

категория D



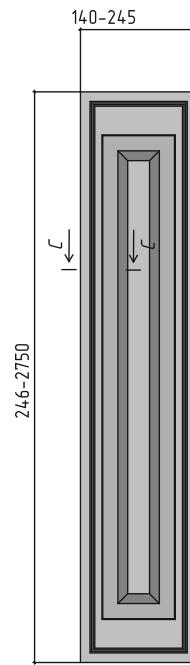
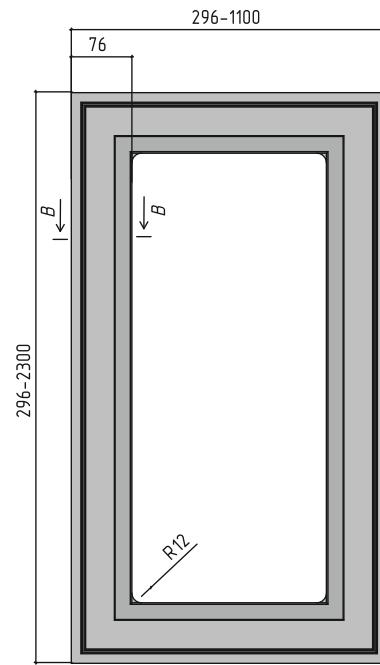
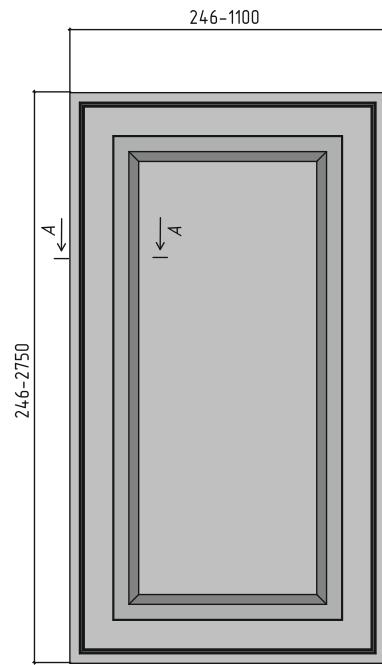


Фрезеровка коллекции «Classic»

Возможный вариант профиля по торцу



Вид A

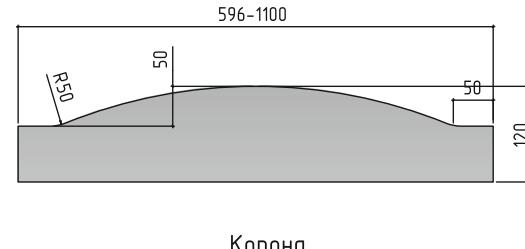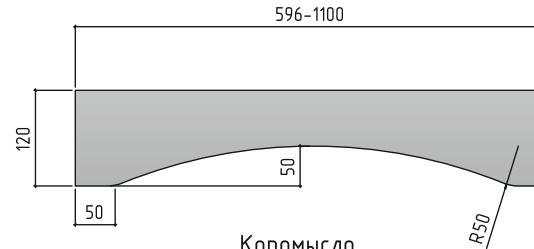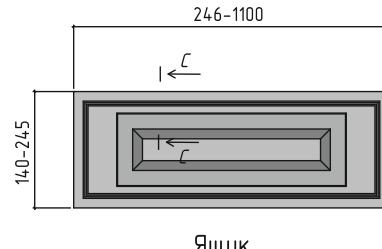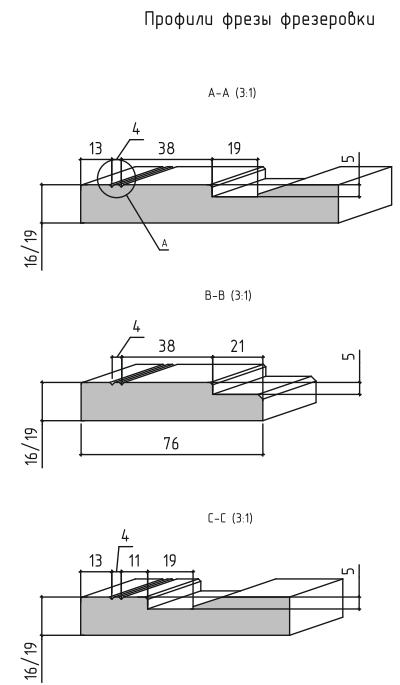

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 143 мм.


ширина витрины - 143 мм.

2 данный вид изделия подходит только для установки механизмов выкатного типа


ФРЕЗЕРОВКА ЖЕНЕВА

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория В

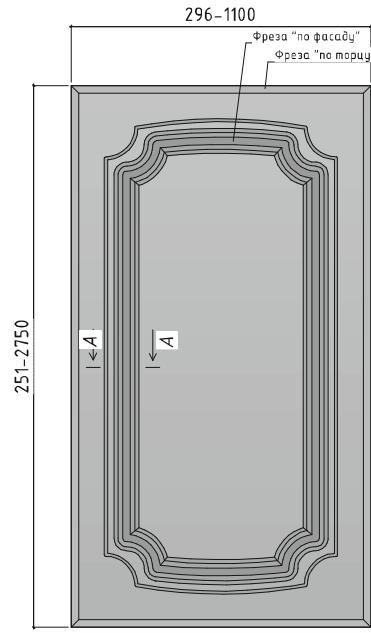


Глухой

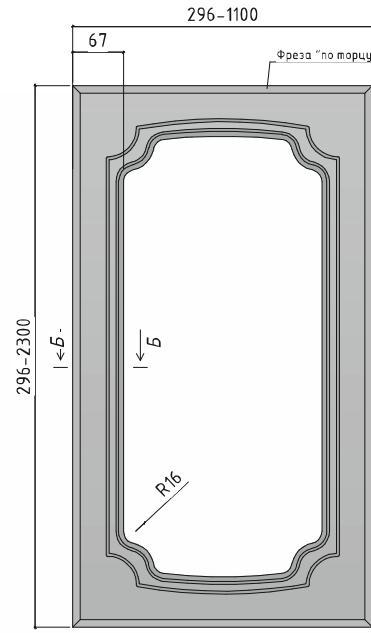


Витрина¹

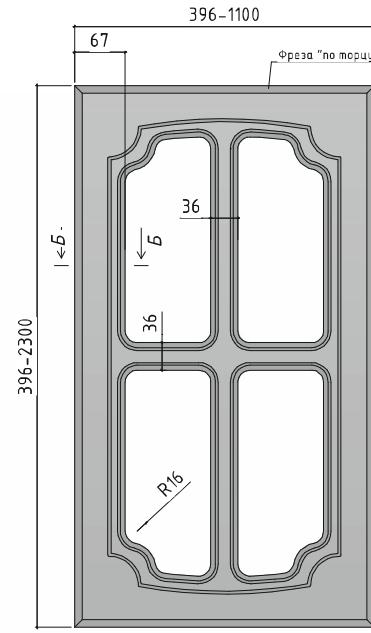


Витрина¹ решетка

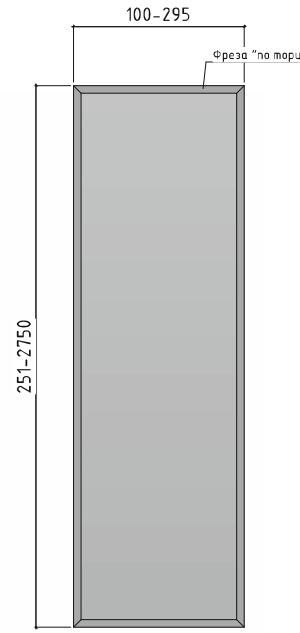


Бутылочница³

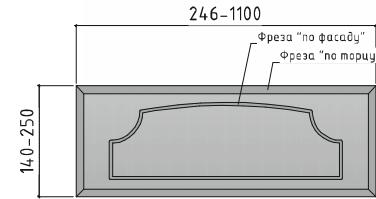


Ящик

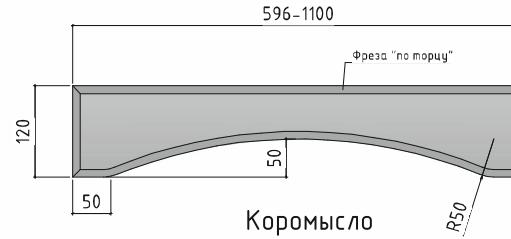

Коромысло

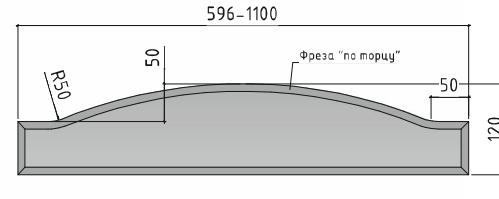

Корона

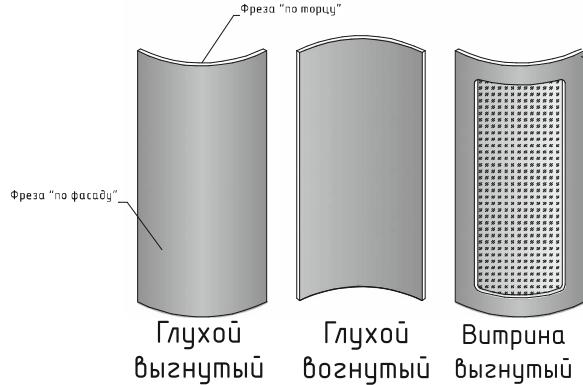

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.


ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки «по торцу» на радиусные изделия ограничен. Возможно нанесение профиля №1, №9, №2.

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»

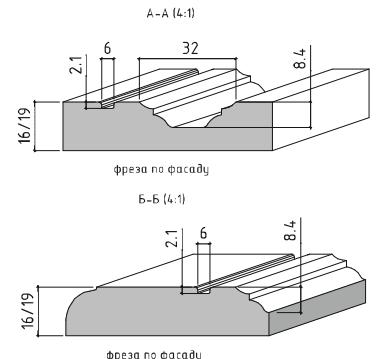


Возможный вариант профиля «по торцу»

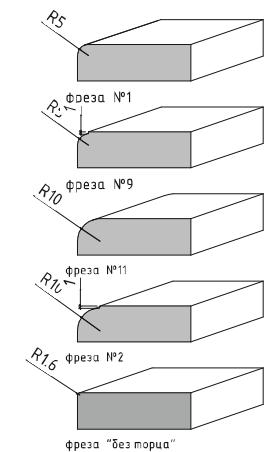

ФРЕЗЕРОВКА ЗИГЗАГ 2 (ЛЕВАЯ)

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

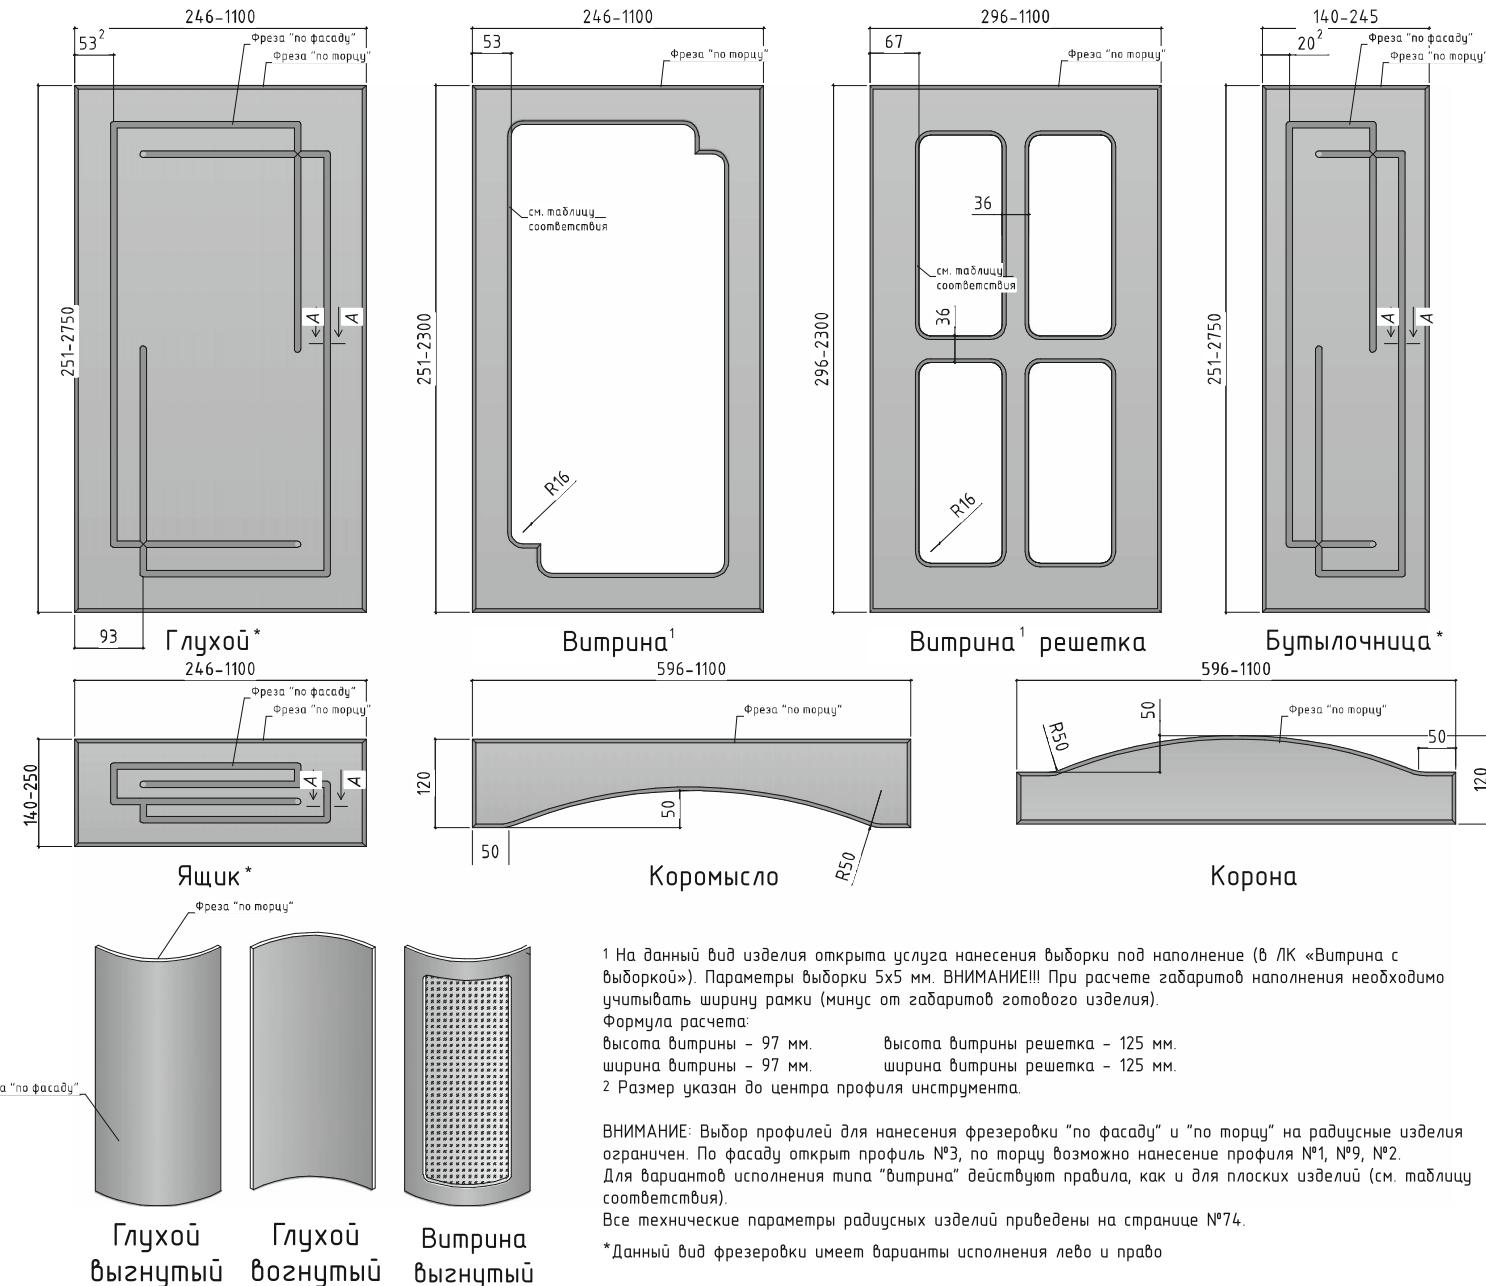

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 97 мм.

ширина витрины - 97 мм.


2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. табличку соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

*Данный вид фрезеровки имеет варианты исполнения лево и право

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

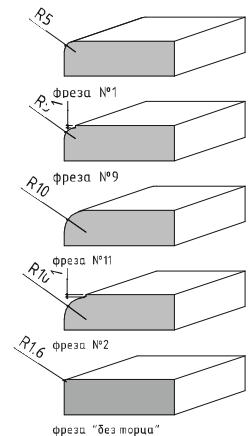









Таблица соотвествия

фреза по фасаду №3	фр. №1	фр. №2	фр. №4
	✓		

ФРЕЗЕРОВКА ЗИГЗАГ 2 (ПРАВАЯ)

Фрезеровка коллекции «Classic»



категория А

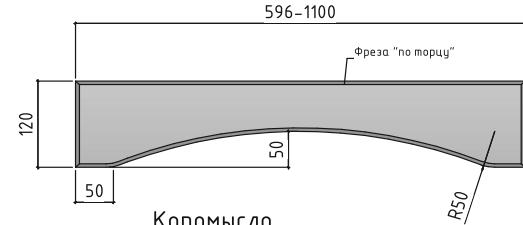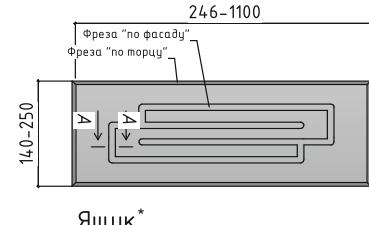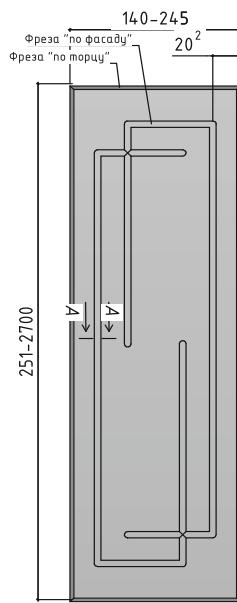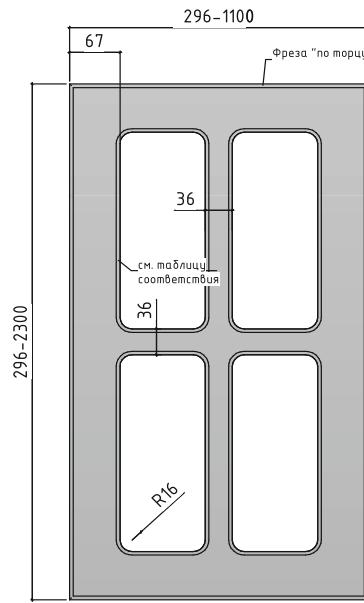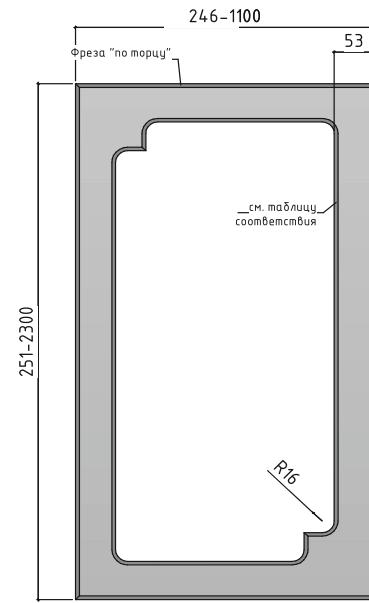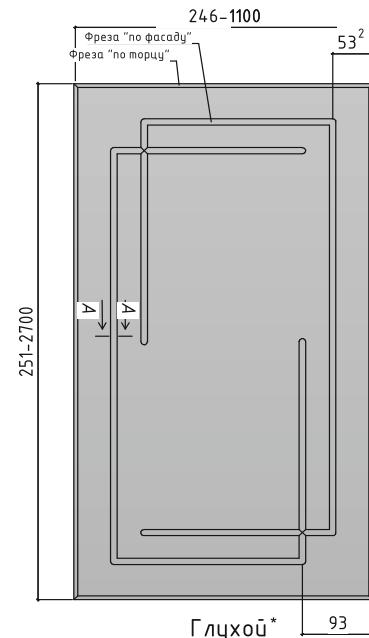

Витрина¹

Витрина¹ решетка

Бутылочница*

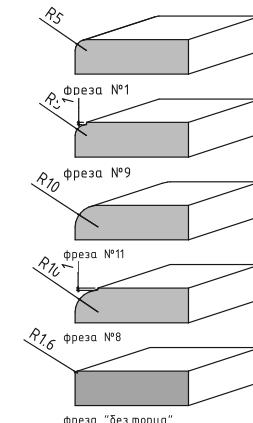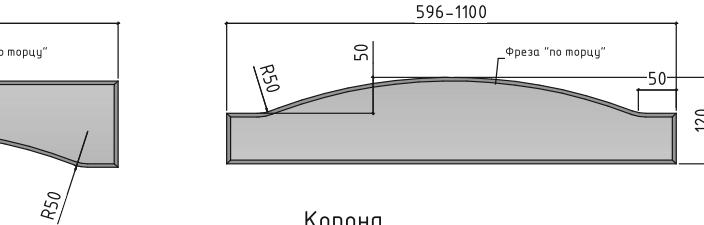

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 97 мм.

ширина витрины - 97 мм.

высота витрины решетка - 125 мм.

ширина витрины решетка - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа "Витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

*Данный вид фрезеровки имеет варианты исполнения лево и право


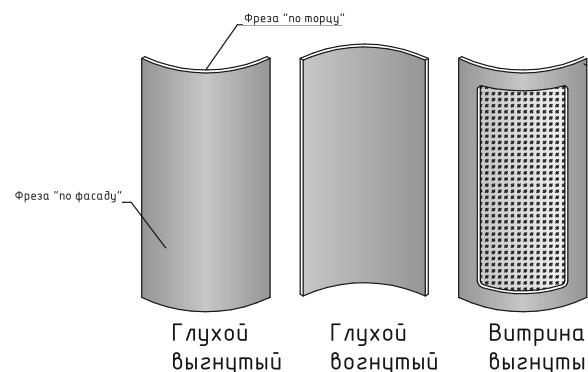



Таблица соотвествия

фреза по фасаду №3	фр. №1	фр. №2	фр. №4
	✓		


ФРЕЗЕРОВКА ИМПЕРИЯ

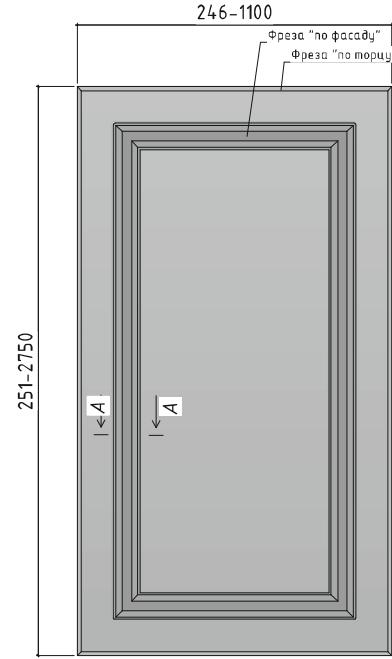


Глухой

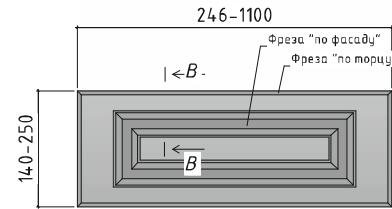

Ящик

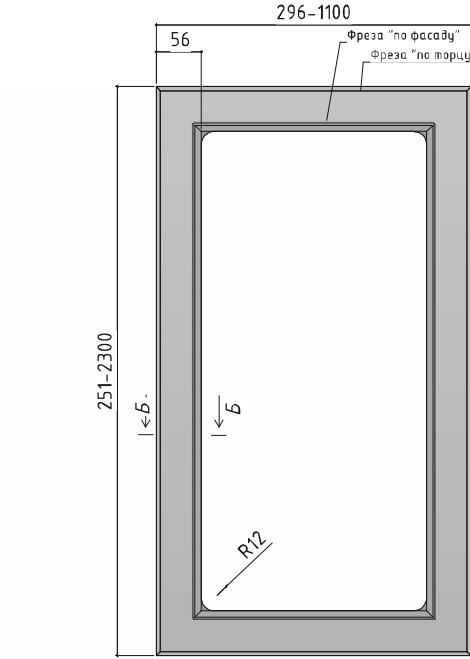


Витрина¹

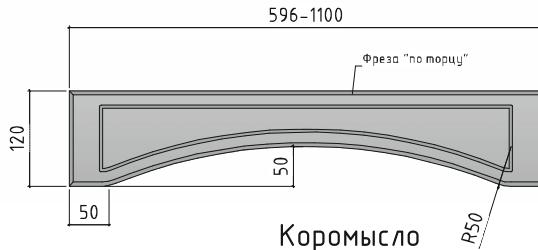


Коромысло

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория D

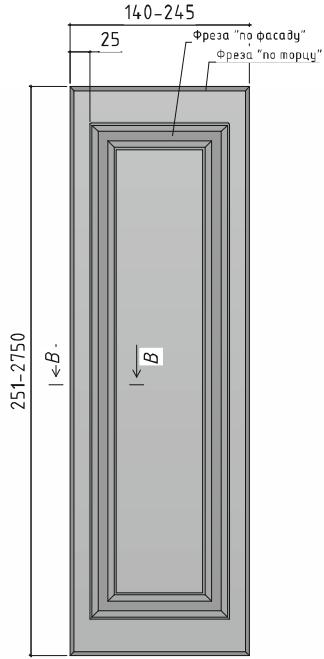


Бутылочница

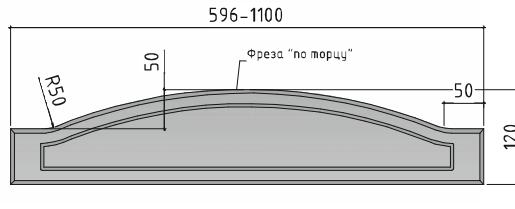

Корона

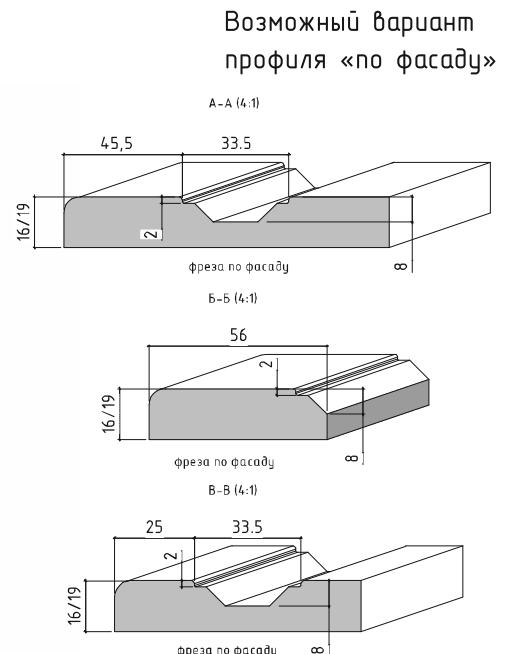

Возможный вариант профиля «по фасаду»

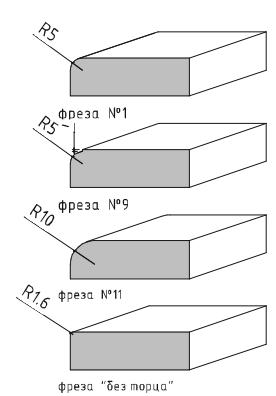

1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины - 103 мм.

ширина витрины - 103 мм.


ФРЕЗЕРОВКА КВАДРО

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

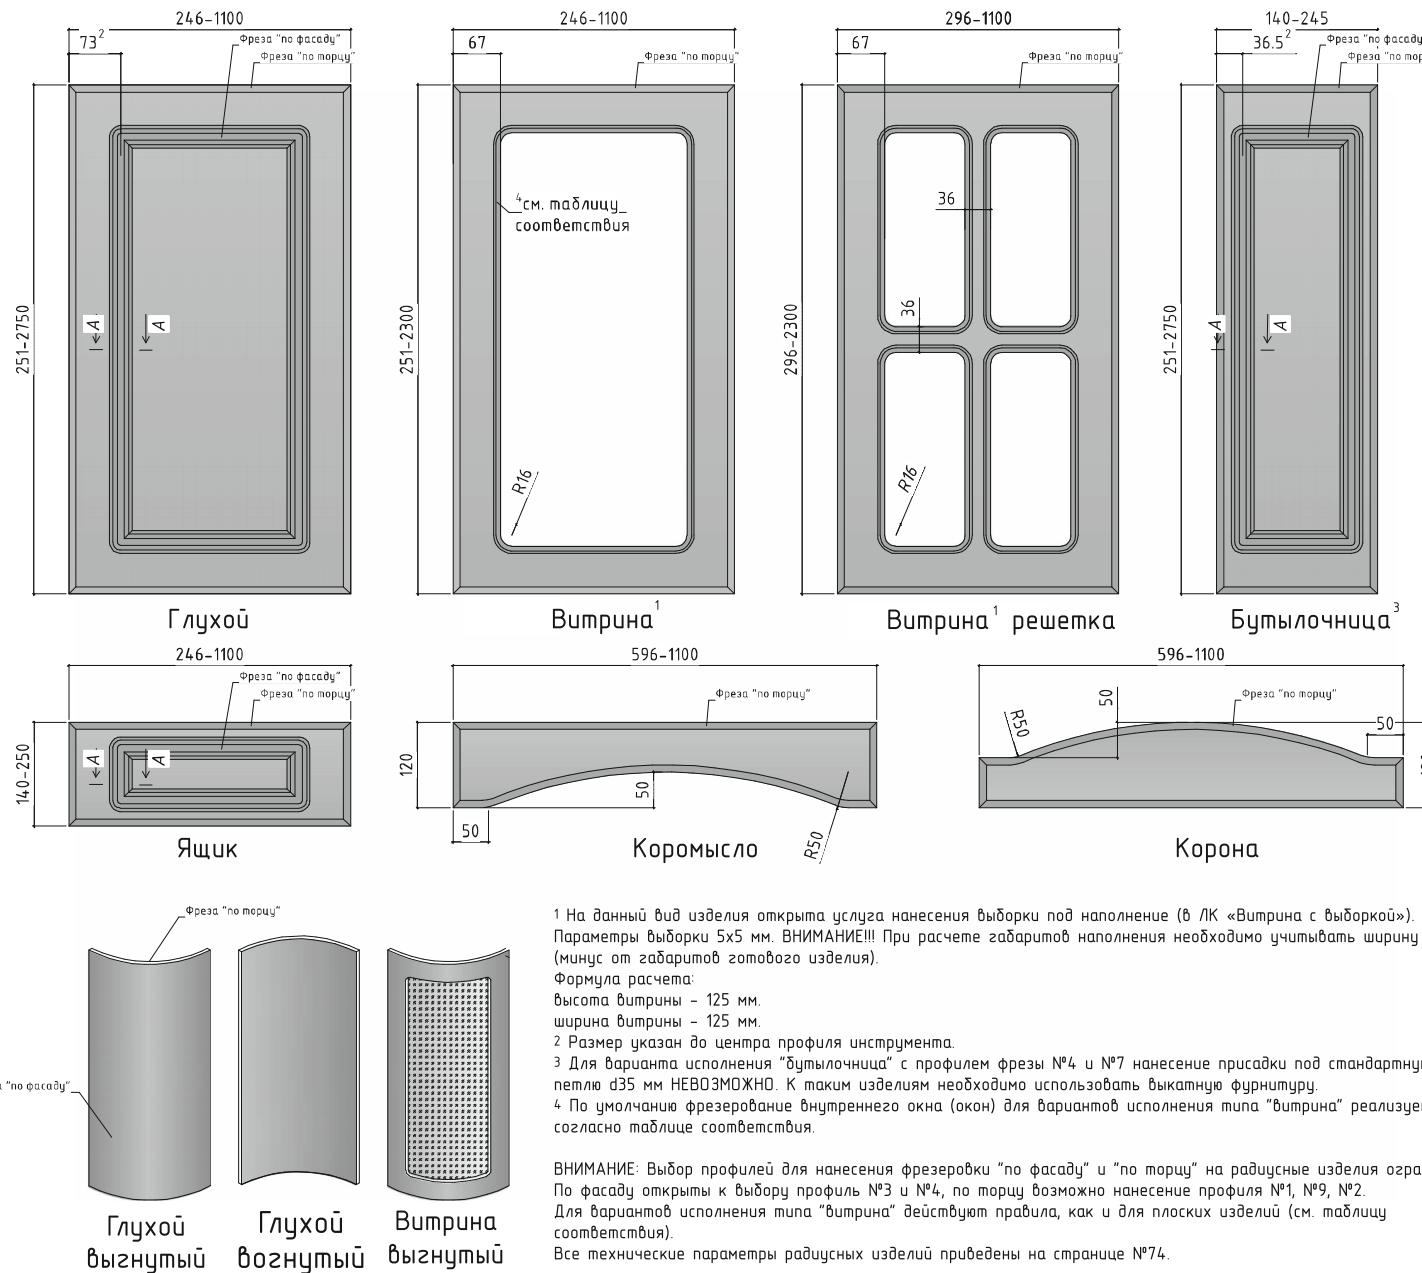

Возможный вариант профиля «по фасаду»

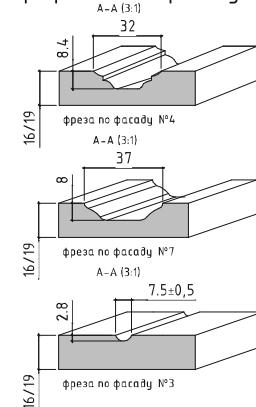

Возможный вариант профиля «по торцу»


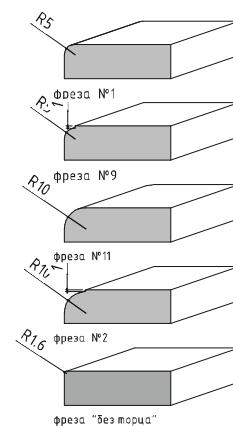


Таблица соотвествия

фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓	
фреза по фасаду №4		✓
фреза по фасаду №7		✓


ФРЕЗЕРОВКА КЛАССИКА

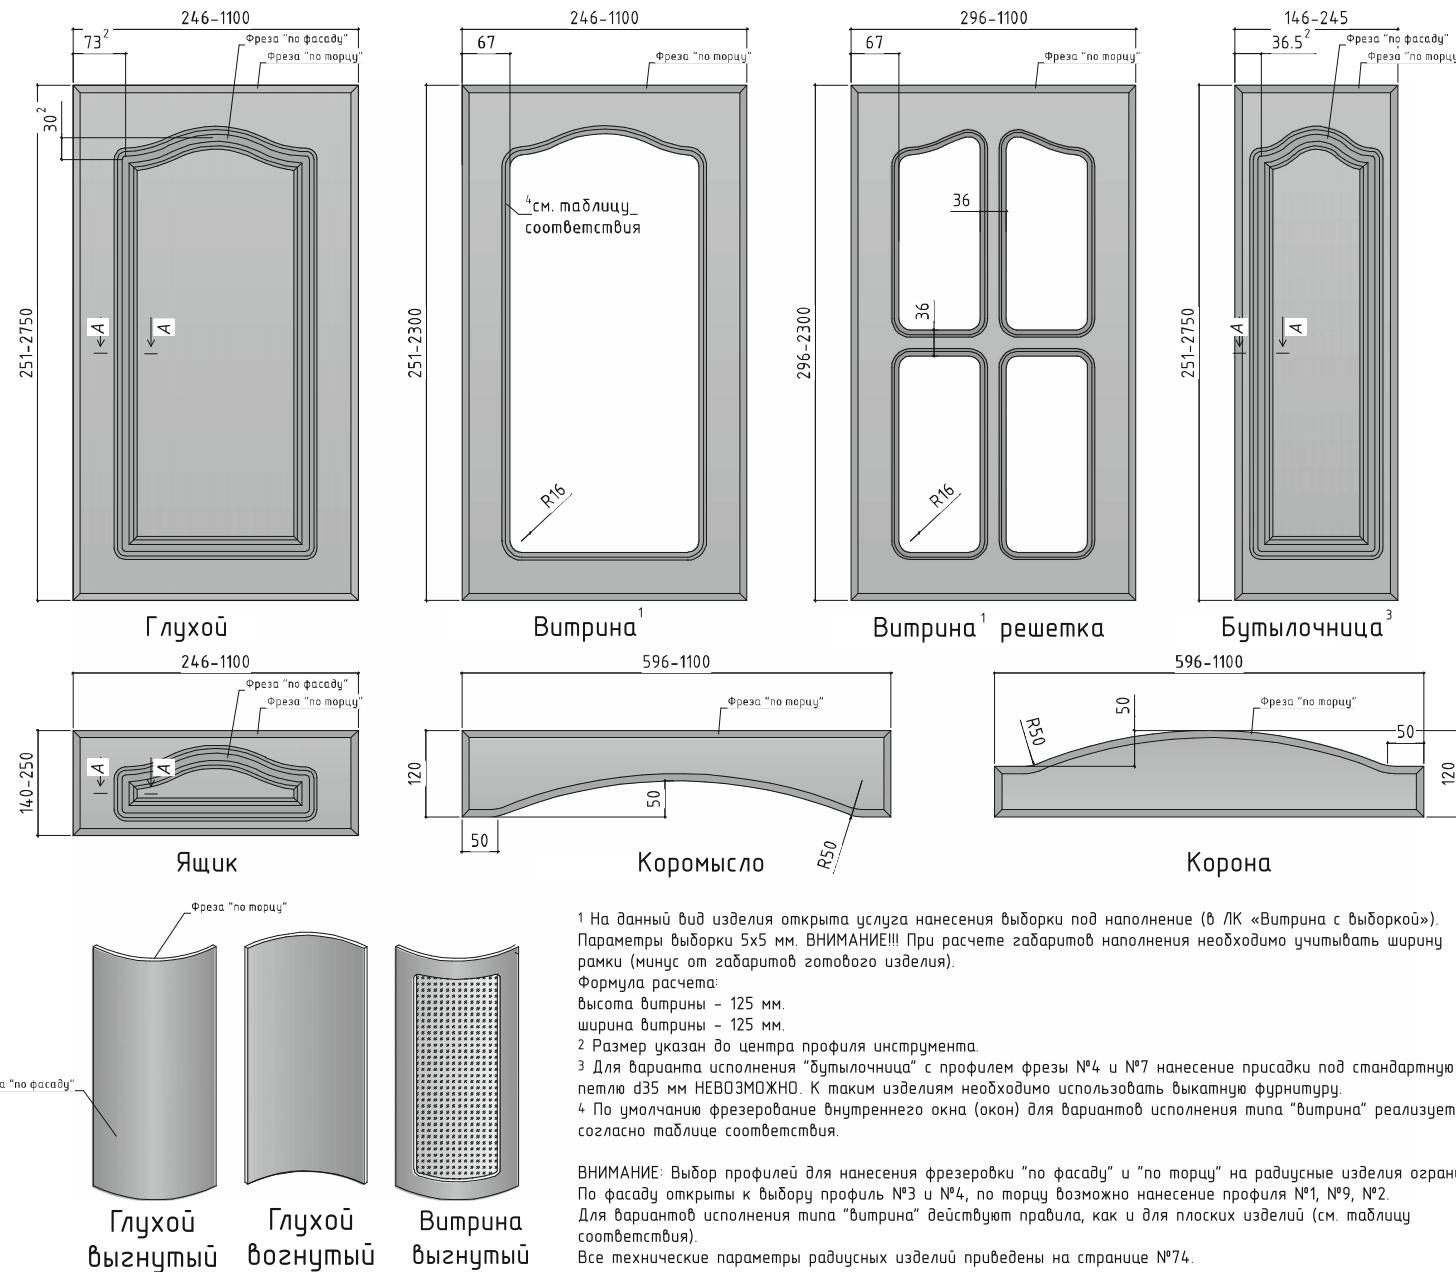

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

Возможный вариант профиля «по фасаду»

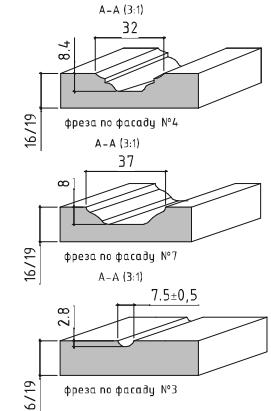

Возможный вариант профиля «по торцу»

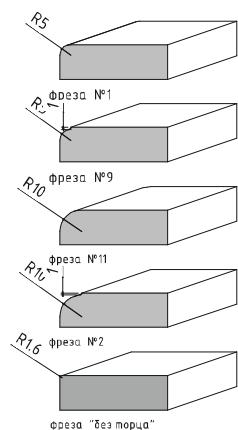



Таблица соответствия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		
фреза по фасаду №4		✓	
фреза по фасаду №7			✓


ФРЕЗЕРОВКА КЛАССИКА ФОЛК

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория В

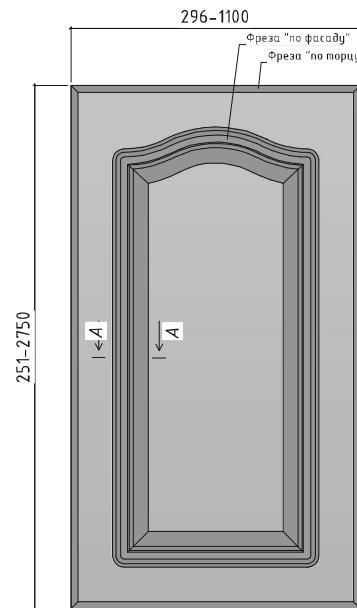


Глухой

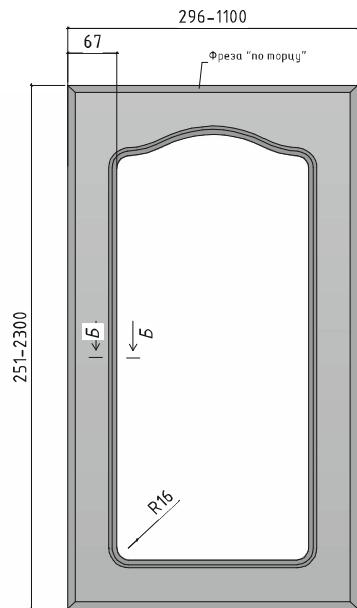


Витрина¹

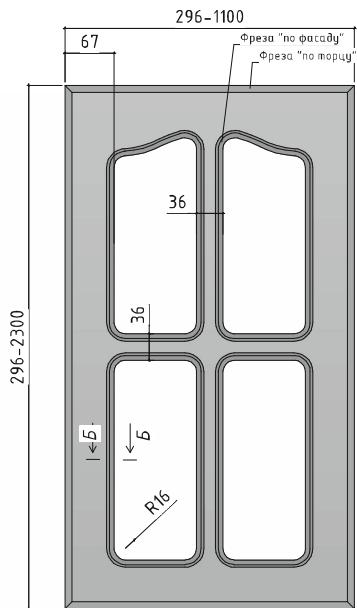


Витрина¹ решетка

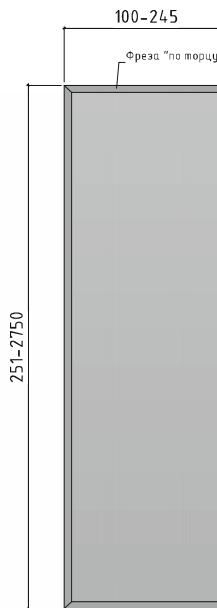


Бутылочница

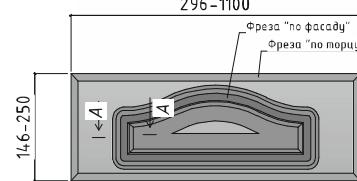


Ящик

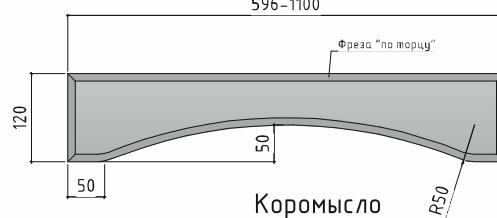


Коромысло

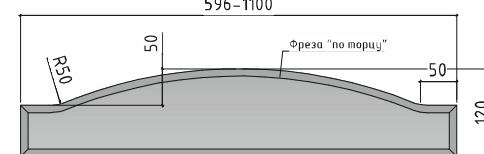

Корона

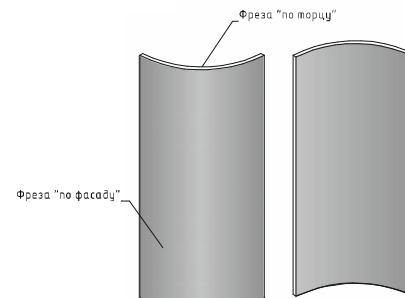

Глухой
выгнутый



Глухой
вогнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 125 мм.


ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки «по торцу» на радиусные изделия ограничен.

Возможно нанесение профиля №1, №9, №2.

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

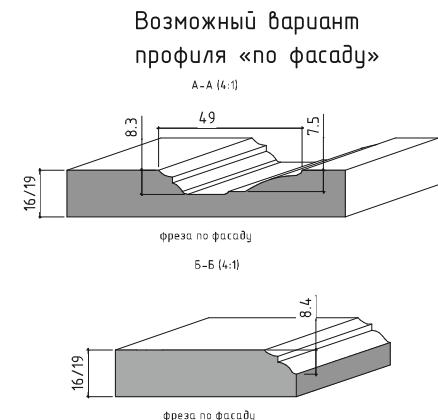


Возможный вариант
профиля «по торцу»

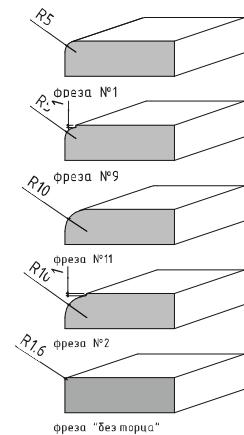


ФРЕЗЕРОВКА КОРНЕТ

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория А

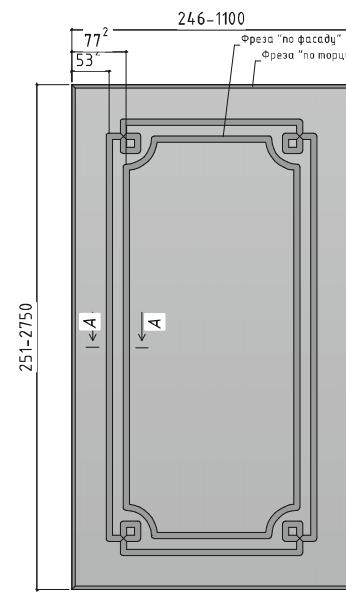


Глухой

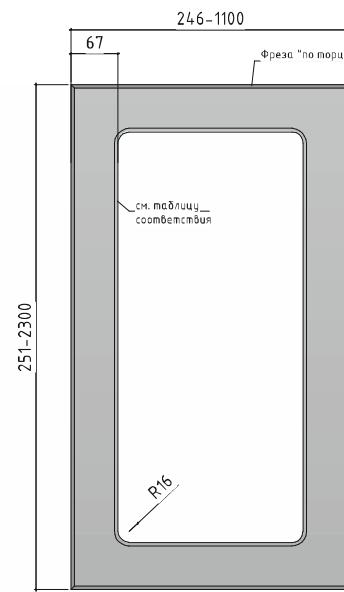


Витрина¹

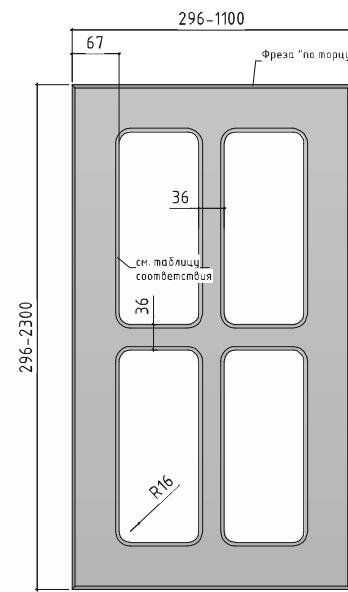


Витрина¹ решетка

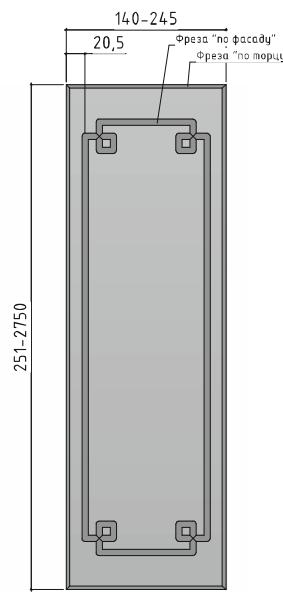


Бутылочница




Ящик

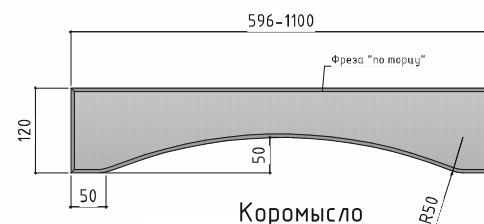

Коромысло

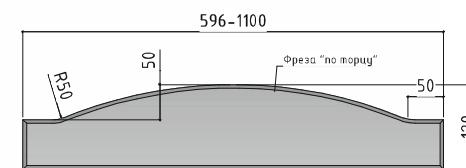

Корона

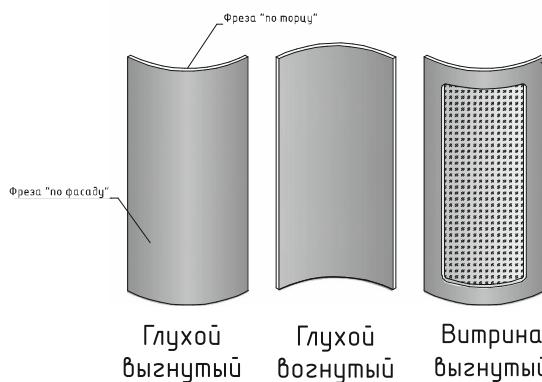

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (б/лк «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 125 мм.


2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыты профиль №3, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. табличку соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

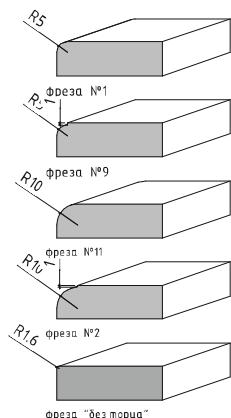



Таблица соответствия

фреза по фасаду №3	фр. №1	фр. №2	фр. №4
✓			


ФРЕЗЕРОВКА ЛЖЕВЫБОРКА

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория А

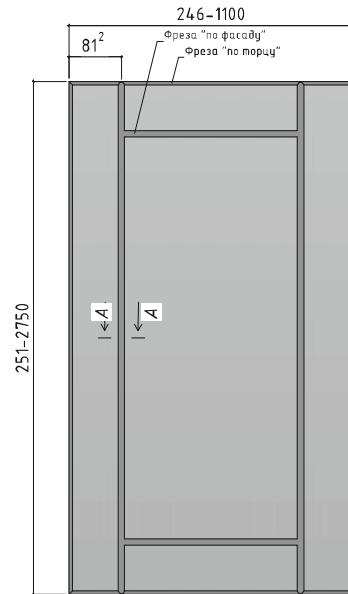


Глухой

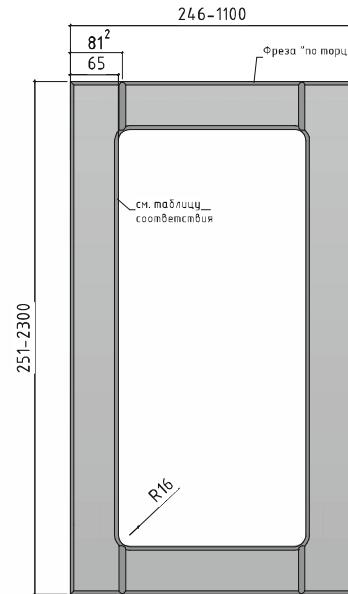


Витрина¹

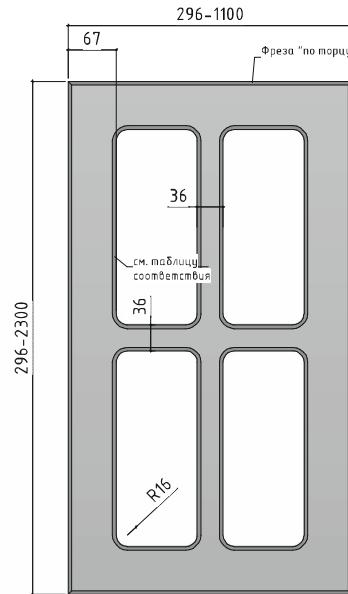


Витрина¹ решетка

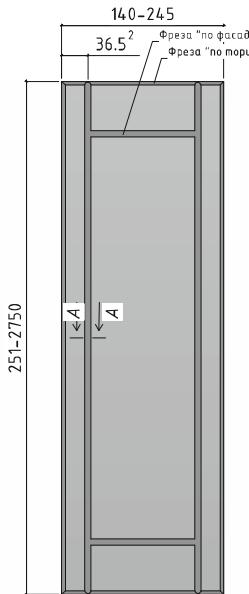


Бутылочница




Ящик

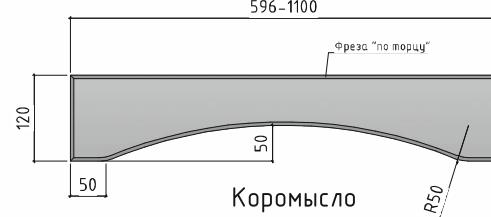

Коромысло

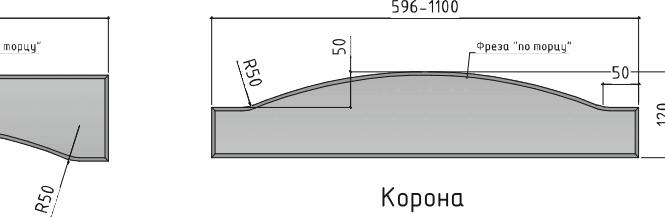

Корона

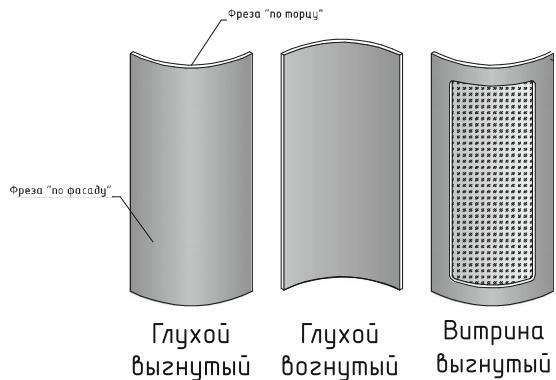

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный момент изготавлия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. табличку соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»


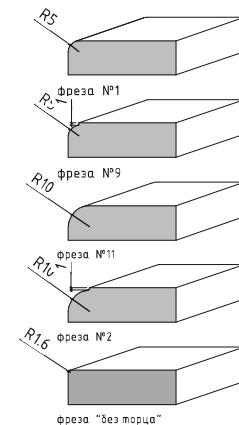


Таблица соответствия


Фреза по фасаду №3	Фр. №1	Фр. №2	Фр. №4
	✓		

ФРЕЗЕРОВКА ЛИОН


Фрезеровка коллекции «Classic» категория А

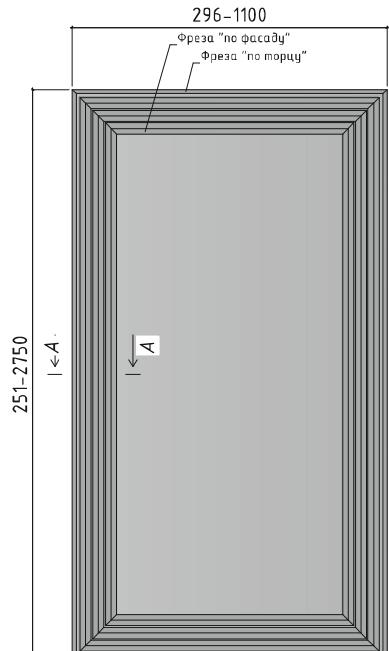


Глухой

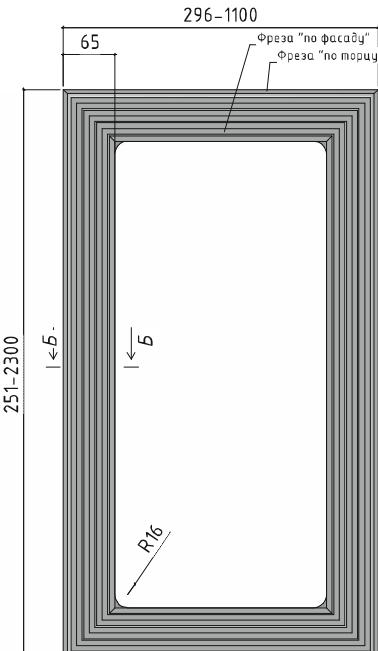


Витрина¹

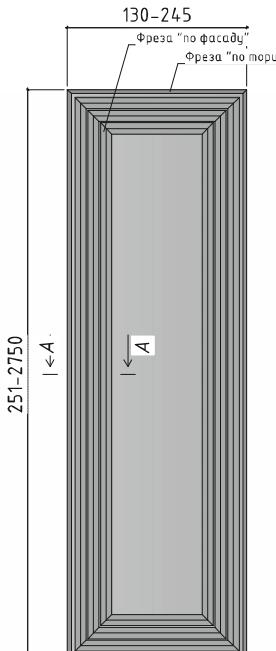

Бутылочница

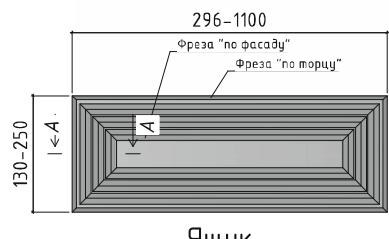


Ящик

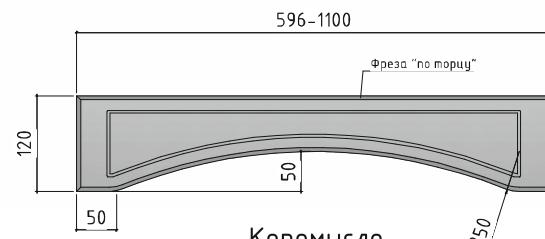


Коромысло


Возможный вариант профиля «по фасаду»

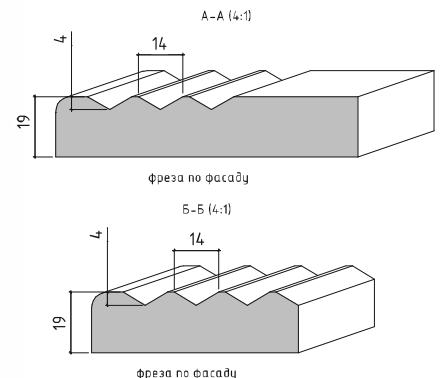

Возможный вариант профиля «по торцу»

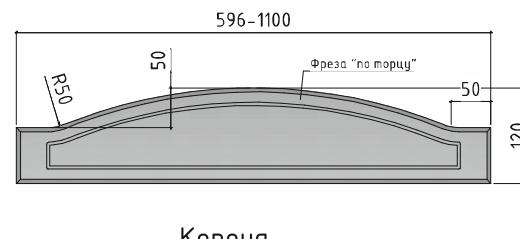

Корона



фреза «без торца»

¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:


высота витрины - 121 мм.

ширина витрины - 121 мм


ФРЕЗЕРОВКА ЛИРА

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория А

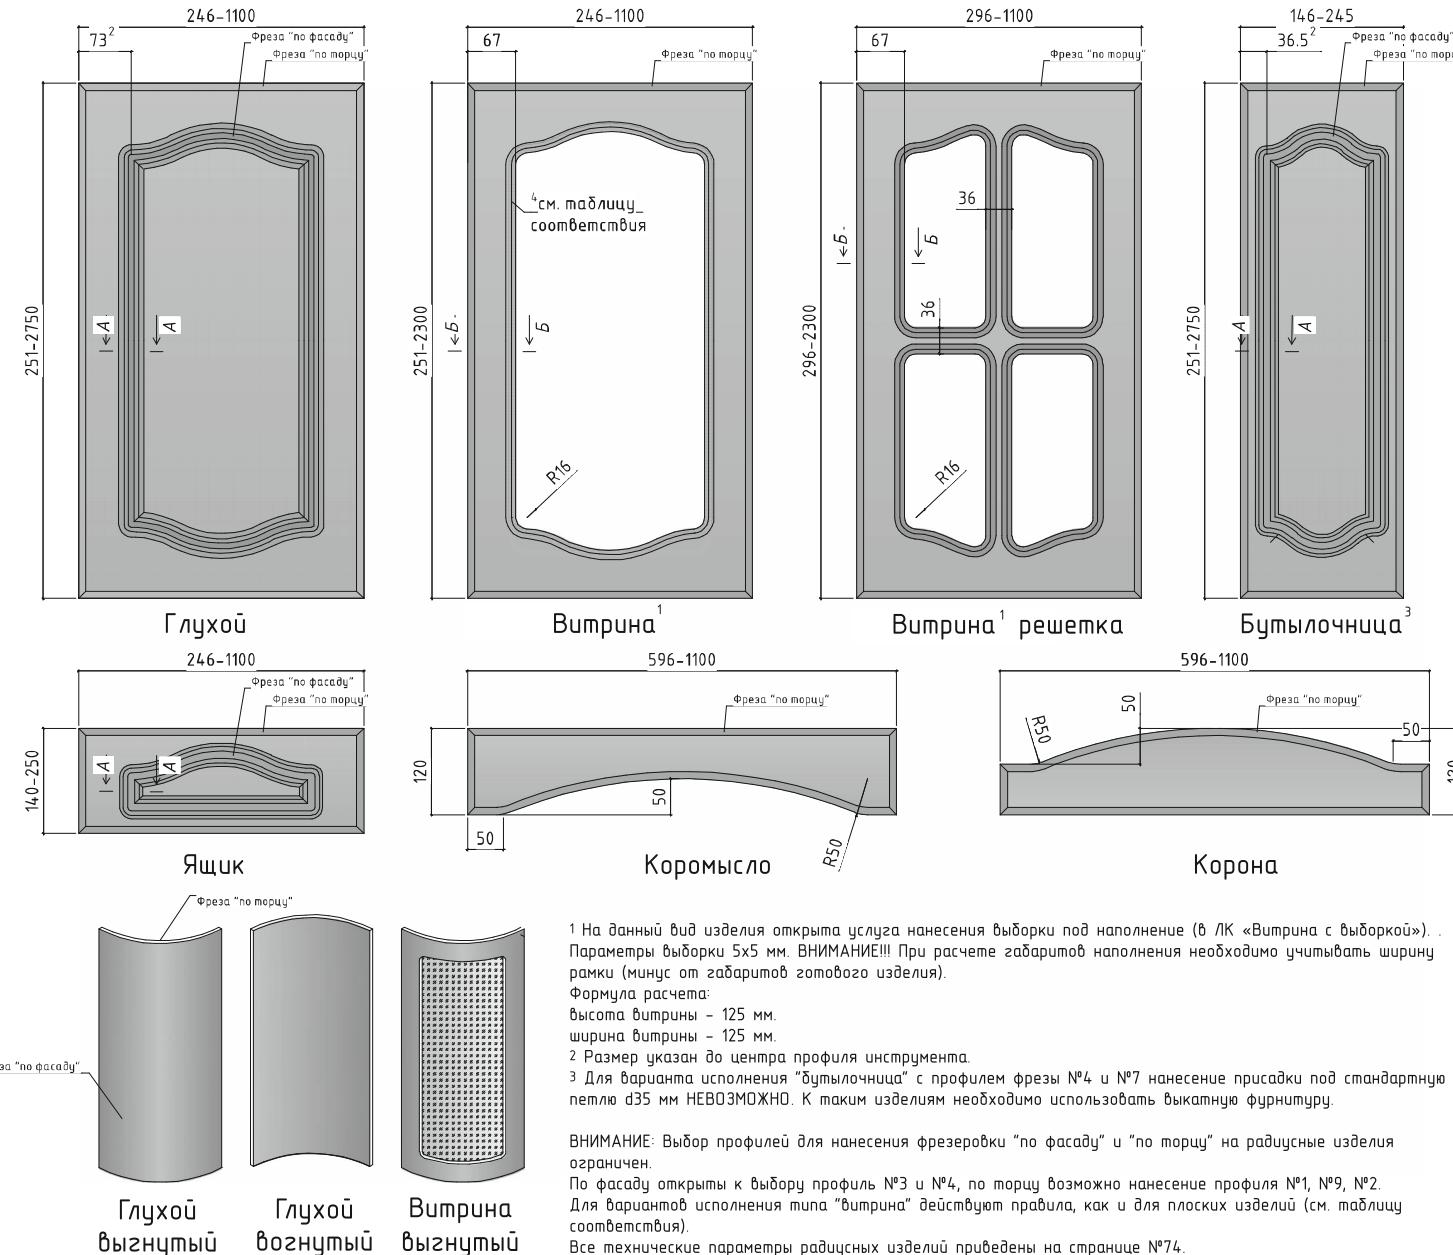

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

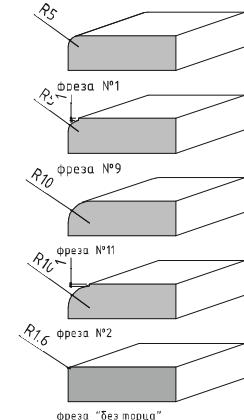

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

3 Для варианта исполнения "бутылочница" с профилем фрезы №4 и №7 нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен.

По фасаду открыты к выбору профиль №3 и №4, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.


Таблица соотвествия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		
фреза по фасаду №4			✓
фреза по фасаду №7		✓	



ФРЕЗЕРОВКА ЛИРИКА

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

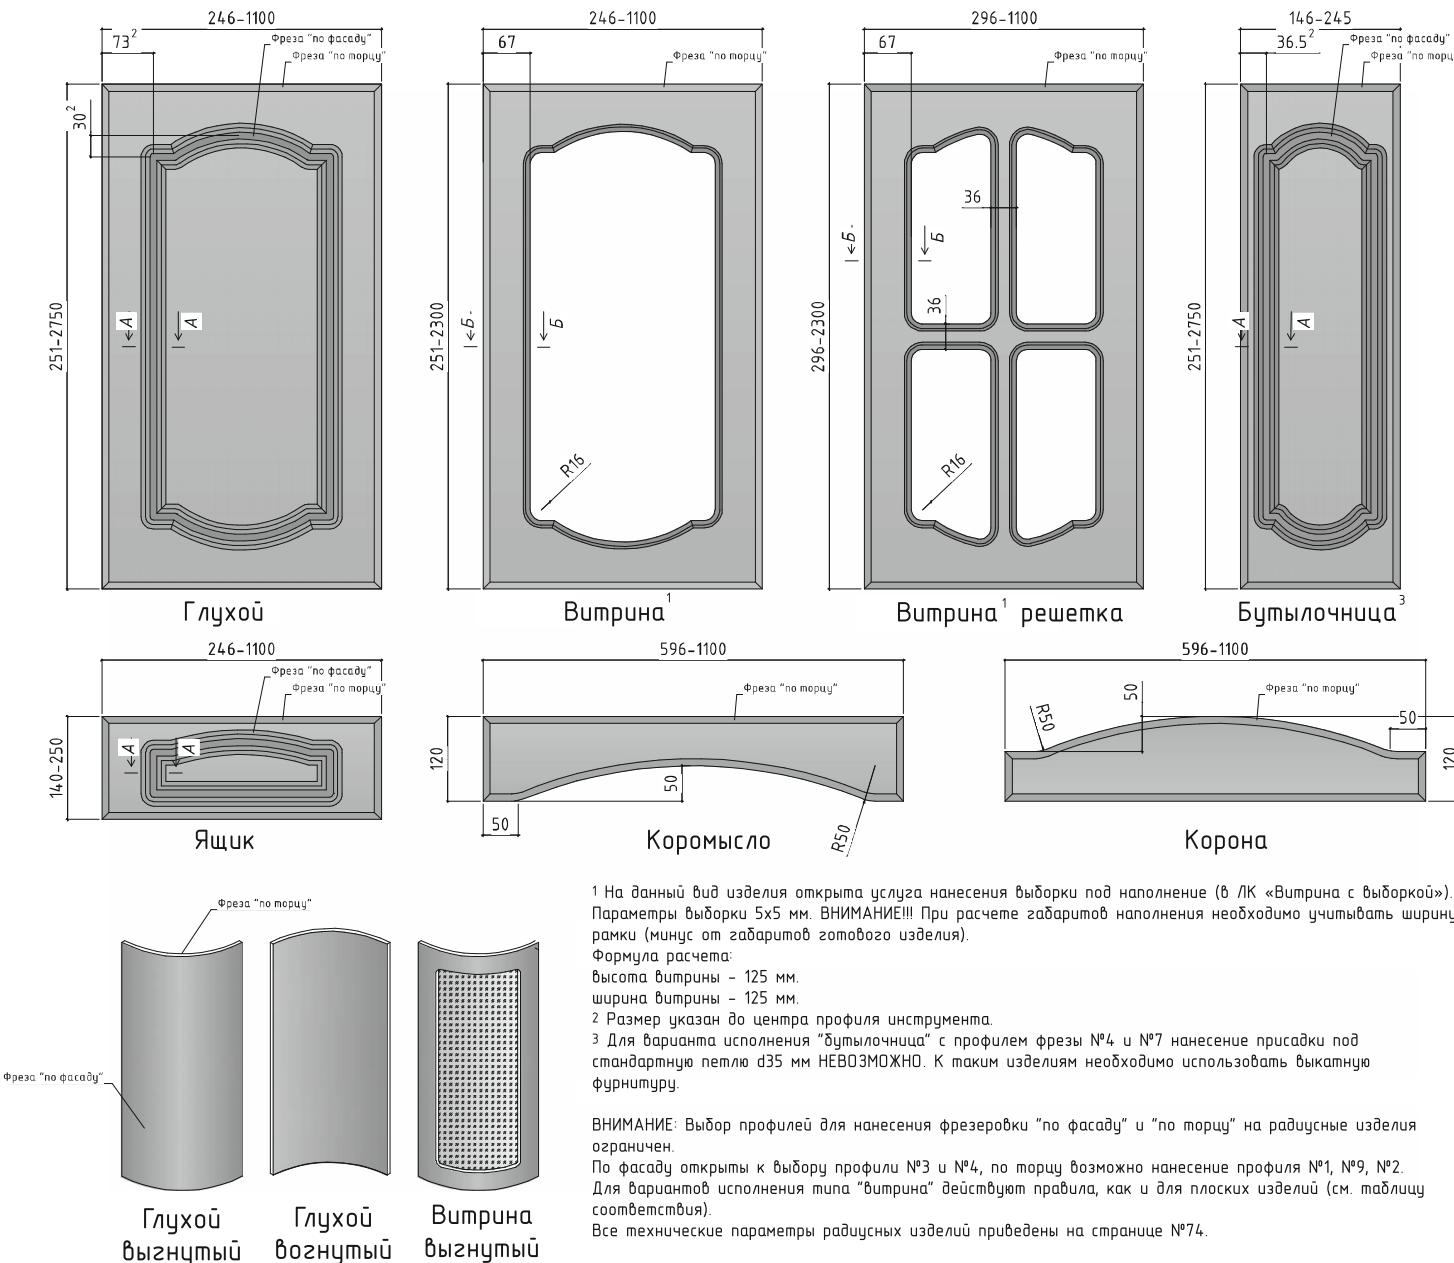

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»






Таблица соответствия

	Фр. №1	Фр. №2	Фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		
фреза по фасаду №4		✓	
фреза по фасаду №7			✓

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.




3 Для варианта исполнения "бутылочница" с профилем фрезы №4 и №7 нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен.






По фасаду открыты к выбору профили №3 и №4, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

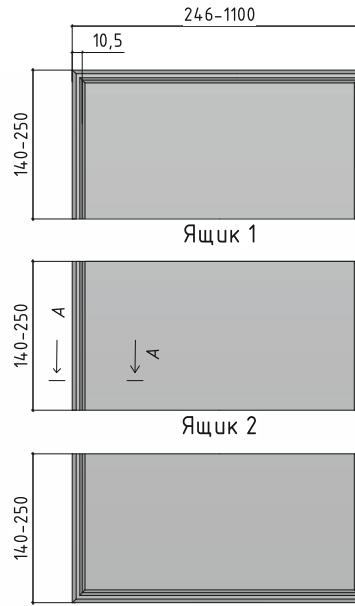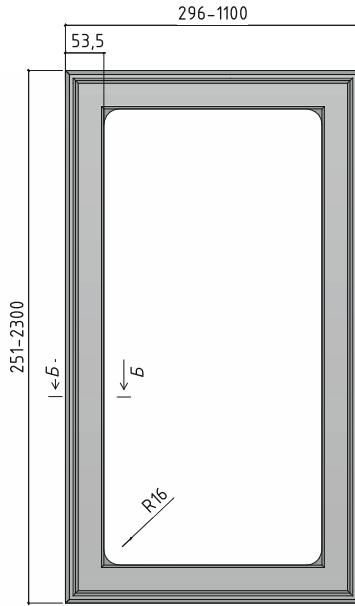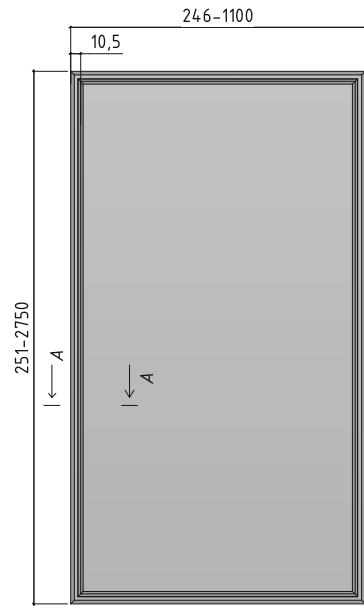

Ящик 2

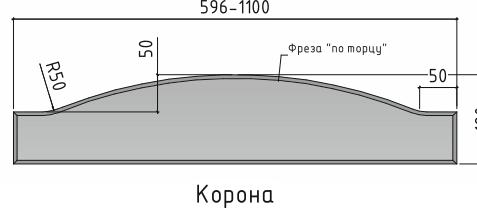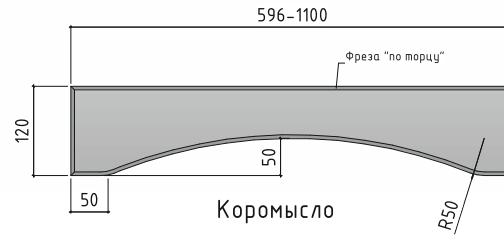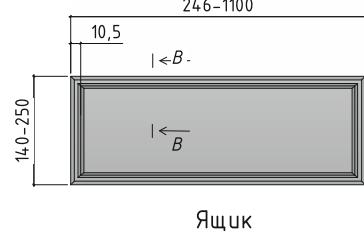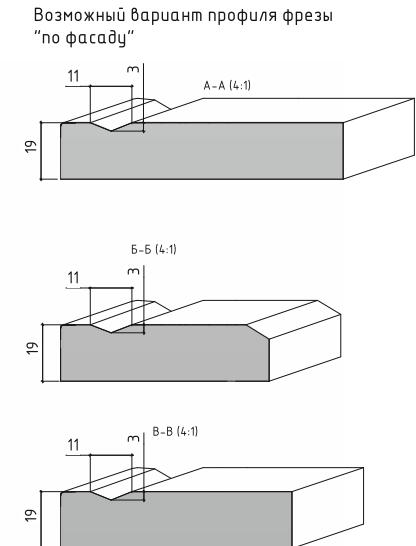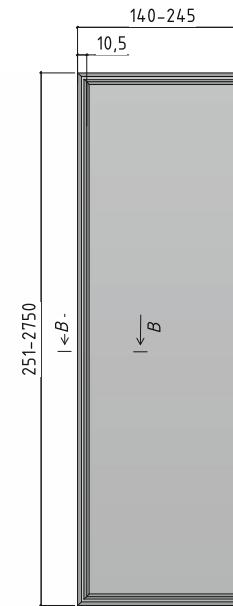

¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК "Витрина с выборкой"). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия).

Формула расчета:

Высоты витрины - 98 мм.

ширина витрины - 98 мм.


² Для варианта исполнения "Бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.

К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.


ФРЕЗЕРОВКА МАРКЕЗЕ

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория В

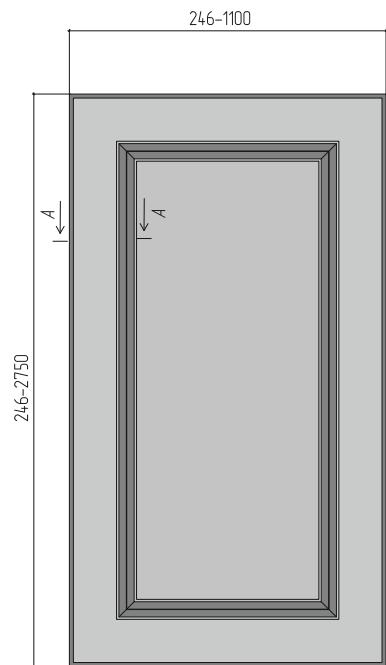


Глухой

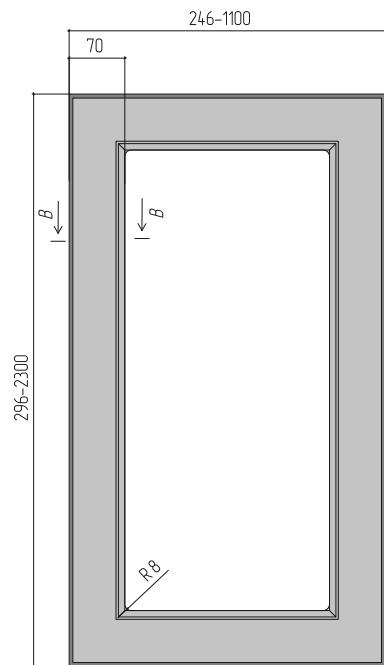


Витрина 1

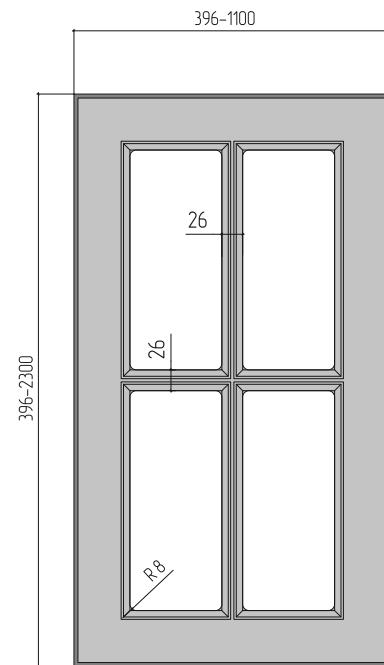


Витрина 1 решетка

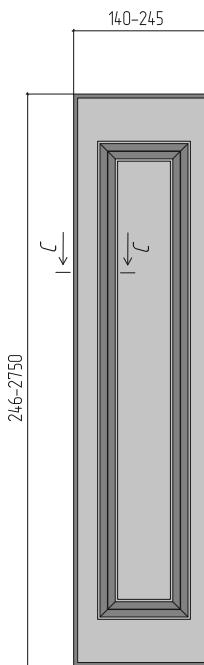


Бутылочница 2

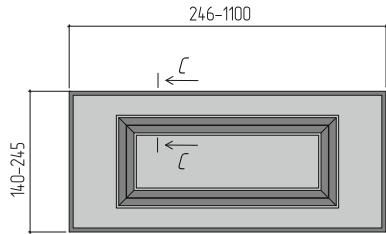


Ящик

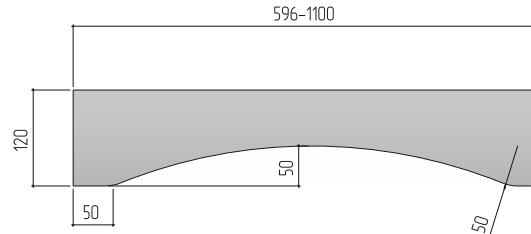


Коромысло

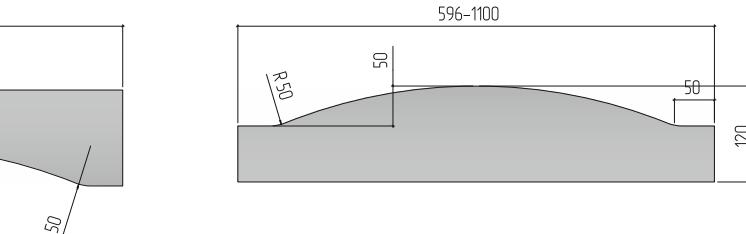

Корона

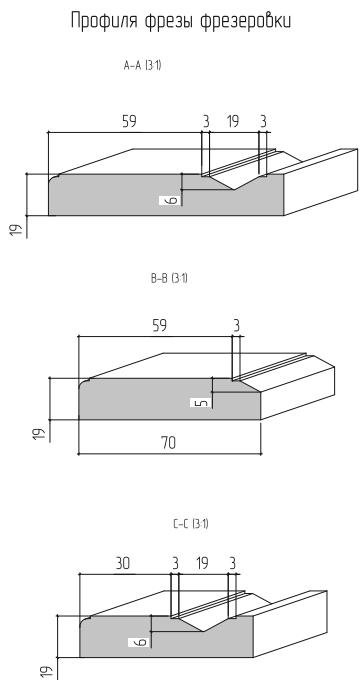

Возможный вариант профиля по торцу



1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.







ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:
высота витрины - 131 мм.

ширина витрины - 131 мм.

2 данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа

ФРЕЗЕРОВКА МАРСЕЛЬ

Фрезеровка коллекции «Classic» категория D

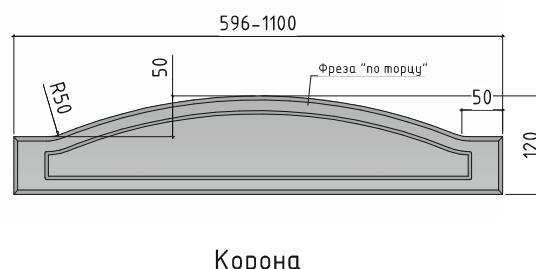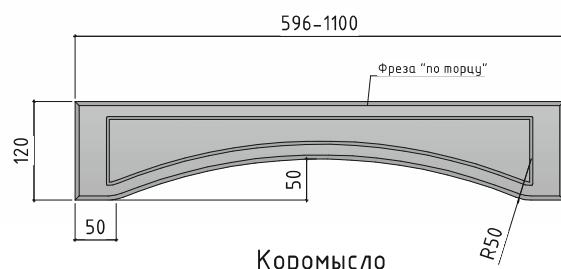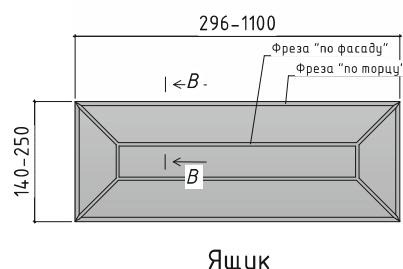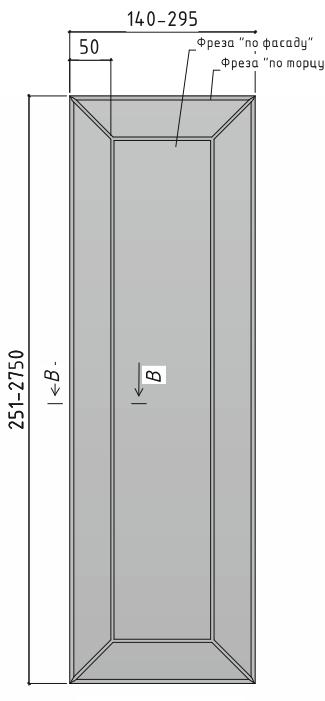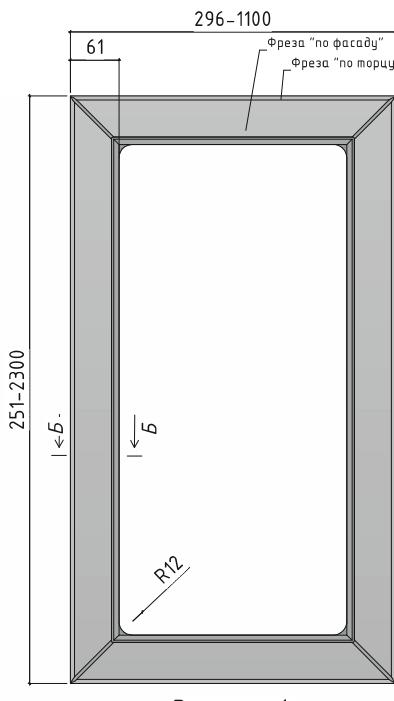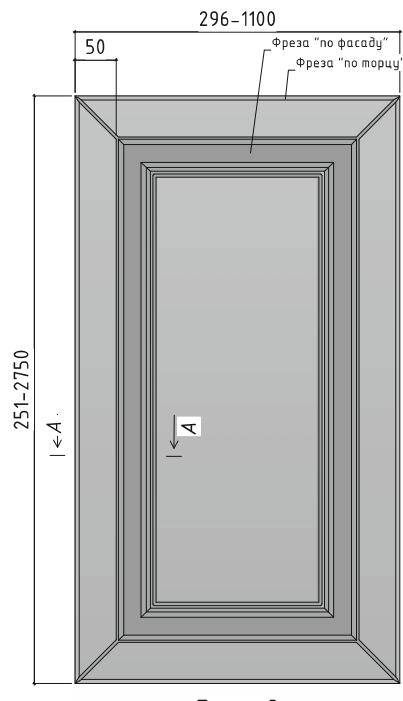


1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины - 113 мм.

ширина витрины - 113 мм.

Возможный вариант профиля фрезы
"по фасаду"








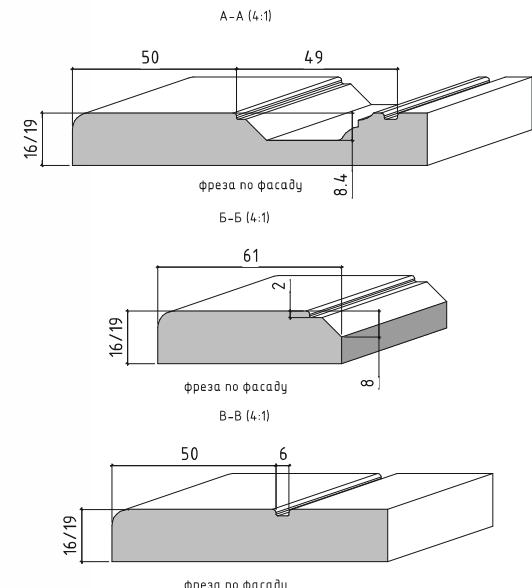


Возможный вариант профиля фрезы
"по торцу"



ФРЕЗЕРОВКА МАТЕО

Фрезеровка коллекции «Classic» категория D

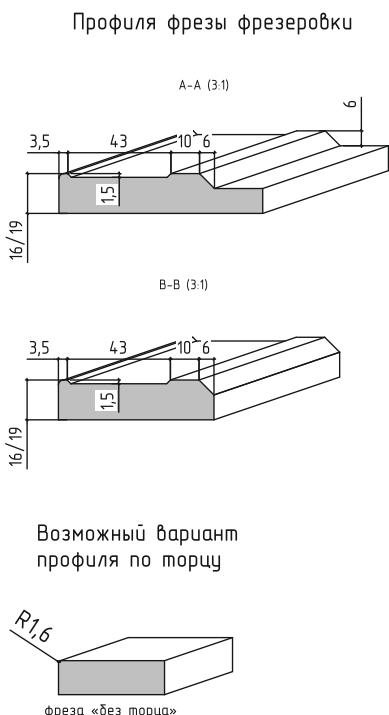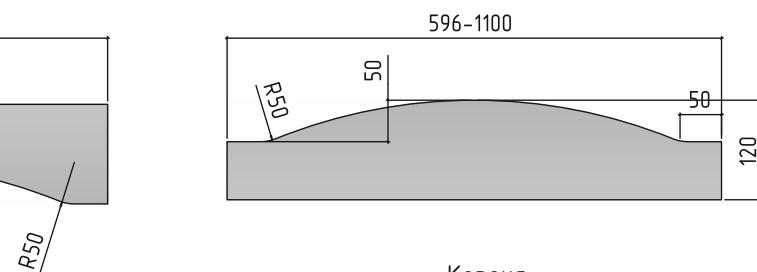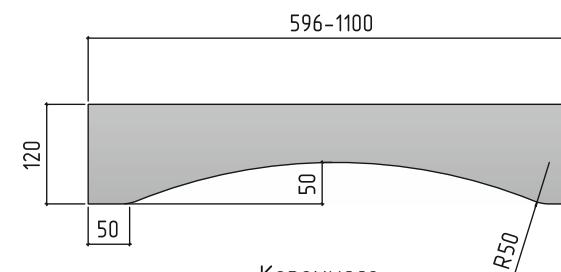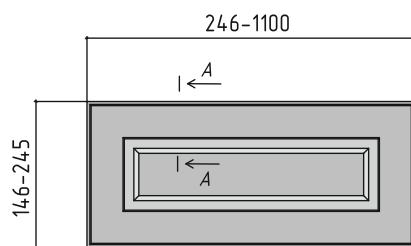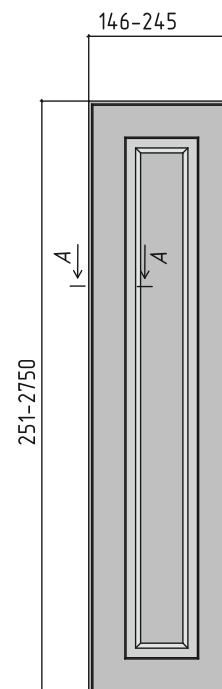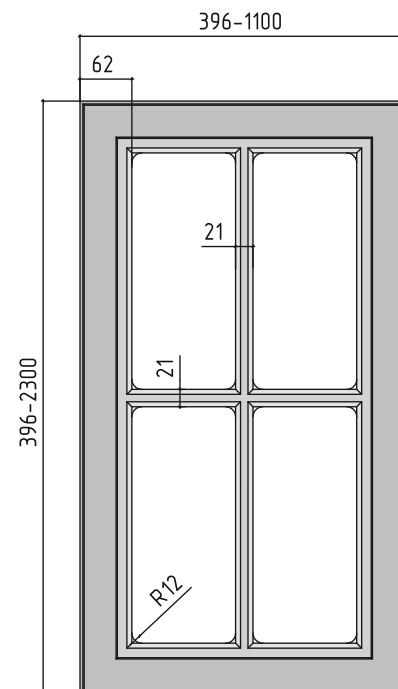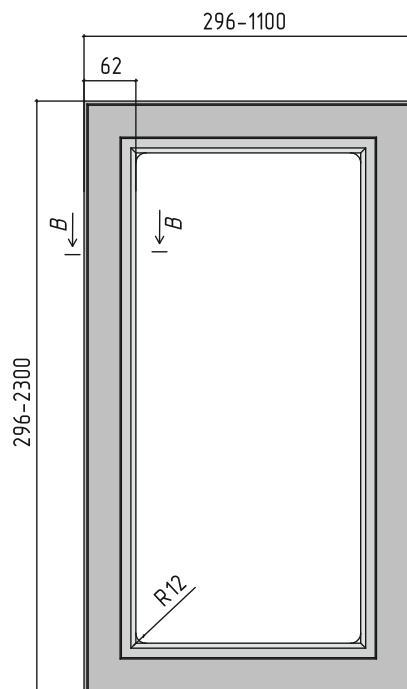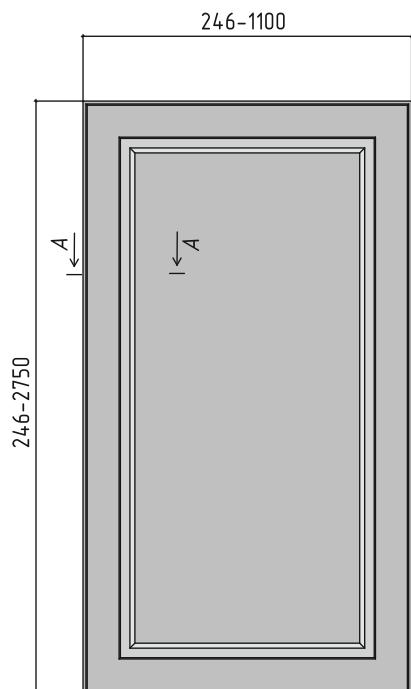





1 Глубина петли не более 12мм

2 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчёте габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:

высота витрины - 116 мм.

ширина витрины - 116 мм.

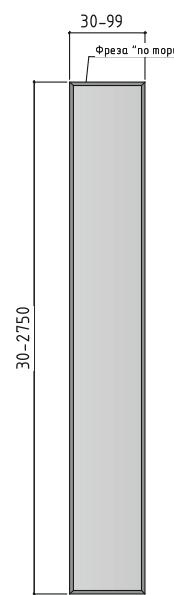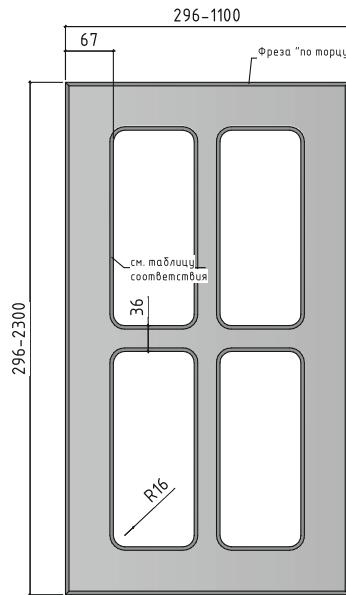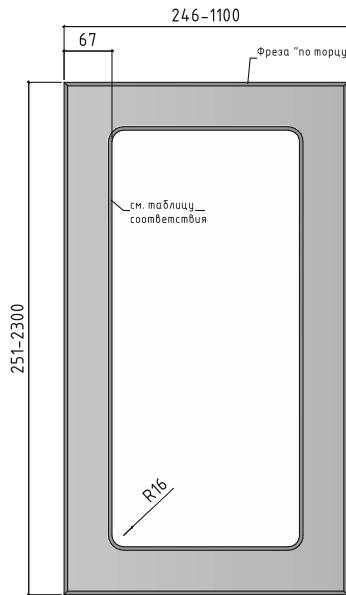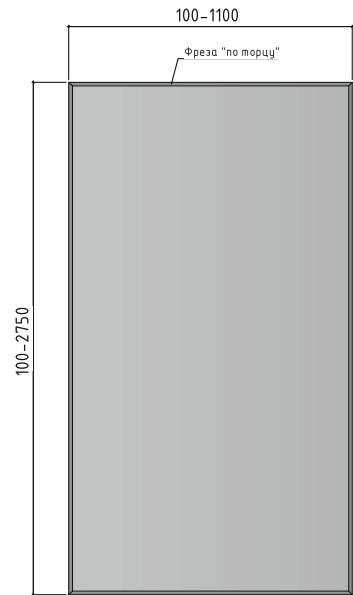

Возможный вариант профиля
фрезы
"по торцу"





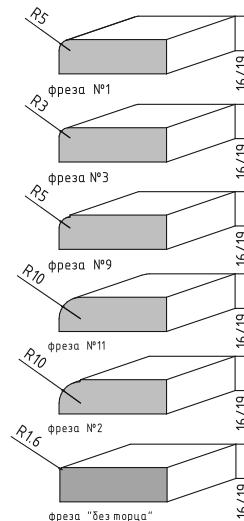


Таблица соотвествия

	Фр. №1	Фр. №2
фреза по торцу №1	✓	
фреза по торцу №2		✓
фреза по торцу №3	✓	
фреза по торцу №8	✓	
фреза по торцу №9	✓	
фреза по торцу №11	✓	
фреза "без торца"		✓

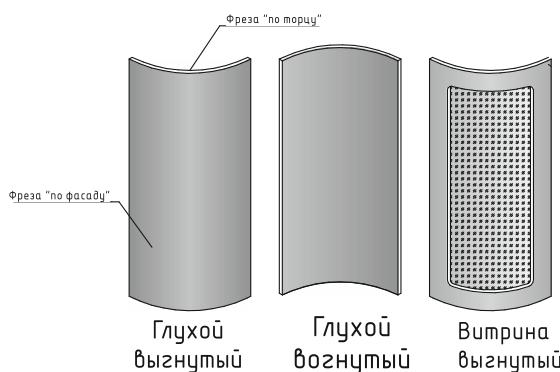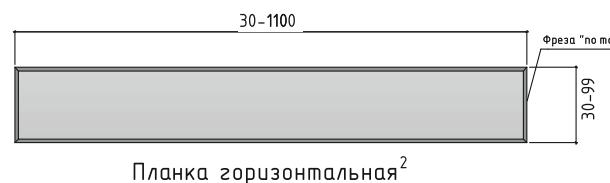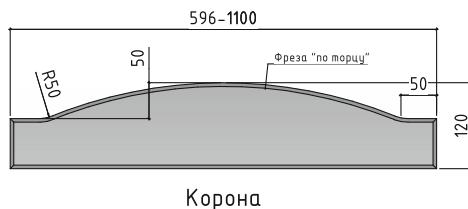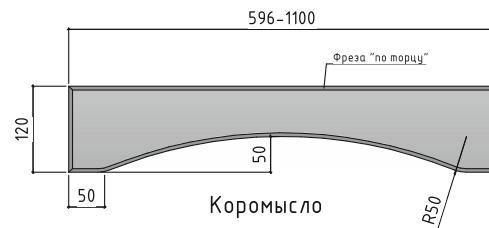

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 125 мм.

ВНИМАНИЕ: Нанесение фрезеровки "по торцу" на радиусные изделия ограничен.

Возможно нанесение профиля №1, №9 и №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соотвествия).

При высоте или ширине в диапазоне 30-48 мм фреза по краю всегда "без торца" (для всех фрез по торцу указанных в основном бланке заказа).


При высоте или ширине в диапазоне 48-99 мм фреза по краю всегда "Фреза №1" (для всех остальных фрез по торцу) или "Фреза №9" и "Фреза №3" (если она указана в основном бланке заказа).

При высоте или ширине 100 мм и выше фрезы по краю наносятся фреза по торцу указанная в основном бланке заказа.


2 Минимальный размер изделия 30x300 мм или 300x30 мм.

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

ФРЕЗЕРОВКА НАПОЛЕОН

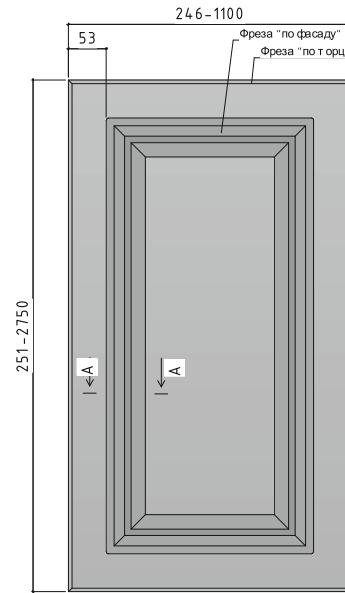


Глухой

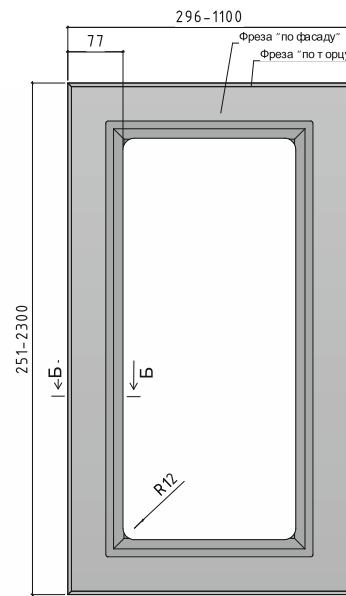


Витрина¹

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория В

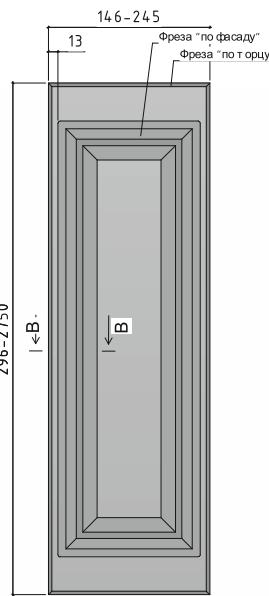


Бутылочница²




Ящик

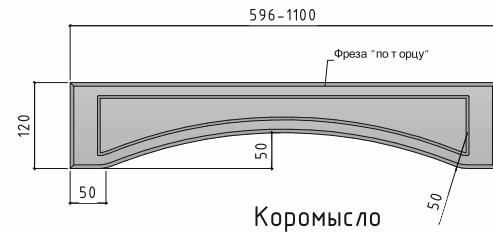

Коромысло

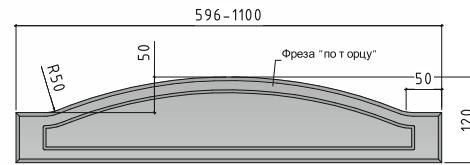

Корона

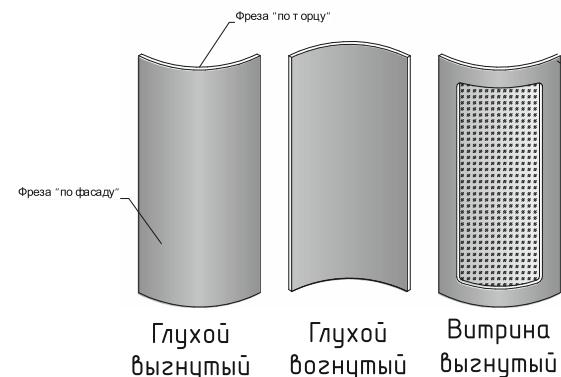

1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:

высота витрины - 145 мм.
ширина витрины - 145 мм.


2 Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»
A-A [4:1]






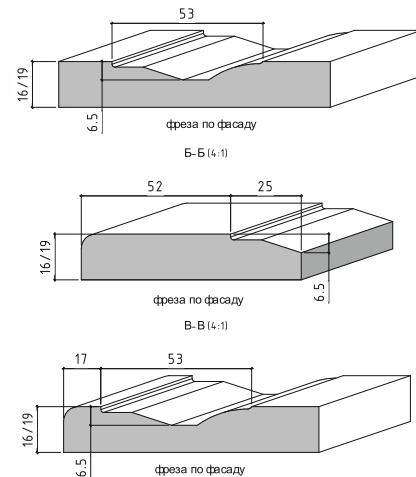


Возможный вариант профиля «по торцу»

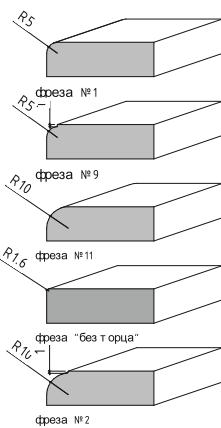

ФРЕЗЕРОВКА ОРЛЕАН

Фрезеровка коллекции «Classic» категория В

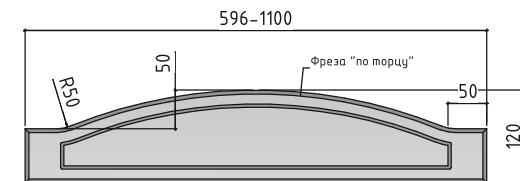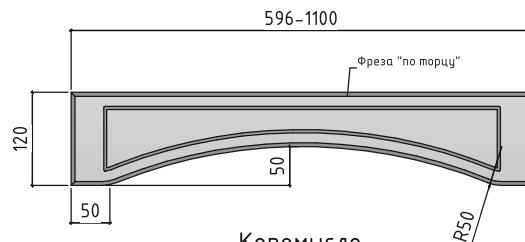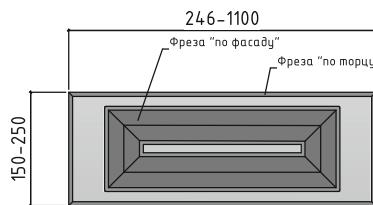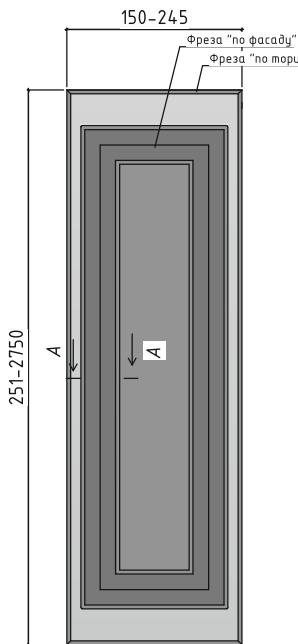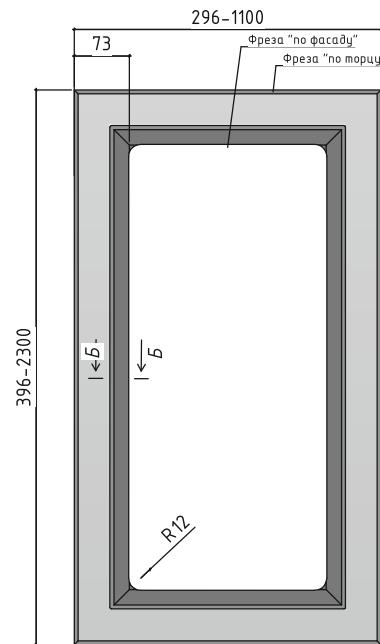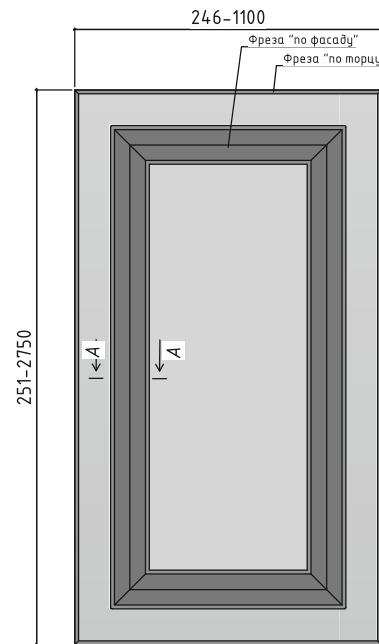

1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.


ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины - 133 мм.

ширина витрины - 133 мм.

Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"

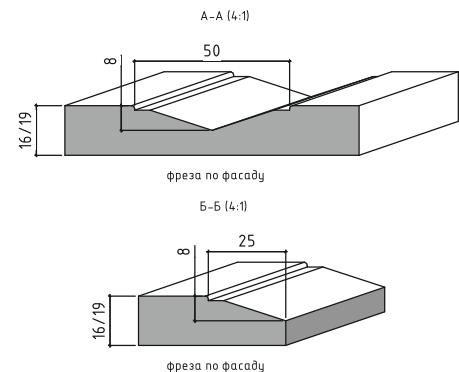


Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"

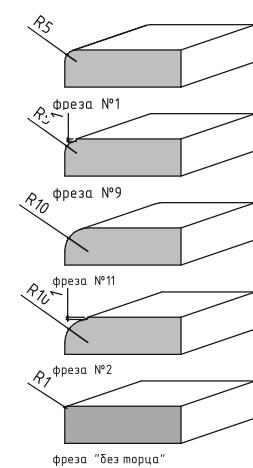


ФРЕЗЕРОВКА ОСКАР


Фрезеровка коллекции «Classic» категория D

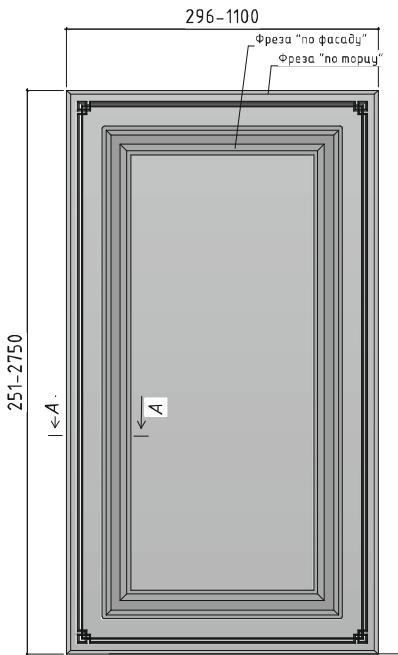


Глухой

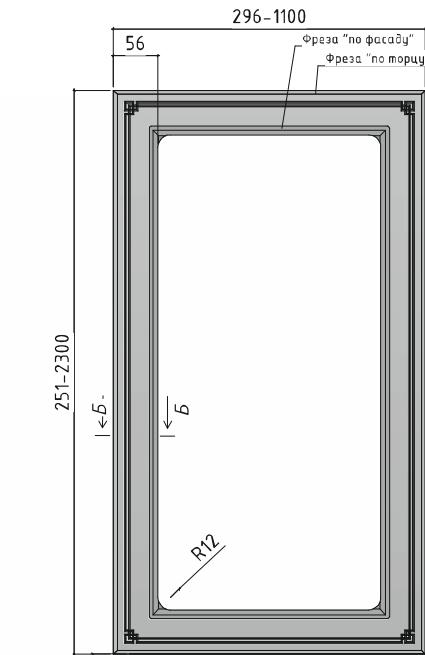


Витрина¹

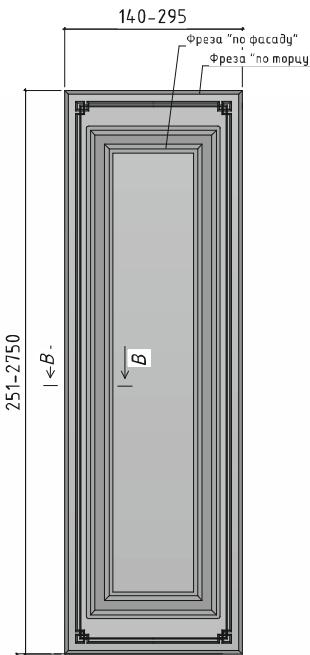


Бутылочница

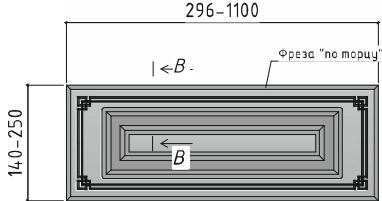


Ящик

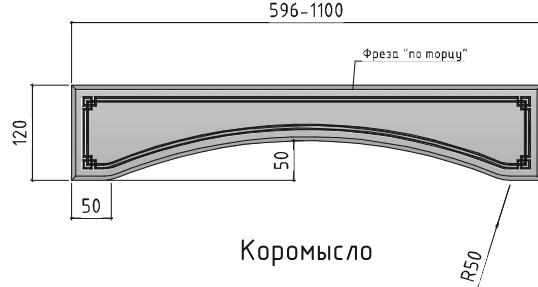

Коромысло

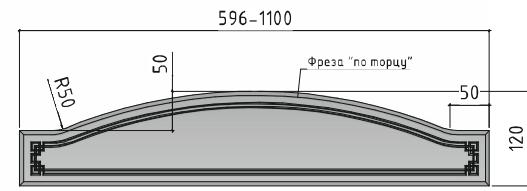

Корона

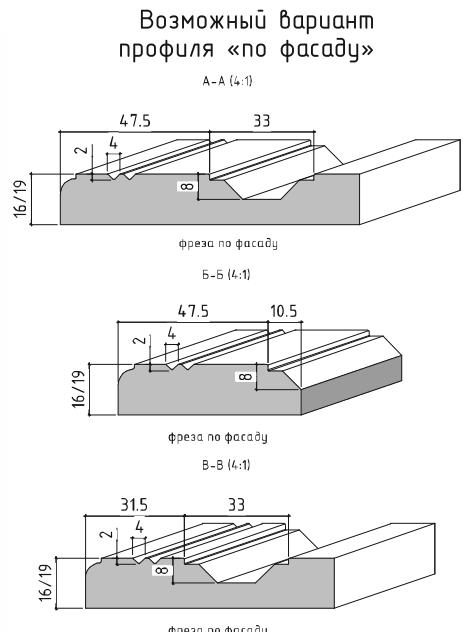

Возможный вариант профиля «по фасаду»

A-A (4:1)

фреза по фасаду


B-B (4:1)

фреза по фасаду

B-B (4:1)

фреза по фасаду

Возможный вариант профиля «по торцу»

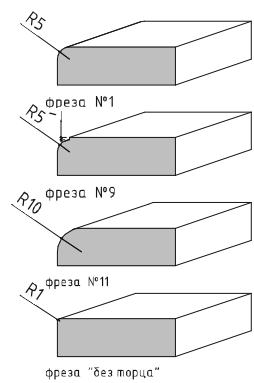

1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины - 103 мм.

ширина витрины - 103 мм.


ФРЕЗЕРОВКА ПАРМА

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория D

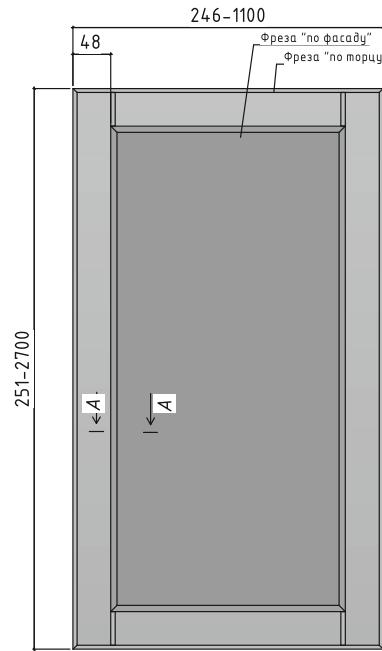


Глухой

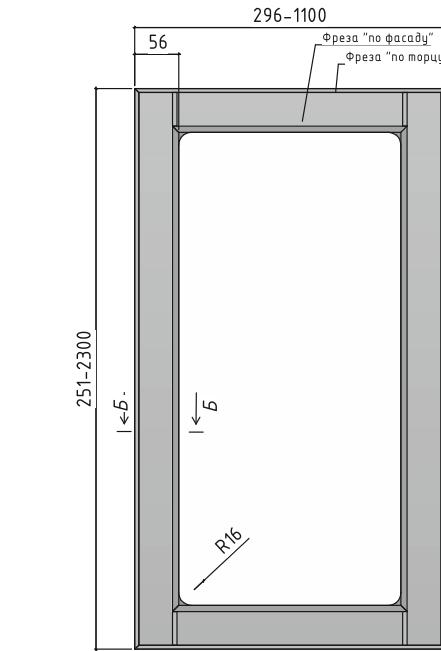


Витрина¹

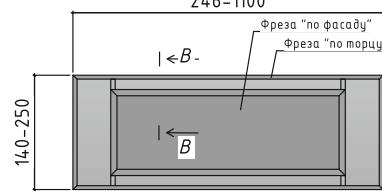


Ящик

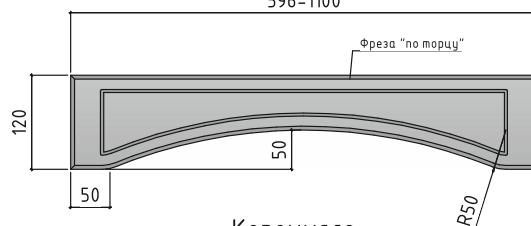

Коромысло

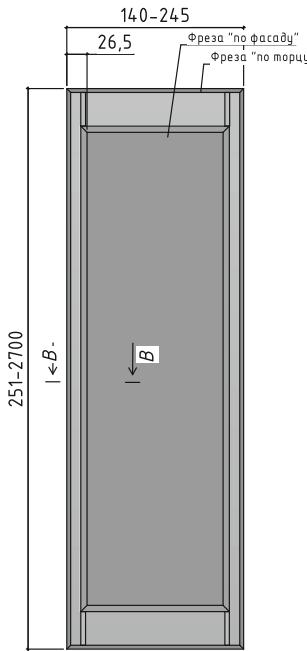


Бутылочница²

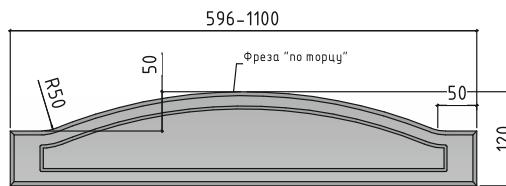


Корона

Возможный вариант профиля фрезы
“по фасаду”

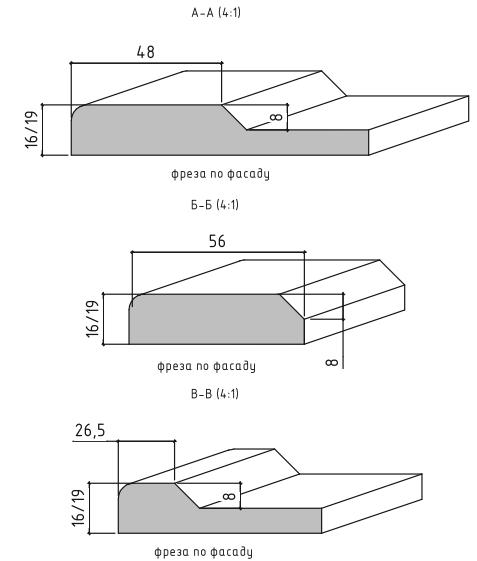

Возможный вариант профиля фрезы
“по торцу”

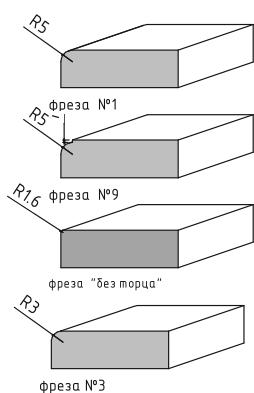

¹ На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»).
Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).



Формула расчета:

высота витрины – 103 мм.
ширина витрины – 103 мм.

² Для варианта исполнения “бутылочница” нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

ФРЕЗЕРОВКА ПОРТУ

Фрезеровка коллекции «Classic» категория А

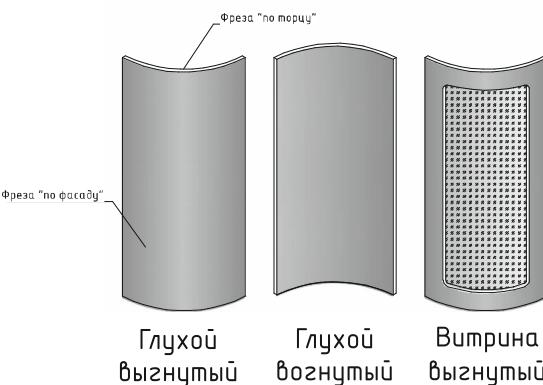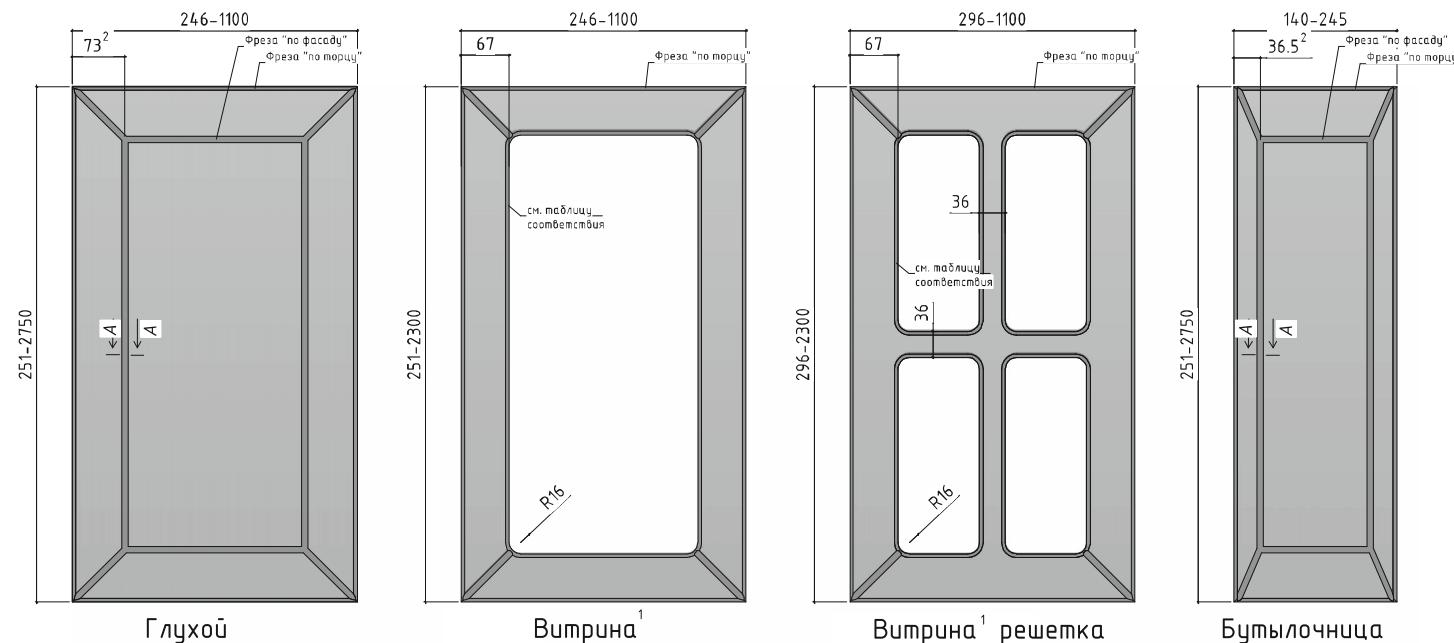

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствие).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»












Таблица соответствия


фреза по фасаду №3	фр. №1	фр. №2	фр. №4
✓			

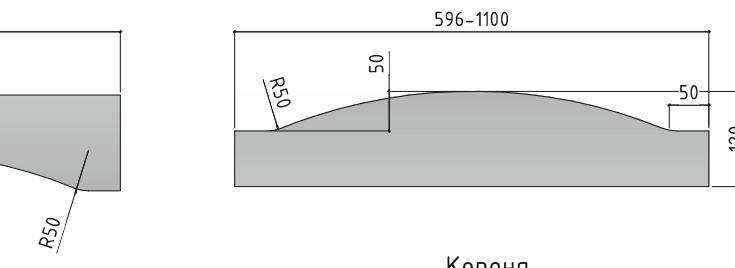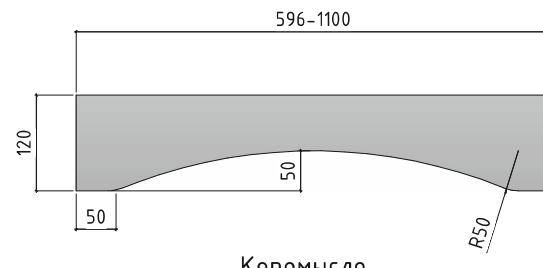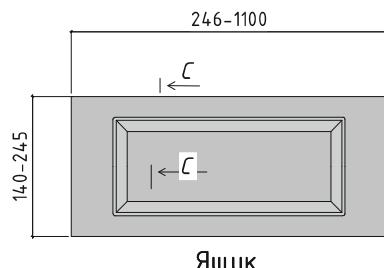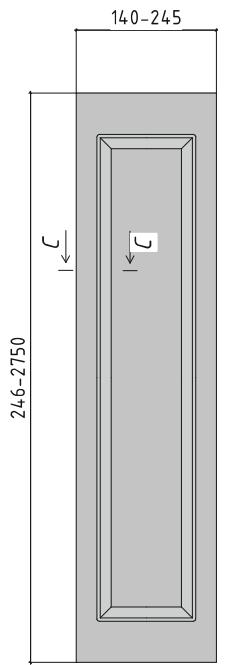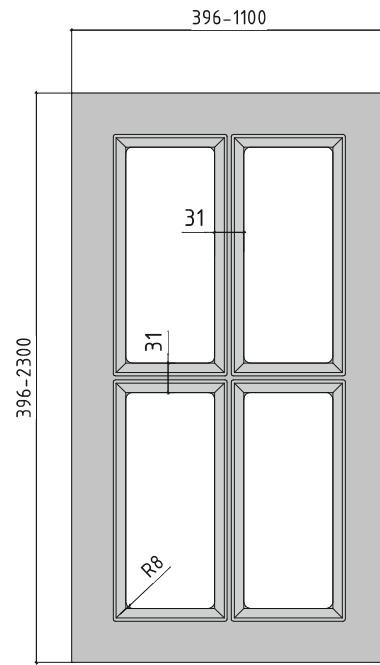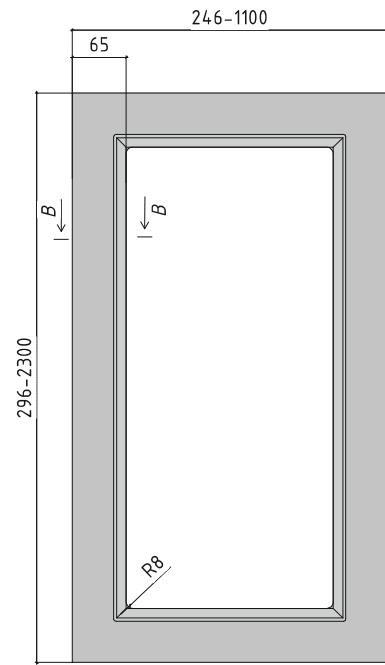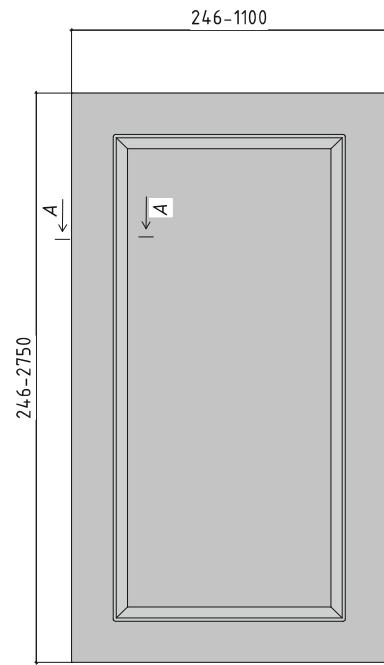

Профили фрезы фрезеровки

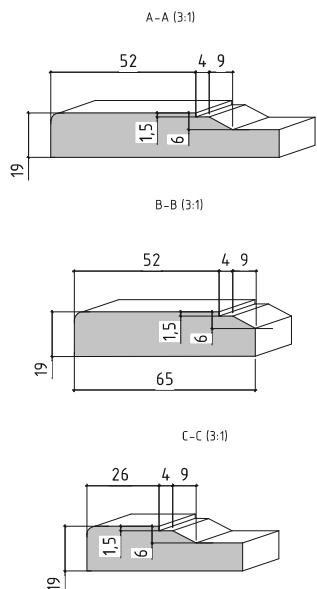

Возможный вариант профиля по торцу




1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:
высота витрины - 121 мм.


ширина витрины - 121 мм.

2 данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа


ФРЕЗЕРОВКА ПРОВАНС

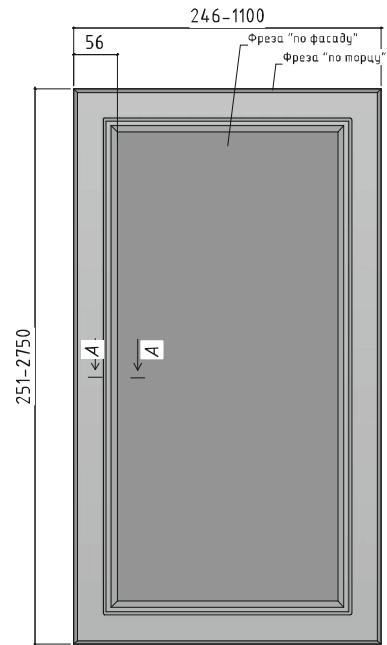


Глухой

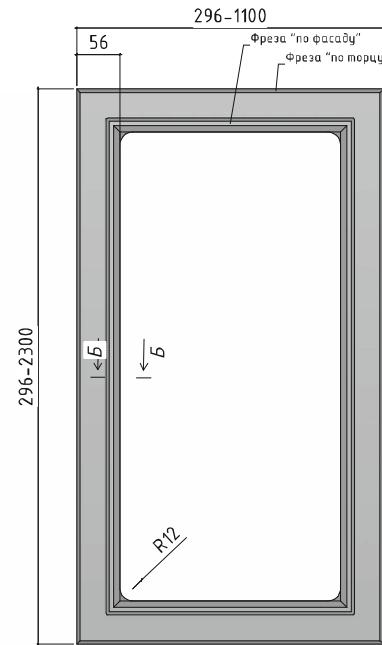

Витрина 1

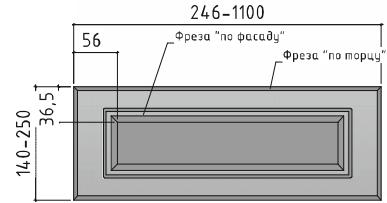


Ящик

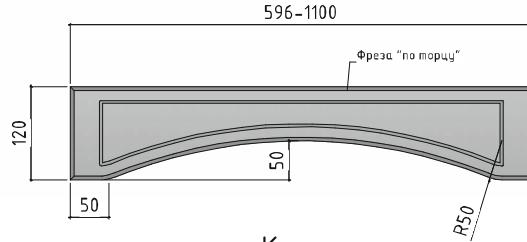

Коромысло



Фрезеровка коллекции «Classic»

категория D

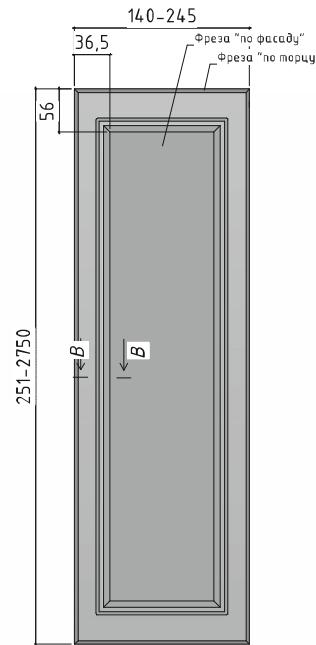


Бутылочница

Возможный вариант профиля «по фасаду»

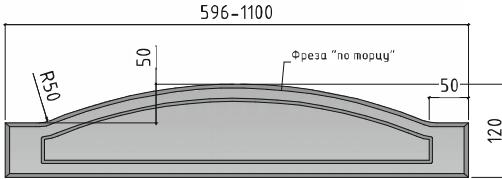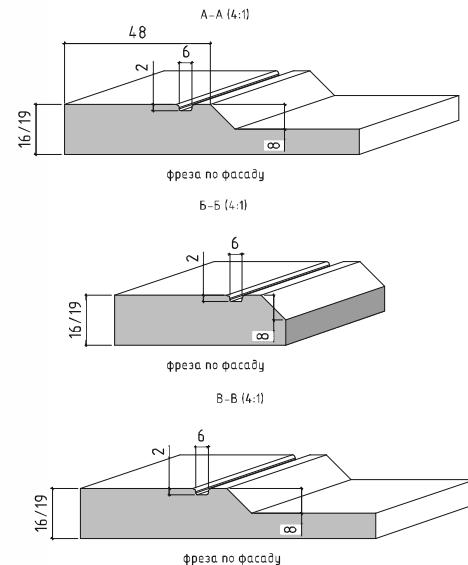

Корона

Возможный вариант профиля «по торцу»



1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины - 103 мм.

ширина витрины - 103 мм.


ФРЕЗЕРОВКА ПРЯМОУГОЛЬНИК

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория D

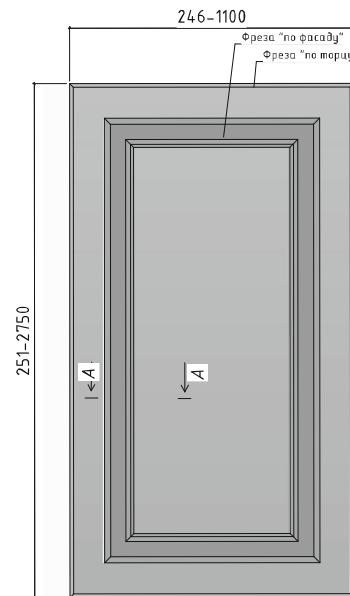


Глухой

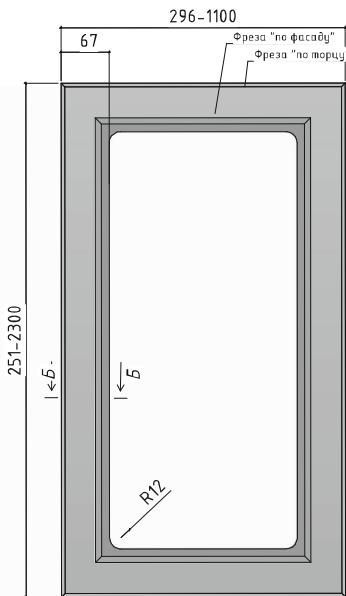


Витрина¹

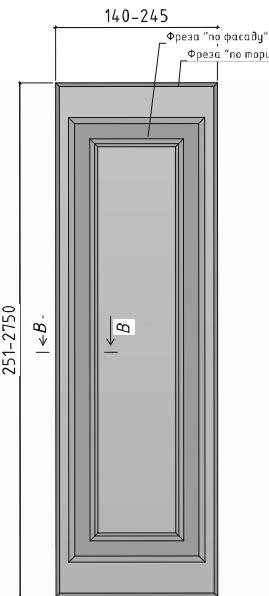


Бутылочница²

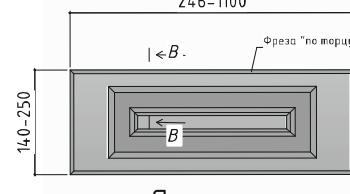


Ящик

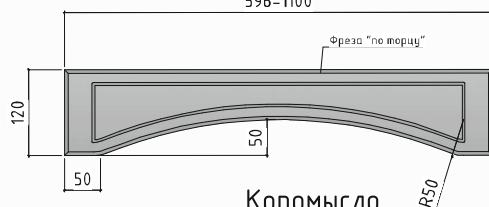

Коромысло

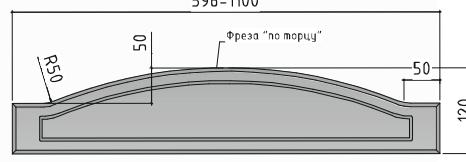

Корона

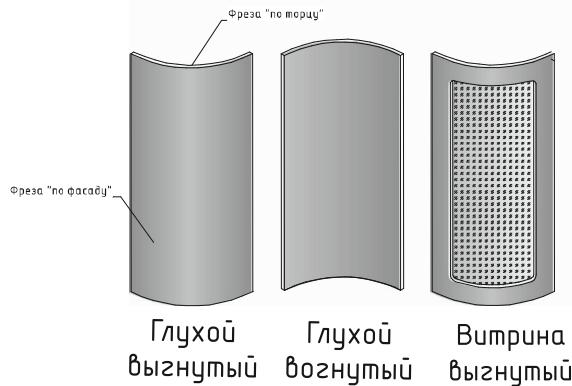

1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.


2 Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»

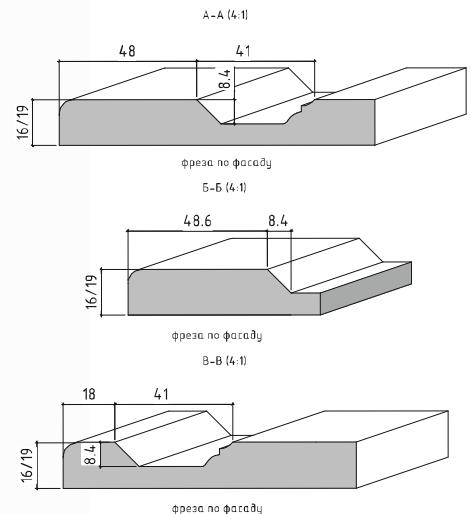


Возможный вариант профиля «по торцу»

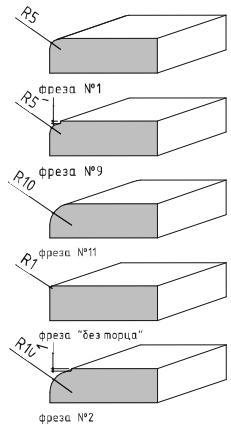


ФРЕЗЕРОВКА ПРЯМОУГОЛЬНИК ПАРАЛЛЕЛЬ

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория D

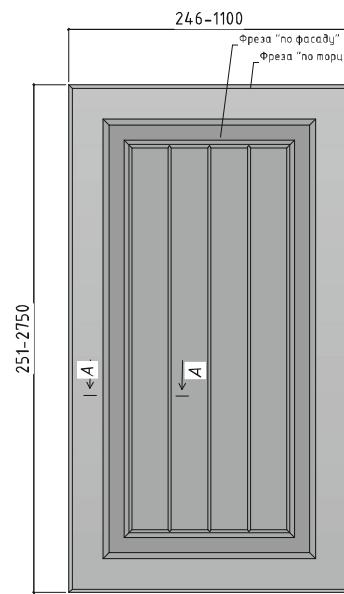

Глухой


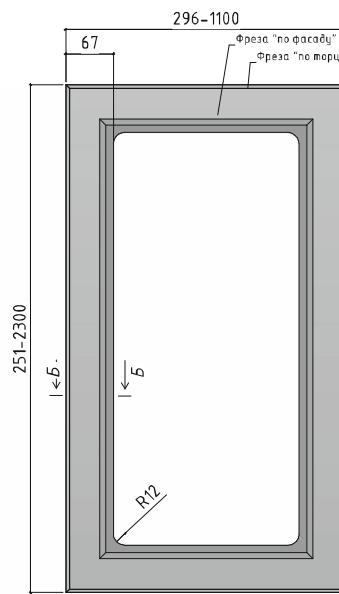


Витрина¹

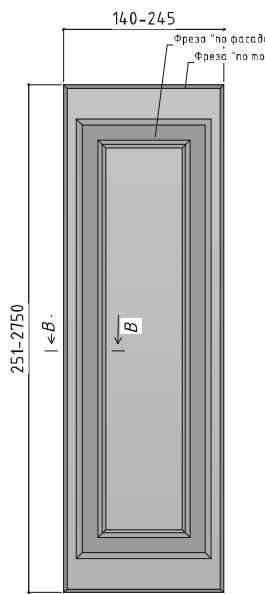


Бутылочница²


Возможный вариант профиля «по фасаду»

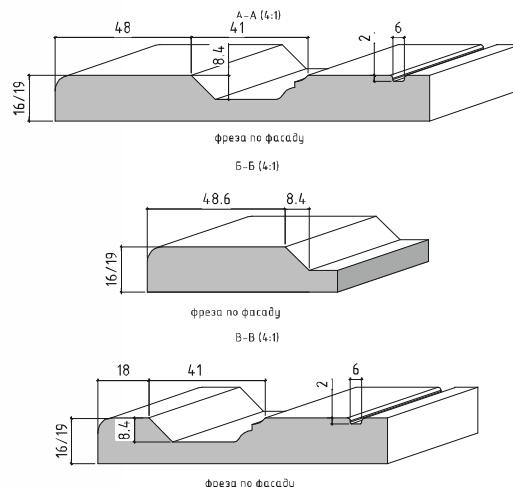


Ящик

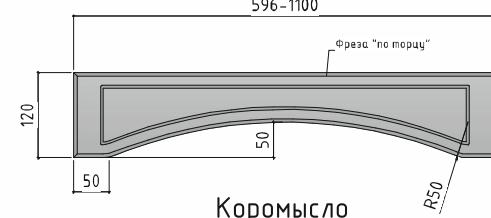

Коромысло

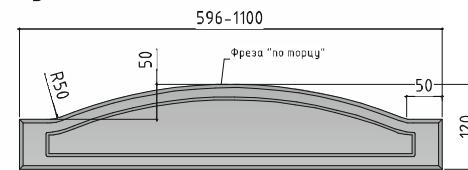

Корона

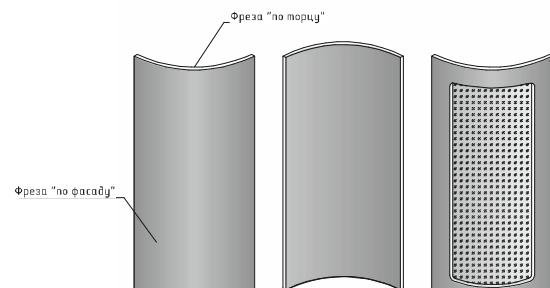

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина

выгнутый

1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины – 125 мм.

ширина витрины – 125 мм.

2 Для варианта исполнения «бутылочница» нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.


Возможный вариант профиля «по торцу»

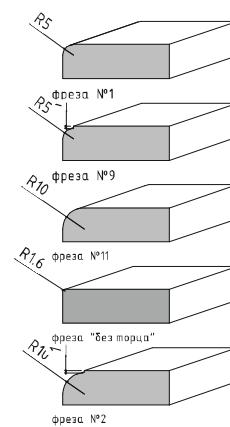

ФРЕЗЕРОВКА РИВЬЕРА

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

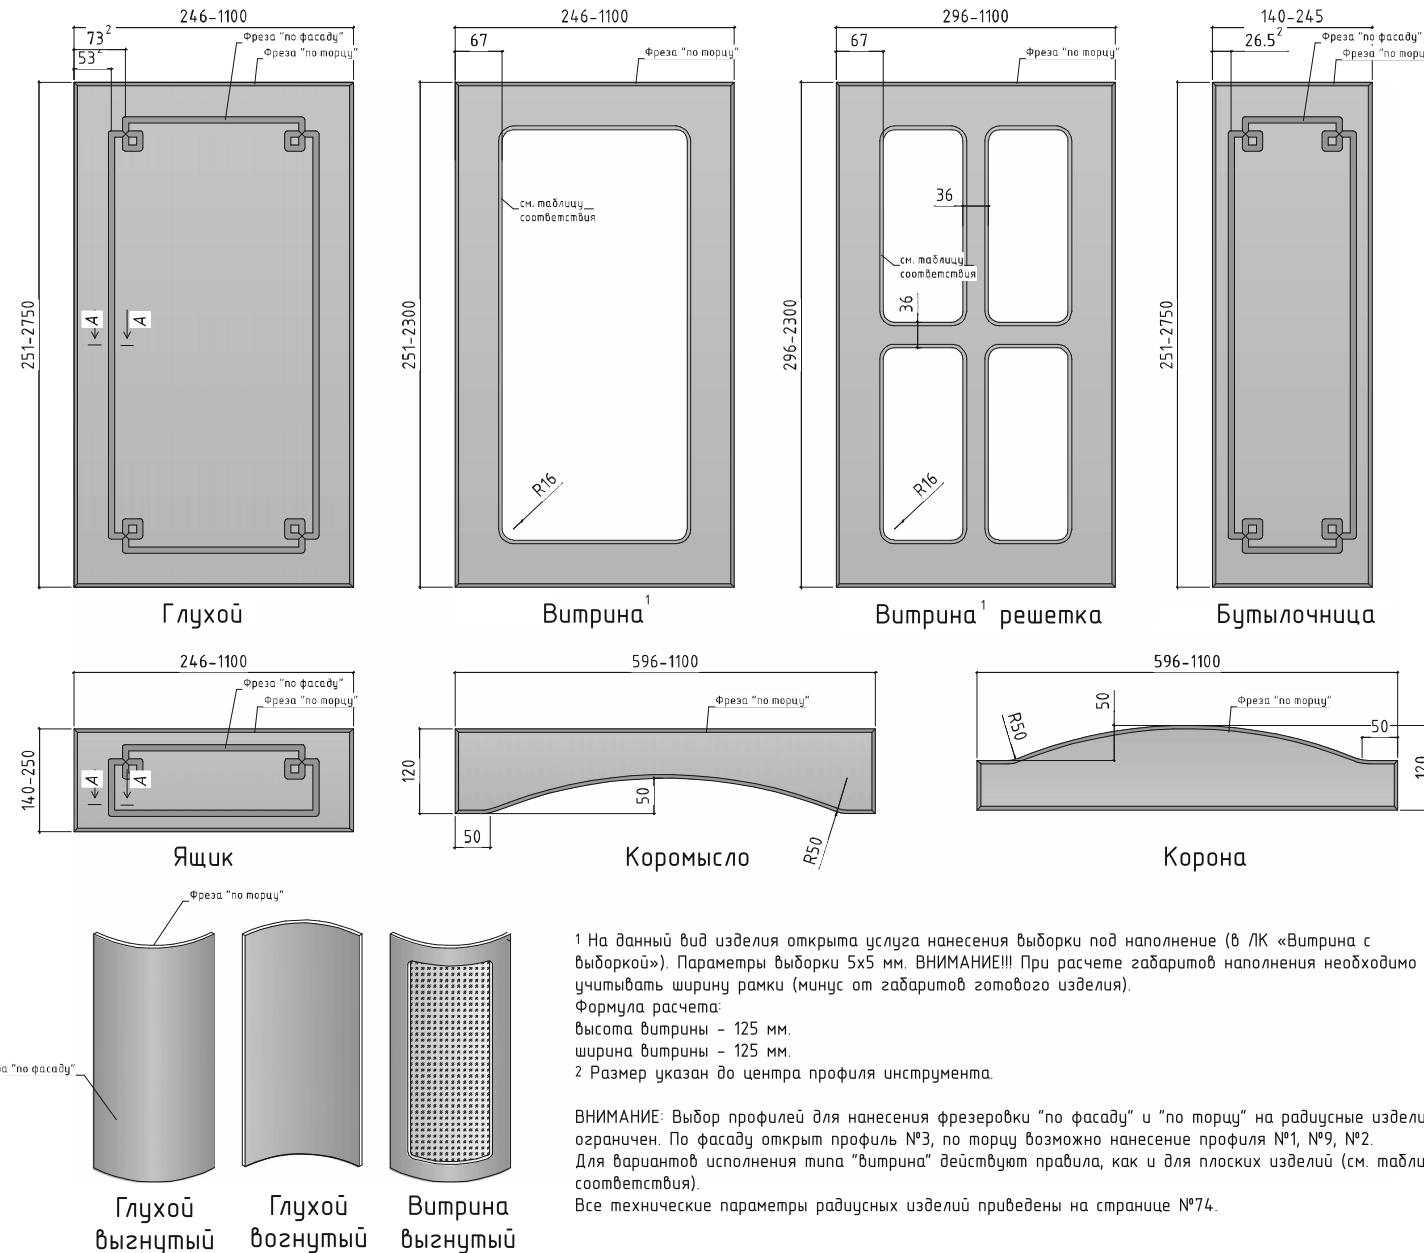

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.


ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. табличку соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»


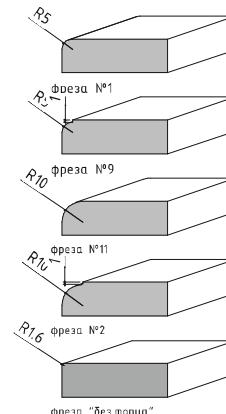



Таблица соотвествия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		


ФРЕЗЕРОВКА РИМИНИ

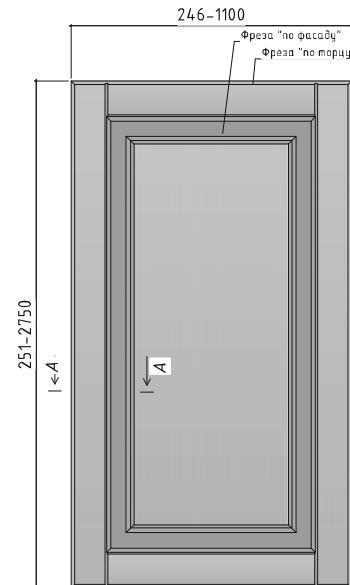


Глухой

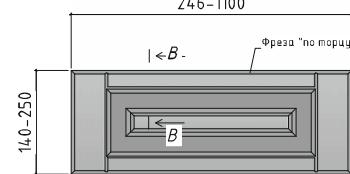


Ящик

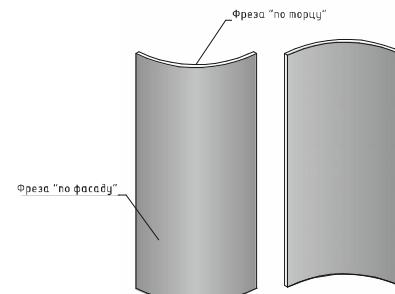

Глухой
выгнутый

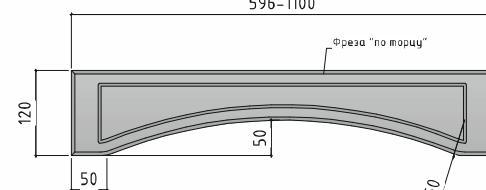


Коромысло




Витрина
выгнутый

ФРЕЗЕРОВКА коллекции «Classic»


категория D

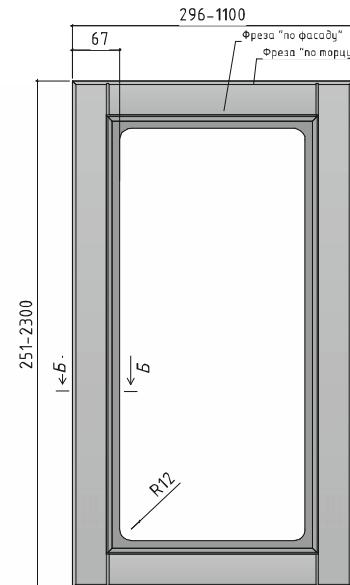


Витрина 1

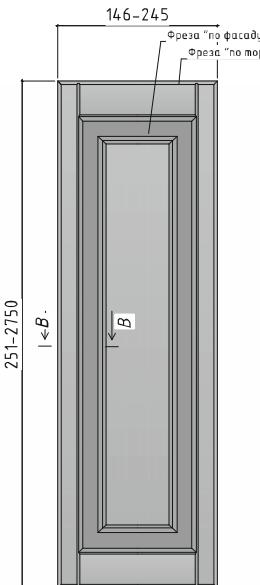

Бутылочница 2

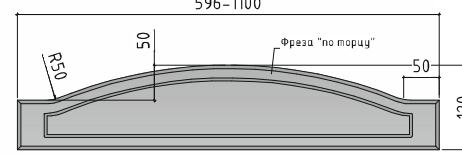


Корона

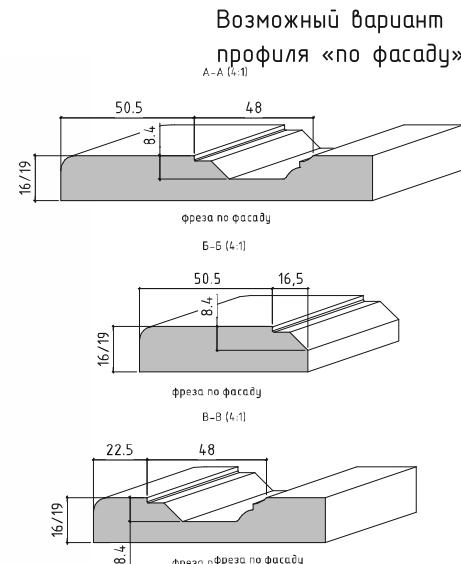

Возможный вариант профиля «по фасаду»
A-A [4:1]

Возможный вариант профиля «по торцу»

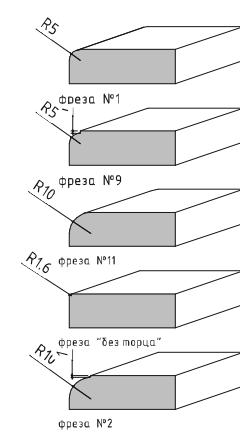

1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 125 мм.


2 Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.


ФРЕЗЕРОВКА РИМИНИ НЕО

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория D

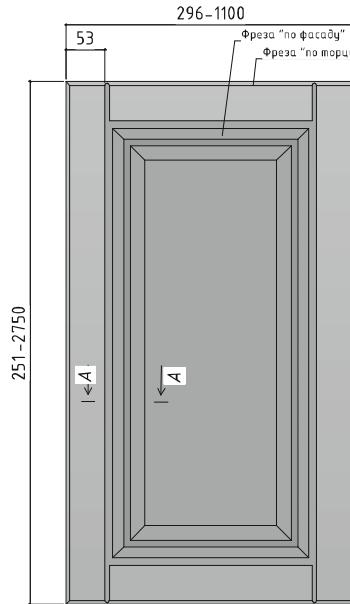


Глухой

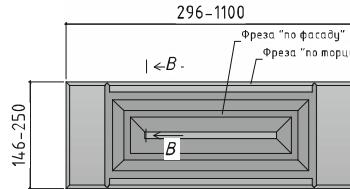


Ящик

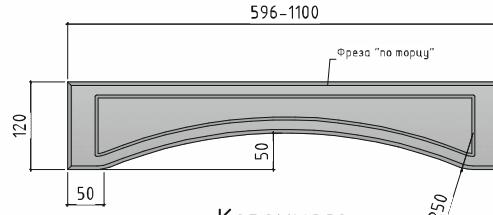


Коромысло

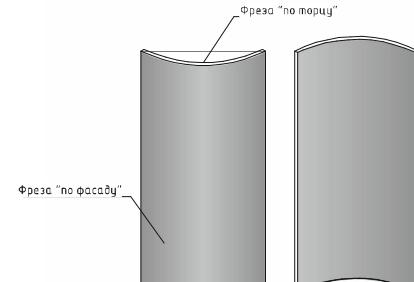


Глухой
вогнутый

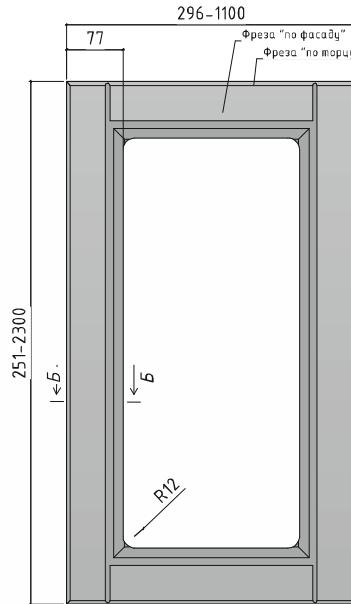


Витрина¹

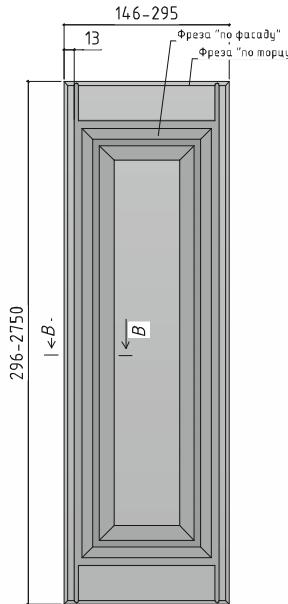

Бутылочница²



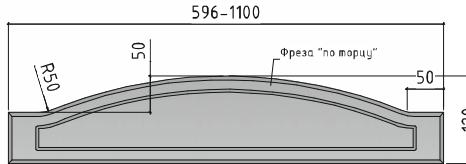


Корона

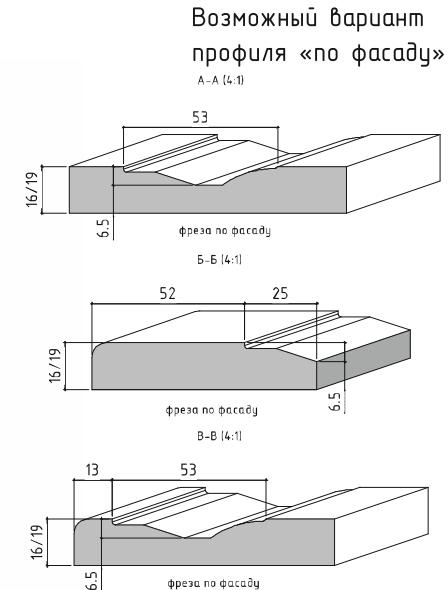


Возможный вариант
профиля «по фасаду»

A-A [4:1]



Возможный вариант
профиля «по торцу»



1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 145 мм.


ширина витрины - 145 мм.

2 Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.


Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

ФРЕЗЕРОВКА РОМБ

Фрезеровка коллекции «Classic» категория А

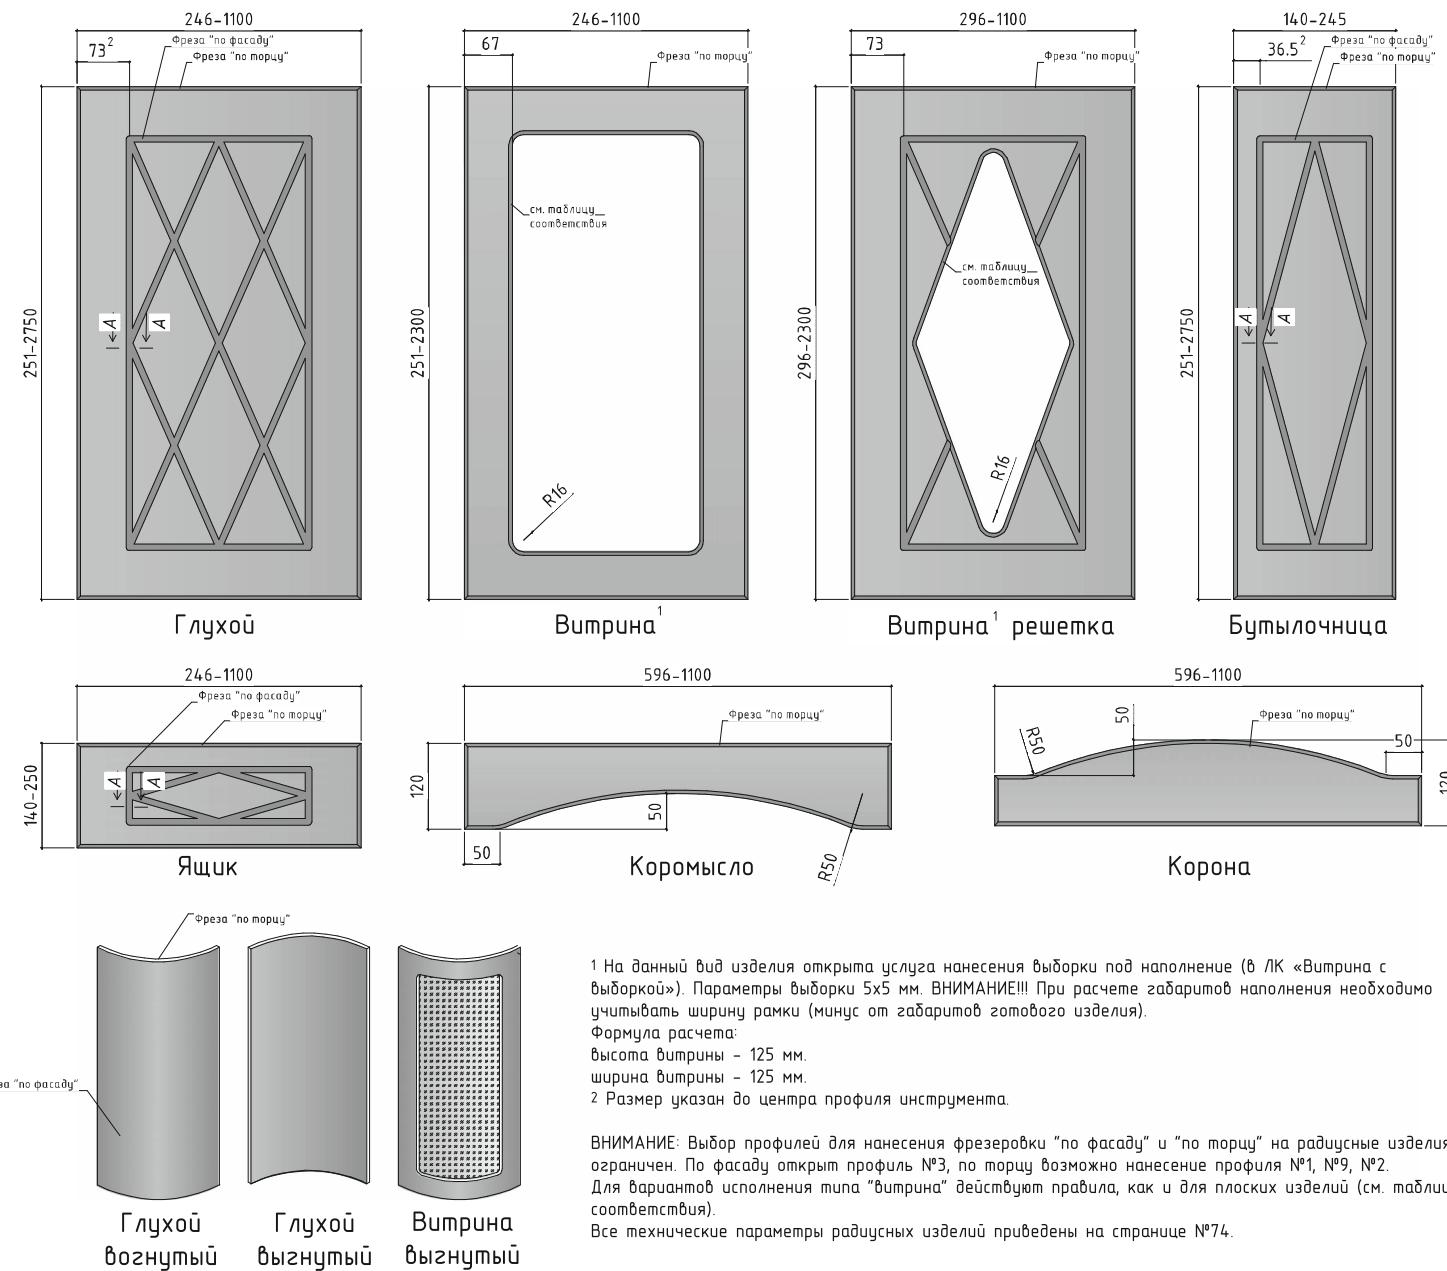

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

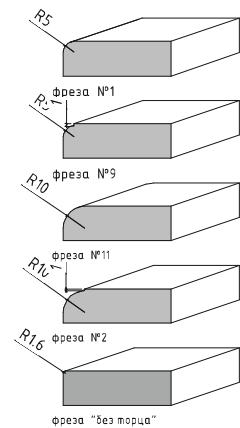


Таблица соотвествия

фреза по фасаду №3	фр. №1	фр. №2	фр. №4
	✓		

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2.


Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. табличку соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

ФРЕЗЕРОВКА РОНДО

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

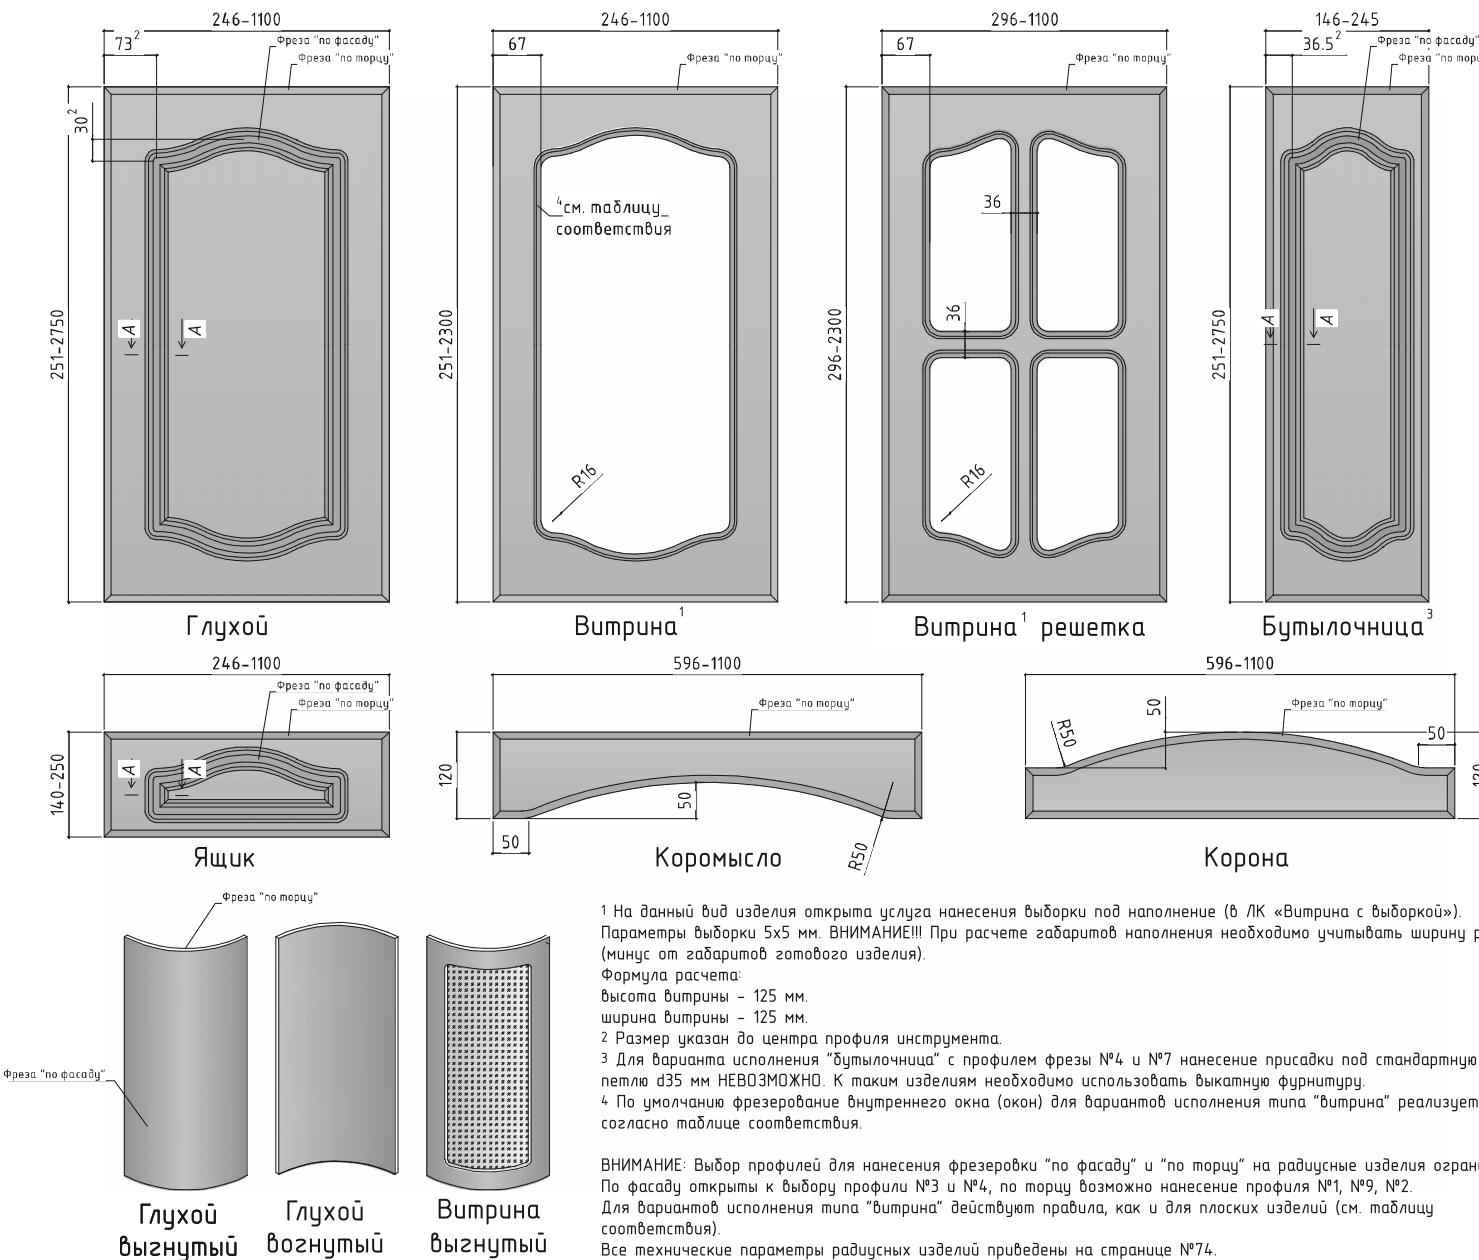

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Вышка с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота вышки - 125 мм.
ширина вышки - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.


3 Для варианта исполнения "бутылочница" с профилем фрезы №4 и №7 нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

4 По умолчанию фрезерование внутреннего окна (окон) для вариантов исполнения типа "вышка" реализуется согласно таблице соотвествия.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыты к выбору профили №3 и №4, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "вышка" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»

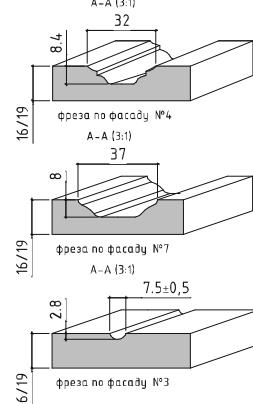

Возможный вариант профиля «по торцу»

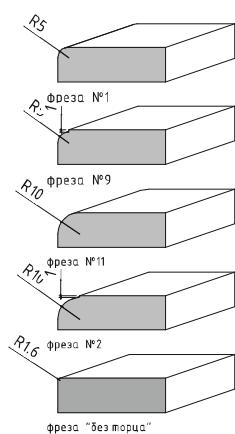






Таблица соотвествия

	фр. №1	фр. №2
фреза по фасаду №3	✓	
фреза по фасаду №4		✓
фреза по фасаду №7		✓



ФРЕЗЕРОВКА РОНДО ФОЛК

Фрезеровка коллекции «Classic»





категория В

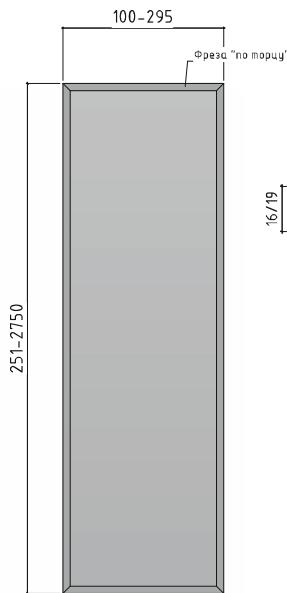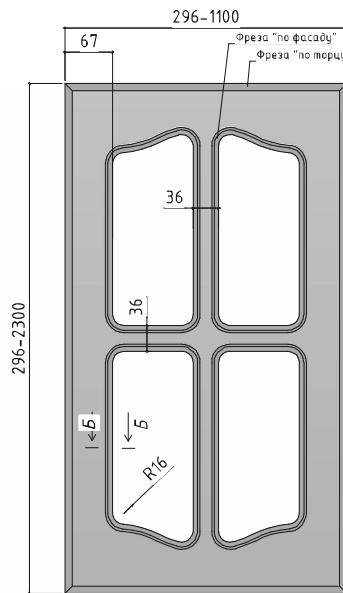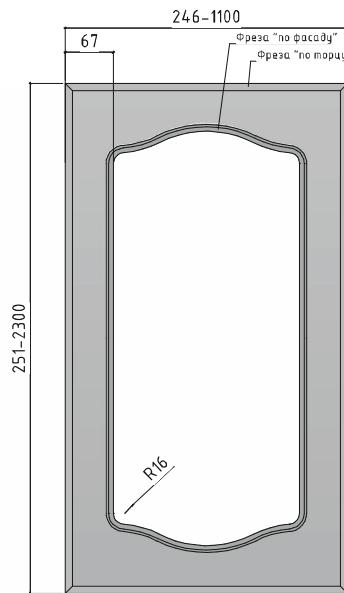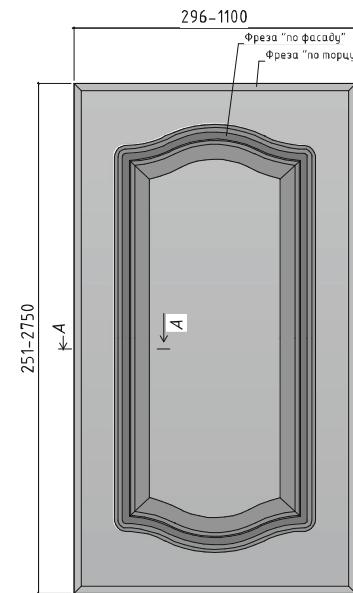

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

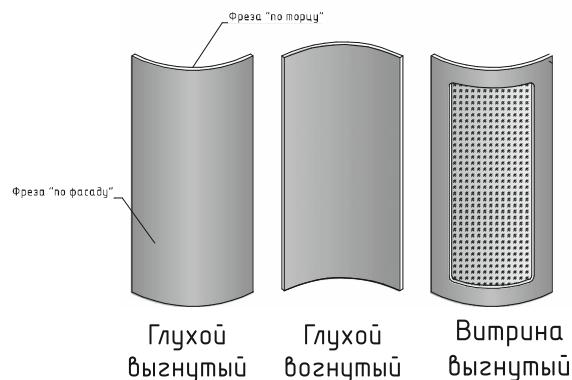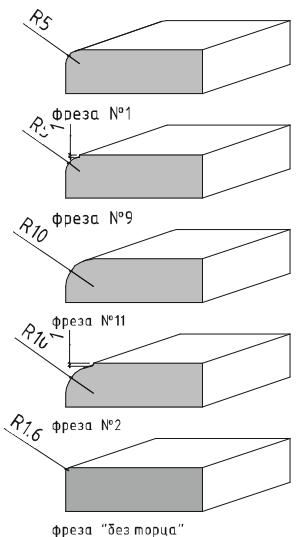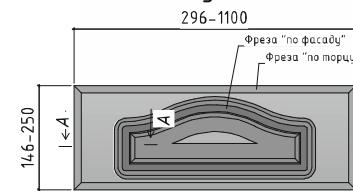

1 На данный момент изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.


ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки «по торцу» на радиусные изделия ограничен. Возможно нанесение профиля №1, №9, №2.

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.


ФРЕЗЕРОВКА РУБИН

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория А

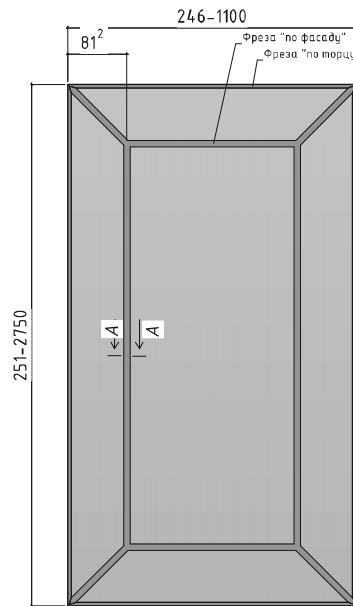


Глухой

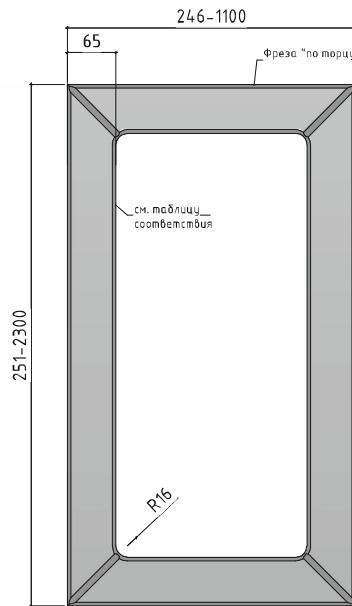


Витрина¹

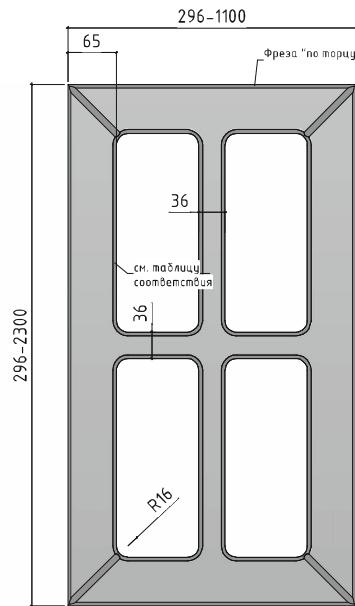


Витрина¹ решетка

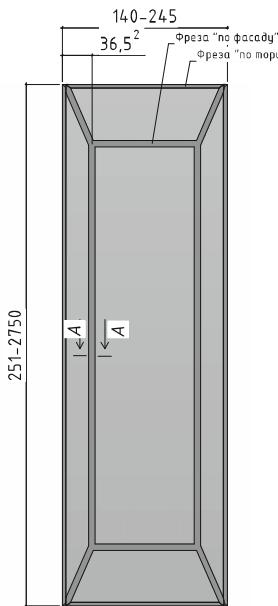


Бутылочница

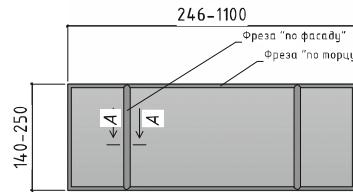


Ящик

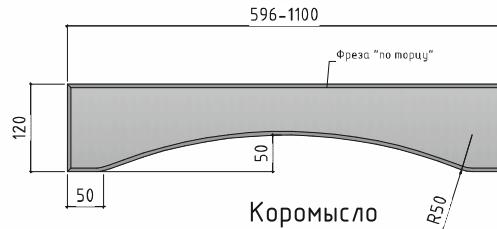

Коромысло

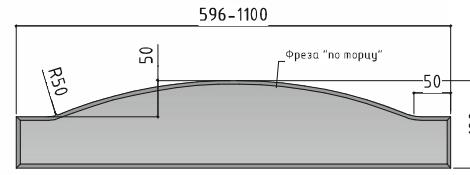

Корона

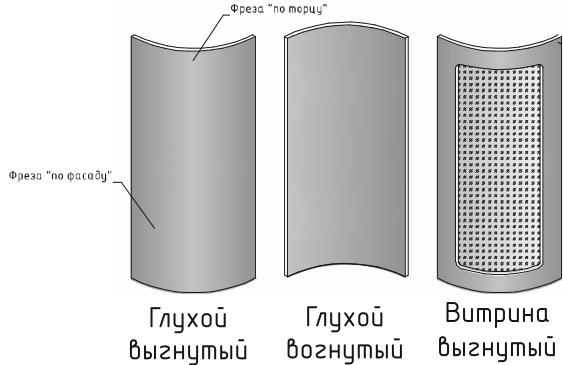

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм. **ВНИМАНИЕ!!!** При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины - 121 мм.
ширина витрины - 121 мм.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыты профиль №3, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. табличку соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»


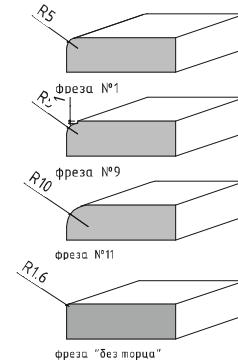



Таблица соотвествия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		


ФРЕЗЕРОВКА СЕМЕЛА

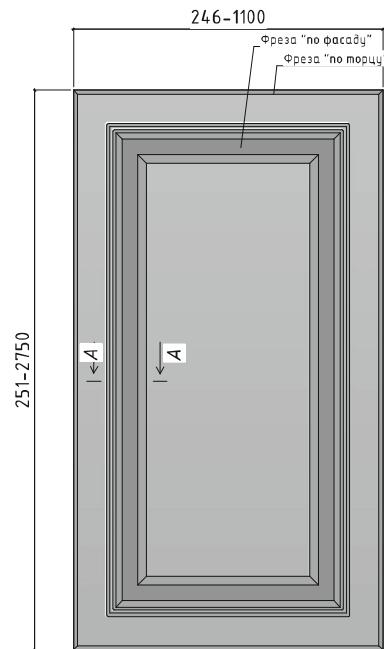


Глухой

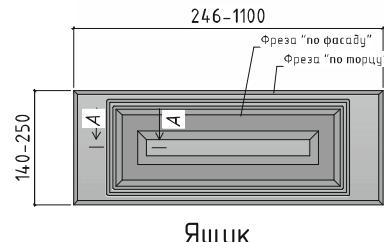

Ящик

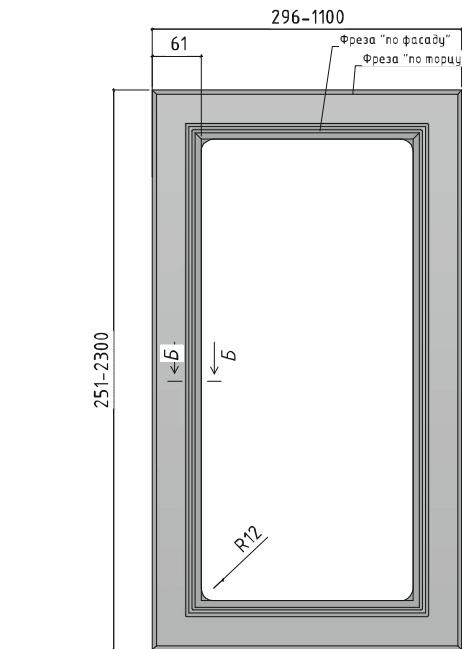


Витрина¹

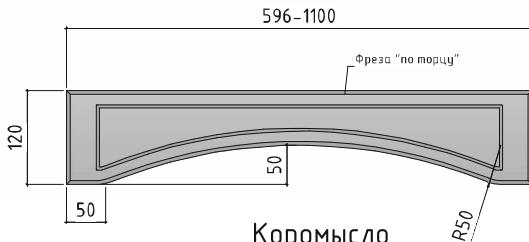


Коромысло

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория D

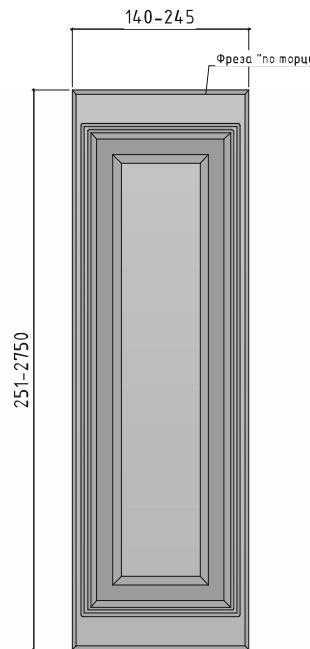


Бутылочница²

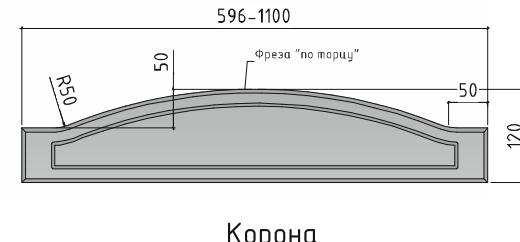

Корона

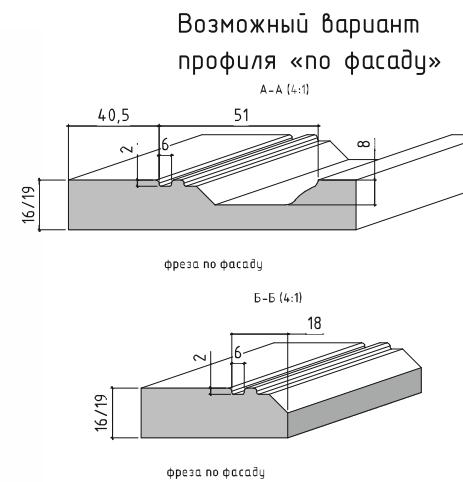

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:

высота витрины – 113 мм.

ширина витрины – 113 мм.


2 Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.

К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.


ФРЕЗЕРОВКА СИДЕРО

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория D

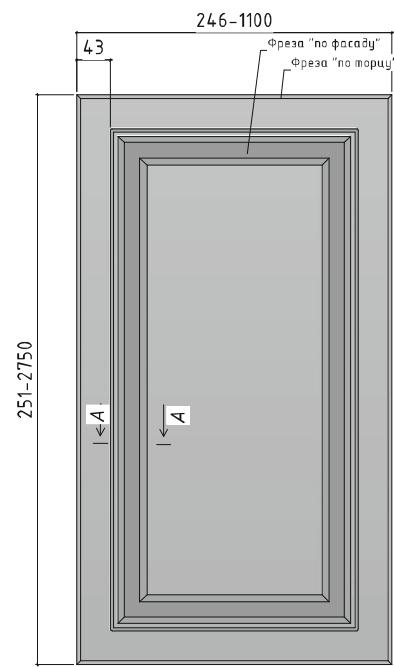


Глухой

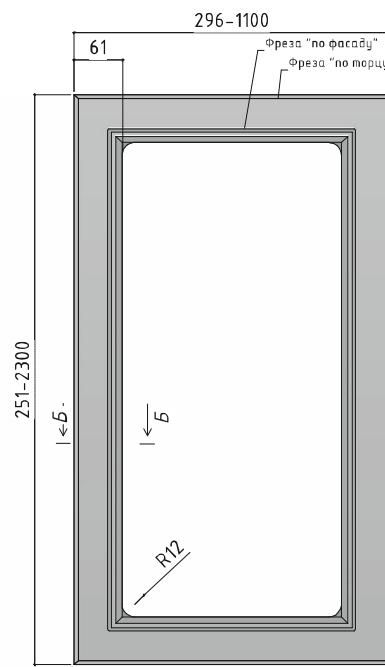


Витрина¹

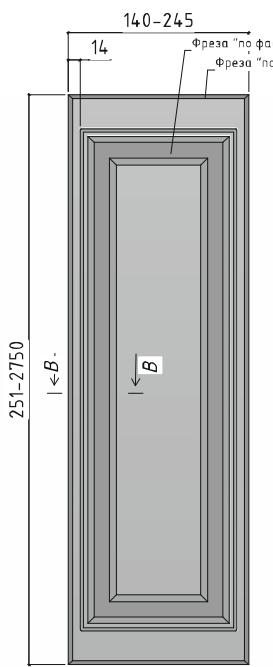


Бутылочница²

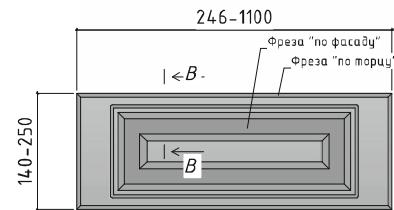

Ящик

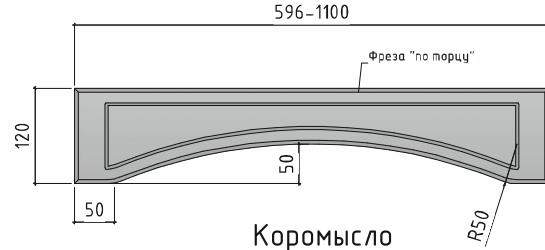


Коромысло

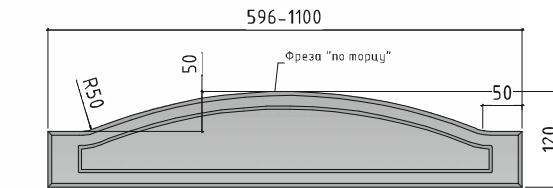


Корона

Возможны́й варыант профиля «по фасаду»

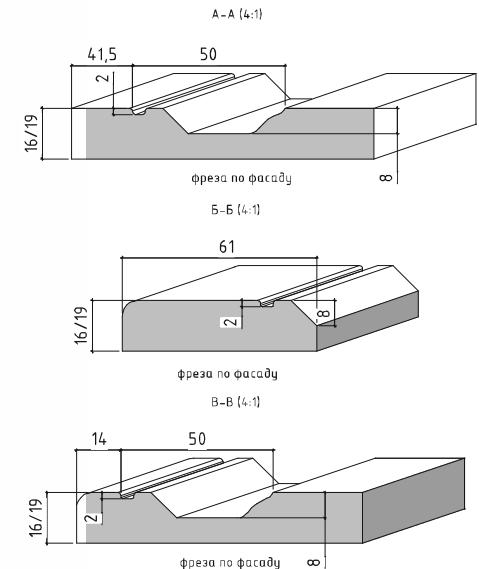

Возможны́й варыант профиля «по торцу»



1 На данный ви́д изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения вы́борки под наполнение (в ЛК «Витрина с вы́боркой»). Параметры вы́борки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчёте габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчёта:


высота витрины – 113 мм.

ширина витрины – 113 мм.


2 Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.

К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

ФРЕЗЕРОВКА СИЕНА

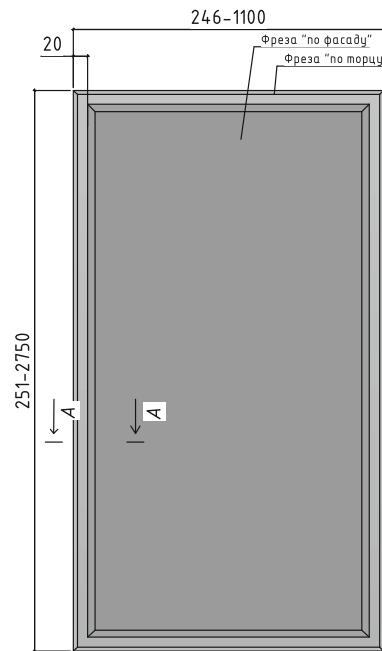


Глухой¹

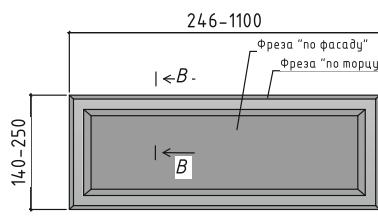


Ящик

¹ Глубина петли не более 12мм

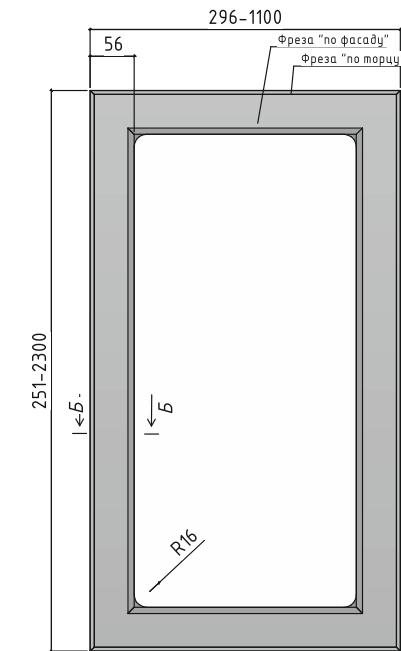


Витрина 2

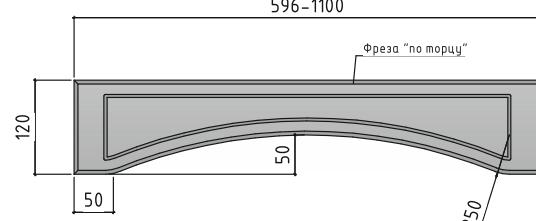


Коромысло

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория D

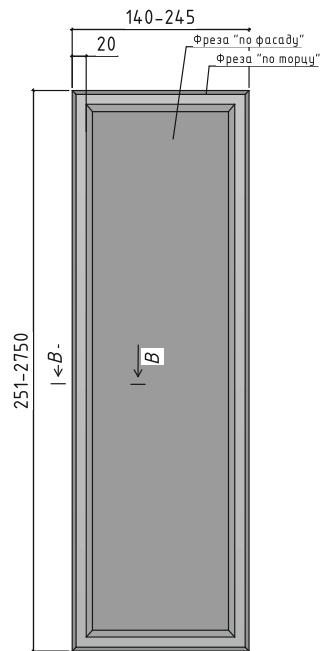


Бутылочница³

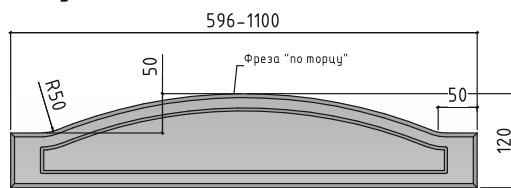


Корона


Возможный вариант профиля фрезы
“по фасаду”

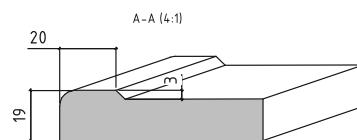

фреза по фасаду




фреза по фасаду

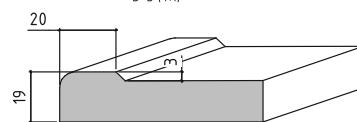


фреза по фасаду


Возможный вариант профиля фрезы
“по торцу”



фреза №1










фреза №9




фреза “без торца”

фреза №3

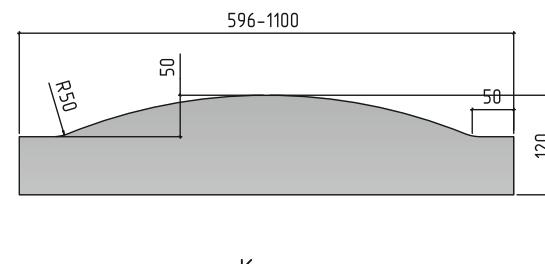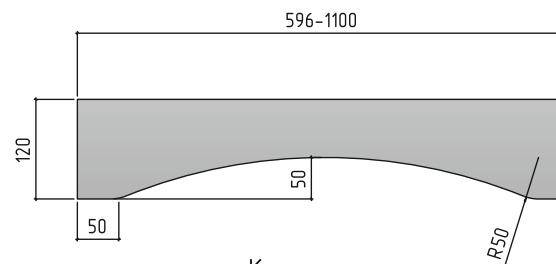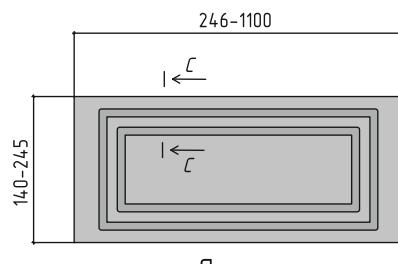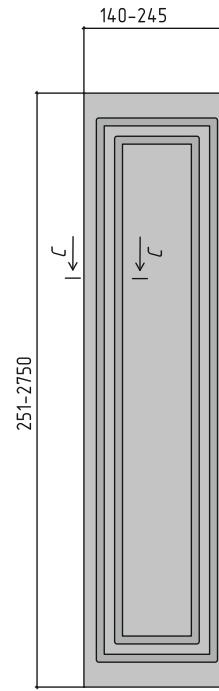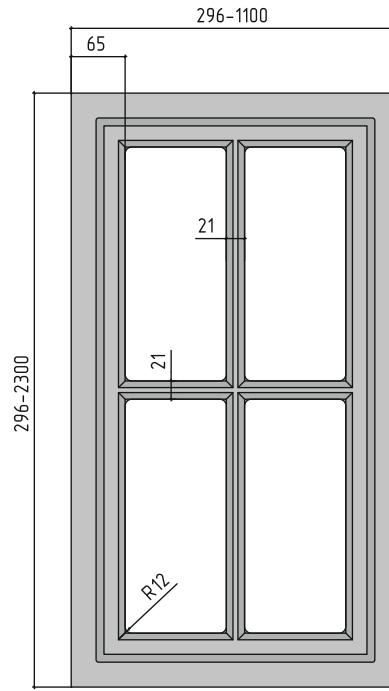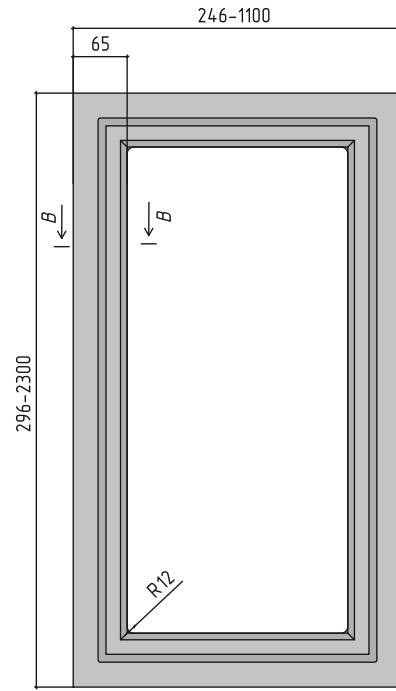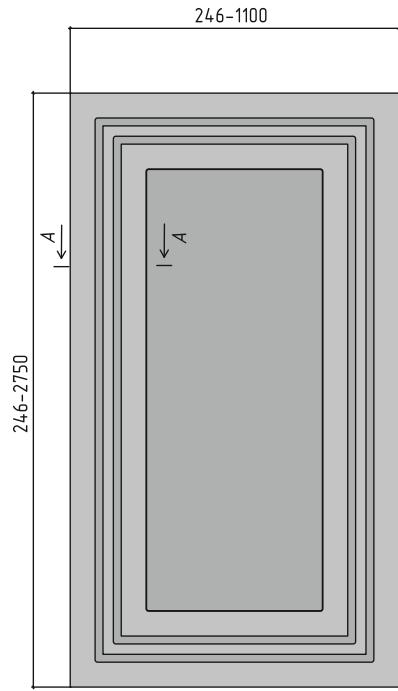


Профили фрезы фрезеровки


A-A (3:1)




B-B (3:1)



C-C (3:1)



Возможный вариант профиля по торцу



1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины - 121 мм.

ширина витрины - 121 мм.


ФРЕЗЕРОВКА ТАНДЕМ

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

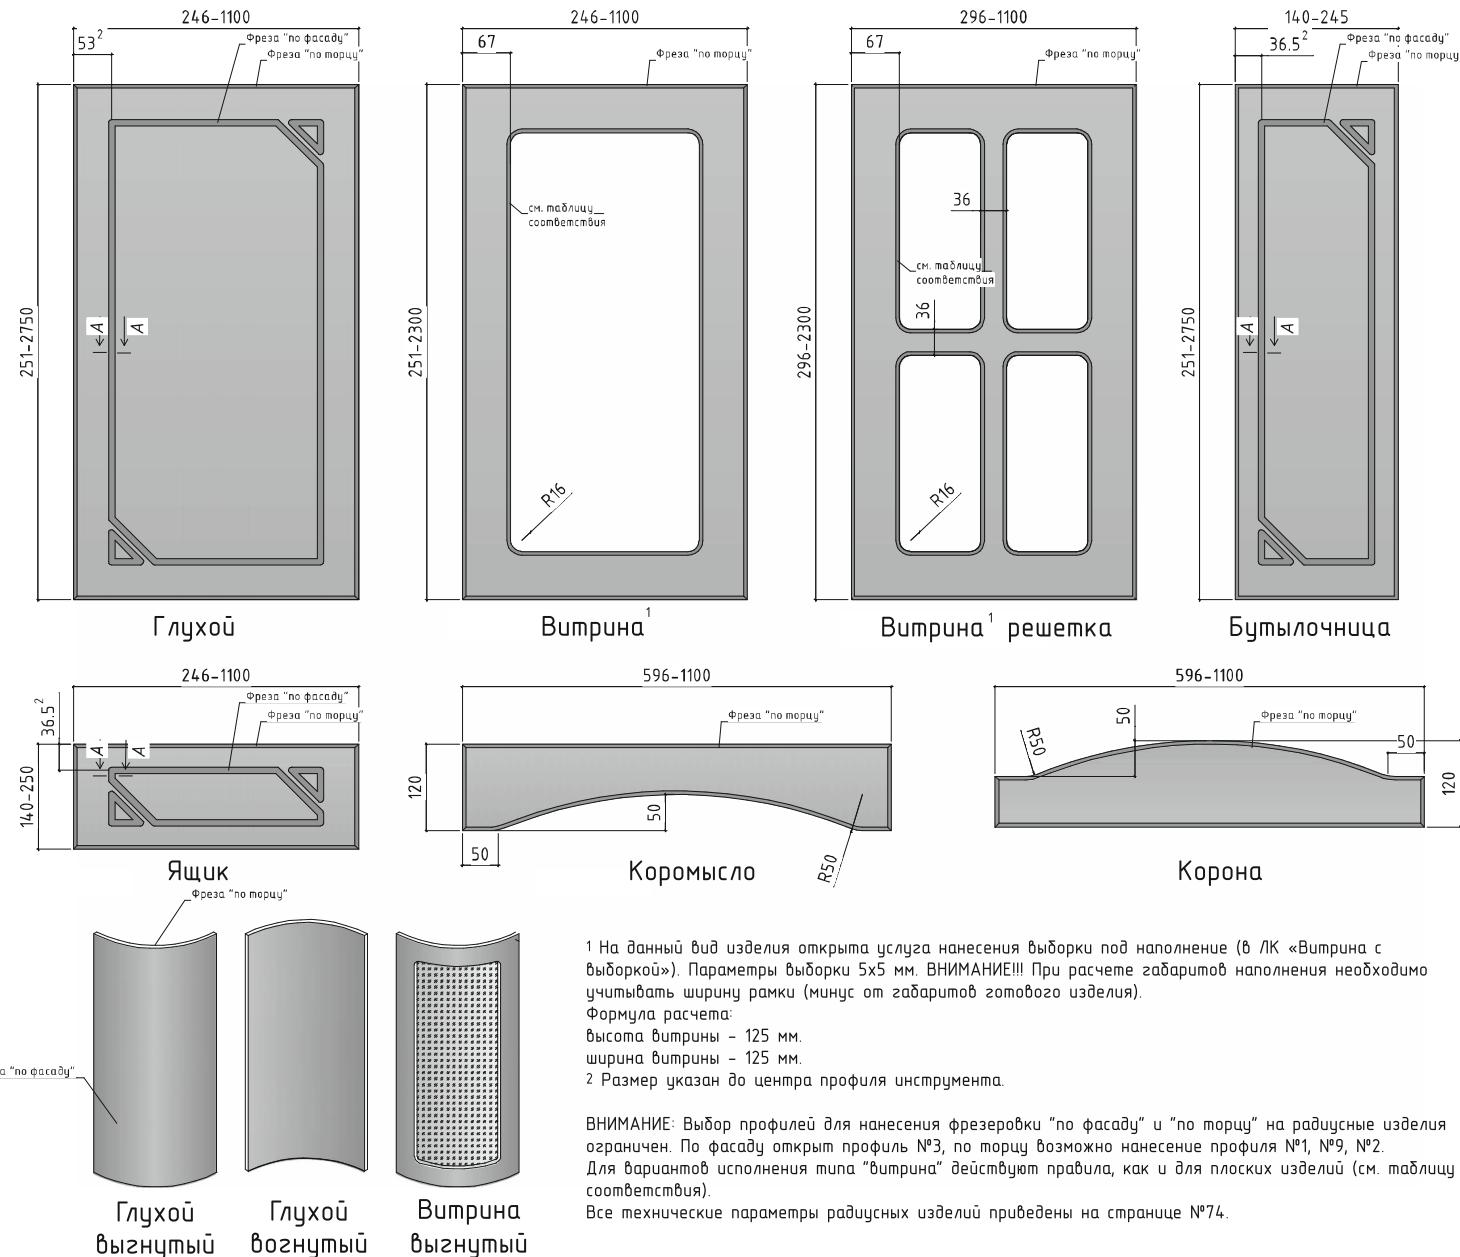

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»


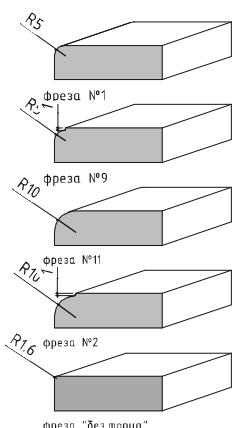


Таблица соотвествия


фреза по фасаду №3	фр. №1	фр. №2	фр. №4
	✓		

ФРЕЗЕРОВКА ТЕРЦИЯ


Фрезеровка коллекции «Classic» категория А

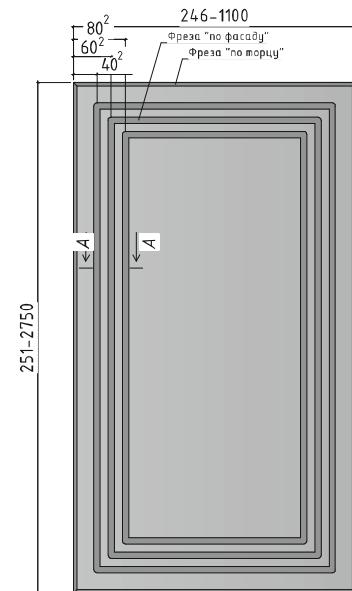


Глухой

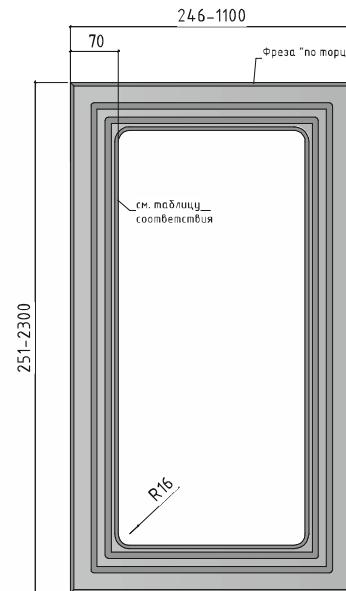


Витрина¹

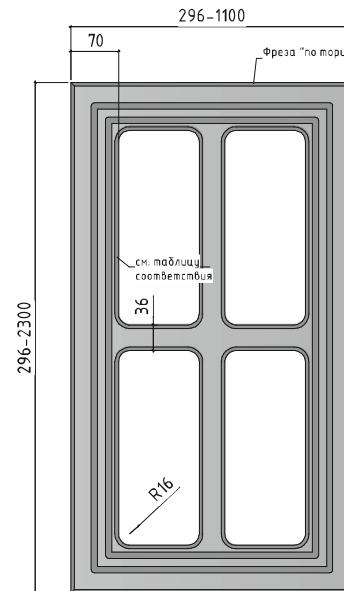


Витрина¹ решетка

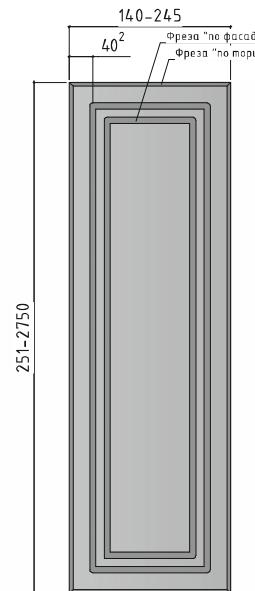


Бутылочница

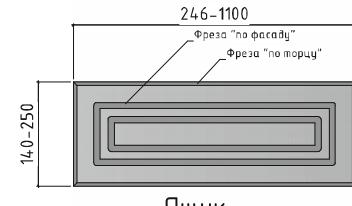


Ящик

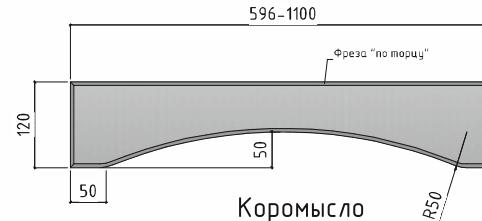

Коромысло

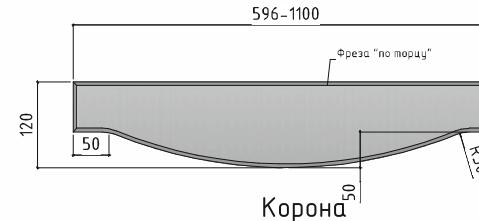

Корона

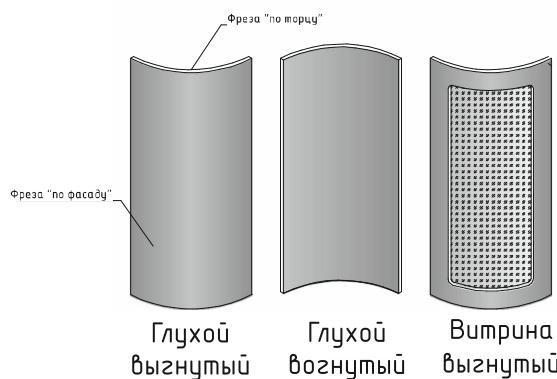

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (б ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 125 мм.


2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

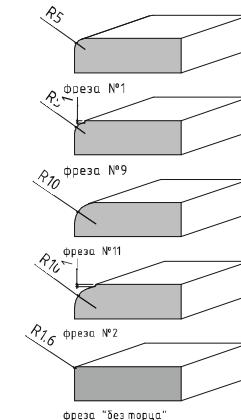



Таблица соотвествия

фреза по фасаду №3	фр. №1	фр. №2	фр. №4
	✓		


ФРЕЗЕРОВКА ТЕХНО

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория А

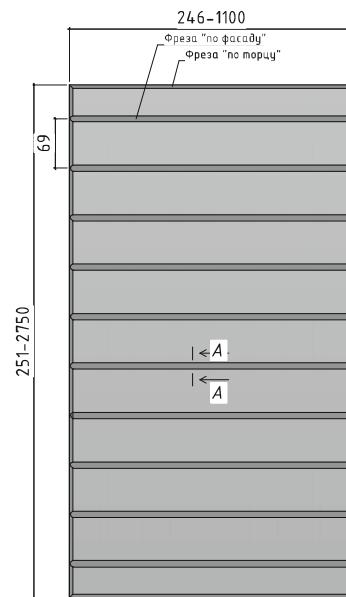


Глухой

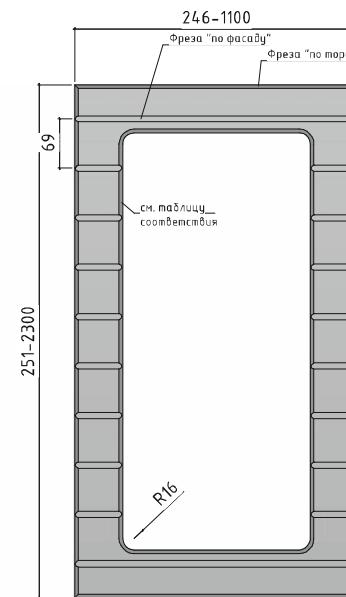


Витрина¹

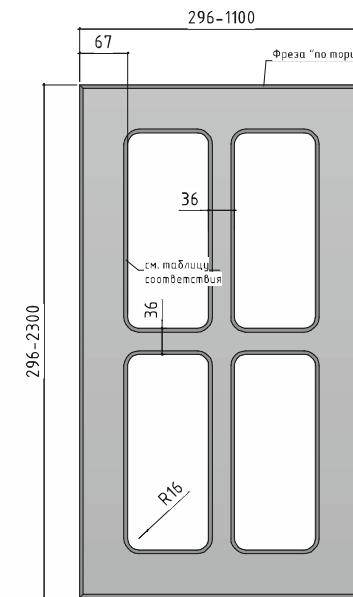


Витрина¹ решетка

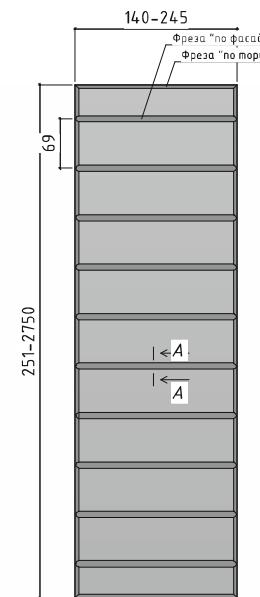


Бутылочница




Ящик

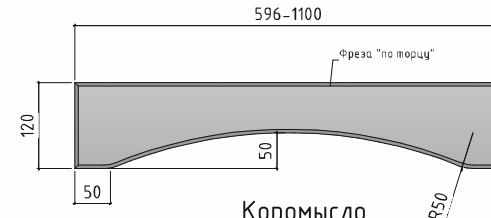

Коромысло

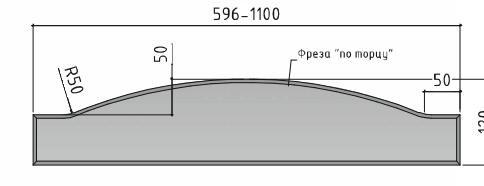

Корона

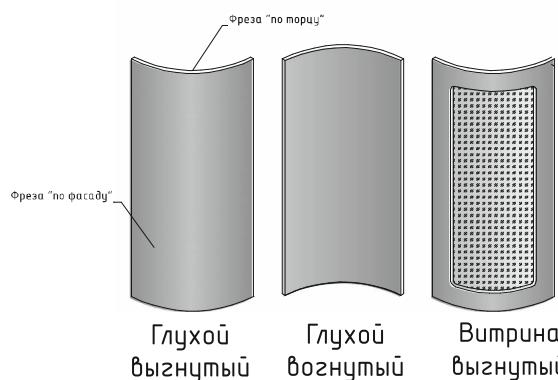

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен.

По фасаду открыты к выбору профиль №3 по торцу возможно нанесение профилей №1, №9 и №2.

Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий, (см. таблицу соотвествия)


Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Для совпадения линий при стыковке панелей фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае несоблюдения данного условия производитель ответственности за несовпадение линий фрезеровки не несет.

По умолчанию фрезеровка наносится на панели с шагом 69 мм (расстояние между центрами профилей).

Если размер панели по высоте некратный 69 мм, фрезеровка выполняется максимально возможным числом горизонтальных линий, размещенных от центра с шагом 69 мм (с равными отступами от краев по высоте детали).

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

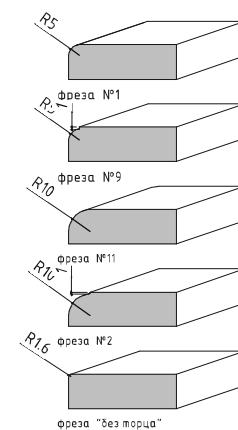






Таблица соотвествия

фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду	✓	№3


ФРЕЗЕРОВКА ТЕХНО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Фрезеровка коллекции «Classic»







категория А

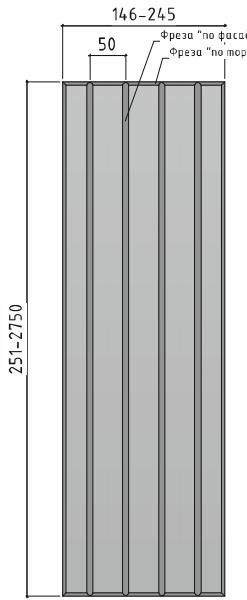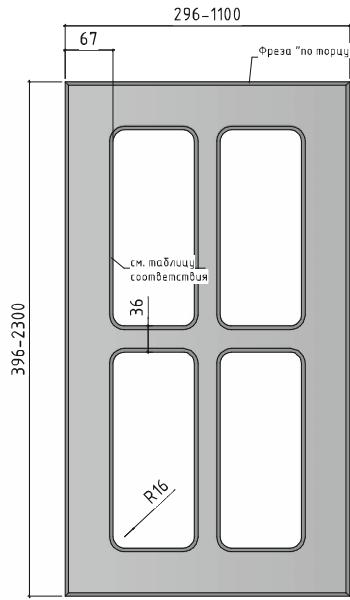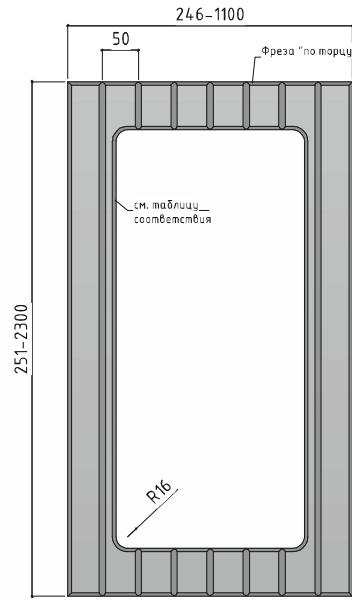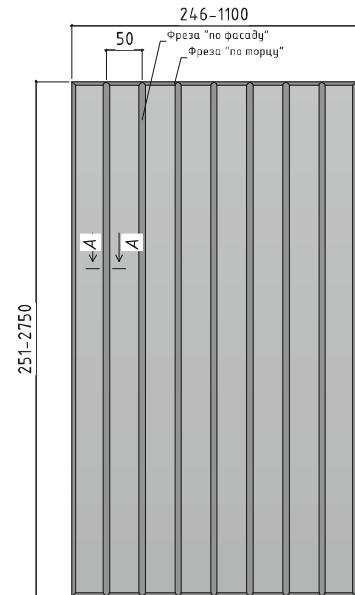

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

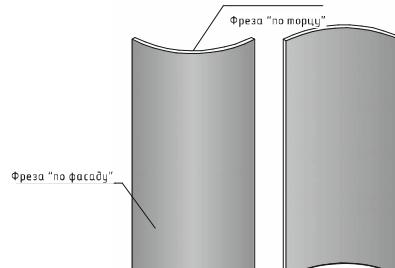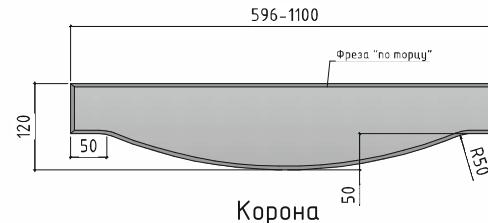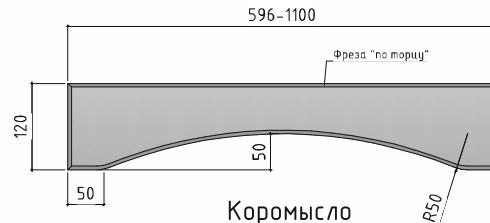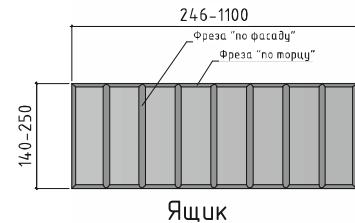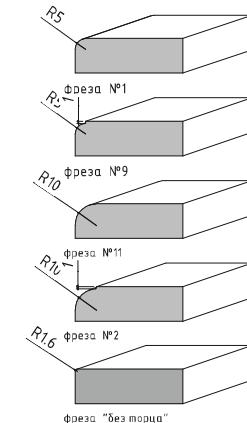

Глухой
выгнутый Глухой
вогнутый Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыты к выбору профиля №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Для совпадения линий при стыковке панелей фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае несоблюдения данного условия производитель ответственности за несовпадение линий фрезеровки не несет. По умолчанию фрезеровка наносится на панели с шагом 50 мм (расстояние между центрами профиля). Если размер панели по ширине некратный 50 мм, фрезеровка выполняется максимально возможным числом вертикальных линий, размещенных от центра с шагом 50 мм (с равными отступами от краев по ширине детали).


Таблица соотвествия

фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓	


ФРЕЗЕРОВКА ТОЛЕДО

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория В

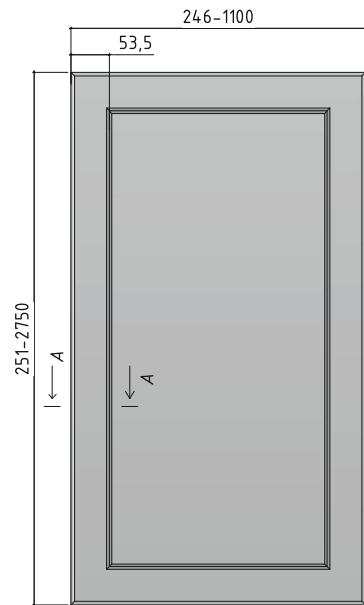

Глухой

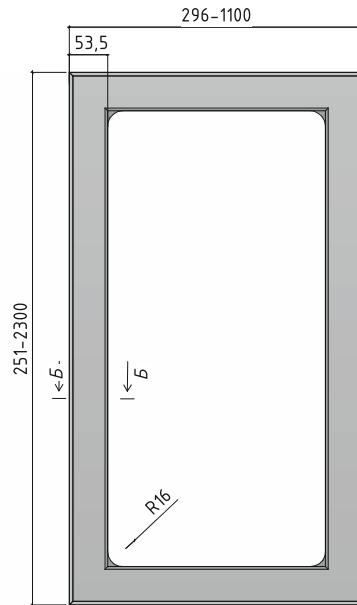


Витрина 1


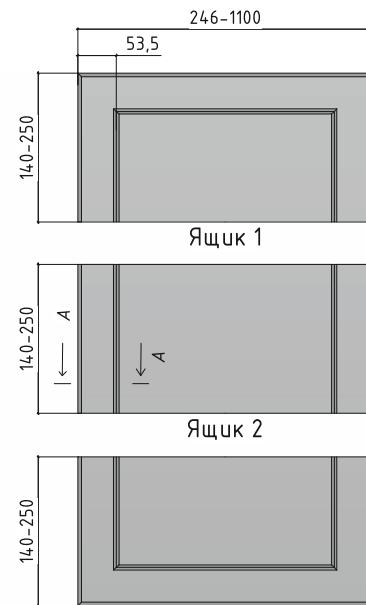


Ящик 1


Ящик 2

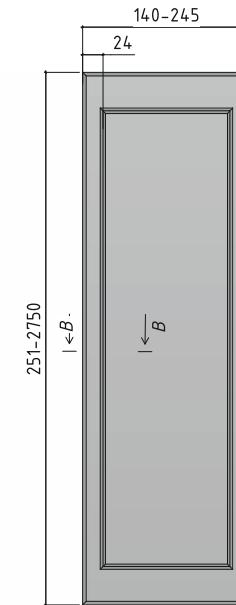


Бутылочница²

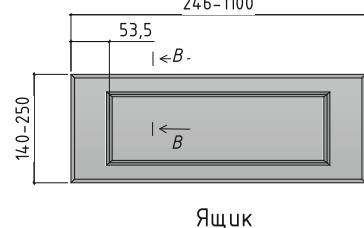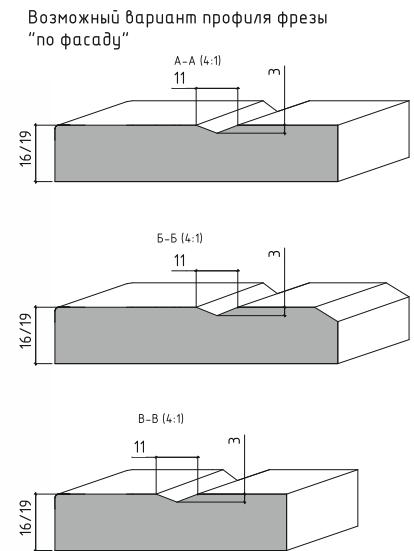

Ящик

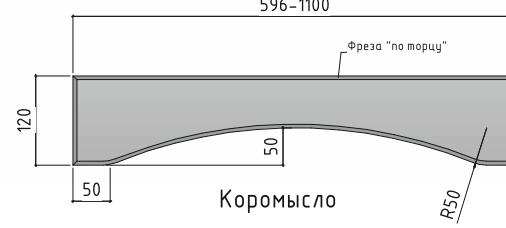

Коромысло

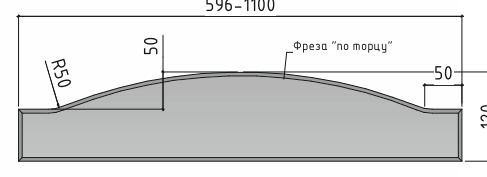

Корона

¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК "Витрина с выборкой"). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия).

Формула расчета:

высоты витрины - 98 мм.


ширина витрины - 98 мм.

² Для варианта исполнения "Бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.
К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

ФРЕЗЕРОВКА ТРИО (ЛЕВАЯ)

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

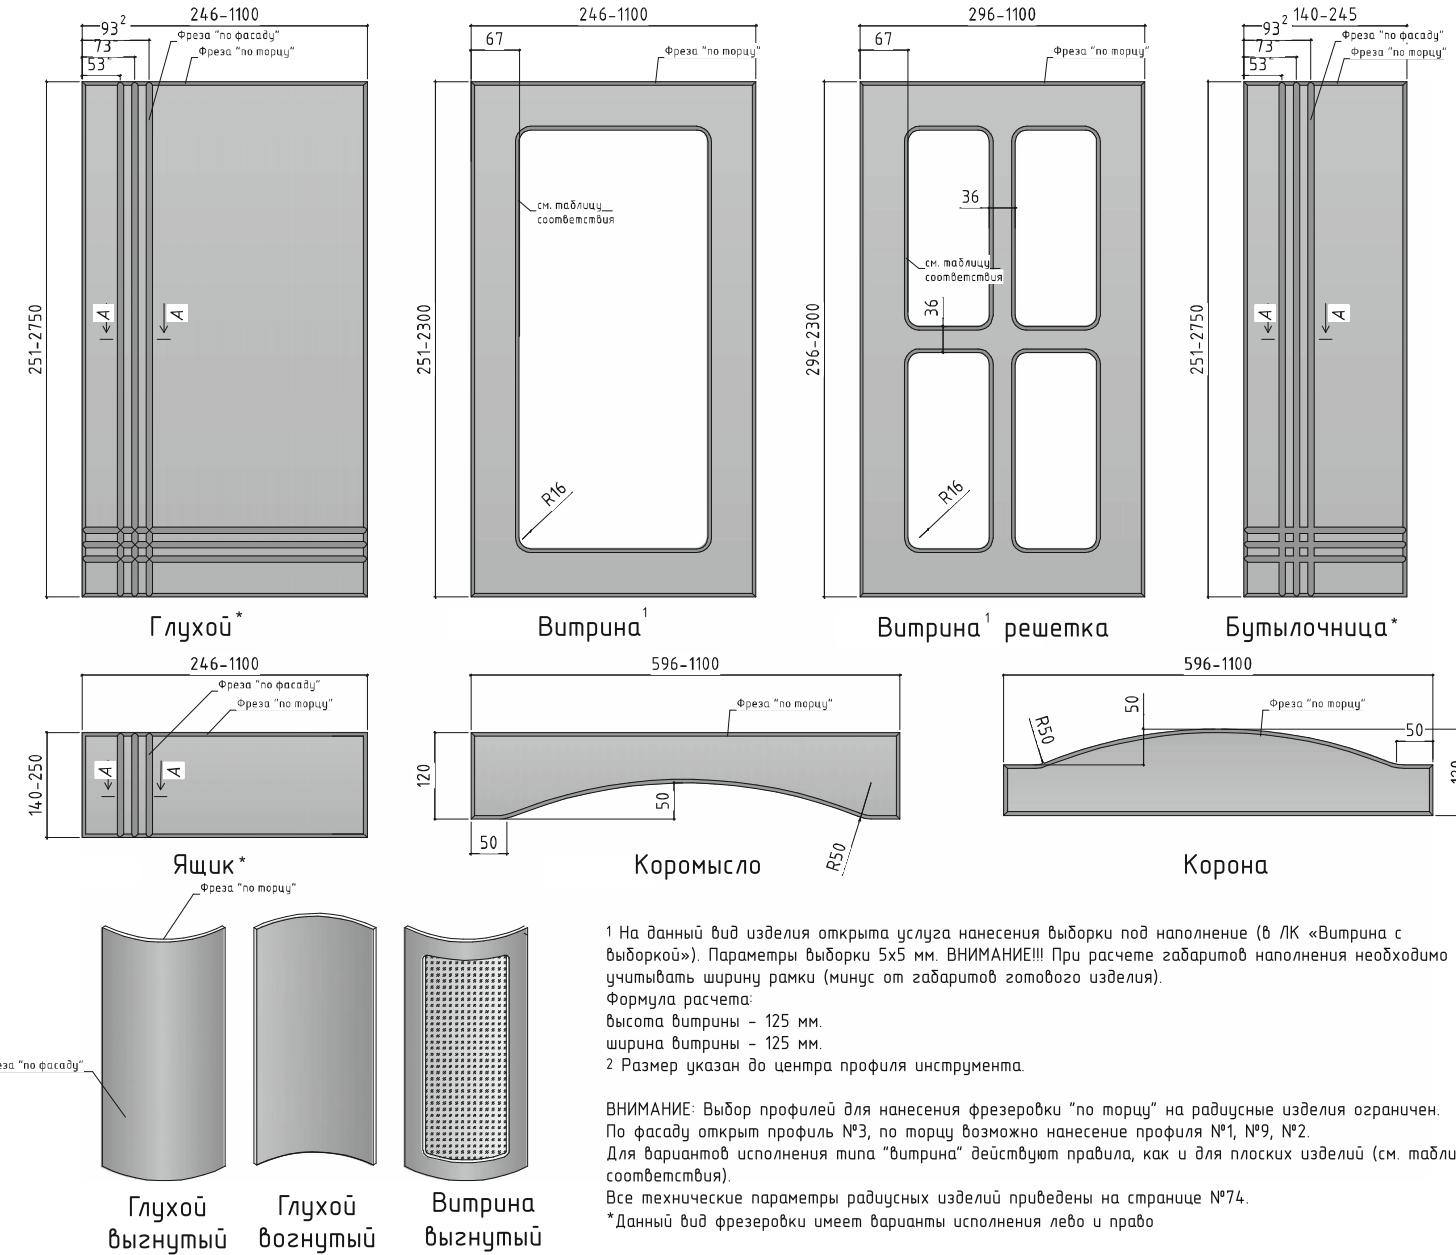

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.


ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа "Витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

*Данный вид фрезеровки имеет варианты исполнения лево и право

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

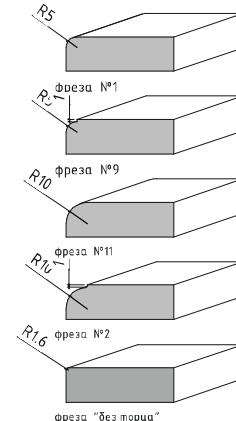



Таблица соотвествия

фреза по фасаду	фр. №1	фр. №2	фр. №4
	✓		


ФРЕЗЕРОВКА ТРИО (ПРАВАЯ)

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

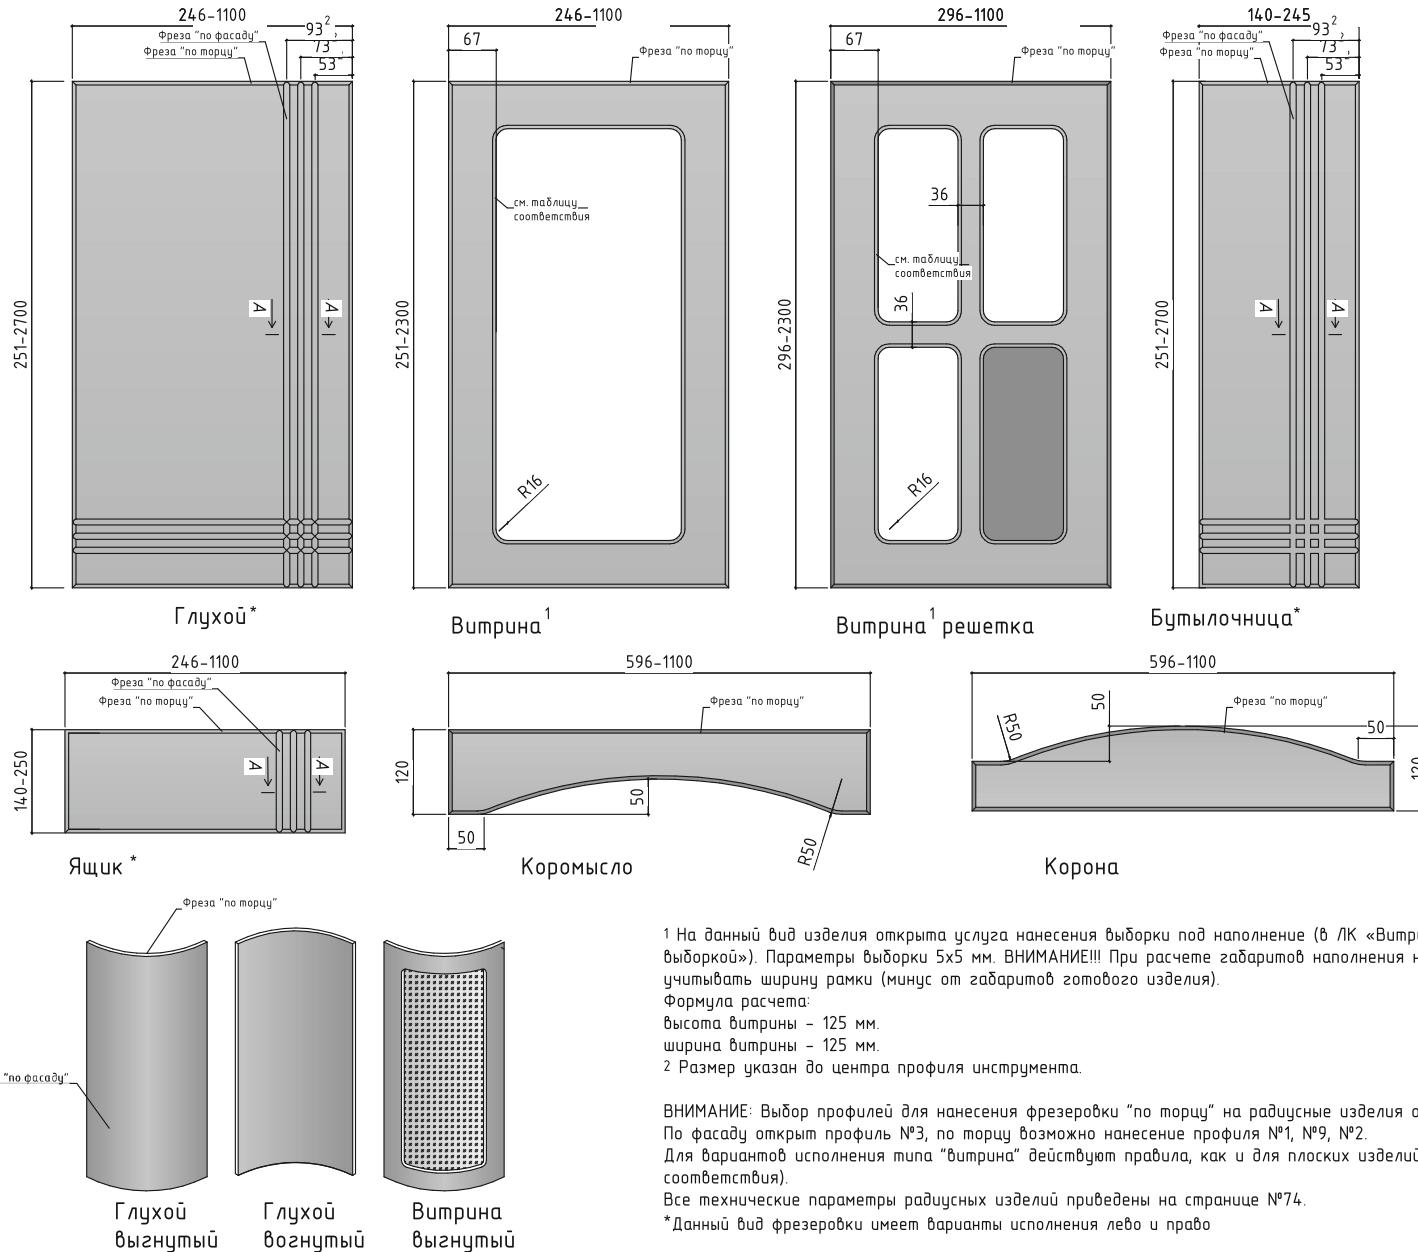

Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"



Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"

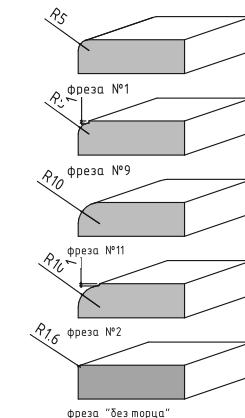


Таблица соотвествия

фреза по фасаду N°3	фр. N°1	фр. N°2	фр. N°4
✓			

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по торцу" на радиусные изделия ограничен.

По фасаду открыт профиль N°3, по торцу возможно нанесение профиля N°1, N°9, N°2.

Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соотвествия).


Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

*Данный вид фрезеровки имеет варианты исполнения лево и право


ФРЕЗЕРОВКА ТРИО ПАРАЛЛЕЛЬ

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория А

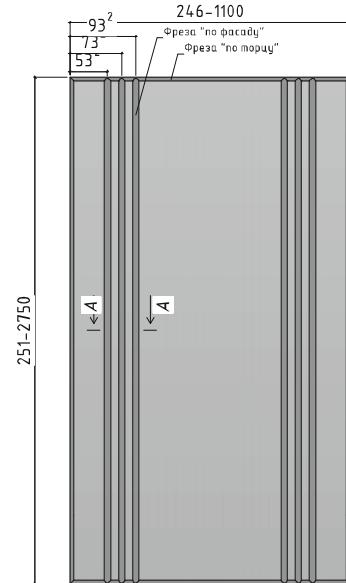


Глухой

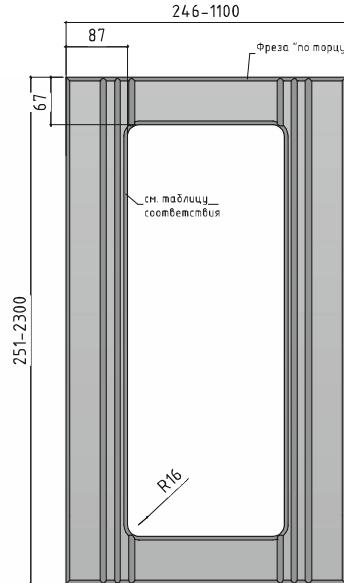


Витрина¹

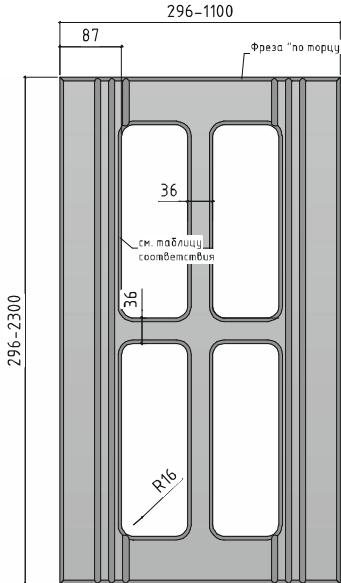


Витрина¹ решетка

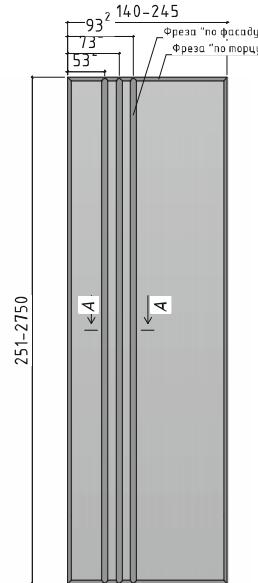


Бутылочница




Ящик

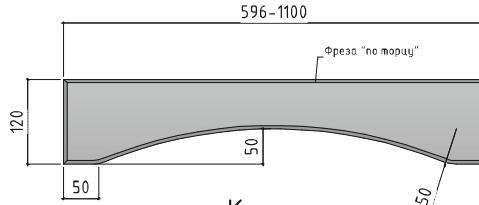

Коромысло

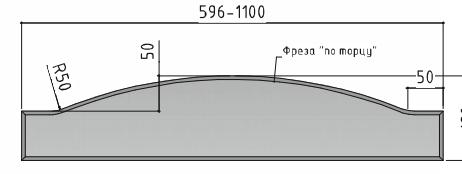

Корона

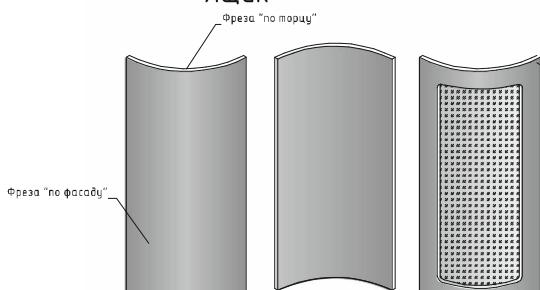

Глухой
выгнутый Глухой
вогнутый Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 165 мм.


2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по торцу" на радиусные изделия ограничен. Возможно нанесение профиля №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. табличку соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»





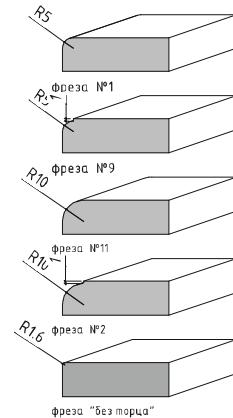


Таблица соотвествия



	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

ФРЕЗЕРОВКА ТУЛУЗА

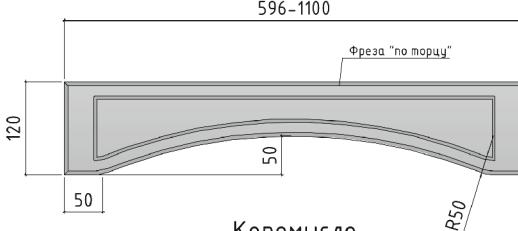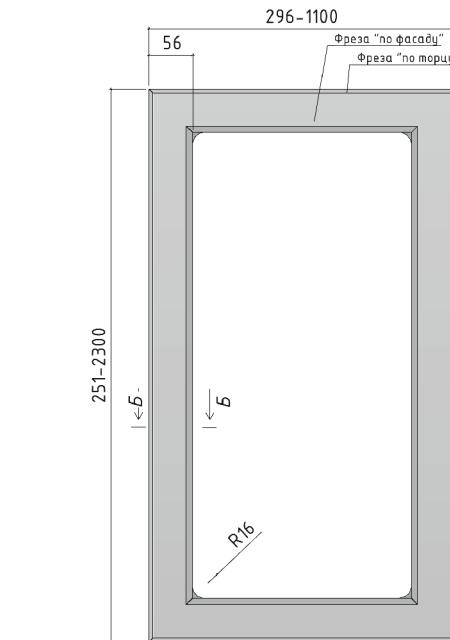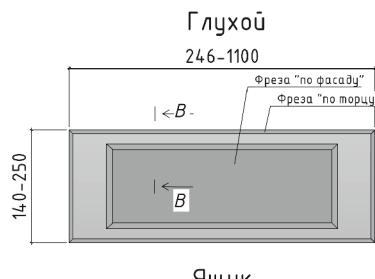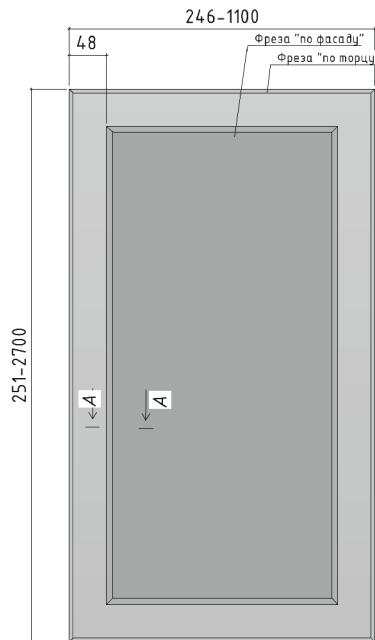


Фрезеровка коллекции «Classic»


категория D

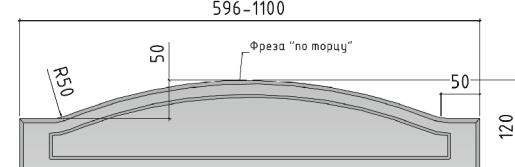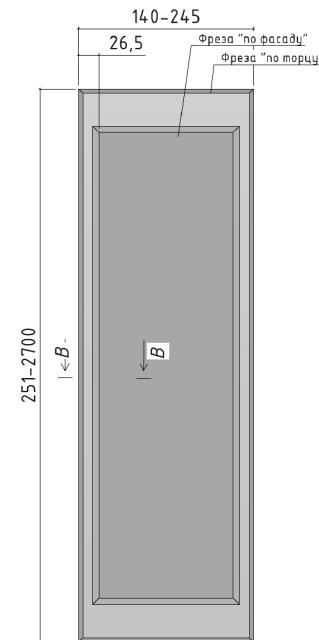

Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"

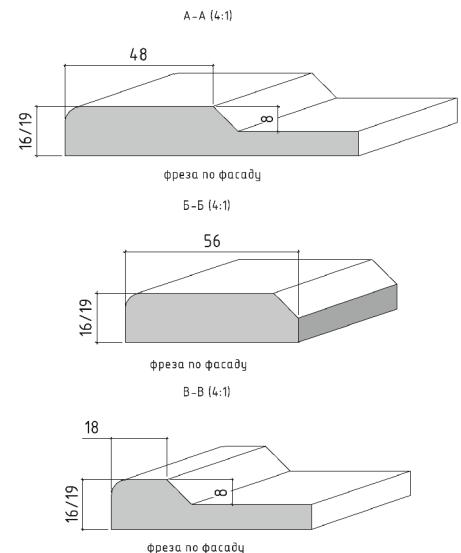

Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"



1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).








Формула расчета:

высота витрины - 103 мм.

ширина витрины - 103 мм.


2 Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.

К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

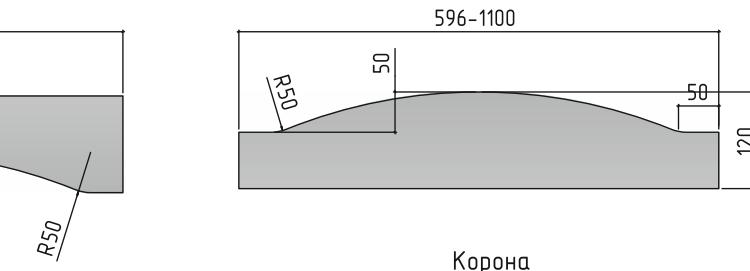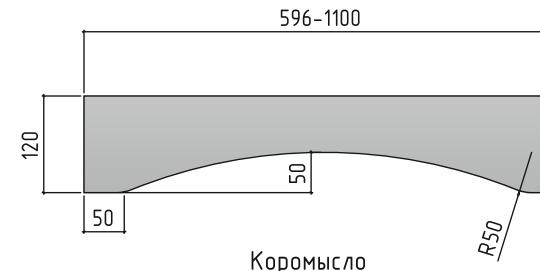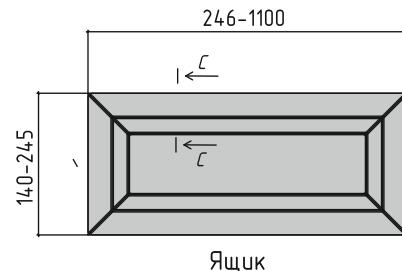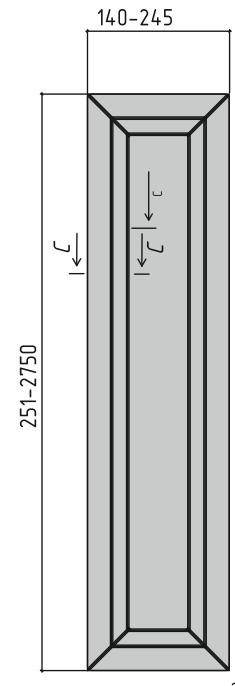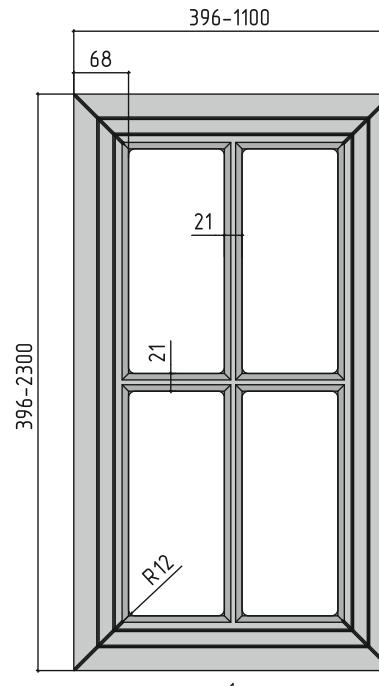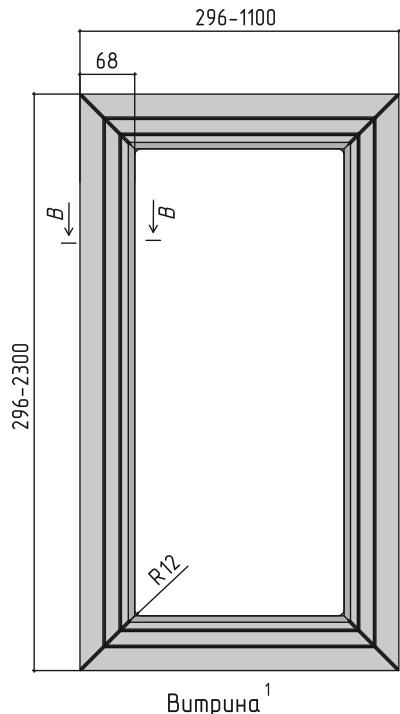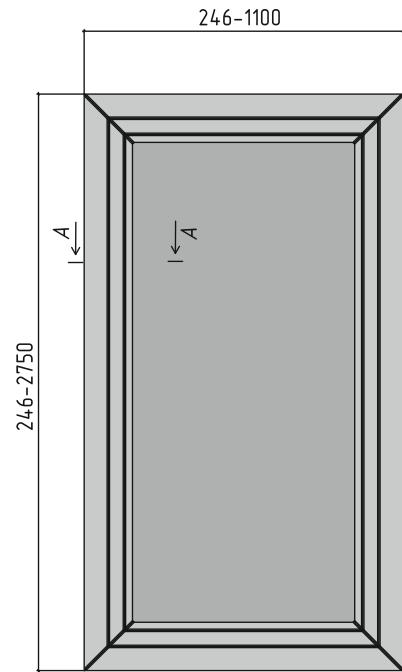


Профили фрезы фрезеровки


A-A (3:1)




B-B (3:1)



C-C (3:1)



Возможный вариант профиля по торцу



1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:
высота витрины - 127 мм.


ширина витрины - 127 мм.

2 данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа


ФРЕЗЕРОВКА ШЕДУ

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

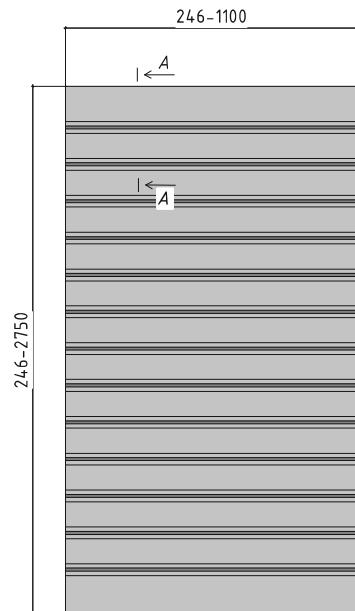


Глухой

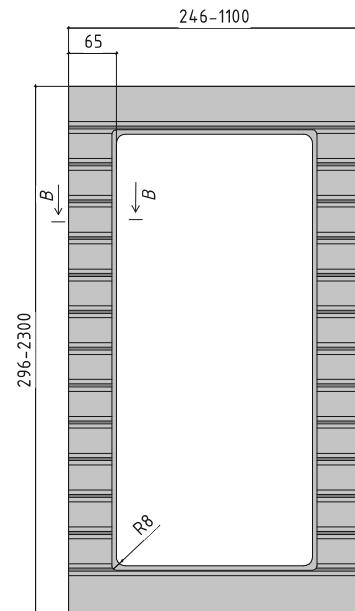


Витрина¹




Бутылочница

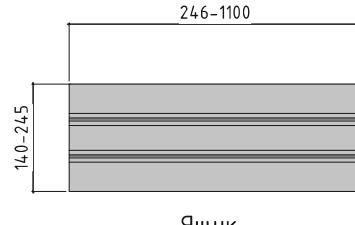

Ящик

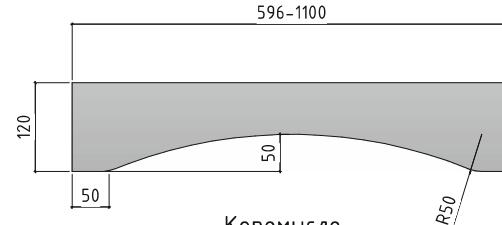


Коромысло

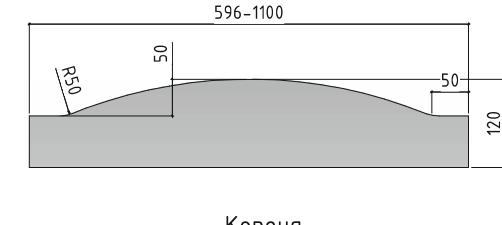


Корона

Профили фрезы фрезеровки

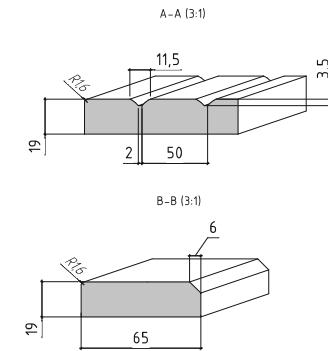

Возможный вариант профиля по торцу
фреза «без торца»



1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 121 мм.


ширина витрины – 121 мм.

Для совпадения линий при стыковке панелей фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае несоблюдения данного условия производитель ответственности за несовпадение линий фрезеровки не несет. По умолчанию фрезеровка наносится на панели с шагом 50 мм (расстояние между центрами профиля). Если размер панели по высоте не кратный 69 мм, фрезеровка выполняется максимально возможным числом горизонтальных линий, размещенных от центра с шагом 50 мм (с равными отступами от краев по высоте детали).

ФРЕЗЕРОВКА ЭЛЕГАНТ

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

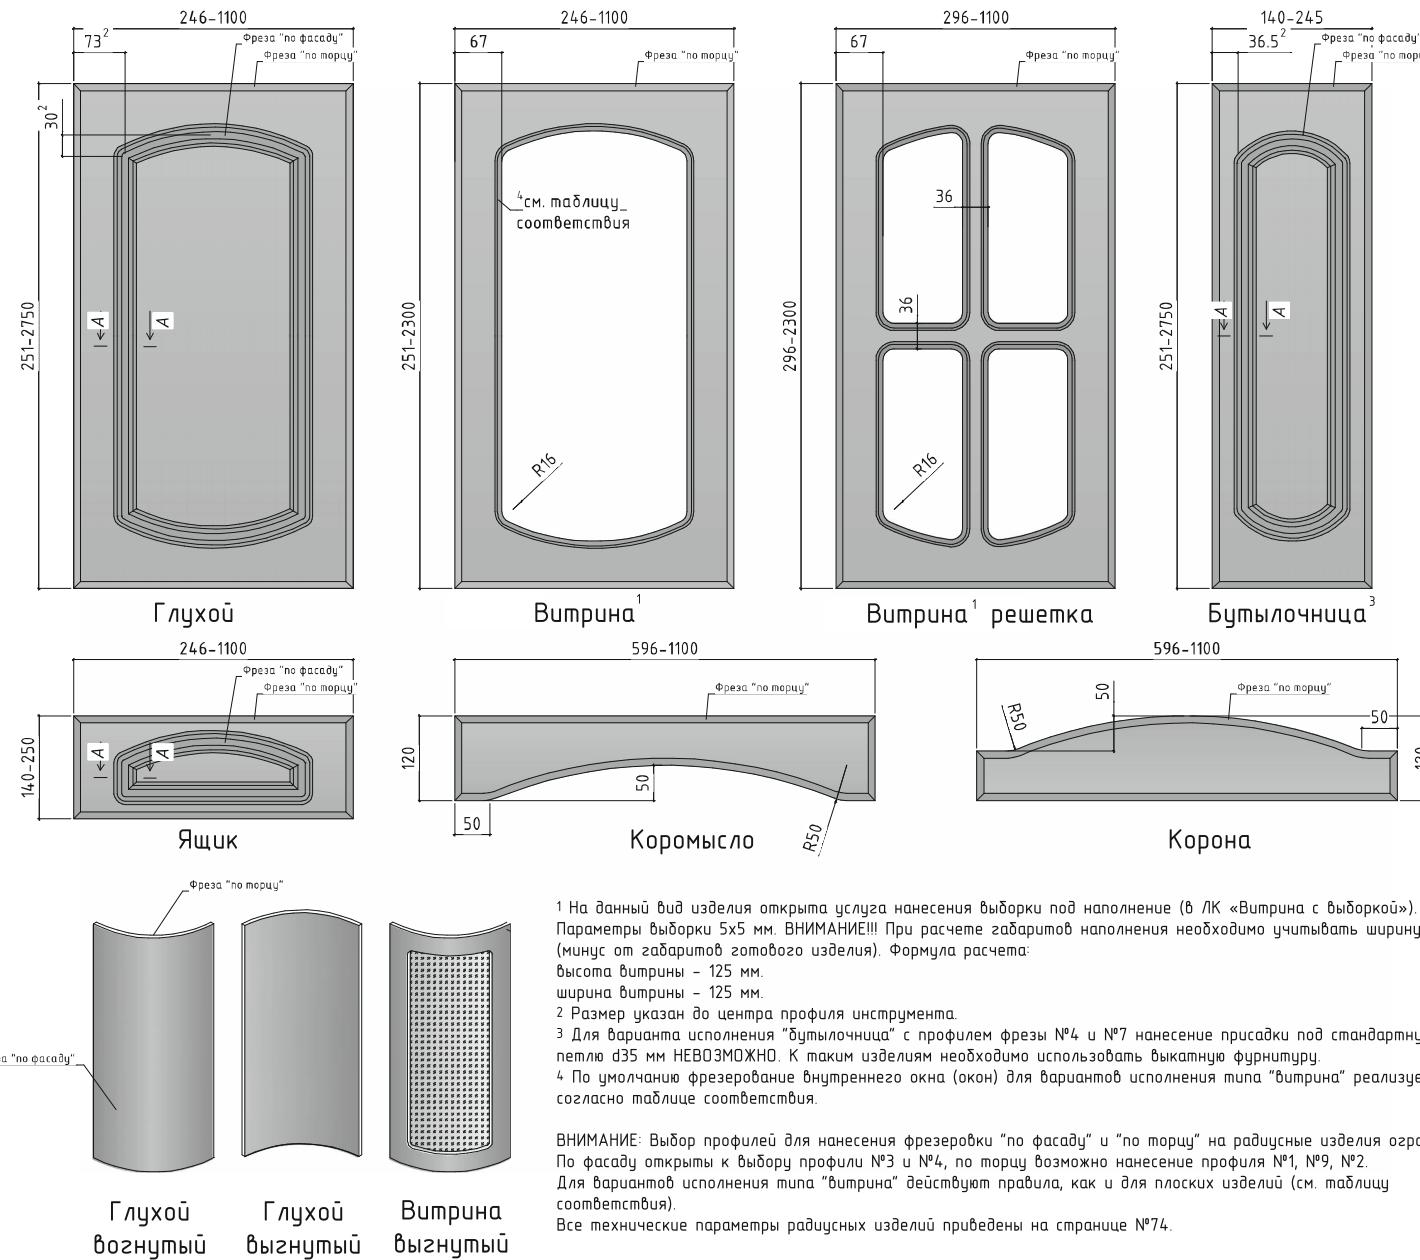

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:
ширина витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.


3 Для варианта исполнения "бутылочница" с профилем фрезы №4 и №7 нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

4 По умолчанию фрезерование внутреннего окна (окон) для вариантов исполнения типа "витрина" реализуется согласно таблице соотвествия.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыты к выбору профили №3 и №4, по торцу возможно нанесение профилей №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соотвествия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»

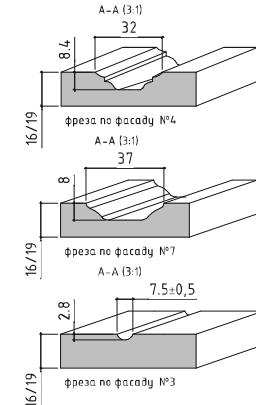

Возможный вариант профиля «по торцу»


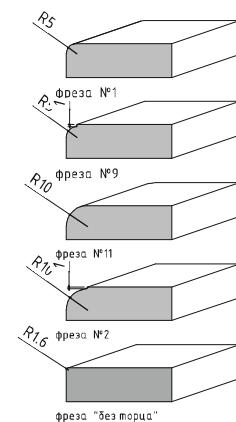



Таблица соотвествия

фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓	
фреза по фасаду №4		✓
фреза по фасаду №7		✓


ФРЕЗЕРОВКА ЭЛИТ

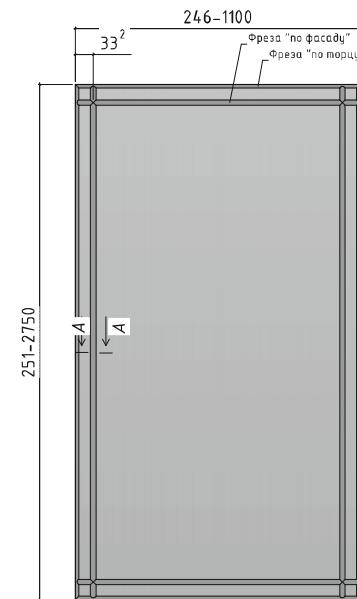


Глухой

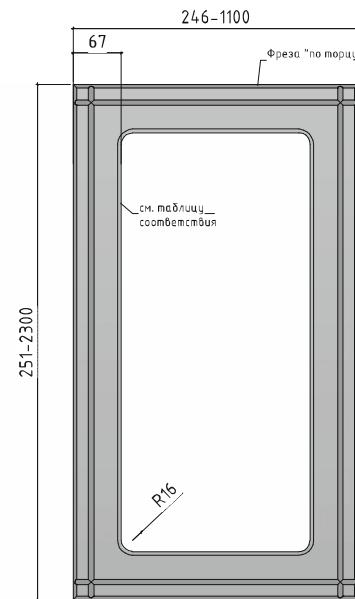


Витрина¹

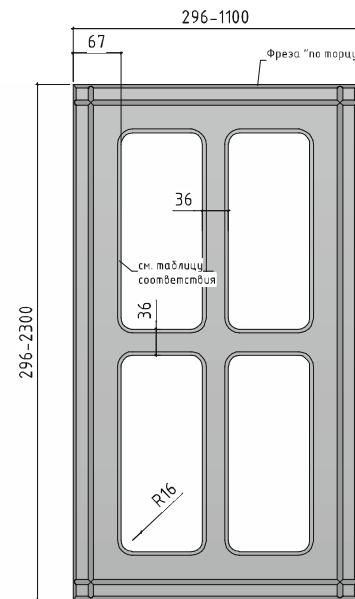


Витрина¹ решетка

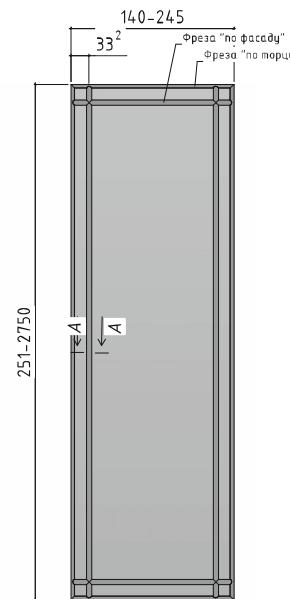


Бутылочница

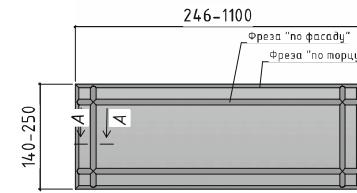


Ящик

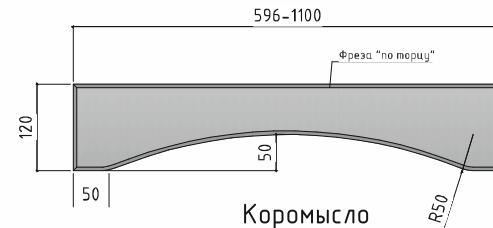

Коромысло

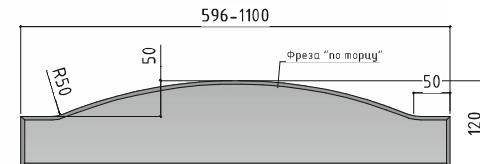

Корона

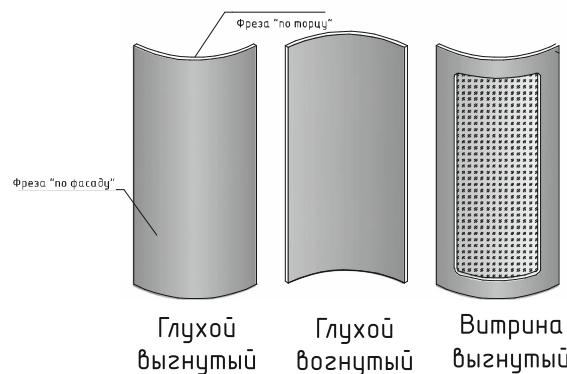

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки «по торцу» на радиусные изделия ограничен. Возможно нанесение профиля №1, №9, №2.


Для вариантов исполнения типа «витрина» действуют правила, как и для плоских изделий (см. табличку соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»


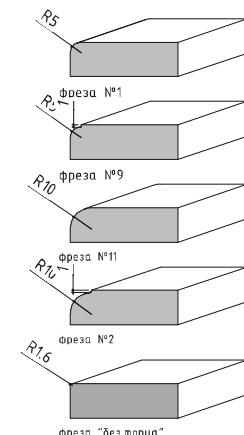


Таблица соответствия


фреза по фасаду №3	✓	фр. №1	фр. №2	фр. №4
--------------------	---	--------	--------	--------

ВИТРИНА СЛОЖНАЯ №2


Витрина 4 окошка

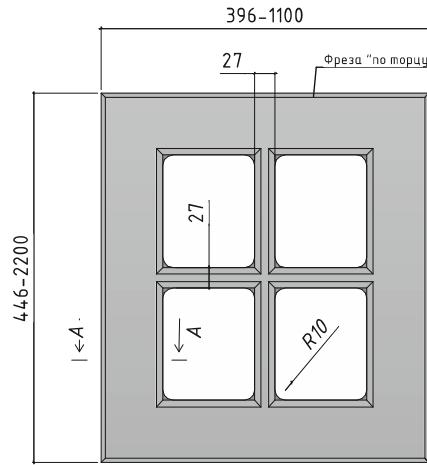


Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"

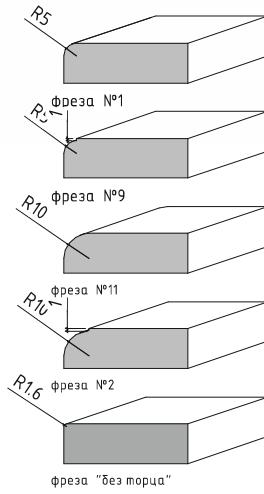


Витрина 6 окошек

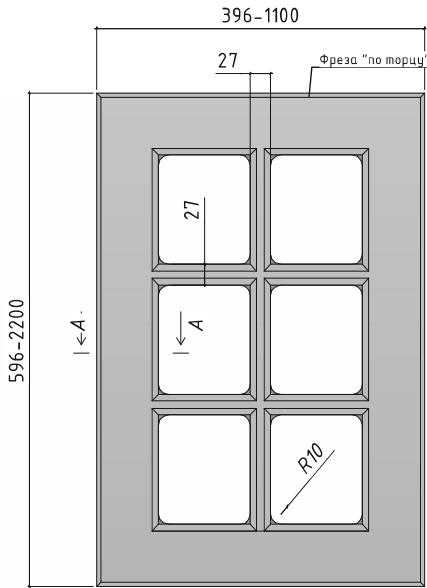


A-A (4:1)

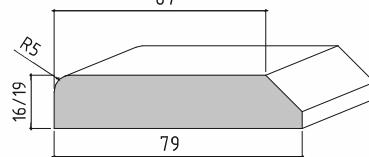

Витрина 8 окошек

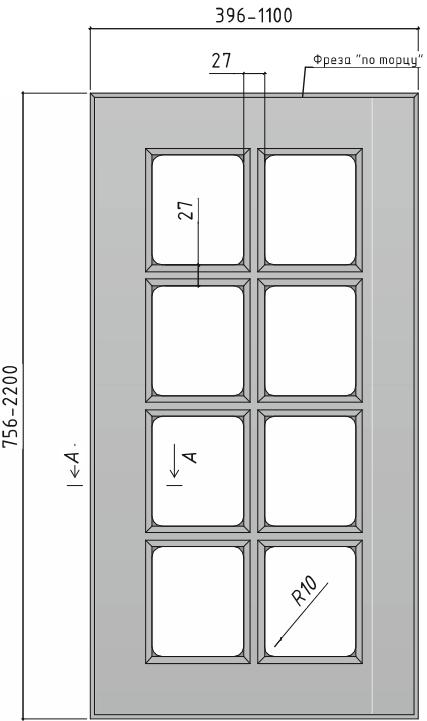

Витрина 10 окошек

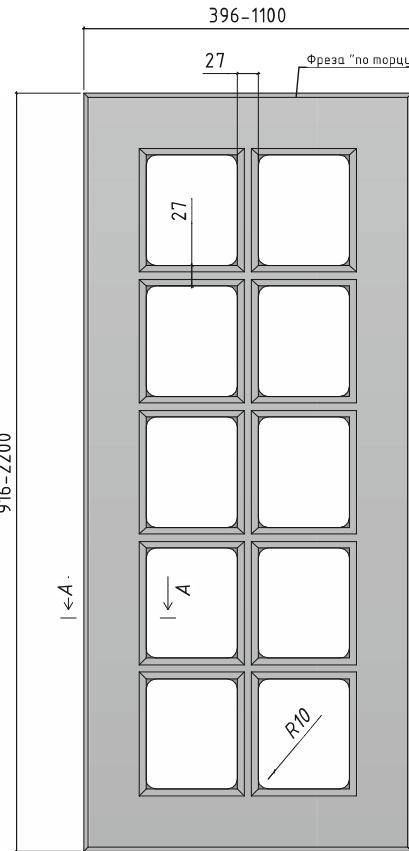


Варианты исполнения панелей ПВХ являются демонстрационными и могут незначительно отличаться от внешнего вида готовых изделий.

Сложные витрины исполняются в декорах, предназначенных для сборных фасадов.



ФРЕЗЕРОВКА АРГАЙЛ

Фрезеровка по размерной сетке

категория С

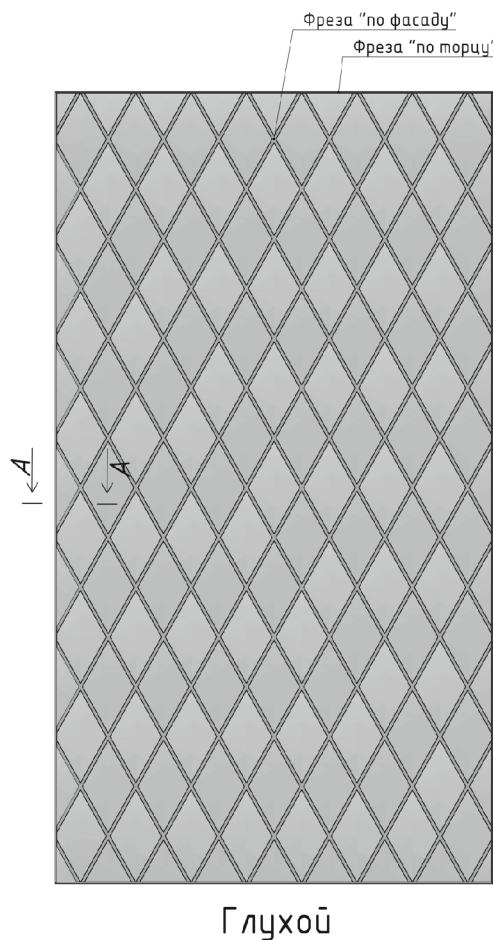

Глухой

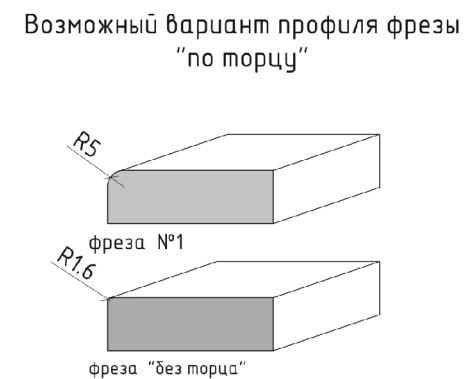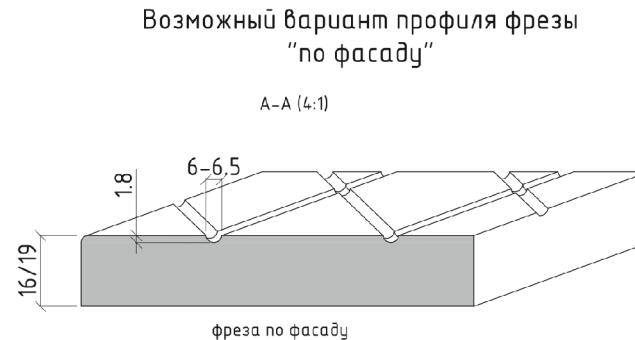


Данная фрезеровка, при соблюдении предложенной размерной сетки, обеспечиваетстыковку рисунка при изготавлении модульных кухонь верхнего и нижнего ряда фасадов

Для панелей высотой 916 и 1316 при необходимости нанесения присадок под петли необходимо учитывать расположение присадки (с лица лев. или прав.), т.к. данные фасады не являются симметричными и устанавливаются в верхнем модуле кухонь. Базой для нанесения фрезеровки является верх панели


Высота, мм	Ширина, мм										
	146	196	296	346	396	446	496	546	596	696	796
116											
176											
356											
716											
916											
1316											

ФРЕЗЕРОВКА ЛИНО


Фрезеровка по размерной сетке категория С

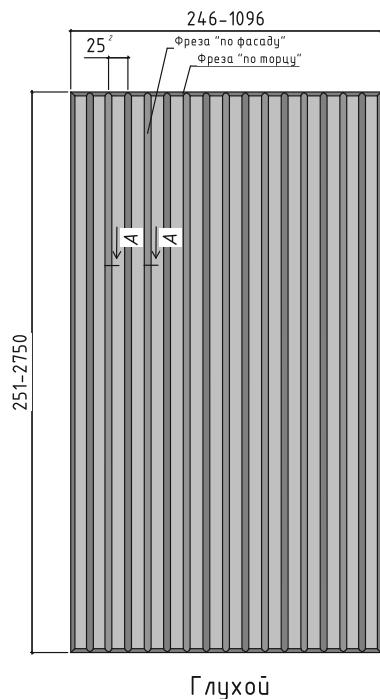


Глухой

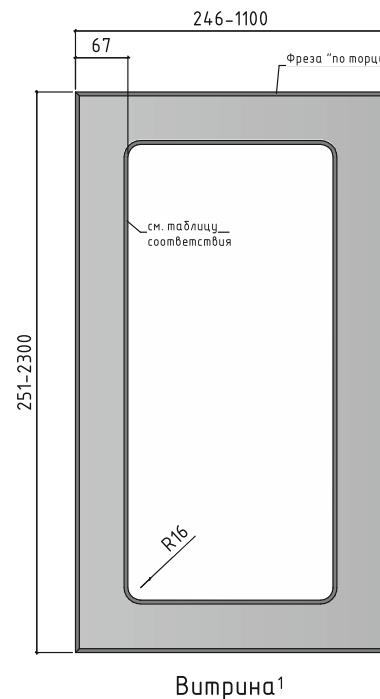


Витрина¹

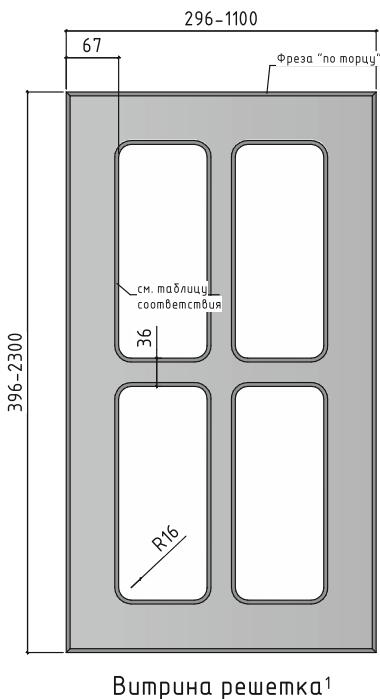


Витрина решетка¹

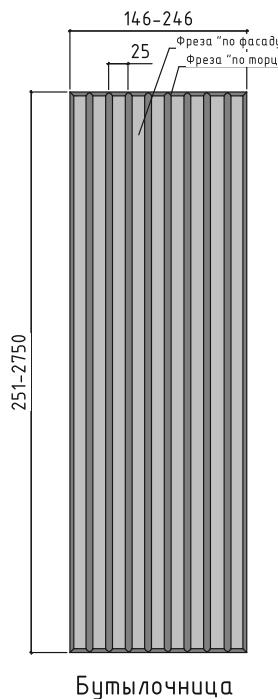


Бутылочница

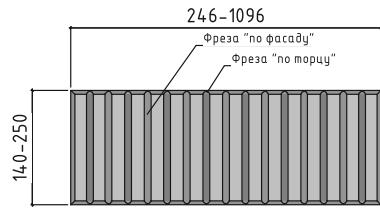

Ящик

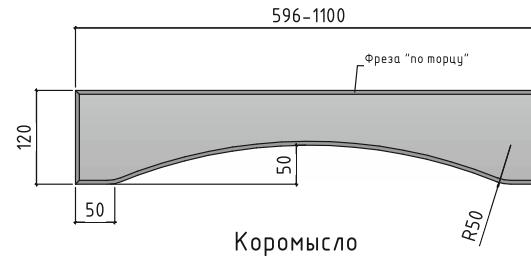


Коромысло

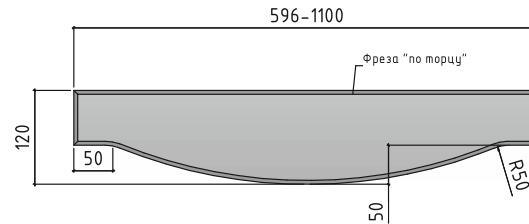

Корона

Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"



Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"




Таблица соотвествия

фреза по фасаду №3	фр. №1	фр. №2	фр. №4
✓			

Ширина, мм

146	221	321	421	521	621	721	821	921	1021
171	246	346	446	546	646	746	846	946	1046
196	271	371	471	571	671	771	871	971	1071
	296	396	496	596	696	796	896	996	1096

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.


2 Размер указан до центра профиля инструмента.

Данная фрезеровка при соблюдении предложенной размерной сетки обеспечивает стыковку рисунка при изготавлении модульных кухонь верхнего и нижнего ряда фасадов.


ФРЕЗЕРОВКА ШЕВРОН

Фрезеровка по размерной сетке


категория С

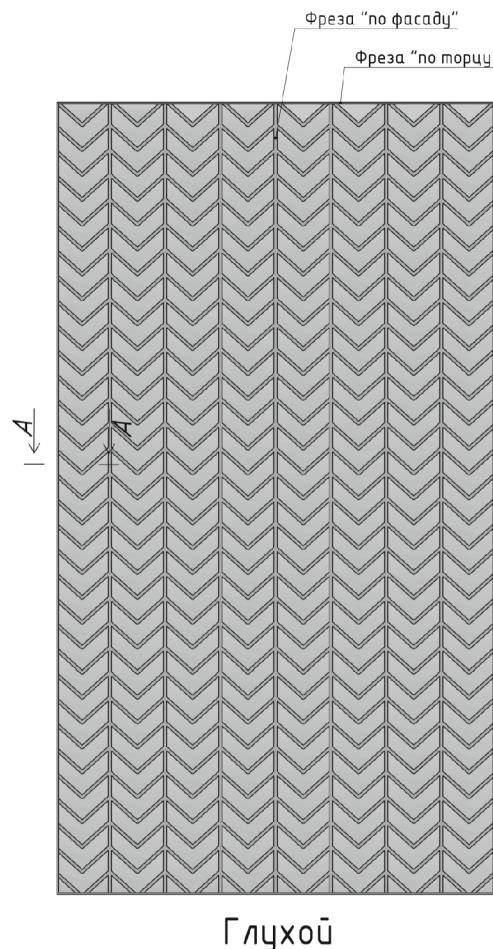

Глухой

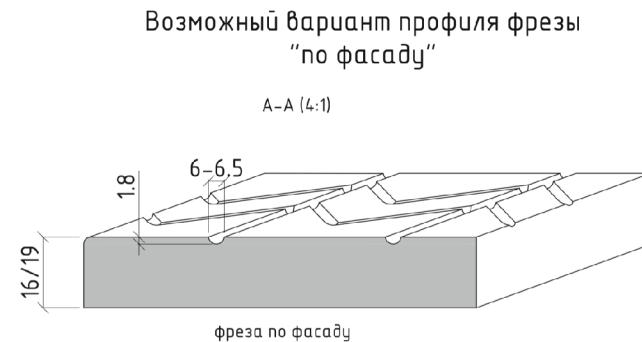

Возможный вариант профиля фрезы
“по фасаду”

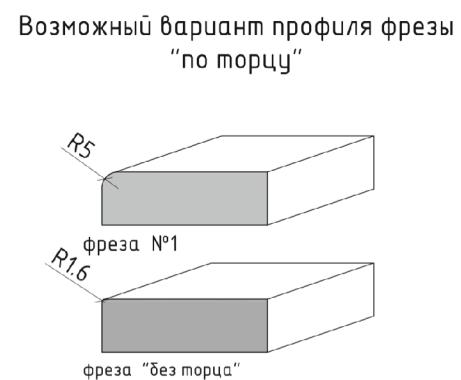

Возможный вариант профиля фрезы
“по торцу”

Данная фрезеровка, при соблюдении предложенной размерной сетки, обеспечивает стыковку рисунка при изготовлении модульных кухонь верхнего и нижнего ряда фасадов

Для панелей высотой 916 и 1316 при необходимости нанесения присадок под петли необходимо учитывать расположение присадки (с лица лев. или прав.), т.к. данные фасады не являются симметричными и устанавливаются в верхнем модуле кухонь. Базой для нанесения фрезеровки является верх панели

Высота, мм	Ширина, мм										
	146	196	296	346	396	446	496	546	596	696	796
116											
176											
356											
716											
916											
1316											

РАДИУСНЫЕ ПАНЕЛИ В ПВХ

Размеры радиусных изделий:

- Вогнутая панель - радиус 299, хорда 399 мм \pm 2 мм, толщина МДФ 16 мм, высота от 100 до 1300 мм;
- Выгнутая панель - радиус 299, хорда 421 мм \pm 2 мм, толщина МДФ 16 мм, высота от 100 до 1300 мм;
- Выгнутый/вогнутый фасад - радиус 277 мм, хорда 392 мм \pm 2 мм, толщина МДФ 16 и 19 мм, высота от 100 мм до 1300 мм;
- Выгнутый/вогнутый фасад - радиус 299 мм, хорда 400 мм \pm 2 мм, толщина МДФ 16 мм, высота от 100 мм до 1300 мм.

Фрезеровка по пласти наносится при высоте панели от 251 мм и более.

Выгнутые витрины изготавливаются в диапазоне размеров от 650 мм до 900 мм. Вогнутые витрины не изготавливаются.

Фрезеровка «Техно» на гнутые панели наносится только по согласованию с фабрикой из-за особенностей совпадения фрезеровки.

Максимальная высота гнутой панели при горизонтальном расположении текстуры 800 мм для радиуса R 277 и R 299 мм.

По умолчанию на всех вогнутых панелях в пленке ПВХ и без пленки делается скос 45° на одном из прямых торцов. Ширина скоса равна 2/3 от толщины панели. Исключение составляют радиусные панели с размером по высоте \leq 100 мм. Т.к. такие панели используются в качестве цоколя, где скос не целесообразен.

Допускается:

- Разница диагоналей не более 3-х мм
- Качение на прямолинейной поверхности не более 3-х мм
- Расхождение прямых углов не более 3-х мм

В изготовлении радиусных панелей используются фрезы по торцу:

Исполнение	Радиус	Фрезы по торцу
Выгнутые	R 277	№1, №2, №9, №11
	R 299	№1, №2, №9, №11
Вогнутые	R 277	№1, №11
	R 299	№1, №11

Технология изготовления гнутоклеенных заготовок предусматривает отклонение от номинального радиуса в пределах ± 3 мм по радиусу при состыковке панелей.


Варианты исполнения фрезеровок выгнутых/вогнутых панелей R 299 мм, хорда 421 мм ± 2 мм и R 277 мм, хорда 392 мм ± 2 мм.

Фрезеровки		
Венеция ДС-10	Наполеон	Терция
Двойка (Левая)	Порту	Техно (по согласованию с Конструкторским отделом R277, хорда 392)
Женева	Прямоугольник	Техно вертикальный
Зигзаг 2	Прямоугольник параллель	Трио
Квадро	Ривьера	Трио параллель
Классика	Римини	Элегант
Классика Фолк	Римини Нео	Элит
Корнет	Ромб	
Лжевыборка	Рондо	
Лира	Рондо Фолк	
Лирика	Рубин	
Мыло	Тандем	


Варианты исполнения фрезеровок выгнутых/вогнутых панелей R 299 мм хорда 400 мм

Фрезеровки		
Двойка (Левая)	Мыло	Трио параллель
Квадро	Ривьера	Элегант
Классика	Рондо	
Лжевыборка	Трио	


РАДИУСНЫЙ ФАСАД R277

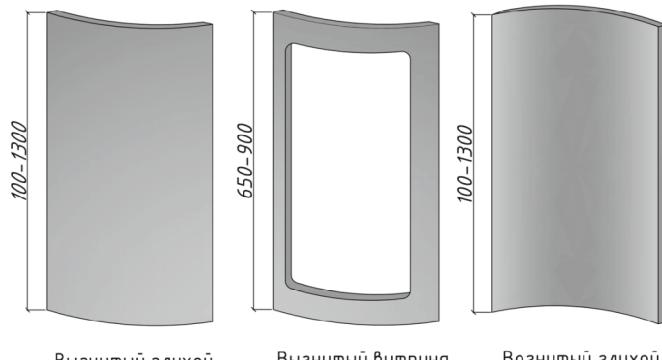


ВНИМАНИЕ! Фрезеровка наносится на выгнутые и вогнутые фасады
высотой >250 мм

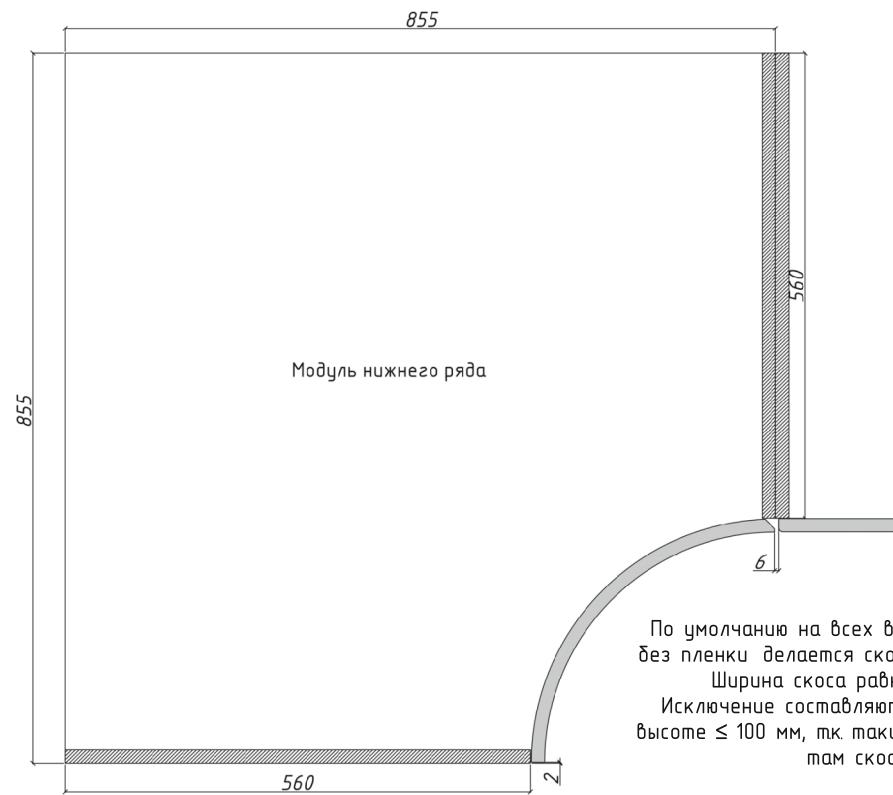


Основные технические параметры выгнутого фасада

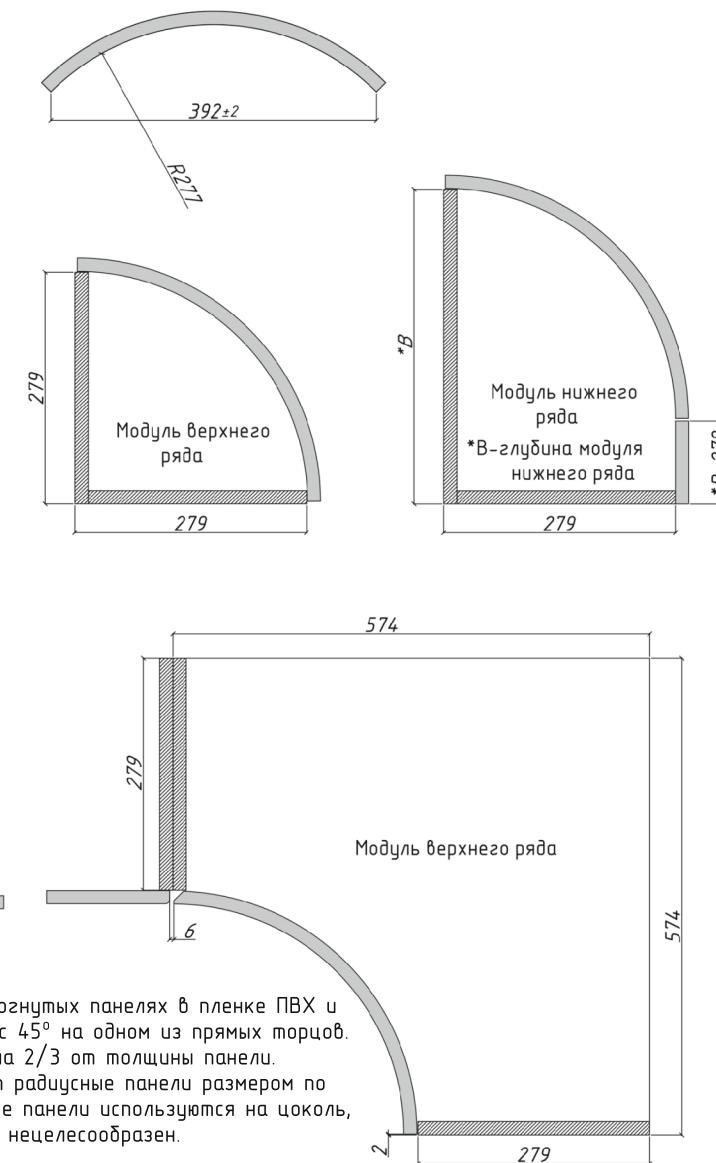

РАДИУСНЫЙ ФАСАД R299

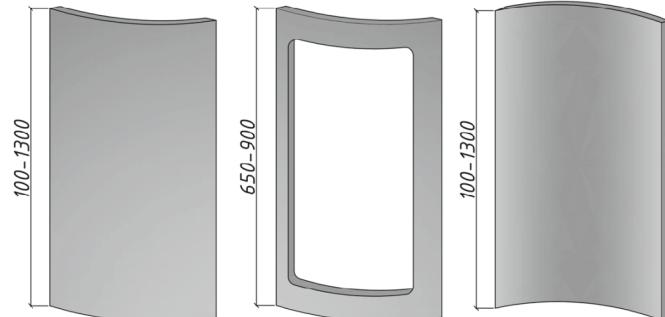


Выгнутый глухой Выгнутый витрина Вогнутый глухой
ВНИМАНИЕ! Фрезеровка наносится на выгнутые и вогнутые фасады
высотой >250 мм

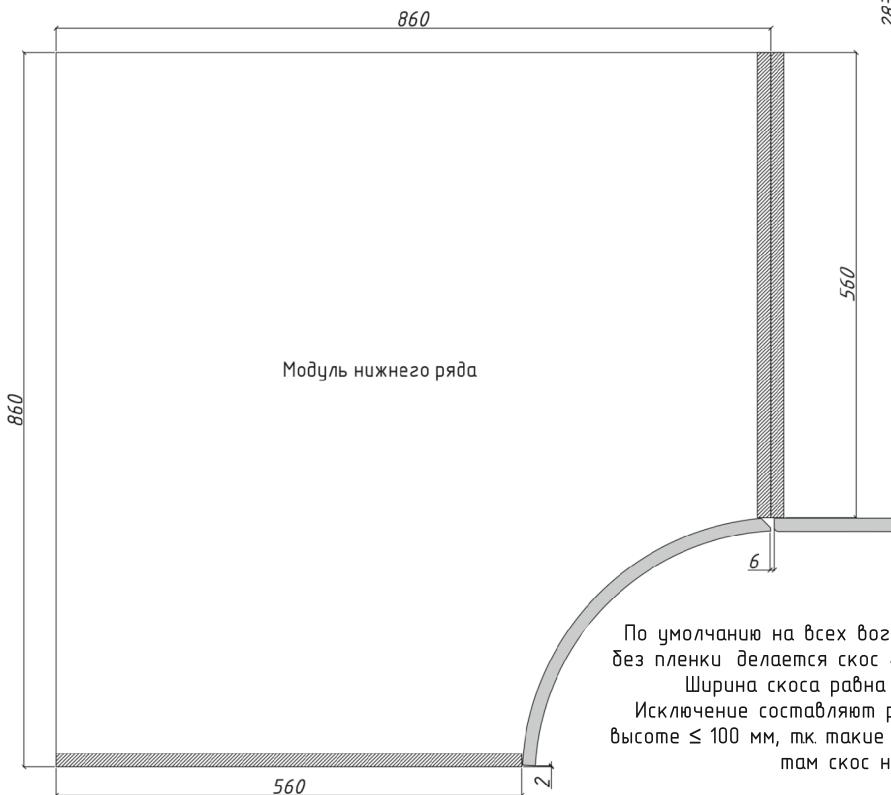


По умолчанию на всех вогнутых панелях в пленке ПВХ и
без пленки делается скос 45° на одном из прямых торцов.
Ширина скоса равна $2/3$ от толщины панели.
Исключение составляют радиусные панели размером по
высоте ≤ 100 мм, тк. такие панели используются на цоколь,
там скос нецелесообразен.



Основные технические параметры выгнутого фасада

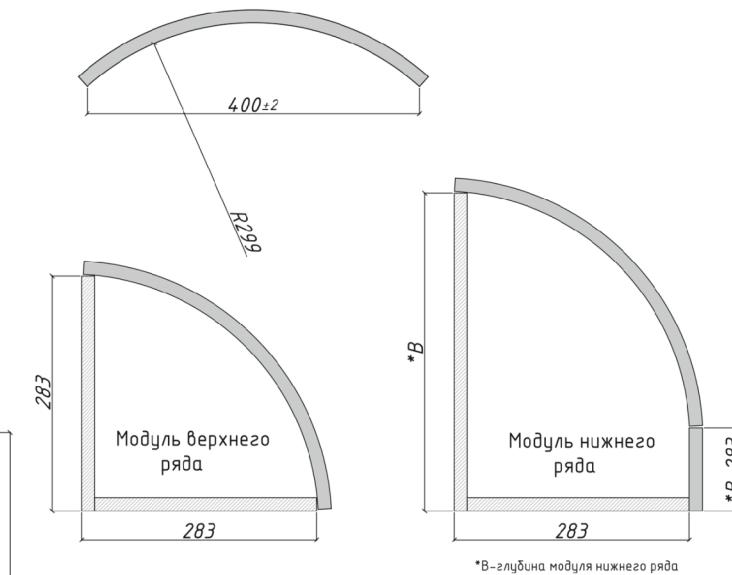

РАДИУСНЫЙ ФАСАД R299 (421)

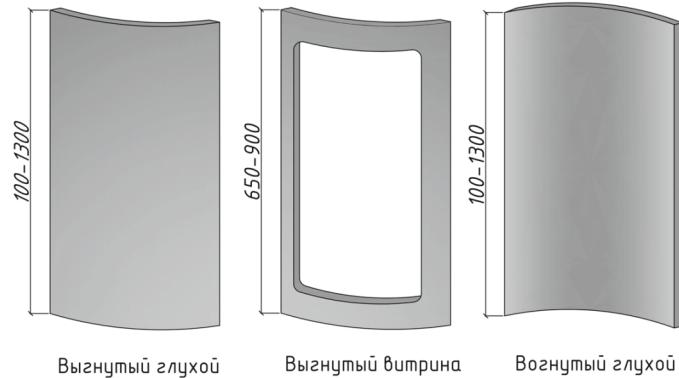

ВНИМАНИЕ! Фрезеровка наносится на выгнутые и вогнутые фасады высотой >250 мм

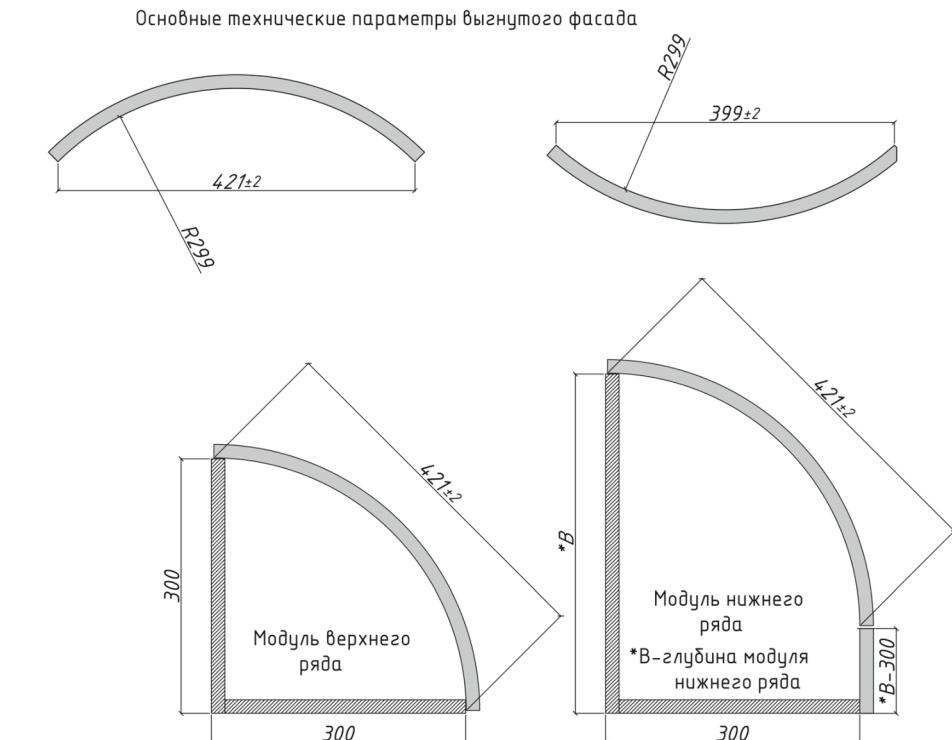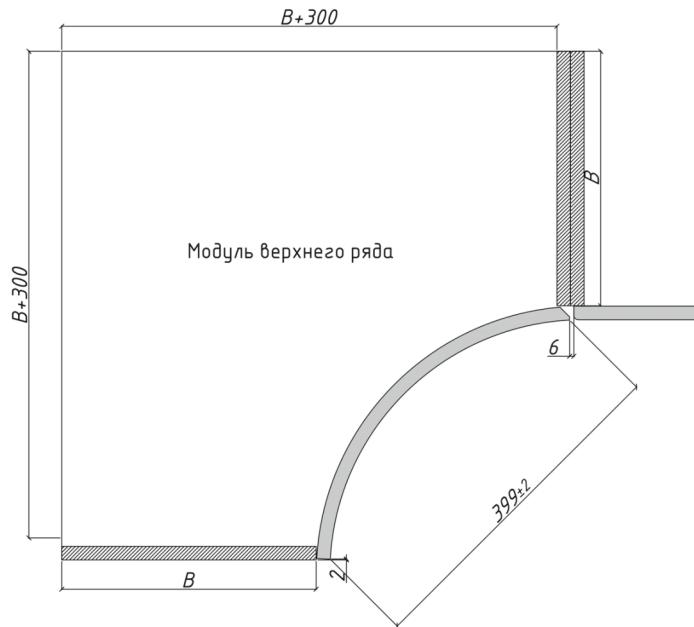

По умолчанию на всех вогнутых панелях в пленке ПВХ и без пленки делается скос 45° на одном из прямых торцов. Ширина скоса равна 2/3 от толщины панели.
Исключение составляют радиусные панели размером по высоте ≤ 100 мм, тк такие панели используются на цоколь, там скос нецелесообразен.

СБОРНЫЕ ПАНЕЛИ НА ОСНОВЕ МДФ В ПЛЕНКЕ ПВХ

Технические требования, варианты исполнения

Сборные панели изготавливаются во всех матовых декорах пленки ПВХ, за исключением декоров группы «супермат», «софт», «Ниагара 015». Панели изготавливаются из брусковых элементов на основе МДФ 16 и 19 мм и разнообразных вставок из ХДФ ламинированной односторонней. В витринах предусмотрена четверть для установки стекла (глубина – 5 мм, ширина - 5 мм).

При вертикальной текстуре пленки максимальный размер по высоте 2200 мм.

При горизонтальной текстуре максимальный размер по высоте 1100 мм.









Для всех вариантов фасадов ящик в сборном исполнении не изготавливается.

Расположение текстуры сборной панели:

- На вертикальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль высоты изделия. На горизонтальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль ширины изделия.
- Направление текстуры вставки клиент может выбирать в бланке заказа. Она может быть расположена как вертикально, так и горизонтально.
- Варианты сборных панелей № 2, № 9 изготавливаются как на МДФ 19 мм, так и на МДФ 16 мм.

Фасады в вариантах исполнения «ящик» и «бутилочница» изготавливаются единным элементом (имитация сборного фасада).

ФРЕЗЕРОВКА СБОРНЫЙ №1

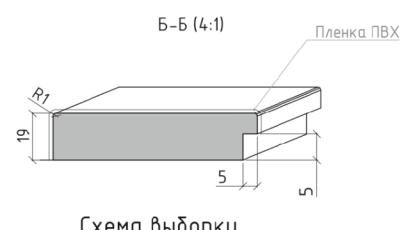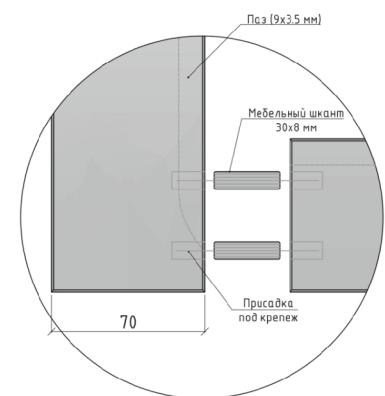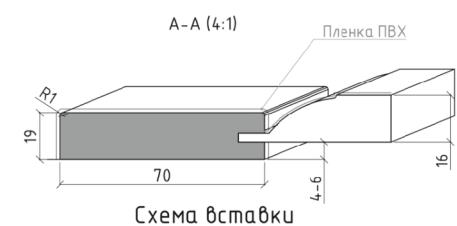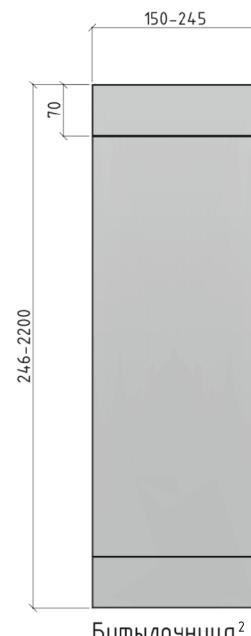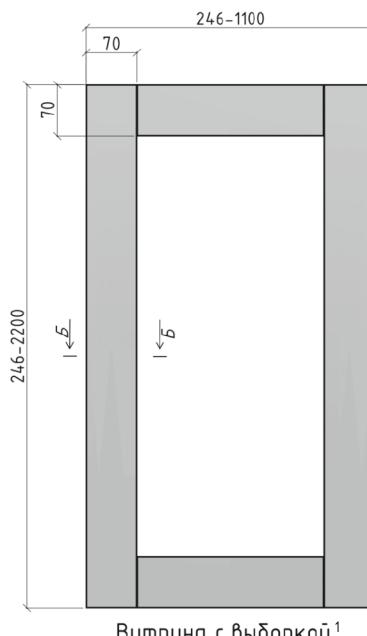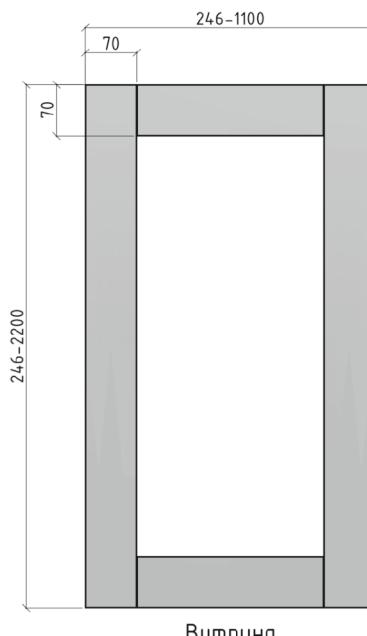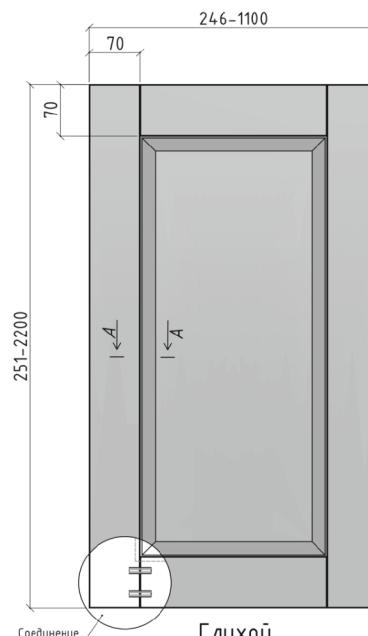

1 «Витрина с выборкой» – вариант исполнения, в котором предусмотрен технологический выступ для самостоятельной установки наполнения у клиента. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры технологического выступа (глубина – 5 мм, ширина 5 мм).

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 127 мм

ширина витрины – 127 мм









2 Такой вариант исполнения состоит из единого элемента с нанесенной на него фрезеровкой, имитирующей сборку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

1. На вертикальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль высоты изделия. На горизонтальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль ширины изделия.

2. Направление текстуры вставки клиент может выбирать в бланке заказа. Она может быть расположена как вертикально, так и горизонтально. При вертикальной текстуре пленки максимальный размер по высоте 2200 мм, при горизонтальной текстуре максимальный размер по высоте 1100 мм.

ФРЕЗЕРОВКА СБОРНЫЙ №2

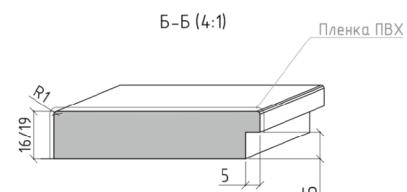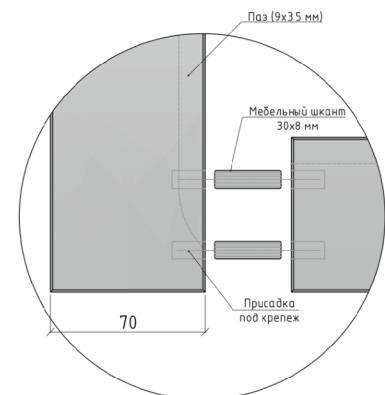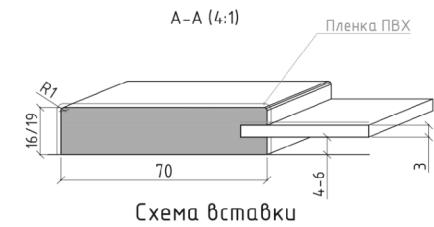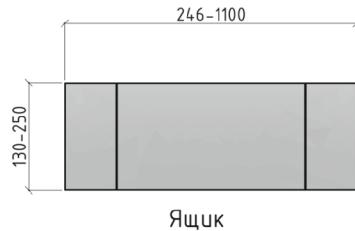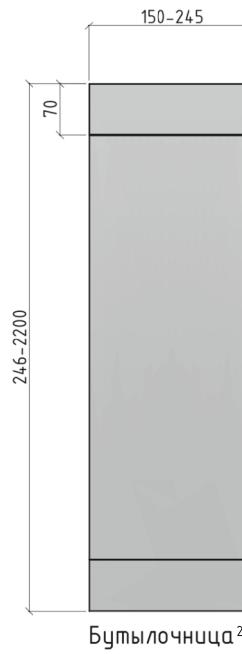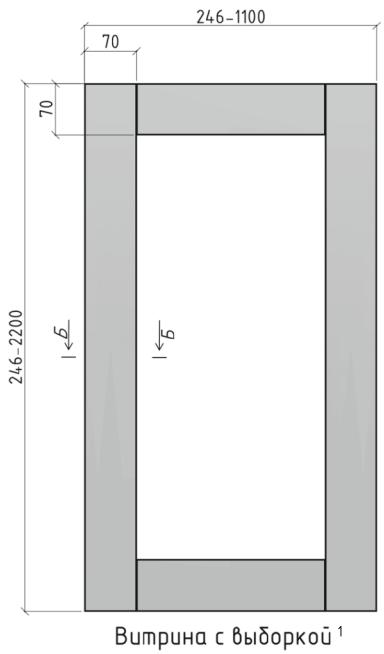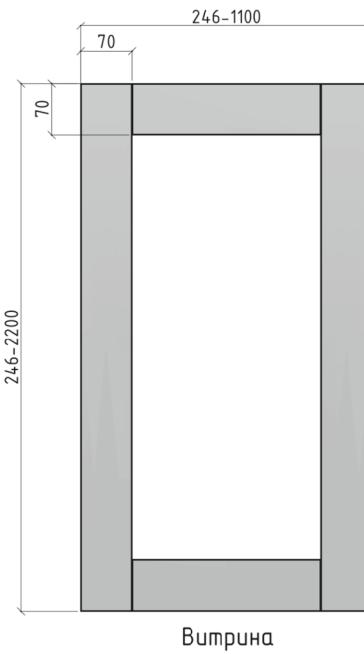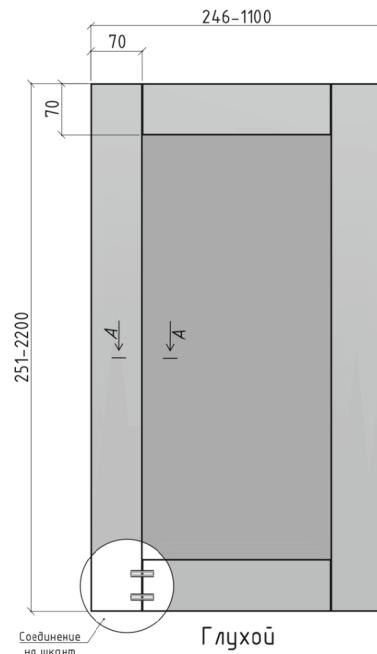

1 «Витрина с выборкой» – вариант исполнения, в котором предусмотрен технологический выступ для самостоятельной установки наполнения у клиента. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры технологического выступа (глубина – 5 мм, ширина 5 мм).

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 127 мм
ширина витрины – 127 мм

2 Такой вариант исполнения состоит из единого элемента с нанесенной на него фрезеровкой, имитирующей сборку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

1. На вертикальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль высоты изделия. На горизонтальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль ширины изделия.

2. Направление текстуры вставки клиент может выбирать в бланке заказа. Она может быть расположена как вертикально, так и горизонтально. При вертикальной текстуре пленки максимальный размер по высоте 2200 мм, при горизонтальной текстуре максимальный размер по высоте 1100 мм.

ФРЕЗЕРОВКА СБОРНЫЙ №4



¹ «Витрина с выборкой» – вариант исполнения, в котором предусмотрен технологический выступ для самостоятельной установки наполнения у клиента. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры технологического выступа (глубина – 5 мм, ширина 5 мм).

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 127 мм




ширина витрины – 127 мм

² Такой вариант исполнения состоит из единого элемента с нанесенной на него фрезеровкой, имитирующей сборку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:





1. На вертикальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль высоты изделия. На горизонтальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль ширины изделия.

2. Направление текстуры вставки клиент может выбирать в бланке заказа. Она может быть расположена как вертикально, так и горизонтально. При вертикальной текстуре пленки максимальный размер по высоте 2200 мм, при горизонтальной текстуре максимальный размер по высоте 1100 мм.

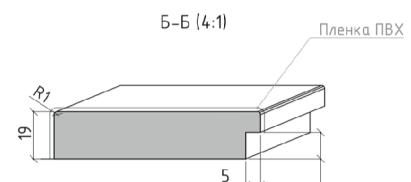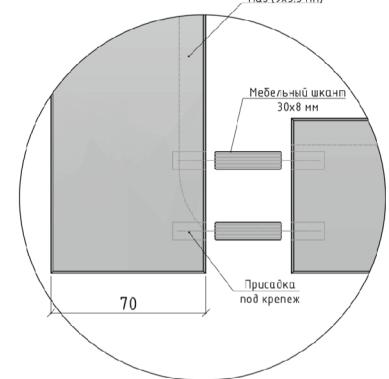
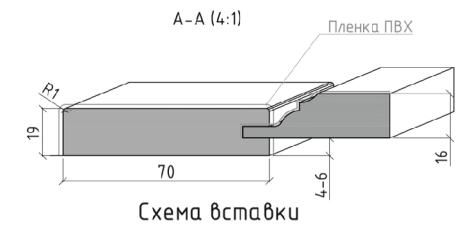


КАРНИЗЫ



Дополнительные элементы

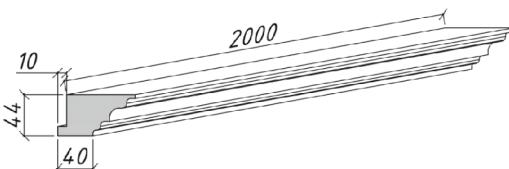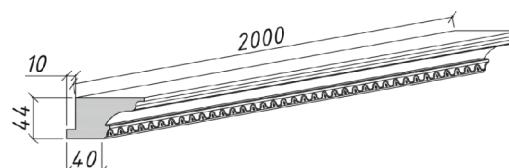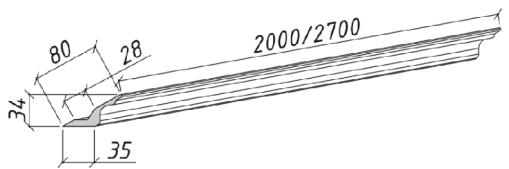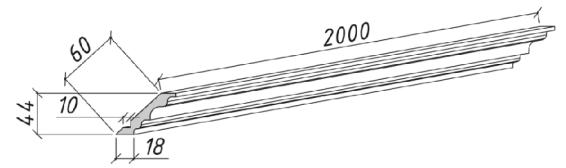Профиль карнизов с основными геометрическими размерами		Основные типоразмеры изделий	Примечание
№1		<ol style="list-style-type: none">Прямой: 2000 ммРадиусный выгнутый R277/R299Радиусный вогнутый R277/R299 Хорды для выгнутого и вогнутого карниза 392 мм/421 мм	<p>Радиус верхнего карниза идеально подходит для установки «по фасаду». Карниз изготавливается с хордой 392 мм / 421 мм. Данный карниз унифицирован, т.е. возможна их самостоятельная доработка до хорды 378 мм/400 мм.</p> <p>В комплект к гнутым карнизам следует выбирать прямолинейный карниз – «верхний карниз №1 прямой». При установке карниза необходимо позиционировать его (состыковывать) по профилю облицованному пленкой.</p>
№2		<ol style="list-style-type: none">Прямой – 2000 и 2700 мм.	
№3		<ol style="list-style-type: none">Прямой – 2000 и 2700 мм.	
№5		<ol style="list-style-type: none">Прямой – 2000 мм.	<p>Карниз является полным аналогом прямого Карниза №1 по лицевому профилю, отличительной особенностью которого является уменьшенный вес изделия</p>



Профиль световых планок с основными геометрическими размерами

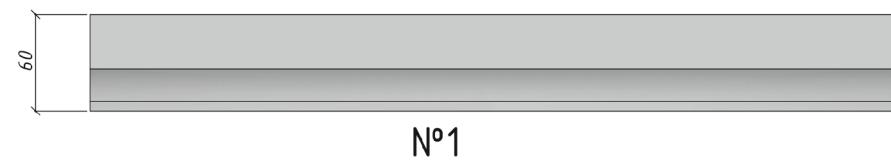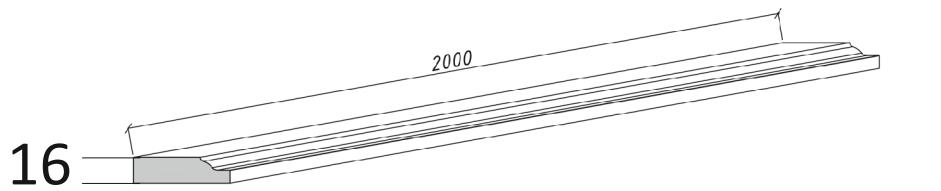


№1

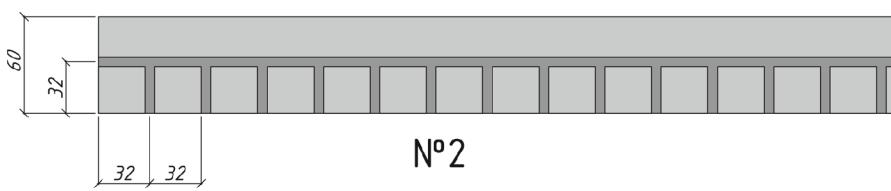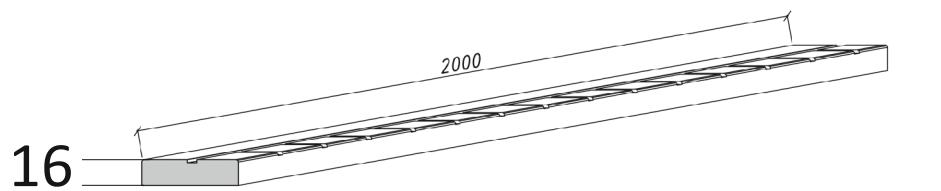

№2

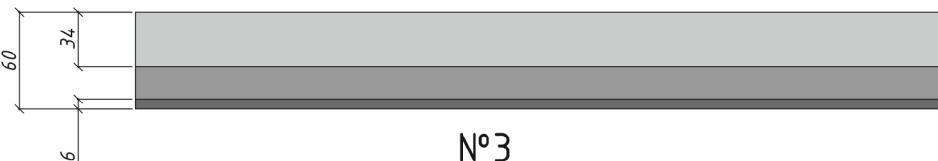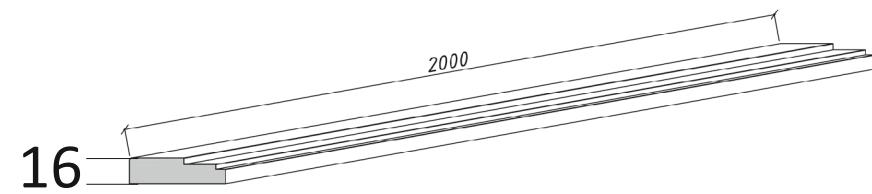

№3

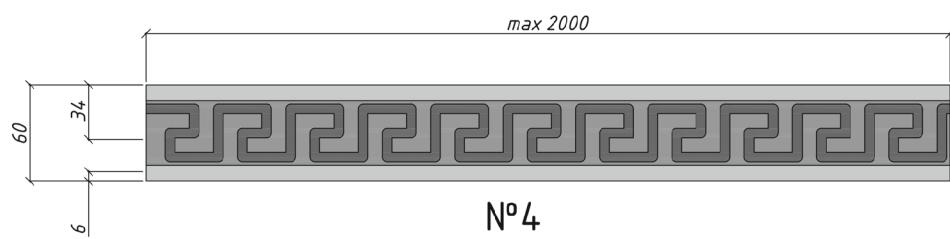


№4


Внимание: Крепеж в комплект не входит

ПИЛЯСТРЫ

Дополнительные элементы

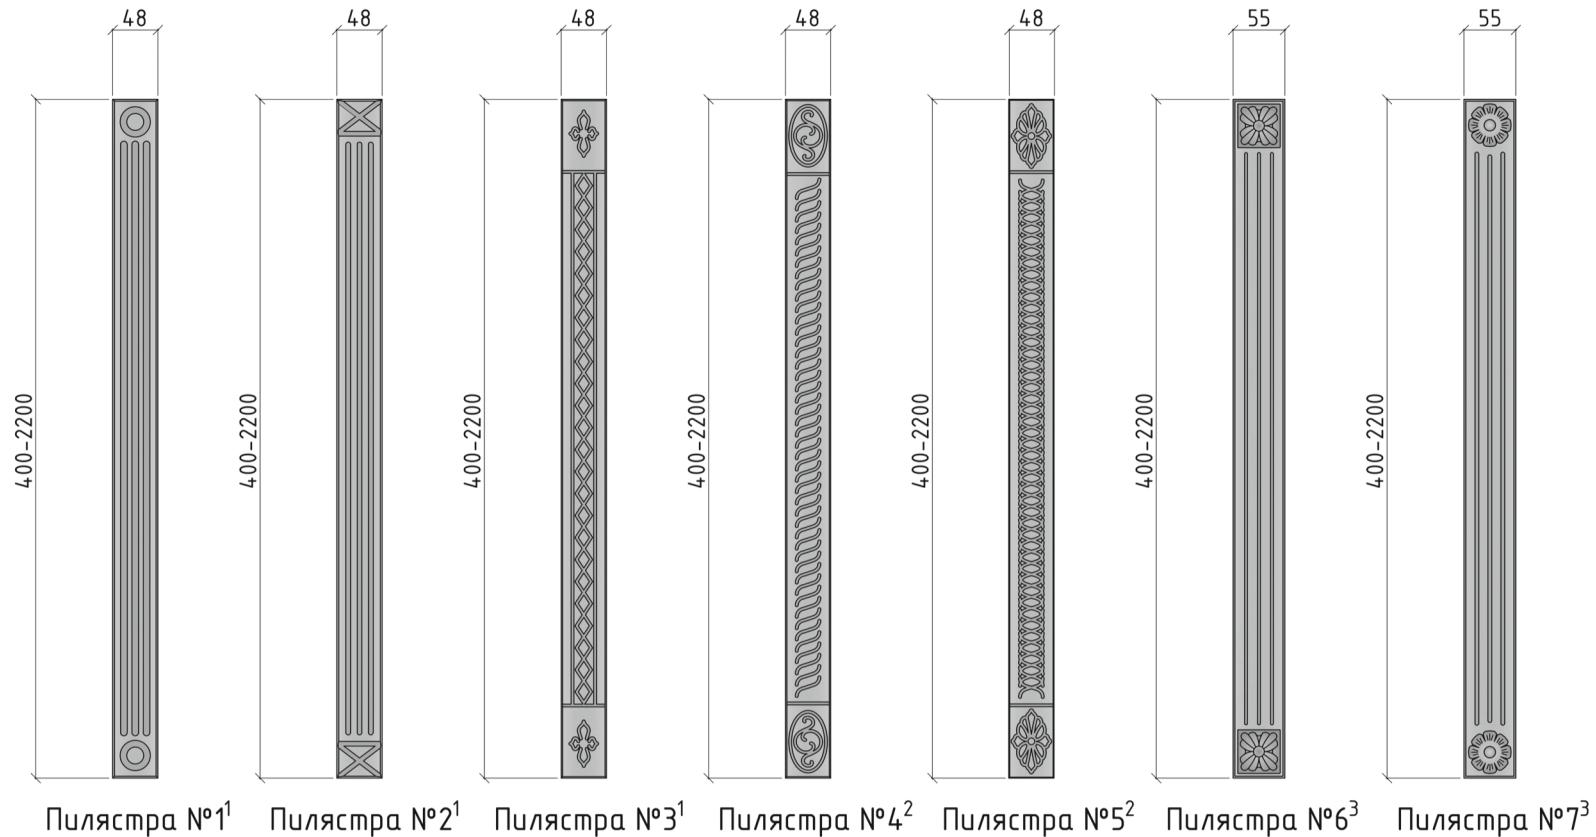






Торец изделия выполнен инструментом следующего профиля:

















СПИНКИ КРОВАТЕЙ







При изготовлении спинок кровати фрезеровка наносится по умолчанию на 50% от ее высоты. При желании любого другого отступа необходимо приложение эскиза (чертежа) с указанием требуемого размера. Изготавливаются на основе МДФ толщиной 16, 19 или 22 мм. Если ширина изделия больше 1000 мм, то направление текстуры пленки будет горизонтальным.

Варианты исполнения

Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка
Корона		
	Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2	
Каприз		
	Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2	
Элегант		
	Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2	

Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка
Дейзи		
	Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2	
Инь-Янь		
	Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2	
Камелия		
	Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2	


Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка	
Вероника	 1200-2200	 1200-2200	
Фрезы по краю			
	Фреза №1	Фреза №11	Фреза №2
Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка	
Олеандр	 1200-2200	 1200-2200	
Фрезы по краю			
	Фреза №1	Фреза №11	Фреза №2
Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка	
Лантана	 1200-2200	 1200-2200	
Фрезы по краю			
	Фреза №1	Фреза №11	Фреза №2
Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка	
Кварта	 1200-2200	 1200-2200	
Фрезы по краю			
	Фреза №1	Фреза №11	Фреза №2

Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка	
Элегия	 700-1000	 700-1000	
Фрезы по краю			
	Фреза №1	Фреза №11	Фреза №2
Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка	
Жасмин	 700-1000	 1200-2200	
Фрезы по краю			
	Фреза №1	Фреза №11	Фреза №2
Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка	
Мелоди	 700-1000	 1200-2200	
Фрезы по краю			
	Фреза №1	Фреза №11	Фреза №2


ДВЕРИ-КУПЕ

Изготавливаются на основе МДФ 16 мм



Вставки подходят к профилю «Аристо» и «Найди».

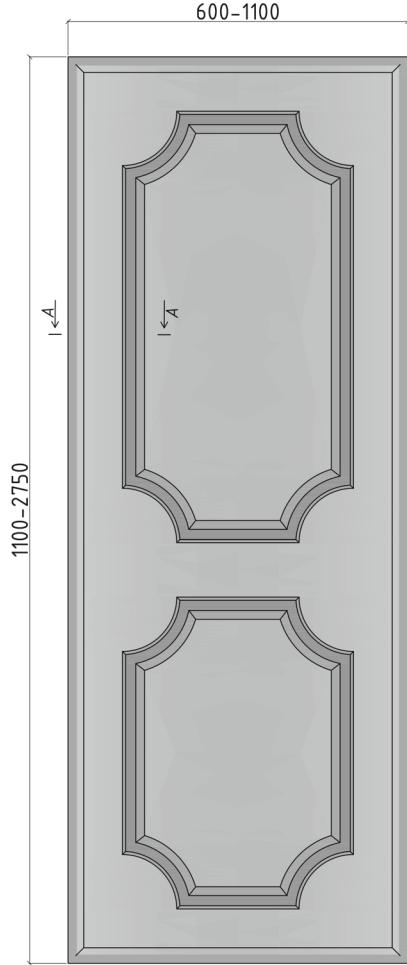


Вставка №1 (с перемычкой)

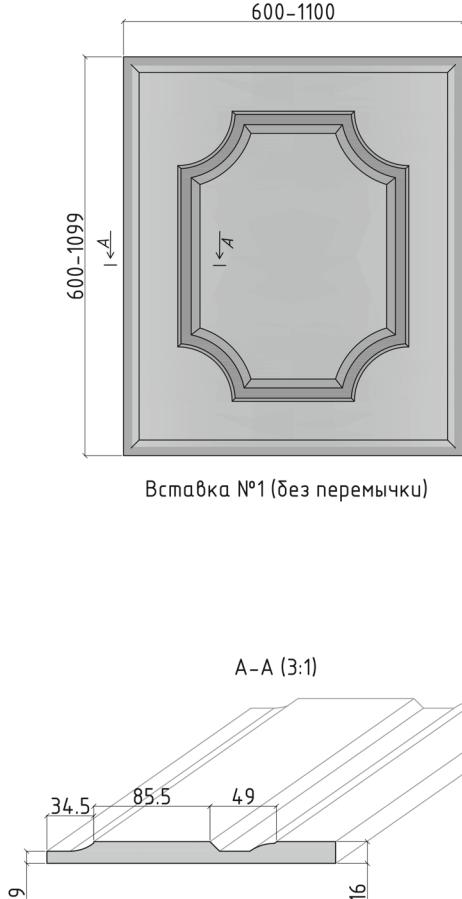


Вставка №1 (без перемычки)

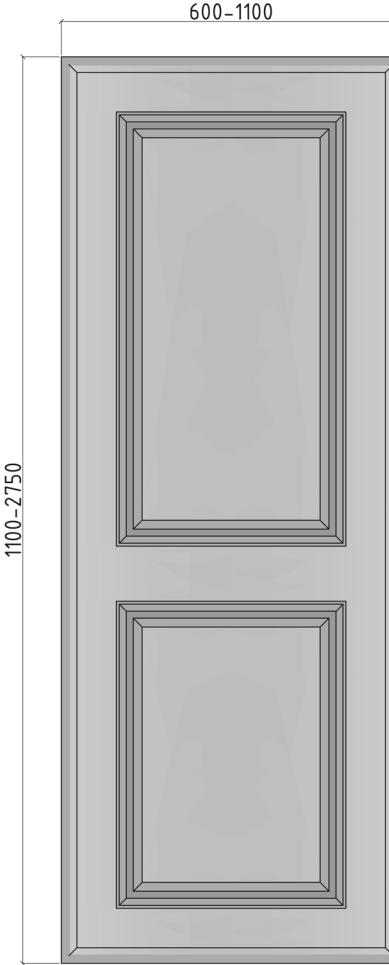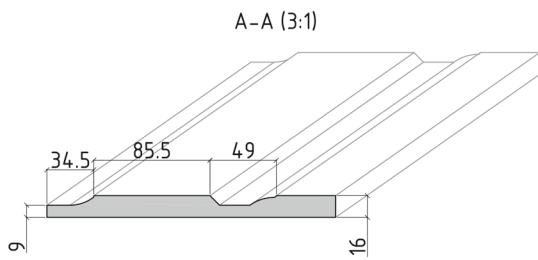


Вставка №2 (с перемычкой)

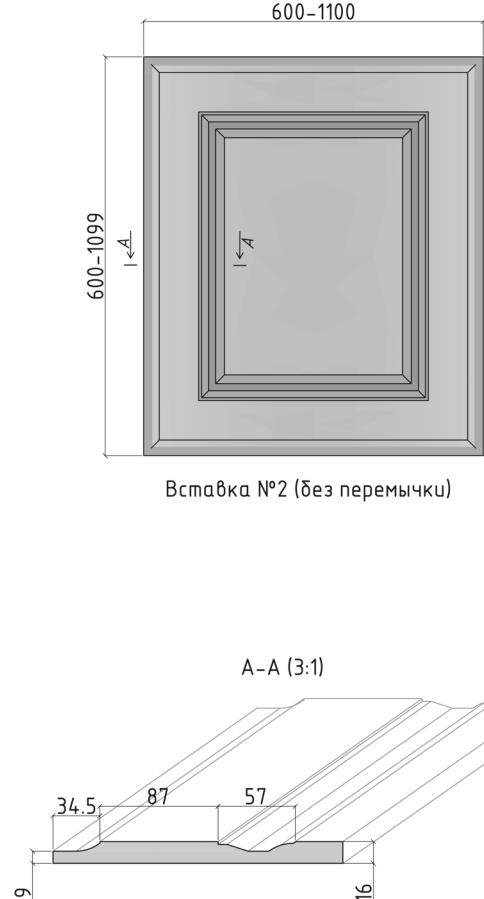


Вставка №2 (без перемычки)

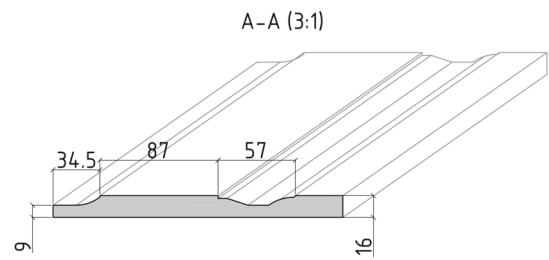


ДВЕРИ-КУПЕ

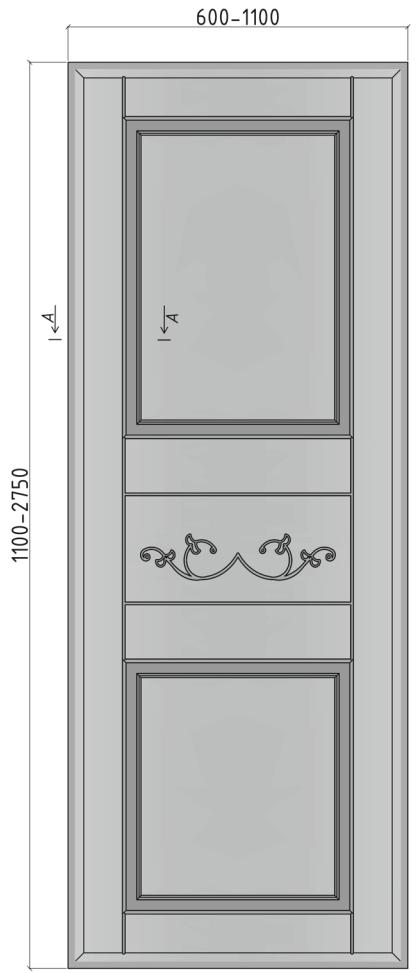


Вставка №3 (с перемычкой)

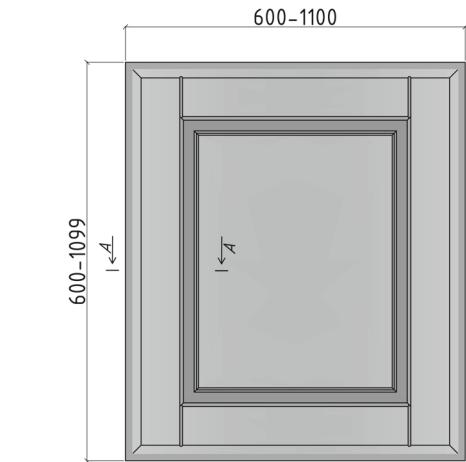


Вставка №3 (без перемычки)

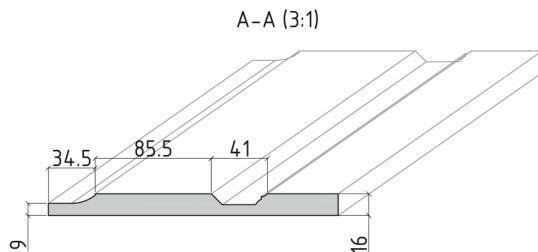


A-A (3:1)

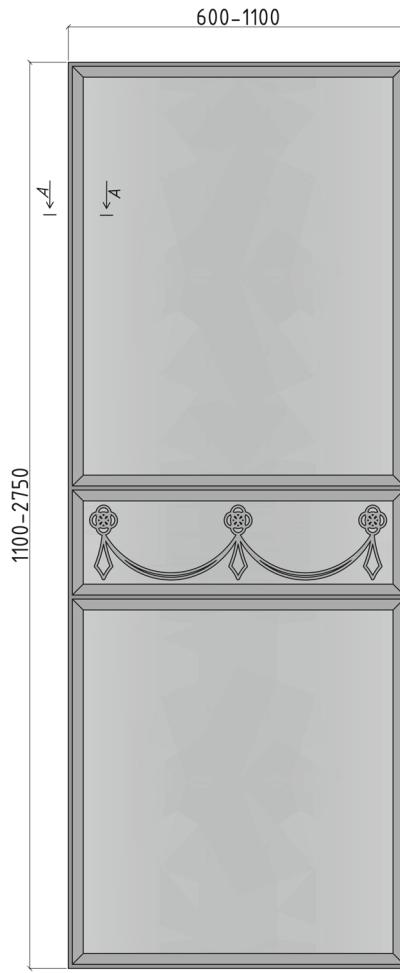




Вставка №4 (с перемычкой)

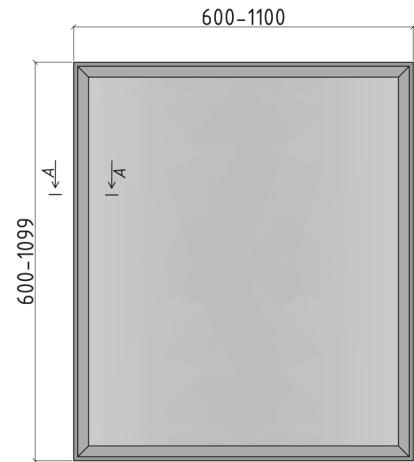

Вставка №4 (без перемычки)

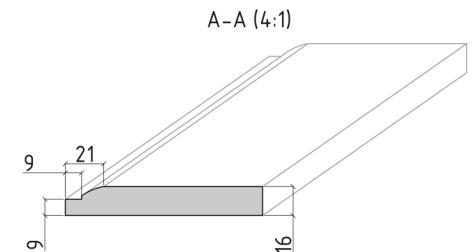


A-A (4:1)

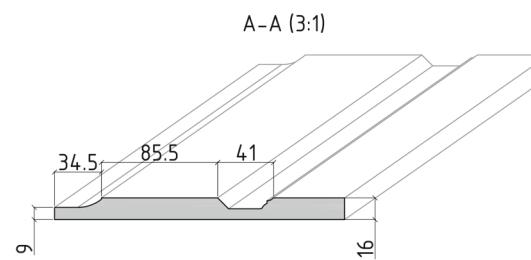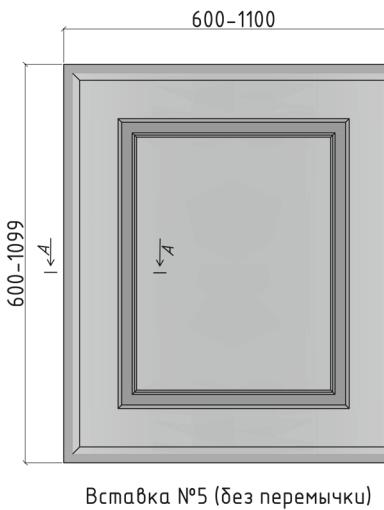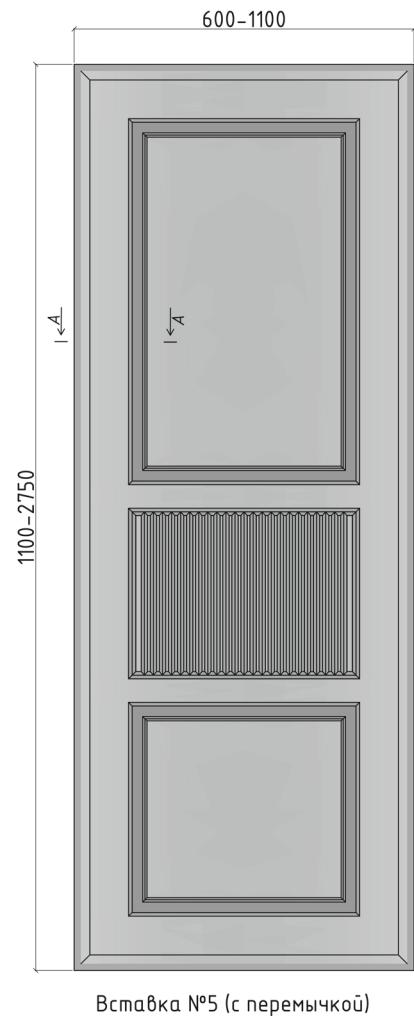


ДВЕРИ-КУПЕ

Дополнительные элементы

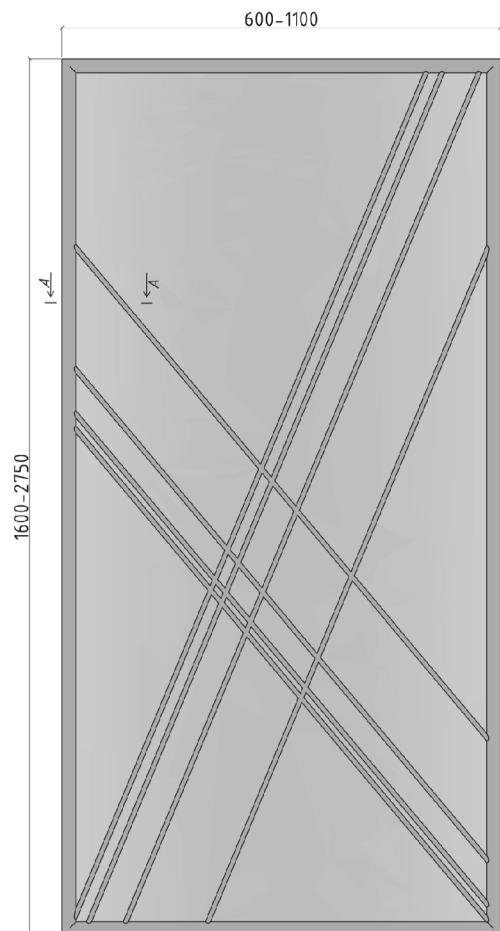


Вставка №7

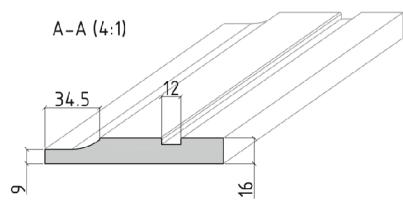


Внимание!!! Рисунок накладки не масштабируемый по высоте. Изменение геометрии производится по ширине.

Макет фрезеровки представлен в размере детали 2200x1100 мм


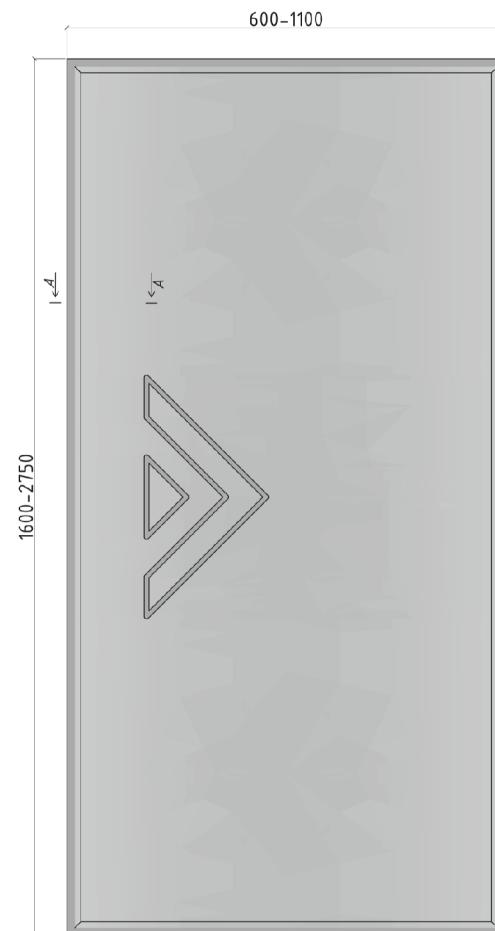


Вставка №8


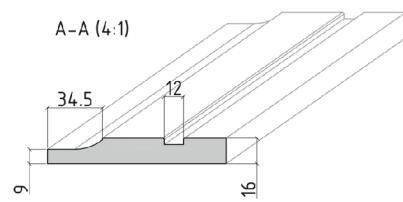


Внимание!!! Рисунок накладки не масштабируемый по высоте. Изменение геометрии производится по ширине.

Макет фрезеровки представлен в размере детали 2200x1100 мм

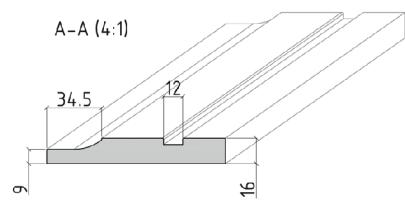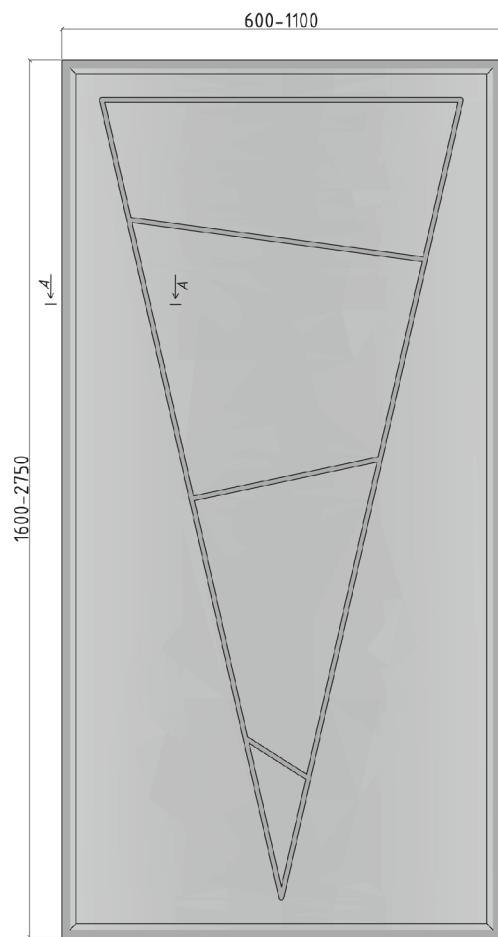


Внимание!!! Рисунок накладки масштабируется по высоте и ширине.
Макет фрезеровки представлен в размере детали 2200x1100 мм

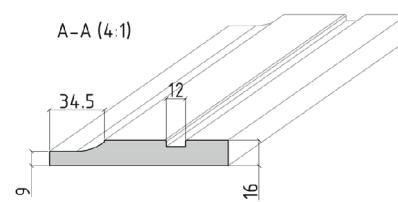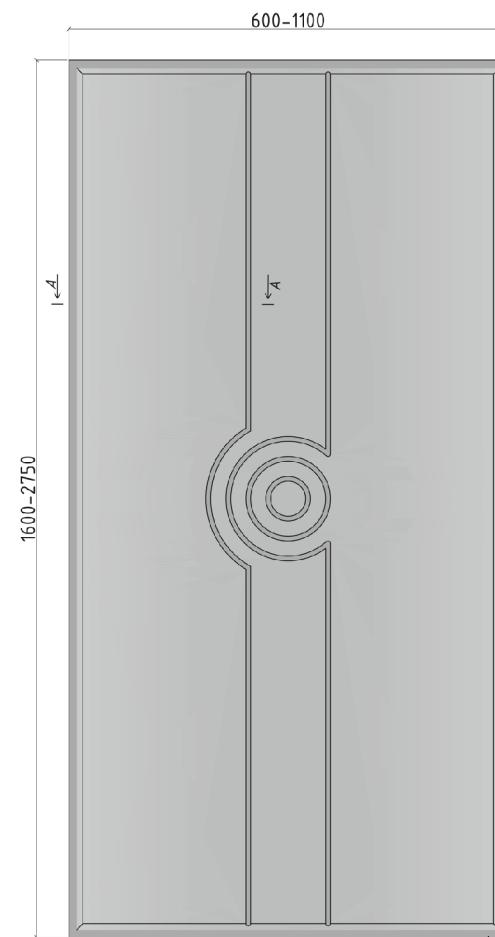


Внимание!!! Рисунок накладки не масштабируется и фрезеровка всегда располагается от центра.
Макет фрезеровки представлен в размере детали 2200x1100 мм

ДВЕРИ-КУПЕ

Дополнительные элементы

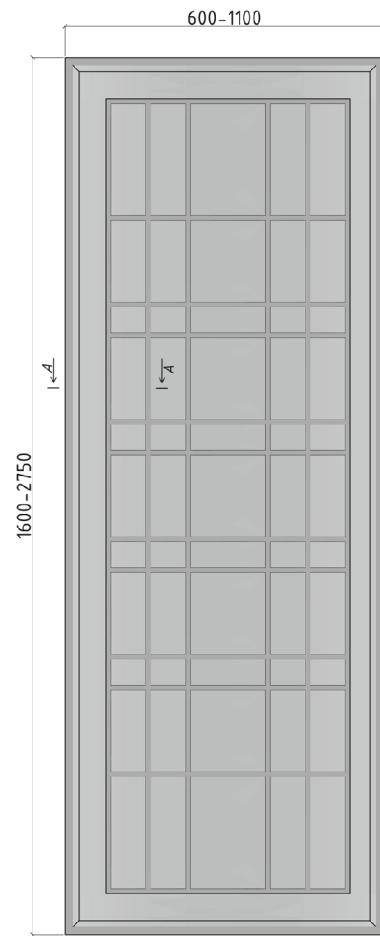


Вставка №11

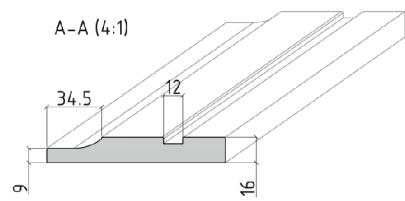


Внимание!!! Рисунок накладки не масштабируется, и фрезеровка всегда располагается от центра.

Макет фрезеровки представлен в размере детали 2200x800 мм

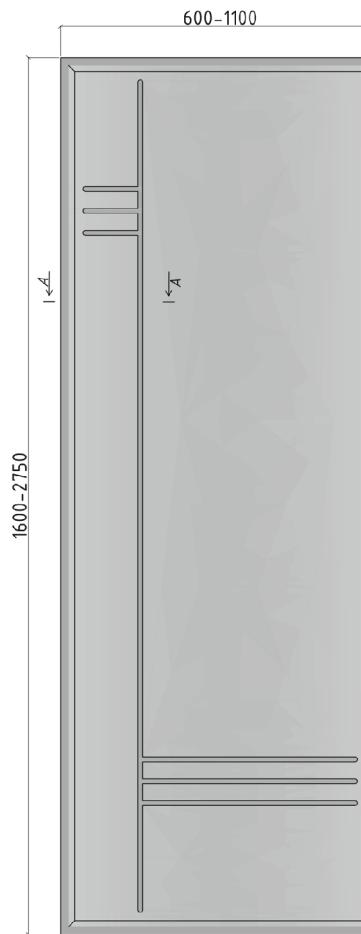

Вставка №12

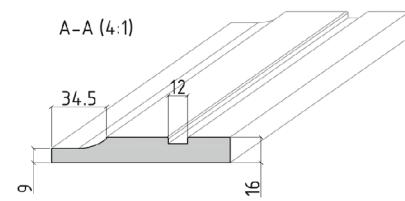

Внимание!!! Рисунок накладки не масштабируется, и фрезеровка всегда располагается от центра.

Макет фрезеровки представлен в размере детали 2200x800 мм

НАКЛАДКИ НА ДВЕРИ

Изготавливаются из МДФ толщиной 8, 10 и 16 мм.

Отступ от края фасада до середины фрезы 146 мм, другой отступ согласовывается с заказчиком и помечается в бланке заказа или на эскизе.

Минимальная/максимальная высота: 1200-2750 мм. Минимальная/максимальная ширина: 500-1100 мм.

Фрезы для толщины МДФ 8 и 10 мм	Фрезы для толщины МДФ 16 мм	
по фасаду: Фреза № 5 Фреза № 3	по фасаду: Фреза № 5 Фреза № 3	Фреза № 7 Фреза № 4
по краю фасада: Фреза № 1	по краю фасада: Фреза № 1 Фреза № 2	Фреза № 9 Фреза № 11

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



001

002

003

004

005


006

007

008

009

010

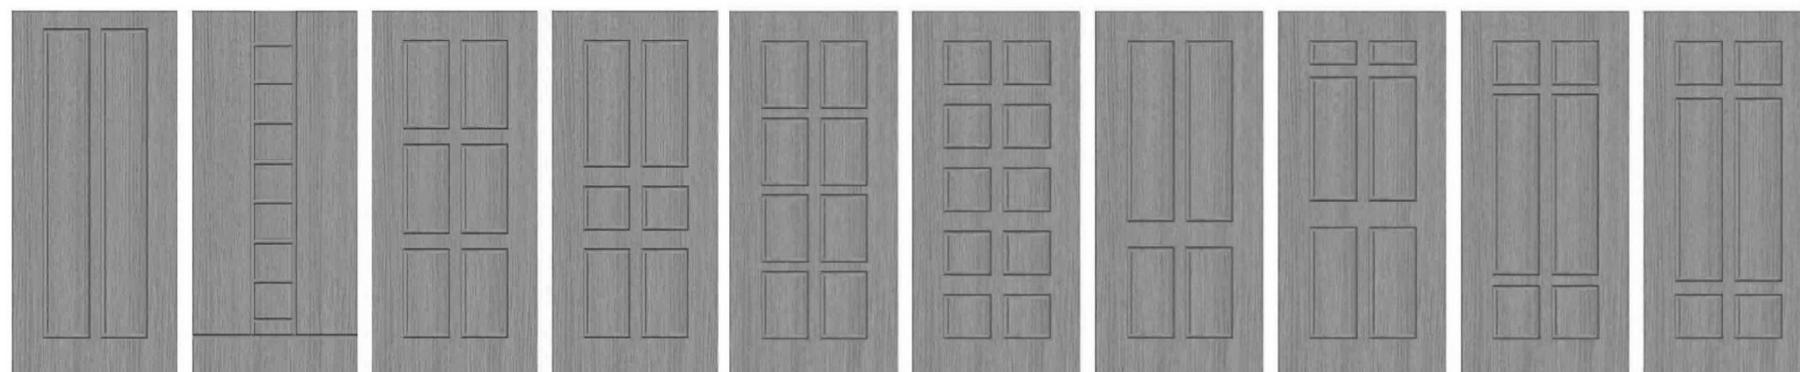

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020



021

022

023

024

025


026

027

028

029

030

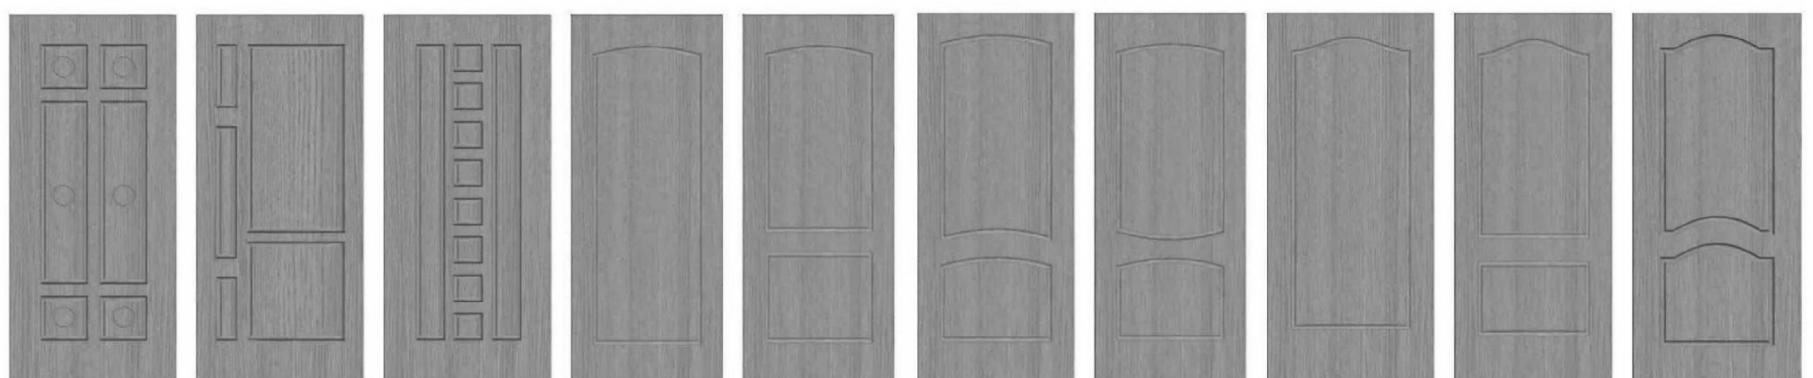

031

032

033

034

035


036

037

038

039

040

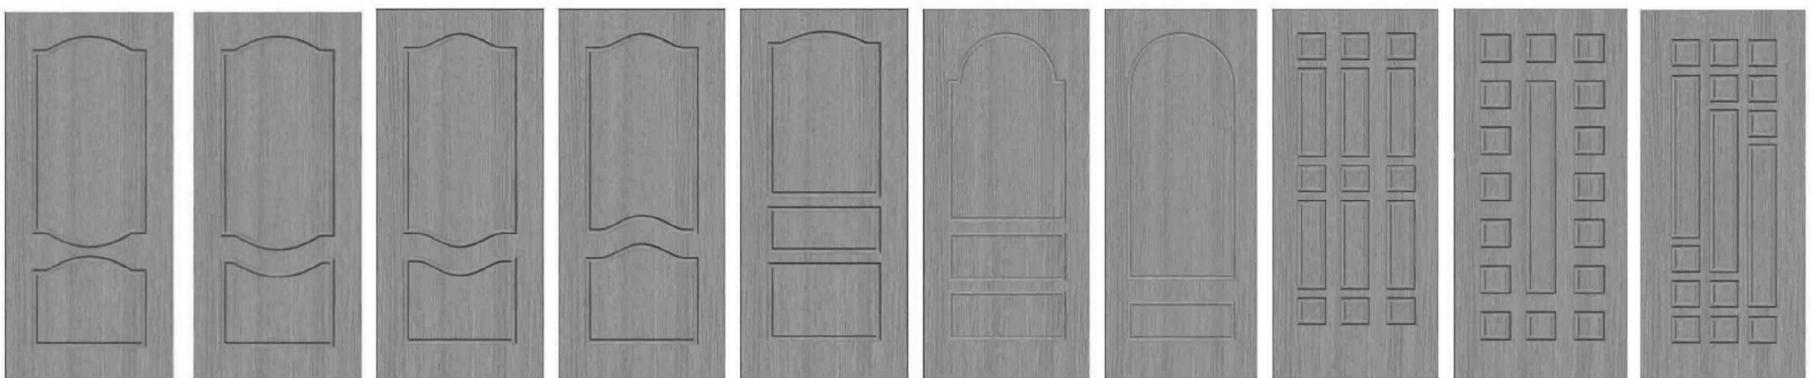

041

042

043

044

045


046

047

048

049

050

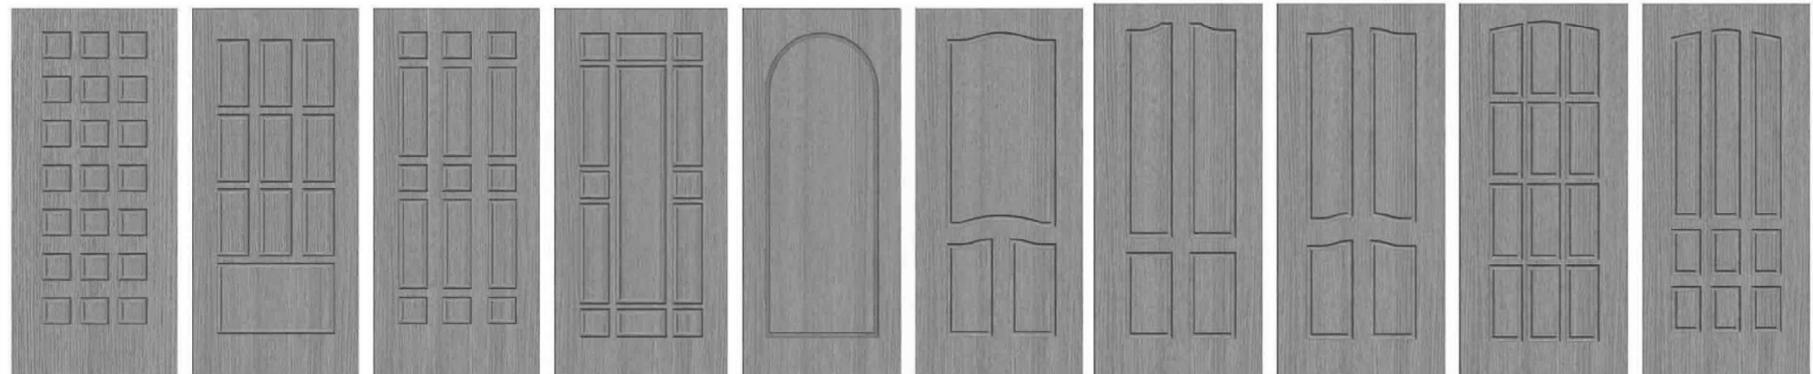

051

052

053

054

055


056

057

058

059

060

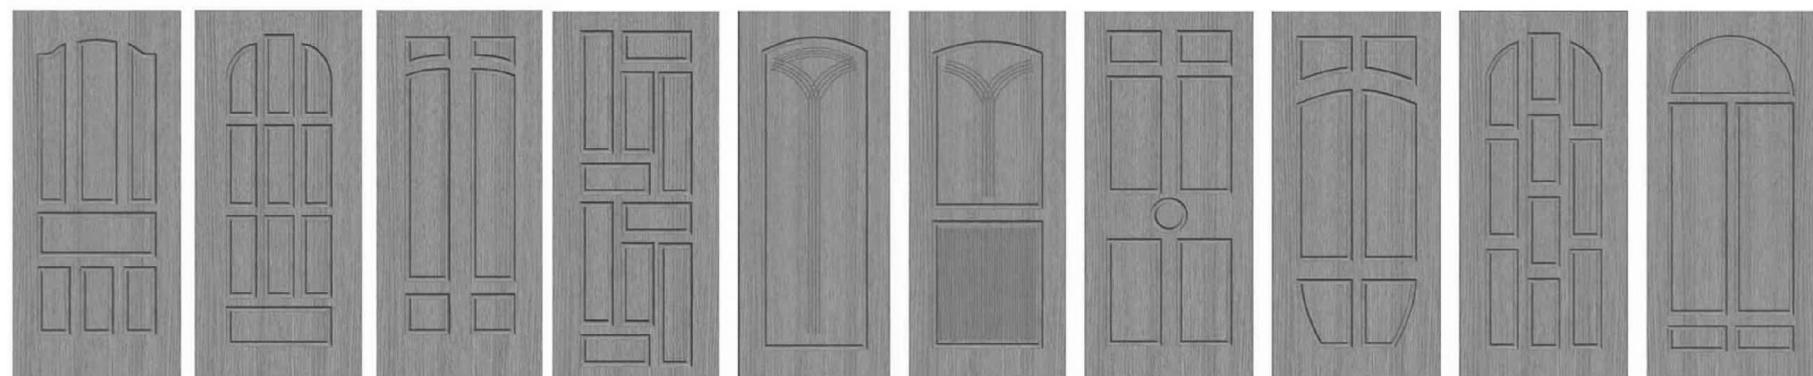

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070



071

072

073

074

075

076

077


078

079


080




081 082 083 084 085 086 087 088 089 090

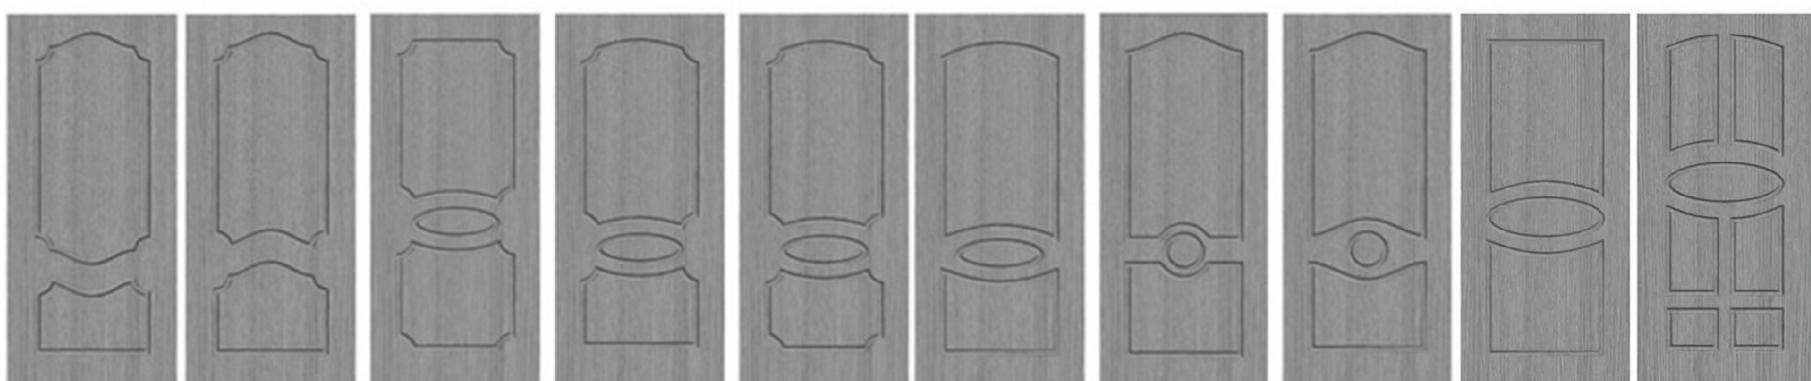


091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

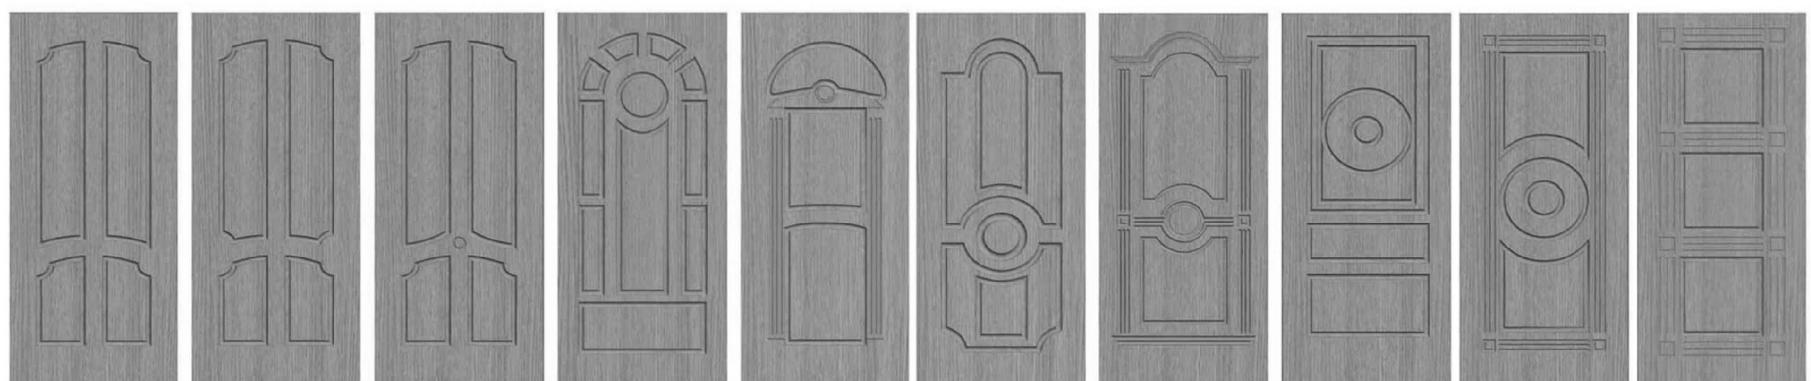


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

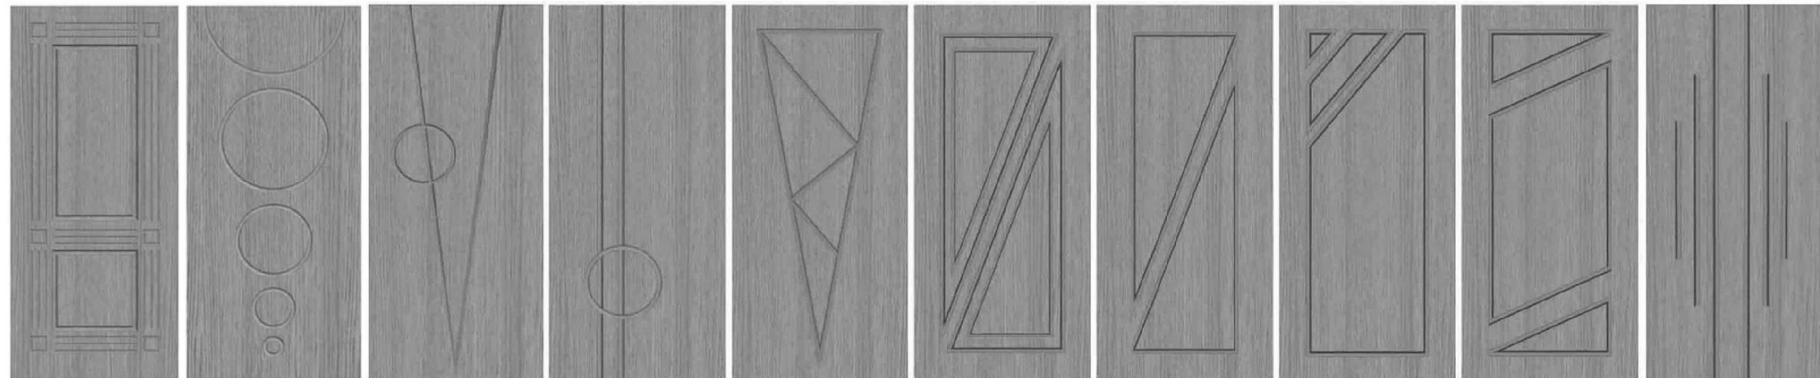


111 112 114 115 116 117 118 119 120 121

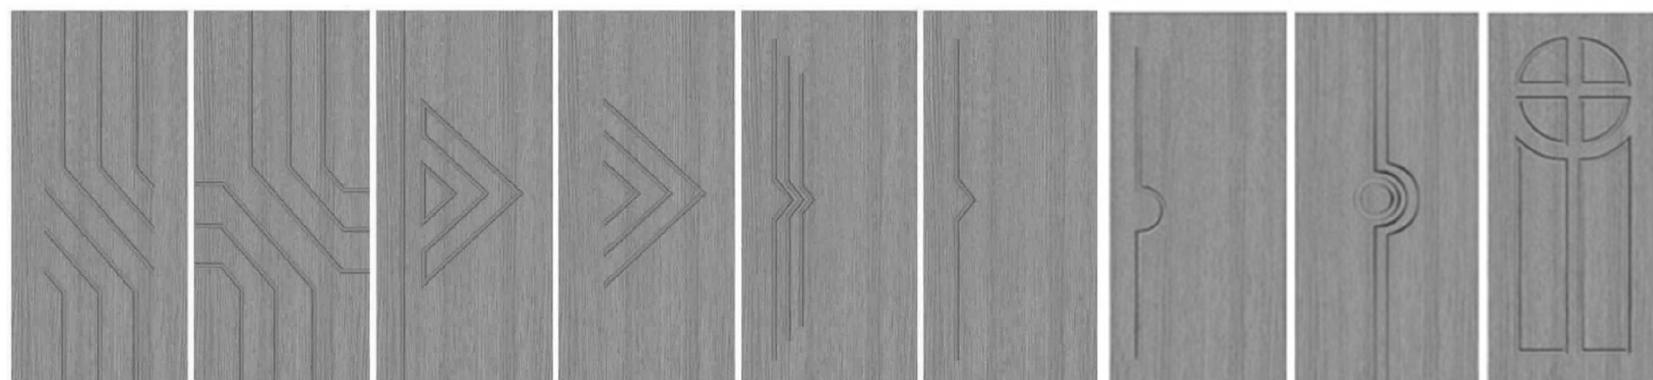

122 123 124 125 126 127 128 129 130

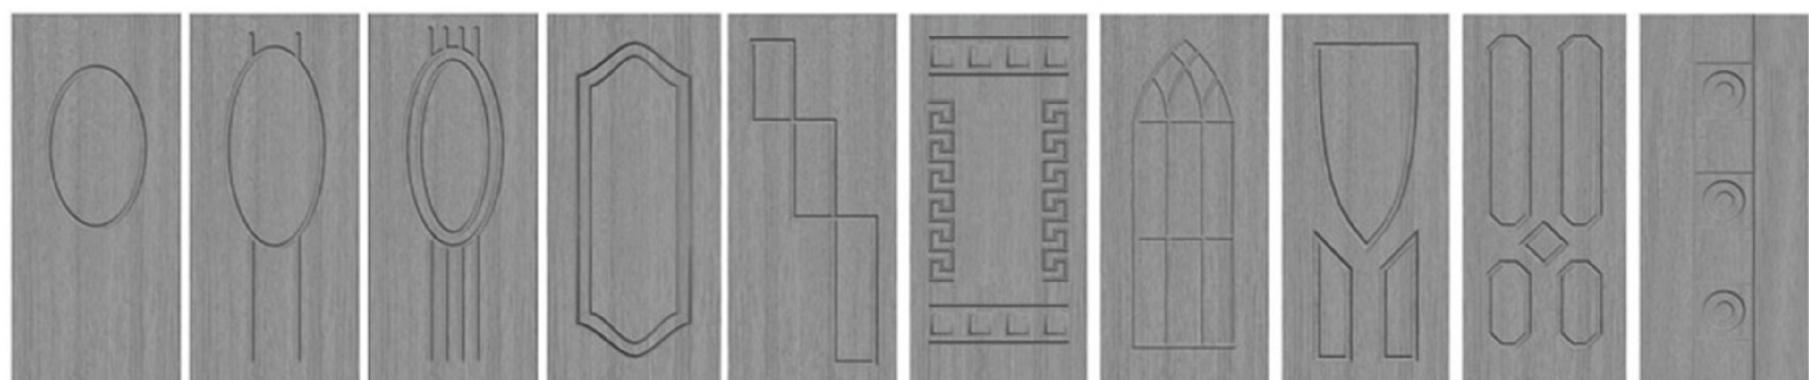

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

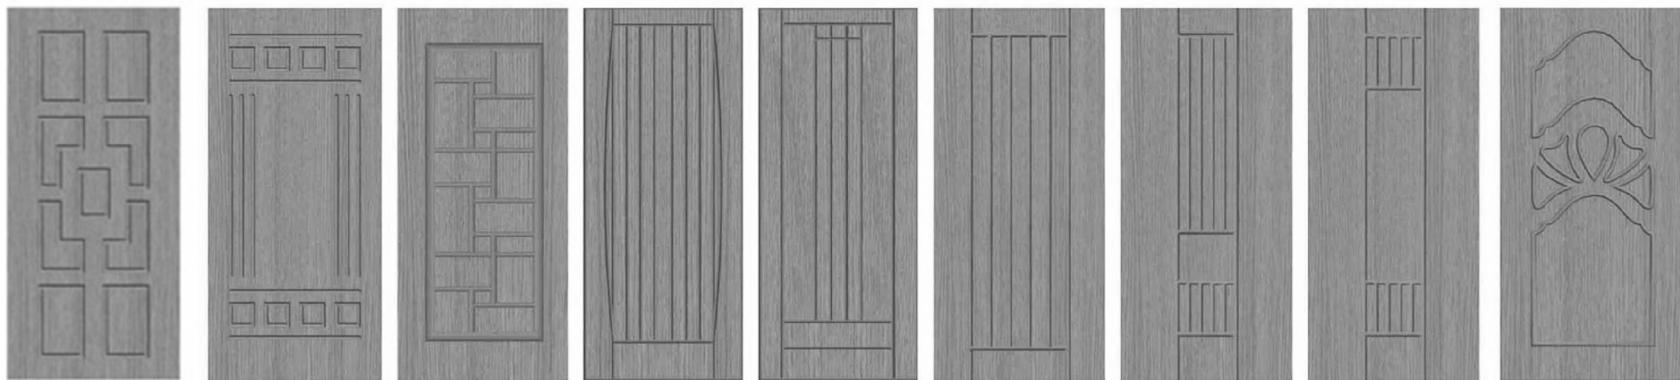

141

142

143

144


145

146

147

148

149

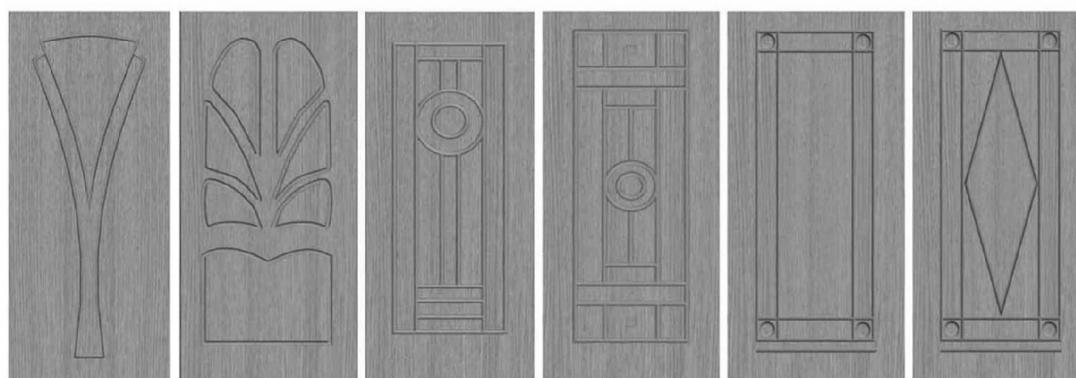

150

151

152

153

154

155

ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ МДФ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ИЗ ПЛАСТИКА

Общая информация о программе

Материал-основа: МДФ толщиной 10, 16 и 19 мм.

Лицевое покрытие: имеет глянцевую или матовую поверхность толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Торцы могут быть необлицованными, облицованными кромкой ПВХ или алюминиевым профилем (МДФ 16 мм/19 мм). При изготовлении изделий с необлицованными торцами на изнаночной стороне допускается наличие следа от подрезной пилы.

Варианты облицовывания кромкой ПВХ:

Плита-основа	Исполнение	Ширина кромки
МДФ 16 мм ламинированная с одной стороны	Пластик с одной стороны	19 мм
МДФ 16 мм шлифованная	Пластик с двух сторон (в цвет или белый компенсирующий пластик)	22 мм
МДФ 19 мм ламинированная с одной стороны	Пластик с одной стороны	22 мм

Исполнение изделий с двухсторонним облицовыванием невозможно в деликатных пластиках:

Белый 1011, Ваниль 0018, Гагат 70002, Графит 2754, Графит 2754/1, Грация серебристая 134, Зеленый 1051, Имбирь 1118/1, Латте 1117, Латте 1117/1, Льняной 1061, Мятный 7610, Небесный 1017, Светло-розовый 1031, Штукатурка графит 133.

Технология производства панелей не обеспечивает совпадение текстурного рисунка на деталях заказа при их состыковке. Если в бланке Заказа расположение направления текстуры не указано, то текстура располагается согласно направлению в декоре на образце или фото на сайте.

Декоративные полотна (пластик, акрил)

высота: 2750 мм; ширина: 1250 мм.

Для декоров Ретро 8726, Дерево пепел 8724, Штукатурка белая 130

высота: 2400 мм; ширина 1200 мм.

При облицовывании кромкой ПВХ декоров с фактурой оборудование не позволяет полностью повторить рельеф, имеющийся на пластике, вследствие чего могут возникнуть следующие отрицательные результаты, касающиеся качества продукции:

- зацепы кромки в углублениях фактуры, а также наличие следов клея (без незначительных зарезов пластика);
- незначительные зарезы пластика (без зацепов кромки и наличия клея).

В случае принятия заказа в кромке ПВХ по вышеперечисленным декорам фабрика не несет ответственности по дефектам.


Требования к дефектам внешнего вида

Отклонение	Допуск	Разрешение на отклонение			Примечания
		Лицевая	Торец	Обратная	
Царапины	мелкие, длиной до 50,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Нет	Нет	Да	Отсутствие ощутимого "зацепа" при проведении поперёк царапины ногтем.
	мелкие, длиной до 10,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	Да	/-/	
Волокна, ворсины, риски	мелкие, длиной до 5,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	/-/	/-/	—
Пятна (точки, непрокрас рисунка)	диаметром до 1,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	/-/	/-/	Контрастные
Включения под пластиком (линзы) (искажение поверхности, видимое под определенным углом зрения)	диаметром до 5,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	/-/	/-/	—
Вмятины, кратеры	размером до 3,0 мм, не более 3 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	Да	/-/	—
Отклонение направления текстуры (перекос рисунка)	До 5,0 мм	Да	/-/	/-/	Для панелей из плит Evogloss и Evosoft


Примечания

- 1) По одной стороне детали, облицованной акрилом, допускается наличие вмятин (от кромочного станка) в количестве до 3 шт. размером до 2,0 мм по каждой стороне. Данный эффект является технологической особенностью изготовления изделий на этапе облицовывания кромкой ПВХ.
- 2) На лицевой поверхности допускаются одновременно не более трёх разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия.
- 3) Знак /-/ означает, что данный параметр не контролируется.

ФАСАДЫ В ПЛАСТИКЕ + РАМКИ

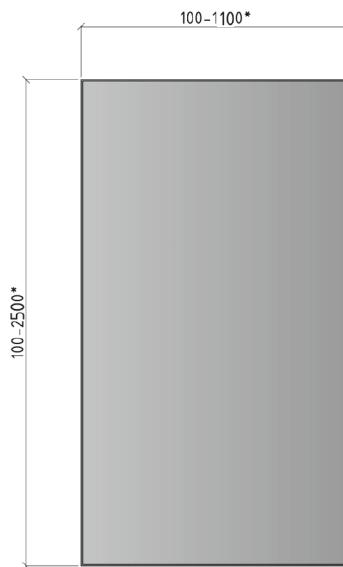


Глухой (в кромке ПВХ)

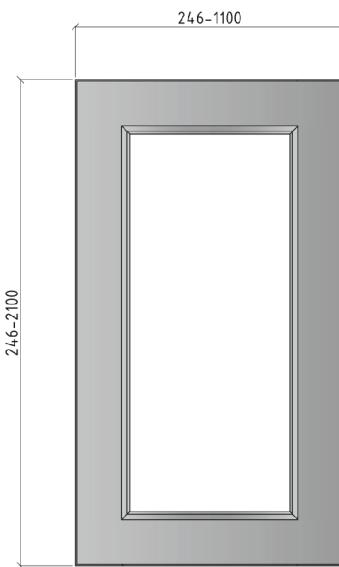


Витрина с внутренней
выборкой под стекло
(в кромке ПВХ)




Глухой (в ал.профиле)

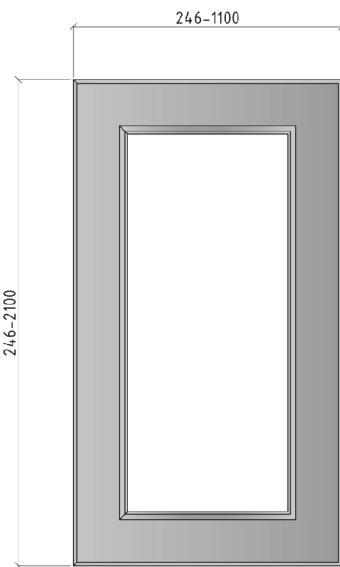

Витрина с внутренней
выборкой под стекло
(в ал.профиле)

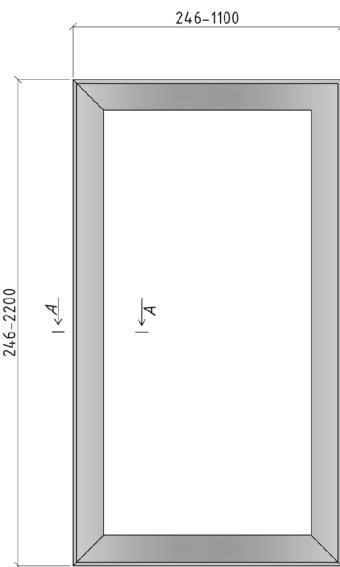




Алюминиевая рамка
Алюминиевая рамка slim

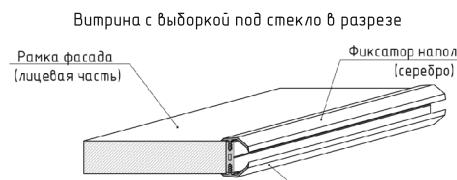


Витрины с внутренней раскладкой под стекло поставляются в готовом виде (фиксаторы защелкнуты не полностью).

- Для монтажа стекла/зеркала/и т.д. необходимо:
- Подготовить ровную поверхность, обеспечить отсутствие посторонних предметов, которые могут повредить изделие;
 - Аккуратно извлечь фиксатор наполнения (белый) по всему периметру рамки;
 - Вложить стекло/зеркало/и т.д.;
 - Вернуть фиксатор наполнения (белый) на место фиксации, и вдавить в паз до не менее чем на 2 щелчка;
 - Проверить силу фиксации путем несильного нажатия на стекло/зеркало/и т.д.

Виды алюминиевого профиля с основными техническими параметрами



Виды алюминиевых профилей для изготовления рамок с основными техническими параметрами

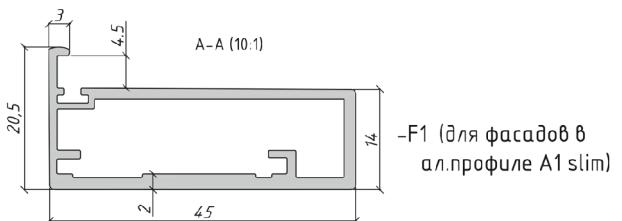

* На некоторые декоры пластиков ограничены возможности производства
ввиду габаритов материала (список декоров уточняйте у менеджеров)

СБОРНЫЕ ФАСАДЫ В ПЛАСТИКЕ



1 «Витрина с выборкой» – вариант исполнения, в котором предусмотрен технологический выступ для самостоятельной установки наполнения у клиента. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры технологического выступа (глубина - 5 мм, ширина 5 мм).

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 127 мм



ширина витрины - 127 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

1. На вертикальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль высоты изделия. На горизонтальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль ширины изделия.

2. Направление текстуры вставки клиент может выбирать в бланке заказа. Она может быть расположена как вертикально, так и горизонтально.

При вертикальной текстуре декора пластика максимальный размер по высоте 2200 мм, при горизонтальной текстуре максимальный размер по высоте 1100 мм.

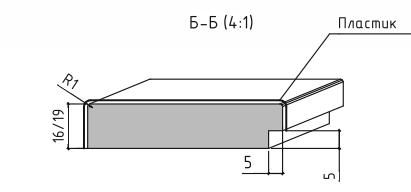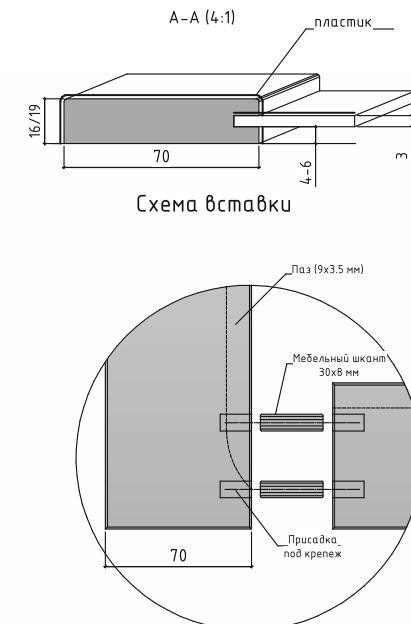

СБОРНЫЕ ФАСАДЫ В ПЛАСТИКЕ

Доступные декоры пластика и кромки для исполнения сборных фасадов

№	артикул декора	наименование декора пластика	артикул кромки	наименование декора кромки
1	522/PW	Сосна Монрепо	42527	Сосна белая
2	3851/C	Дуб Канадский светлый	42558	Дуб крафт
3	7461/FL	Редондо	42558	Дуб крафт
4	3852/P	Дуб Корсика	42784	Ясень Наварра
5	2074/FL	Дуб Каштан	168	Палисандр темный
6	7053/FL	Таксус	42279	Орех дижон
7	2057/M	Сосна Пандероса	1486	Сосна Пасадена
8	2052	Дуб востан	5819	Орех лион
9	2058/FL	Бискайская сосна	42527	Сосна белая
10	2073/PW	Дуб светлый	42558	Дуб крафт
11	2075/FL	Дуб Кера	6247	Вяз натуральный
12	3854/7	Берлин	2066	Дуб ниагара

РАДИУСНЫЕ ПАНЕЛИ В ПЛАСТИКЕ

Размеры радиусных изделий:

- Вогнутая панель - радиус 299, хорда 399 мм ± 2 мм, толщина МДФ 16 мм, высота от 120 до 1294 мм;
- Выгнутая/вогнутая панель - радиус 277 мм, хорда 392 мм ± 2 мм, толщина МДФ 16 и 19 мм, высота от 120 мм до 1294 мм;
- Выгнутая/вогнутая панель - радиус 299 мм, хорда 400 мм ± 2 мм, толщина МДФ 16 мм, высота от 120 мм до 1294 мм;
- Выгнутая панель - радиус 299, хорда 421 мм Выгнутая панель - радиус 299, хорда 421+2 мм, толщина МДФ 16 мм, высота от 120 до 1294 мм 2 мм, толщина МДФ 16 мм, высота от 120 до 1294 мм

Технология изготовления гнутоклеенных заготовок предусматривает отклонение от номинального радиуса в пределах ± 3 мм по радиусу при состыковке панелей. Радиусные фасады облицовываются кромкой ПВХ. По умолчанию на всех вогнутых панелях в пластике, облицованных кромкой ПВХ, делается скос 45° на одном из прямых торцов. Ширина скоса равна 2/3 от толщины панели. Исключение составляют радиусные панели с размером по высоте ≤ 100 мм., т.к. такие панели используются в качестве цоколя, где скос нецелесообразен.

Возможные декоры кромки для радиусных панелей

Кромка 145/1
Белый 76557R
Белый тисненый 76264R
Ультра Капучино 67967R
Черный 76490R

Кромка иных размеров
Металлик 6240

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАДИУСНЫХ ФАСАДОВ В ПЛАСТИКЕ

Изготовление радиусных фасадов и прямых фасадов в пластике происходит на разном оборудовании, в частности операция «кромления» фасада. Прямые фасады в пластике – кромление происходит на поточном станке с механизированной подачей клея и обрезкой кромки.

Радиусные фасады в пластике – кромление происходит вручную, т.е. нанесение клея на вертикальные стороны происходит на станке с ручной подачей, затем обрезка кромки производиться вручную.

Соответственно, при кромлении радиусных фасадов kleевой шов будет более заметен, чем kleевой шов прямых фасадов. Также из-за геометрической формы радиусного фасада нет возможности с высокой точностью произвести обрезку кромки, в результате чего остается видимым торец облицовочного материала (пластика). Более толстый kleевой шов и видимый торец облицовки (пластика) не влияет на физико-механические свойства фасада.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ УСТАНОВКЕ МЕБЕЛЬНОЙ ПЕТЛИ

Во избежание нарушения целостности лицевой части панели Фабрика рекомендует следующие параметры установки петли:

МДФ 16 мм:

- фреза № 1, № 9, № 11 и «без фрезы» - отступ от края панели от 3 до 8 мм, глубина чашки не более 11,5 мм;
- фреза № 2 - отступ от края панели от 4 до 5 мм, глубина чашки не более 11,2 мм; отступ от края панели от 5 до 8 мм, глубина чашки не более 11,8 мм;

МДФ 19 мм:

- фреза № 1, № 9, № 11 и «без фрезы» - отступ от края панели от 3 до 8 мм, глубина чашки не более 13,5 мм;
- фреза № 2 - отступ от края панели от 4 до 5 мм, глубина чашки не более 13,2 мм; отступ от края панели от 5 до 8 мм, глубина чашки не более 13,8 мм.

При несоблюдении отступов и заглублений слепых отверстий под чашку петли, рекомендуемых заводом-изготовителем претензии, приниматься не будут.

Также имеется техническая возможность изготовления присадок под петли (без присадки под крепежные элементы) самой фабрикой. Присадка выполняется на плоских панелях «Кедр-Фасады» согласно схеме, приведенной ниже, кроме изделий «Сборных панелей» №1, №2, №3, №4, №9.

Присадки под петлю на бутылочницы и ящики не наносятся. Максимальная высота 2750 мм, ширина 1100 мм.


Глубина присадки и отступ от края панели будут выполнены по следующим геометрическим размерам:

МДФ 16, 19 мм:

- фреза № 1, № 2, № 9, № 11 и «без фрезы» - отступ от края панели $5+/-0,5$ мм, глубина чашки не более $12+/-0,2$ мм;
- фреза № 104 - отступ от края панели $7+/-0,5$ мм, глубина чашки не более $11,5+/-0,2$ мм.

Для более точного и быстрого изготовления нестандартных деталей и исключения ошибок в производстве необходимо: заказы с исполнением присадки под петлю сопровождать эскизами панелей с лицевой стороны, отмечая пунктирной линией отверстия под петлю. При оформлении бланка заказа детали имеющие одинаковые габаритные размеры, но имеющие отличия по присадке под петлю (петли слева, петли справа) необходимо вносить отдельными позициями с указанием их количества и отметкой в графе «Примечание» стороны расположения присадки под петлю относительно лицевой стороны.

Запрещено устанавливать крепеж монтажной фурнитуры без предварительного засверливания изнаночной стороны изделия диаметром не менее 108 диаметра крепежа глубиной 2-3 мм. Невыполнение данного действия при установке фурнитуры влечет за собой видимое разрушение в виде трещин, отслоений или выкрашиваний. Пренебрежение данным указанием снимает с фабрики ответственность по установленным гарантийным обязательствам к изнаночной стороне выпускаемой продукции.

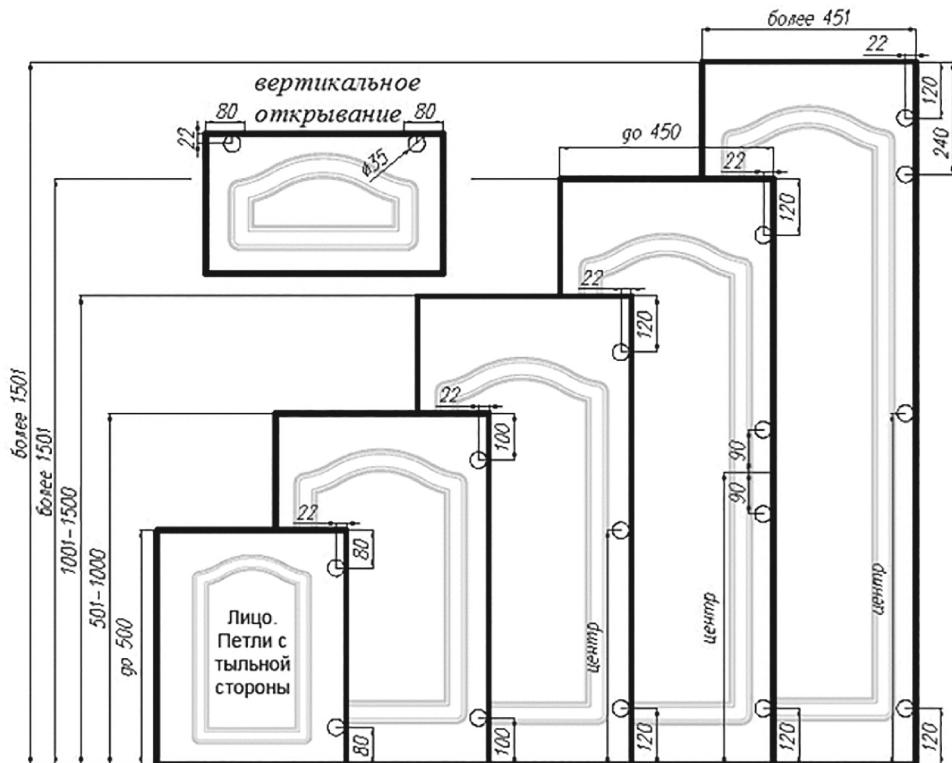

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И УХОДУ

Изделия должны использоваться в качестве мебельных фасадов и элементов интерьера и устанавливаться для эксплуатации в закрытом проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющем отопление и вентиляцию, с температурой воздуха плюс 12°C до плюс 35°C и относительной влажностью воздуха (45-70%). Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств.

При эксплуатации изделий, облицованных пленкой ПВХ (включая патинированные изделия), акрилом и пластиком, не допускается:

- подвергать изделия тепловому воздействию выше плюс 70°C (открытая духовка, горящие неприкрытие конфорки, разогретая неприкрыта электроплита, обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению облицовочного покрытия на торцах и лице;
- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности изделия на расстоянии менее 15 см (более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву изделия и, как следствие, деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия);
- нахождение изделия в условиях пониженных температур - ниже минус 15°C более пяти суток (при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание облицовочного покрытия);
- длительное воздействие влаги (это может привести к выгибанию (короблению) изделия, деформации облицовочного покрытия, изменению цвета, физико-механических показателей или разбуханию плиты-основы);
- длительное воздействие прямых солнечных лучей (это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия, так как поставщики гарантировать устойчивость материала к ультрафиолетовым лучам не могут, данная особенность вызвана технологией производства и не может быть устранена независимо от желания производителя или поставщика);
- подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удар);
- снимать защитную пленку с панелей до установки их на место предполагаемой эксплуатации.
- после установки оставлять защитную пленку на панелях;
- применять для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители.

При очистке изделий необходимо использовать влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства.

Для глянцевых поверхностей для первоначальной очистки изделий после установки и в процессе эксплуатации рекомендуется использовать полироль для мебели.

Пыль необходимо удалять аккуратно, чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.).

Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после того, как она загрязнилась.

Не рекомендуется хранить без упаковки вещества, способные при испарении окрашивать изделия (пример: йод).

Если оставить загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования заводов и пятен.

Для изделий, облицованных акрилом: после удаления защитной полиэтиленовой пленки рекомендуется протереть акриловую поверхность влажной тряпкой или мягкой салфеткой, предварительно намочив ее в 1% мыльном растворе, и выжать. Также необходимо обработать поверхность антистатическим средством, которое снимает статическую нагрузку.

Ни в коем случае нельзя использовать едкие или абразивные чистящие средства, спиртосодержащие моющие средства, средства, которые содержат в себе кислоты и очищают поверхность с помощью стирания, средства, которые быстро испаряются.

Запрещается протирать поверхность абразивными салфетками и губками для мытья посуды.

Противопоказано очищать поверхность паром (паровые швабры).

При применении изделия вблизи духового шкафа газовой/электрической плиты желательно утопить изделие не менее чем на 3 см.

При монтаже изделия придерживаться следующих рекомендаций:

- Ширина рабочей вытяжной поверхности должна быть не меньше ширины варочной поверхности;
- Для предотвращения оплавления/отслоения облицовочного материала (пленки ПВХ, пластика, кромки ПВХ) от поверхности фасада использовать выдвижную секцию вытяжки для защиты торцевой части готового изделия;
- При монтаже встраиваемой техники (духовой шкаф, посудомоечная машина, СВЧ-печь и т.д.) применять торцевую термоизоляционную планку, которая позволит защитить элементы мебели от термического воздействия.
- Все матовые пленки требуют бережного обращения: при их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, детали нужно поднимать и класть без скользящего движения.
- Металлизированные пленки ПВХ имеют разное светопреломление спецэффекта (при повороте на 180° изменяется оттенок панели), данное свойство необходимо учитывать при установке.
- Для сверления отверстий использовать специализированные инструменты и оборудование.

Сверление сквозных отверстий на панелях осуществляется с изнаночной стороны, при этом необходимо приложить планку (щит) на лицевую сторону в месте сверления

При применении изделия ни при каких условиях не оставлять капли влаги на патинированных изделиях после проведения влажной уборки или случайного попадания капель влаги (со временем в данном месте покрытие может изменить свой цвет).

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАСПОРТИРОВАНИЯ

- Изделия должны храниться сложенной стопой, попарно, лицевой стороной друг к другу в заводской упаковке для предотвращения возможной порчи изделий во время хранения. Запрещается хранить панели в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течение длительного времени во избежание парникового эффекта.
- Изделия должны храниться в горизонтальном положении. Запрещается хранить панели в вертикальном положении (это может привести к возникновению коробления на панелях).
- Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в том числе бытовых радиаторов, батарей и т.д. и на расстоянии не менее 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности.
- Изделия должны храниться в нормальных условиях: температура окружающего воздуха от +10°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 50% до 75%, исключающих резкие колебания указанных параметров.
- Изделия во время хранения не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- При хранении продукции необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение складской техники и персонала для предотвращения возможных механических повреждений.
- При хранении НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ставить на поверхность упаковки с деталями, имеющими горячую поверхность, наступать на изделия, ходить по упаковке, бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол даже на короткое время, обильное намокание.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

- > Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах и контейнерах, исключающих попадание влаги, длительное воздействие перепадов температур.
- > Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- > За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, фирма-изготовитель ответственности не несет, так как исключила все факторы, влияющие на намокание и механическое повреждение изделий в производстве, при перемещении с производства на склад и при погрузке. Подтверждением того, что изделия отправлены Покупателю без повреждений, расположены и закреплены в кузове соответствующим образом, является «АКТ приёмки изделий при погрузочных работах», подписанный водителем.
- > Не вся плёнка ПВХ поступает в защитной плёнке. Чтобы исключить риск повреждения изделий при перемещении и транспортировке, такие панели упаковываются *с использованием вспененного полиэтилена*.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям ТУ 16.21.22-001-25725075-2022 «Изделия из древесных материалов с декоративным покрытием» при соблюдении правил монтажа (сборки), применения, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок равен сроку службы и составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок и срок службы исчисляются с момента передачи товара покупателю.

Допускается гарантыйный срок устанавливать в договорах на поставку.

Изготовитель гарантирует замену изделия в течение гарантого срока хранения при выявлении дефектов, получившихся по вине изготовителя.

Изготовитель отвечает за возможность использования товара по прямому назначению, а также несет ответственность за выявленные в течение срока службы существенные недостатки, возникшие по вине изготовителя.

Гарантыйный срок и срок службы не распространяются на изделия при условии:

- распила изделия;
- небрежного осуществления погрузочно-разгрузочных работ, хранения, монтажа и транспортирования;
- использования изделия не по назначению и нарушения правил применения;
- при наличии механических повреждений изделия, вызванных внешними факторами;
- при попытках самостоятельного ремонта в гарантыйный период;
- при возникновении порчи изделий под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.).

Защита мебельных фасадов в пленке ПВХ от нагрева и пара

Сложно представить современную кухню без техники. Производители предлагают огромное количество вариантов декора, разнообразие функций и конструкций. Но, как правило, при эксплуатации техники мебель, которая расположена рядом, подвергается неблагоприятным для нее воздействиям (нагрев и пар). Мы расскажем Вам, как защитить свою мебель в этой ситуации.




Духовой шкаф, газовые/электрические плиты

! При установке любой техники важно соблюдать правила безопасности и инструкцию по монтажу от производителя.

Чтобы корпус и фасады, расположенные рядом с духовым шкафом, не нагревались, необходимо соблюдать воздушные зазоры (не менее 20 мм) и выдвигать технику вперед относительно корпуса. Современные духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, поэтому в процессе эксплуатации нужно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались. Дополнительно рекомендуется, при наличии цоколя снизу, делать вентиляционную решетку.

В процессе приготовления, при открытии дверок, выходят пар и тепло. Их воздействию подвержены фасады гарнитура, находящиеся по бокам. Если вы приобрели фасады МДФ с ПВХ покрытием, то при таких условиях покрытие начнет отклеиваться и оплавляться. Чтобы этого избежать, на боковины корпуса устанавливаются термоизоляционные планки. Они защитят фасады от пара и высокой температуры, вид вашего гарнитура сохранится надолго.

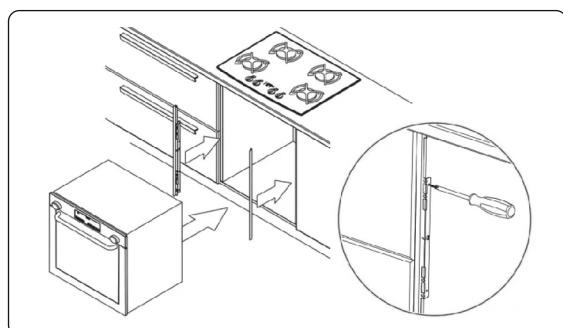

Варочная панель, плита

! При установке варочной панели соблюдайте все размеры встраивания согласно инструкции.

Современные правила гигиены и безопасности предписывают, что над любой варочной поверхностью или плитой (газовой или электрической) должна быть установлена вытяжка, при этом необходимо, чтобы ее размер превышал размер плиты. Если это невозможно сделать, то лучше не предусматривать навесные шкафчики над варочной панелью или плитой.



Если под варочной панелью не встраивается духовка, то необходимо поставить защитный экран. Экран выполняет теплоизоляционную и защитную функции. При его наличии, ящик можно установить прямо под варочной панелью. При этом наполнение ящика не будет нагреваться, а внутренняя сторона варочной панели будет защищена от случайных повреждений, например, от столовых приборов (ножей, вилок и т.д.).




Посудомоечная машина

- Посудомоечная машина – это техника, работающая с водой и паром, а влага – большой враг для мебели. Открывая посудомоечную машину после завершения рабочего режима, выходят влага и пар высокой температуры. Это может привести к деформации фасадов. Чтобы этого не произошло, необходимо установить защитный профиль на боковые части корпуса шкафов.



Также в комплекте с техникой должна быть парозащитная пленка, её клеят с внутренней стороны столешницы для защиты от пара.

- Рекомендуется не открывать посудомоечную машину до окончания цикла сушки или подачи звукового сигнала об окончании работы.

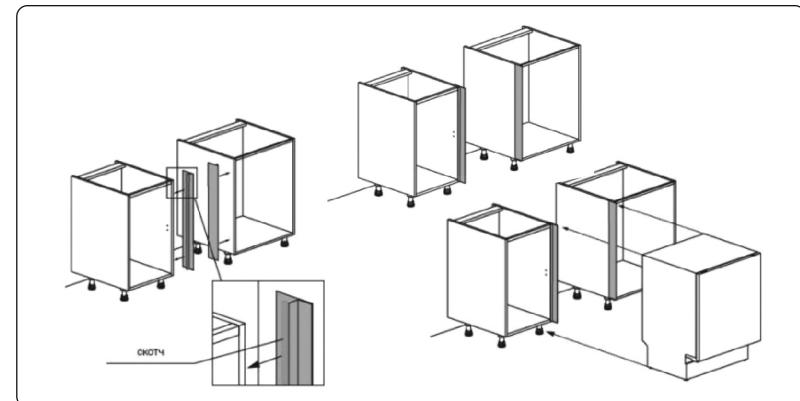

Чайник, мультиварка, электрогриль, шашлычница электрическая, тостеры и др.

Во время использования технику лучше устанавливать на обеденный стол, на варочную поверхность (под вытяжку), на какую-то отдельно стоящую тумбу без навесных шкафов.



! Не использовать для очистки поверхностей фасадов в пленке ПВХ паровые швабры.



Вытяжка. Рекомендации по монтажу

В целях соблюдения правил пожарной безопасности и сохранения целостности кухонного гарнитура при монтаже фасадов необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- 1 → Ширина вытяжки должна быть не меньше ширины варочной поверхности;
- 2 → Ориентироваться нужно на размер именно рабочей вытяжной поверхности, а не на размер зонта вытяжки.
- 3 → Во избежание оплавления/отслоения облицовочного материала (пленки ПВХ, пластика, кромки) от поверхности фасада, рекомендуем использовать выдвижную секцию вытяжки для защиты торцевой части кухонного гарнитура.
- 4 → Не рекомендуется перекрытие верхней части вытяжек, работающих в режиме рециркуляции либо не подключенных к системе вентиляции, т.к. выходящий горячий воздух из воздухоотвода может оказать негативное воздействие на состояние мебельных фасадов.
- 5 → При монтаже встраиваемой техники (духовой шкаф, посудомоечная машина, свч печь и тд), рекомендуется применение торцевой термоизоляционной планки, которая позволит защитить элементы мебели от термического воздействия.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ВЫТЯЖКОЙ И КОНФОРКАМИ.

ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ:


- При прямой вытяжке – от 75 до 85 см
- При наклонной вытяжке – от 55 до 65 см

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ИНДУКЦИОННЫХ И ГАЛОГЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

- При прямой вытяжке – от 65 до 75 см
- При наклонной вытяжке – от 35 до 45 см



Сокращение расстояния между вытяжкой и поверхностью плиты способствует появлению повреждений кухонного гарнитура (выгоранию декоративного слоя корпуса или фасадов, либо оплавлению/отслоению пленки, пластика, кромки) и чревато воспламенением из-за высоких температур.

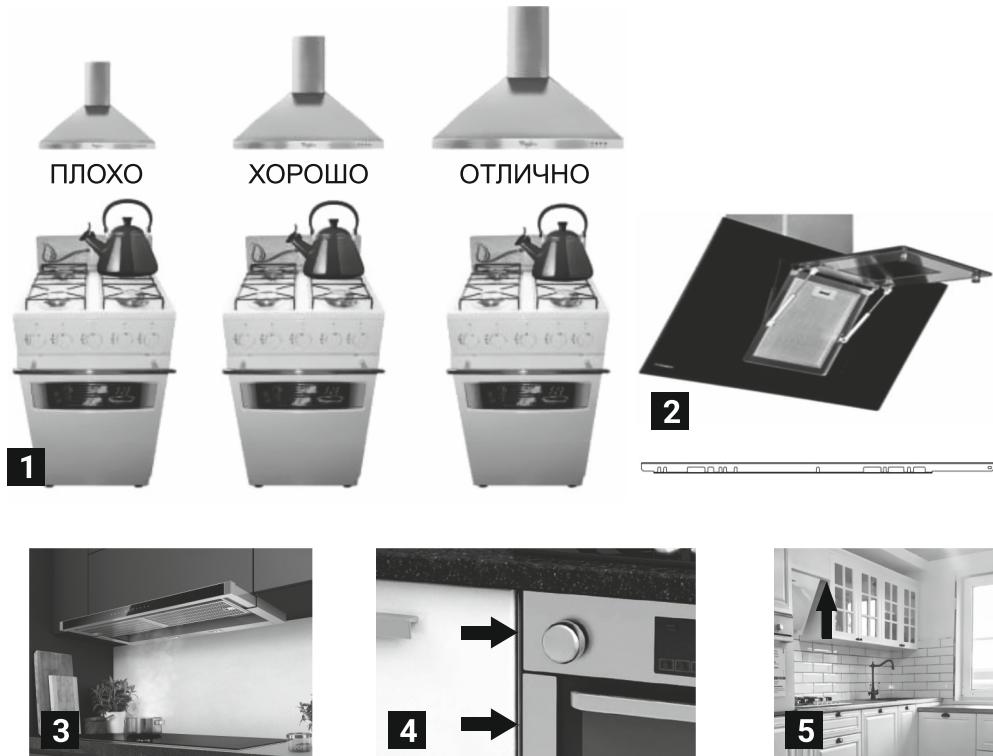

**НЕСОБЛЮДЕНИЕ
данных рекомендаций
может привести к
следующим дефектам:**

- ! расслоению, деформации МДФ;
- ! изменению цвета окрашенных поверхностей;
- ! отслоению материалов фасадной отделки (кромка, пластик, пленка).